

令和6年度

工事仕様書

市単

工事名	A21号橋架け替え(R6)工事(その1)						
工事場所	春日部市南栄町外2地内						
路河川名称	市道1-21号線、古隅田川						
事業名	橋りょう整備事業						
工事大要							
工事延長	L=30m						
	一次迂回路仮橋設置			N=一式			
	上流側既設橋台仮締切設置工			N=一式			
	二次迂回路仮橋設置			N=一式			
	下流側既設橋台仮締切設置工			N=一式			
	既設A2橋台撤去工(下流側)			N=一式			

案内図

工事箇所

古隅田川


市道1-21号線
かえで通り

北海紙管

工事件名：A21号橋架け替え（R6）工事（その1）
工事箇所：春日部市南栄町外2地内

100m

1:2,000

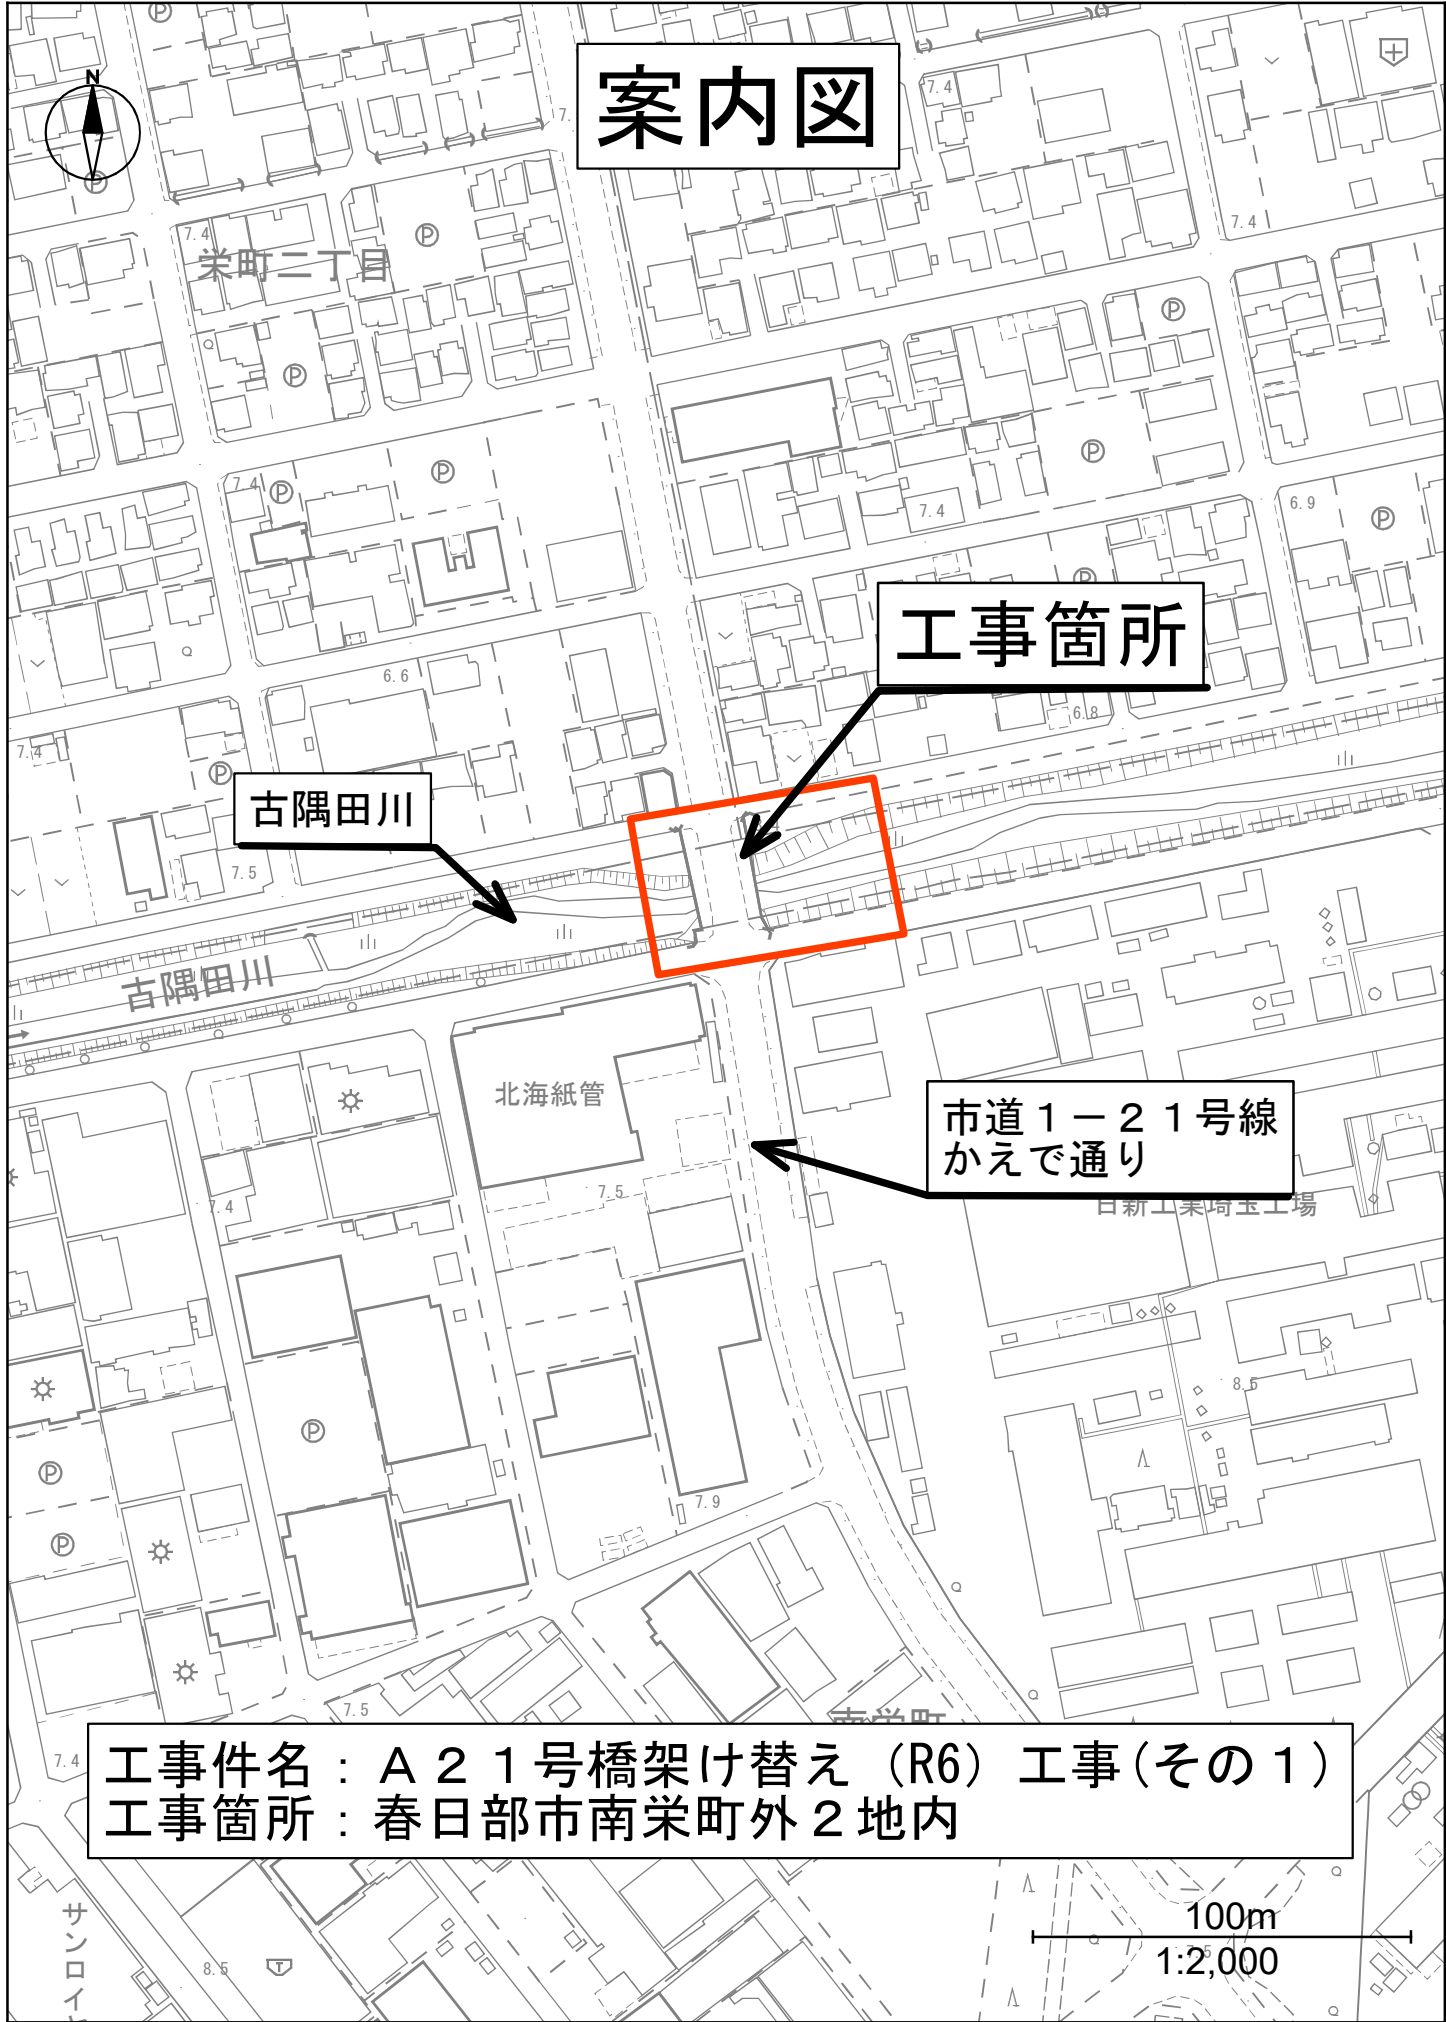

変更理由							
備考							
地区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0603) 令和06年03月						
工期	当初	自		至	令和 7年 3月 28日		
		日数					
	変更		至				
経費適用年月	令和06年03月						
主たる工種	河川・道路構造物工事						
施工地域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設計	当初金額			変更金額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築					式			
				1				
仮設工					式			
				1				
下流側現橋歩道部撤去工					式			
				1				
壁高欄撤去工					式			
				1				
構造物とりこわし					m3			第1号一位代価表
				2				
高欄撤去工					式			
				1				
高欄撤去					m			第2号一位代価表
				14.5				
現場発生品運搬					式			第1号内訳書
				1				
床版カッター工					式			
				1				
床版カッター					m			第3号一位代価表
				14.4				
床版カッター					m			第4号一位代価表
				38.1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	切断水処理				日			第5号一位代価表
----	コアボーリング工			1	式			
-----	コアボーリング工			4.94	m			第6号一位代価表
----	切断水処理				日			第7号一位代価表
----	床版ブロック撤去工			1	式			
-----	床版ブロック撤去			44.8	m2			第8号一位代価表
-----	床版積込			44.8	m2			第9号一位代価表
-----	床版運搬			9.5	m3			第10号一位代価表
-----	床版取下			44.8	m2			第11号一位代価表
-----	構造物とりこわし			9.5	m3			第12号一位代価表
-----	構造物とりこわし			1.8	m3			第13号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
---	鋼桁撤去工			1	式			
---	鋼桁撤去				日			第14号一位代価表
---	桁材2次切断			5.6	m			第15号一位代価表
---	現場発生品運搬			1	式			第2号内訳書
--	一次迂回路仮橋設置工			1	式			
---	コンクリートブラケット工			1	式			
---	型枠			0.4	m2			第16号一位代価表
---	コンクリート			0.16	m3			第17号一位代価表
---	箱抜き			2.6	m			第18号一位代価表
---	チップング			1.1	m2			第19号一位代価表
---	コンクリート削孔			8	孔			第20号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	アンカー筋挿入				本			第21号一位代価表
				8				
----	注入材				本			第22号一位代価表
				8				
----	鉄筋				t			第23号一位代価表
				0.112				
----	鉄筋				t			第24号一位代価表
				0.066				
----	型枠				m2			第25号一位代価表
				4				
----	コンクリート				m3			第26号一位代価表
				1.2				
----	沓座工				式			
				1				
----	コンクリート削孔				孔			第27号一位代価表
				16				
----	アンカー筋挿入				本			第28号一位代価表
				16				
----	注入材				本			第29号一位代価表
				16				
----	支承モルタル				m3			第30号一位代価表
				0.12				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
--	仮橋上部工				式			
				1				
----	上部工架設				t			第31号一位代価表
				11.4				
----	覆工板設置				m2			第32号一位代価表
				58				
----	高欄設置				m			第33号一位代価表
				14.4				
----	仮設防護柵設置・撤去工				m			第34号一位代価表
				30				
----	賃料及び材料費				式			第3号内訳書
				1				
--	一次迂回路舗装工				式			
				1				
--	仮橋橋面舗装工				式			
				1				
----	表層				m2			第35号一位代価表
				63.8				
----	舗装用補修材				kg			第36号一位代価表
				945				
--	現橋路面舗装工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	舗装版切断				m			第37号一位代価表
				29				
----	路面切削				m2			第38号一位代価表
				51				
----	表層				m2			第39号一位代価表
				51				
----	アス殻運搬処分				m3			第40号一位代価表
				2				
---	迂回道路舗装撤去工				式			
				1				
----	舗装版切断				m			第41号一位代価表
				85				
----	濁水運搬処理				式			第4号内訳書
				1				
----	舗装版破碎				m2			第42号一位代価表
				149				
----	街渠・植樹ブロック撤去				m3			第43号一位代価表
				6.4				
----	歩道部土工				m3			第44号一位代価表
				17				
----	歩道部土工				m3			第45号一位代価表
				6				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	アス	殻	運搬処分		m3			第46号一位代価表
				16				
---	迂回路	舗装工			式			
			1					
----	舗装工A	(人力)			m2			第47号一位代価表
			14					
---	舗装工B	(人力)			m2			第48号一位代価表
			33					
----	舗装工A				m2			第49号一位代価表
		44						
---	路盤工B1				m2			第50号一位代価表
		50						
----	舗装工B1				m2			第51号一位代価表
		42						
---	路盤工B2				m2			第52号一位代価表
		46						
----	舗装工B2				m2			第53号一位代価表
		43						
---	区画線工				式			
		1						
----	区画線設置	(実・15cm・白)			m			第54号一位代価表
			197					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
---	区画線設置(実・15cm・黄)				m			第55号一位代価表
				82				
---	区画線設置(ゼブラ・45cm・白)				m			第56号一位代価表
				6				
--	上流既設橋台仮締切設置工				式			
				1				
--	既設A1橋台仮締切工				式			
				1				
---	鋼矢板工				枚			第57号一位代価表
				34				
---	鋼矢板工				枚			第58号一位代価表
				28				
---	かごマット撤去				m2			第59号一位代価表
				19.2				
---	鋼矢板賃料				式			第5号内訳書
				1				
--	既設A2橋台仮締切工				式			
				1				
---	かごマット撤去				m2			第60号一位代価表
				19.2				
---	鋼矢板工				枚			第61号一位代価表
				34				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
---	鋼矢板工				枚			第62号一位代価表
				32				
---	鋼矢板賃料				式			第6号内訳書
				1				
--	二次迂回路仮橋設置工				式			
				1				
---	下部工設置工				式			
				1				
---	杭打設工				本			第63号一位代価表
				24				
---	土留杭打設工				本			第64号一位代価表
				7				
---	土留杭打設工				本			第65号一位代価表
				7				
---	杭橋脚設置工				t			第66号一位代価表
				11				
---	横矢板設置工				m2			第67号一位代価表
				18				
---	賃料及び材料費				式			第7号内訳書
				1				
--	上部工設置工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	上部工架設				t			第68号一位代価表
				35				
----	覆工板設置				m2			第69号一位代価表
				250				
----	高欄設置				m			第70号一位代価表
				50				
----	ガス切断工				箇所			第71号一位代価表
				40				
----	現場発生品運搬				式			第8号内訳書
				1				
----	賃料及び材料費				式			第9号内訳書
				1				
----	橋面舗装工				式			
				1				
----	舗装工				m2			第72号一位代価表
				250				
--	二次迂回路舗装工				式			
				1				
---	舗装撤去工				式			
				1				
----	舗装版切断				m			第73号一位代価表
				88				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	舗装版破碎				m2			第74号一位代価表
				356				
----	濁水運搬処分				式			第10号内訳書
				1				
----	アス殻運搬処分				m3			第75号一位代価表
				33				
---	迂回道路撤去工				式			
				1				
----	街渠・植樹柵撤去				m3			第76号一位代価表
				5				
----	床堀				m3			第77号一位代価表
				47				
---	迂回路舗装工				式			
				1				
----	迂回路舗装工A1				m2			第78号一位代価表
				33				
----	迂回路舗装工A2				m2			第79号一位代価表
				15				
----	迂回路舗装工B				m2			第80号一位代価表
				19				
----	迂回路舗装工B1				m2			第81号一位代価表
				80				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	迂回路舗装工B2				m2			第82号一位代価表
				11				
----	迂回路舗装工B3				m2			第83号一位代価表
				66				
----	迂回路路盤工1				m2			第84号一位代価表
				16				
----	迂回路路盤工2				m2			第85号一位代価表
				6				
----	迂回路路盤工3				m2			第86号一位代価表
				15				
---	仮設工				式			
				1				
----	大型土のう製作・設置				袋			第87号一位代価表
				14				
----	敷鉄板撤去				m2			第88号一位代価表
				121				
----	敷鉄板賃料				枚			第89号一位代価表
				36				
---	区画線工				式			
				1				
----	区画線設置(実・15cm・白)				m			第90号一位代価表
				181				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
---	区画線設置(実・15cm・黄)				m			第91号一位代価表
				90				
--	一次迂回路撤去工				式			
				1				
---	一次迂回路仮橋撤去工				式			
				1				
---	舗装版破碎				m2			第92号一位代価表
				3				
----	アス殻運搬処分				m3			第93号一位代価表
				3				
---	鋼桁撤去工				式			
				1				
----	高欄撤去				m			第94号一位代価表
				29				
---	覆工板撤去				m2			第95号一位代価表
				58				
----	上部工撤去				t			第96号一位代価表
				12				
----	桁材2次切断				m			第97号一位代価表
				17				
----	現場発生品運搬				式			第11号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下流側現橋上部工撤去工	1	式			
足場工	1	式			
主体足場	65	m2			第98号一位代価表
舗装版撤去工	1	式			
舗装版切断	15	m			第99号一位代価表
舗装版破碎	5	m2			第100号 一位代価表
濁水運搬処理	1	式			第12号内訳書
アス殻運搬処分	5	m3			第101号 一位代価表
高欄撤去工	1	式			
高欄撤去	15	m			第102号 一位代価表
床版カッター工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	床版カッター				m			第103号 一位代価表
				70				
----	切断水処理				日			第104号 一位代価表
---	コアボーリング工				式			
				1				
----	コアボーリング工				m			第105号 一位代価表
				5				
----	切断水処理				日			第106号 一位代価表
---	床版ブロック撤去工				式			
				1				
----	床版ブロック撤去				m2			第107号 一位代価表
				39				
----	床版積込				m2			第108号 一位代価表
				39				
----	床版運搬				m3			第109号 一位代価表
				6				
----	床版取下				m2			第110号 一位代価表
				39				
----	構造物とりこわし				m3			第111号 一位代価表
				6				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	桁上床版破碎				m3			第112号 一位代価表
				5				
---	鋼桁撤去工				式			
				1				
----	鋼桁撤去				日			第113号 一位代価表
---	桁材2次切断				m			第114号 一位代価表
				24				
----	現場発生品運搬				式			第13号内訳書
				1				
--	下流側既設橋台仮締切設置工・土留工				式			
				1				
---	既設A1橋台仮締切設置工・土留工				式			
				1				
----	鋼矢板工				枚			第115号 一位代価表
				28				
---	鋼矢板工				枚			第116号 一位代価表
				34				
----	かごマット撤去				m2			第117号 一位代価表
				19.2				
----	鋼矢板賃料				式			第14号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設A2橋台仮締切設置工・土留工	1	式			
鋼矢板工	37	枚			第118号 一位代価表
鋼矢板工	33	枚			第119号 一位代価表
かごマット撤去	19.2	m2			第120号 一位代価表
鋼矢板賃料	1	式			第15号内訳書
河川部支保工	1	式			
切梁・腹起し設置	11	t			第121号 一位代価表
切梁・腹起し設置・撤去	7	t			第122号 一位代価表
支保工賃料	1	式			第16号内訳書
下流側既設A2橋台撤去工	1	式			
土工	1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	床掘				m3			第123号 一位代価表
				100				
----	床掘				m3			第124号 一位代価表
				250				
----	床掘				m3			第125号 一位代価表
				20				
----	埋戻し				m3			第126号 一位代価表
				20				
----	埋戻し				m3			第127号 一位代価表
				480				
----	材料費				式			第17号内訳書
				1				
----	大型土のう製作・設置				袋			第128号 一位代価表
				21				
---	土留工				式			
				1				
----	切梁・腹起し設置・撤去				t			第129号 一位代価表
				20				
----	支保工賃料				式			第18号内訳書
				1				
---	既設A2橋台取壊し撤去工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
----	構造物	取り壊し			m3			第130号 一位代価表
				13				
----	ワイヤーソー	ソーイング	切断		m2			第131号 一位代価表
				108				
----	コアボーリング	工			m			第132号 一位代価表
				20				
----	床版	カッター			m			第133号 一位代価表
				42				
----	切断水	処理			日			第134号 一位代価表
----	ブロック	撤去			日			第135号 一位代価表
----	ブロック	積み込み	・取下		日			第136号 一位代価表
----	構造物	取り壊し			m3			第137号 一位代価表
				53				
--	残置	賃料			式			
				1				
---	仮設	構台	工賃料		式			
				1				
----	賃貸	料			式			第19号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
-	-	-	仮設人道橋工賃料				式						
				1									
-	-	-	賃貸料				式					第20号内訳書	
				1									
-	-	-	【交通誘導警備員】				式						
				1									
-	-	-	【交通誘導警備員】				式						
				1									
-	-	-	【交通誘導警備員】				式						
				1									
-	-	-	交通誘導警備員B				人日					第138号 一位代価表	
-	-	-	直接工事費				式						
				1									
-	-	-	共通仮設費計				式						
				1									
-	-	-	共通仮設費(積分)				式						
				1									
-	-	-	運搬費				式						
				1									
-	-	-	仮設材運搬費				式					第9001号内訳書	
				1									

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
— — —	重建設機械	分解組立	輸送費				式					第9002号内訳書	
				1									
— —	共通仮設費	(率分)					式						
			1										
—	純工事費						式						
		1											
—	現場管理費						式						
		1											
—	工事原価計						式						
		1											
—	一般管理費等						式						
		1											
—	消費税相当額						式						
		1											
—	工事費合計						式						
		1											

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表(内訳書) 現場発生品運搬

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
スクラップ ヘビーH1	0.4	t			第1号施工表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	0.4	t			第1号施工P
合計					

第2号一位代価表(内訳書) 現場発生品運搬

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	3.3	t			第2号施工P
スクラップ ヘビーH1	3.3	t			第1号施工表
合計					

第3号一位代価表(内訳書) 賃料及び材料費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊覆工板 700×208×2000 締結式	5.6	m2			
主桁A L=14.4m H800×300×14×26 加工品	1	本			
主桁B L=14.4m H800×300×14×26 加工品	1	本			
主桁C L=14.4m H800×300×14×26 加工品	1	本			
対傾構 L=1.9m [-300×90×9加工品	14	本			
取付ボルト、メッキボルト 防護柵取付用	0.022	t			
アンカーボルト M22×300	0.048	t			
ハイテン、トルシアボルト他	0.083	t			
防護柵 特殊長ビーム含む	14.4	m			
土木シート 不織布系	100	m2			

第3号一位代価表(内訳書) 賃料及び材料費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
覆工板賃料(一次迂回路)		m ²			第29号特殊施工
	52				
H鋼ガードレール賃料		基			第30号特殊施工
	5				
等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100		t			
	0.024				
合計					

第4号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処理

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m ³			
	0.3				
合計					

第5号一位代価表(内訳書) 鋼矢板賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 180日以内		t			
	4,678.2				
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) 鋼矢板賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 180日以内		t			
	6,518.4				
合 計					

第7号一位代価表(内訳書) 賃料及び材料費

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼賃料 H350×350 180日以内	61.6	t			第27号特殊施工
H形鋼賃料 H300×300 180日以内	25.7	t			第28号特殊施工
ハイテン、トルシアボルト他	0.99	t			
トッププレート PL-400×16×400	0.48	t			
トッププレート PL-300×16×300	0.16	t			
受桁 L=11m H-400×400×13×21	4	本			
土留受桁 L=13m H-300×300×10×15	4	本			
合 計					

第8号一位代価表(内訳書) 現場発生品運搬

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能 力2.9t, 有り, 20.0km以下	1.3	t			第1号施工P
スクラップ ヘビーH1	1.3	t			第1号施工表
合 計					

第9号一位代価表(内訳書) 賃料及び材料費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
覆工板賃料(二次迂回路)		m ²			第16号特殊施工
	250				
段付ボルト、メッキボルト		t			
	0.08				
ハイテン、トルシアボルト他		t			
	0.38				
主桁A L=8m H-594×302×14×23 加工品		本			
	4				
主桁B L=8m H-594×302×14×23 加工品		本			
	2				
主桁C L=8.5m H-594×302×14×23 加工品		本			
	8				
主桁D L=8.5m H-594×302×14×23 加工品		本			
	4				
対傾構 L=1.9m [-300×90×9 加工品		本			
	60				
対傾構 L=8.0~10.5m [-380×100×10.5 加工品		本			
	6				
防護柵 特殊ガードレール		m			
	50				

合 計					

第10号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処分

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	0.2				
合 計					

第11号一位代価表(内訳書) 現場発生品運搬

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4~4.5t級、吊能 力2.9t, 有り, 20.0km以下		t			第2号施工P
	13.5				
スクラップ ヘビーH1		t			第1号施工表
	13.3				
スクラップ ヘビーH3		t			第2号施工表
	0.2				
合 計					

第12号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処理

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後,最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.03	m3			
合計					

第13号一位代価表(内訳書) 現場発生品運搬

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 有り, 20.0km以下	8.6	t			第2号施工P
スクラップ ヘビーH1	8.6	t			第1号施工表
合計					

第14号一位代価表(内訳書) 鋼矢板賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 1080日以内	2,762.1	t			
合計					

第15号一位代価表(内訳書) 鋼矢板賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		t			
1080日以内	3,950.1				
合計					

第16号一位代価表(内訳書) 支保工賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
H鋼山留材賃料H400(一段目支保工)		t			第26号特殊施工
75日供用日/全425日	4.6				
H鋼山留材賃料H350(一段目支保工)		t			第31号特殊施工
75日供用日/全425日	3.2				
H鋼山留材賃料H300(一段目支保工)		t			第32号特殊施工
75日供用日/全425日	0.9				
山留材賃料		t			第3号施工表
無, 有, 有, 有, 1回/現場	5.4				
合計					

第17号一位代価表(内訳書) 材料費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
砂 埋め戻し用		m3			
	140				
合 計					

第18号一位代価表(内訳書) 支保工賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
山留材賃料 無, 有, 有, 有, 1 回/現場		t			第4号施工表
	12.5				
山留材賃料 無, 有, 有, 有, 1 回/現場		t			第4号施工表
	3.652				
合 計					

第19号一位代価表(内訳書) 賃賃料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
覆工板賃料 補強型		m2			第33号特殊施工
	180				
主桁PG部材賃料 補強型		t			第34号特殊施工
	21.8				
合 計					

第20号一位代価表(内訳書) 賃貸料

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
PG歩道部材質料		t			第35号特殊施工
	9.9				
KFD歩道床版賃料		m2			第36号特殊施工
	44				
手摺防護柵賃料		t			第37号特殊施工
	1				
合計					

第9001号一位代価表(内訳書) 仮設材運搬費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第5号施工表
	9				一次迂回路主桁 搬入
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	9				一次迂回路主桁 搬入
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第7号施工表
	18				一次迂回路仮橋 搬入
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	18				一次迂回路仮橋 搬入
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第7号施工表
	14				一次迂回路仮橋 搬出
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	14				一次迂回路仮橋 搬出
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第7号施工表
	179				鋼矢板・土留材 搬入
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	179				鋼矢板・土留材 搬入
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第7号施工表
	27				土留材 搬出

第9001号一位代価表(内訳書) 仮設材運搬費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	27				土留材 搬出
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第7号施工表
	176				二次迂回路仮橋 搬入
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	176				二次迂回路仮橋 搬入
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 30 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第7号施工表
	29				敷鉄板 搬出
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)		t			第6号施工表
	29				敷鉄板 搬出
合 計					

第9002号一位代価表(内訳書) 重建設機械分解組立輸送費

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復), クローラクレーン系35超80下(クラム0.6超2下, 標準(1.0))		回			第8号施工表
	1				
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復), トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下, 標準(1.0)		回			第9号施工表
	1				
合 計					

第1号一位代価表

構造物とりこわし

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3			第10号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100				
殻運搬		m3			第3号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合計		m3			
	(1)			当り	

第2号一位代価表

高欄撤去

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高欄撤去		m			第4号施工P
	100				
合計		m			
	(1)			当り	

第3号一位代価表

床版カッター

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版カッタ工法による部材切断		m			第1号特殊施工
切断深さ20cm以下 吊切断	10				
合計		m			
	(1)			当り	

第4号一位代価表

床版カッター

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版カタ工法による部材切断 切断深さ30cm以下 吊切断		m			第2号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り)	

第5号一位代価表

切断水処理

30.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切断水処理工		日			第3号特殊施工
合 計		日			
	(1		当り)	

第6号一位代価表

コアボーリング工

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コアボーリング工 (上部工床版吊孔用) 削孔径100mm		m			第5号特殊施工
	10				
合 計		m			
	(1		当り)	

第7号一位代価表

切断水処理

30.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切断水処理工		日			第3号特殊施工
合計		日			
	(1		当り		

第8号一位代価表

床版ブロック撤去

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版ブロック撤去 吊り切断撤去あり		m2			第6号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

床版積込

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版積込		m2			第7号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

床版運搬

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版運搬		m3			第5号施工P
12.1km以下	100				
合計		m3			
	(1		当り)	

第11号一位代価表

床版取下

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版取下		m2			第8号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り)	

第12号一位代価表

構造物とりこわし

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3			第12号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	100				
殻運搬		m3			第3号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合計		m3			
	(1		当り)	

第13号一位代価表

構造物とりこわし

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	100	m3			第13号施工表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100	m3			第3号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250	t			
合計	(1	m3	当り)

第14号一位代価表

鋼桁撤去

1.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラッククレーン工法による桁の撤去 5~10t/本未満・切断撤去なし		日			第9号特殊施工
合計		日			

第15号一位代価表

桁材2次切断

1.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
桁材2次切断(ガス切断機) 部材厚30mmまで	10	m			第10号特殊施工
合計		m			

第16号一位代価表

型枠

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m2			第6号施工P
	100				
合計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

コンクリート

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3			第7号施工P
	100				
合計		m3			
	(1		当り		

第18号一位代価表

箱抜き

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
箱抜き D100, 全ての費用		m			第8号施工P
	100				
合計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

チップング

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
チップング(厚2cm以下)		m2			第9号施工P
	100				
合計		m2			
	(1		当り)	

第20号一位代価表

コンクリート削孔

100.000 孔 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔			第10号施工P
	100				
合計		孔			
	(1		当り)	

第21号一位代価表

アンカー筋挿入

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入		本			第11号施工P
	100				
合計		本			
	(1		当り)	

第22号一位代価表

注入材

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
注入材 コンクリート用注入補修工事用エポキシ樹脂系アンカー用	31.1	kg			
合計	(1	本	当り)

第23号一位代価表

鉄筋

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D16~25, 全ての費用	100	t			第12号施工P
合計	(1	t	当り)

第24号一位代価表

鉄筋

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D13, 全ての費用	100	t			第13号施工P
合計	(1	t	当り)

第25号一位代価表

型枠

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
型枠(沓座拡幅工)		m2			第14号施工P
	100				
合計		m2			
	(1		当り		

第26号一位代価表

コンクリート

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート(沓座拡幅工) 24-8-25(20)(普通), 全ての費用		m3			第15号施工P
	100				
合計		m3			
	(1		当り		

第27号一位代価表

コンクリート削孔

100.000 孔 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔			第10号施工P
	100				
合計		孔			
	(1		当り		

第28号一位代価表

アンカー筋挿入

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入		本			第11号施工P
	100				
合計		本			
	(1		当り)	

第29号一位代価表

注入材

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
注入材		kg			
コンクリート用注入補修工事用エポキシ樹脂系アンカー用	13.6				
合計		本			
	(1		当り)	

第30号一位代価表

支承モルタル

1.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		kg			
	1,875				
合計		m3			

第31号一位代価表

上部工架設

10.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上部工架設(直接基礎形式)		t			第11号特殊施工
ラフテレーンクレーン60t吊	10				
合計		t			
	(1			当り	

第32号一位代価表

覆工板設置

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
覆工板設置		m2			第12号特殊施工
ラフテレーンクレーン60t吊(直接基礎形式)	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第33号一位代価表

高欄設置

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高欄設置(ガードレール型)		m			第13号特殊施工
ラフテレーンクレーン60t吊(直接基礎形式)	100				
合計		m			
	(1			当り	

第34号一位代価表

仮設防護柵設置・撤去工

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
仮設防護柵設置		m			
設置 H鋼 制約無 昼	100				
仮設防護柵撤去		m			
撤去 H鋼 制約無 昼	100				
合計		m			
	(1		当り)	

第35号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第16号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1		当り)	

第36号一位代価表

舗装用補修材

100.000 kg 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装用補修材		kg			
高弾性用	100				
合計		kg			
	(1		当り)	

第37号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第17号施工P
合計	(1	m	当り		

第38号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	100	m2			第18号施工P
合計	(1	m2	当り		

第39号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 60 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100	m2			第19号施工P
合計	(1	m2	当り		

第40号一位代価表

アス殻運搬処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削) 有り, 12.5km以下, 全ての費用	100	m3			第20号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
合計	(1	m3	当り)

第41号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第17号施工P
合計	(1	m	当り)

第42号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m2			第21号施工P
合計	(1	m2	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100	m3			第14号施工表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100	m3			第22号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235	t			
合計	(1	m3	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	100	m3			第23号施工P
合計	(1	m3	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100	m3			第24号施工P
合計	(1	m3	当り)

第46号一位代価表

アス殻運搬処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以 下, 全ての費用	100	m3			第25号施工P
合計	(1	m3	当り)

第47号一位代価表

舗装工A(人力)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 200 mm, [RC-40] 再生切込碎 石 (40~0)	100	m2			第15号施工表
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 200 mm, [RM-40] 再生粒調碎 石 (40~0)	100	m2			第17号施工表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100	m2			第26号施工P
合計	(1	m2	当り)

第48号一位代価表

舗装工B(人力)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第18号施工表
100 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第26号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第49号一位代価表

舗装工A

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2			第27号施工P
200 mm, 1層施工, 再生クラッシュン RC-40, 全ての費用	100				
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第28号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施工, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第29号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第50号一位代価表

路盤工B1

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 160 mm, 2層施 工, 全ての費用	100	m2			第30号施工P
合計	(1	m2	当り		

第51号一位代価表

舗装工B1

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費 用	100	m2			第29号施工P
合計	(1	m2	当り		

第52号一位代価表

路盤工B2

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40, mm, mm, mm, 170 mm, 2層施工, 全ての費用	100	m2			第31号施工P
合計	(1	m2	当り		

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), プラムコート PK-3, 全ての費 用	100	m2			第29号施工P
合計	(1	m2	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第19号施工表
合計	(1	m	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	100	m			第20号施工表
合計	(1	m	当り)

第56号一位代価表

区画線設置(ゼブラ・45cm・白)

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	100	m			第21号施工表
合計	(1	m	当り)

第57号一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(Nmax≤25) 陸上, III型, 9m以下	100	枚			第22号施工表
合計	(1	枚	当り)

第58号一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(Nmax≤25) 陸上, III型, 6m以下	100	枚			第25号施工表
合計	(1	枚	当り)

第59号一位代価表

かごマット撤去

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
かごマット撤去		m2			第4号特殊施工
かごマット設置×0.5	10				
合計		m2			
	(1		当り)	

第60号一位代価表

かごマット撤去

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
かごマット撤去		m2			第4号特殊施工
かごマット設置×0.5	10				
合計		m2			
	(1		当り)	

第61号一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入(Nmax≤25)		枚			第26号施工表
陸上, III型, 12m以下	100				
合計		枚			
	(1		当り)	

第62号一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) 陸上, III型, 9m以下	100	枚			第22号施工表
合計	(1	枚	当り)

第63号一位代価表

杭打設工

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み 陸上, 油圧式 排出ガス対策 型(2次)235kW, 1箇所, H350, 19m以下	100	本			第27号施工表
合計	(1	本	当り)

第64号一位代価表

土留杭打設工

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み 陸上, 油圧式 排出ガス対策 型(2次)235kW, 1箇所, H300, 19m以下	100	本			第29号施工表
合計	(1	本	当り)

第65号一位代価表

土留杭打設工

100.000 本 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み 陸上, 油圧式 排出ガス対策 型(2次)235kW, 1箇所, H300, 23m以下	100	本			第31号施工表
合計	(1	本	当り)

第66号一位代価表

杭橋脚設置工

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式) 設置, クローラクレーン油圧ラチスジ ブ型 80t吊	100	t			第32号施工表
合計	(1	t	当り)

第67号一位代価表

横矢板設置工

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去 設置, 0.09 m	100	m2			第34号施工表
合計	(1	m2	当り)

第68号一位代価表

上部工架設

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工		t			第35号施工表
架設, クローラクレーン油圧ラチスジブ型 80t吊	100				
合計		t			
	(1			当り	

第69号一位代価表

覆工板設置

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
覆工板設置(締結式)		m2			第23号特殊施工
クローラクレーン80t吊	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第70号一位代価表

高欄設置

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工		m			第36号施工表
ガードレール型, 設置, ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1.0)	100				
合計		m			
	(1			当り	

第71号一位代価表

ガス切断工

100.000 箇所 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ガス切断		箇所			第37号施工表
鋼矢板	100				
合計		箇所			
	(1			当り	

第72号一位代価表

舗装工

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m2			第33号施工P
3.0m超, mm, mm, 75 mm, 再生密粒度ア スコン(20), 無し, 全ての費用	100				
土木シート		m2			
不織布系	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第73号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断		m			第17号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合計		m			
	(1			当り	

第74号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m2			第21号施工P
合計	(1	m2	当り		

第75号一位代価表

アス殻運搬処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			第25号施工P
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用	100	m3			
合計	(1	m3	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100	m3			第14号施工表
殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100	m3			第22号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235	t			
合計	(1	m3	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	100	m3			第23号施工P
合計	(1	m3	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 200 mm, 1層施工, 再生クラッシュレン RC-40, 全ての費用	100	m2			第27号施工P
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施 工, 全ての費用	100	m2			第28号施工P
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100	m2			第16号施工P
合計	(1	m2	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工(人力路盤施工) 200 mm, [RC-40] 再生切込砕 石(40~0)	100	m2			第15号施工表
間詰め路盤工(人力路盤施工) 200 mm, [RM-40] 再生粒調砕 石(40~0)	100	m2			第17号施工表
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ ン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100	m2			第34号施工P
合計	(1	m2	当り)

第80号一位代価表

迂回路舗装工B

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第18号施工表
100 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第26号施工P
1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1		当り)	

第81号一位代価表

迂回路舗装工B1

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2			第35号施工P
再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 250 mm, 2層施工, 全ての費用	100				
表層(車道・路肩部)		m2			第16号施工P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合計		m2			
	(1		当り)	

第82号一位代価表

迂回路舗装工B2

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 100 mm, 1層施工, 全ての費用	100	m2			第36号施工P
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100	m2			第16号施工P
合計	(1	m2	当り)

第83号一位代価表

迂回路舗装工B3

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-40, mm, mm, mm, 240 mm, 2層施 工, 全ての費用	100	m2			第37号施工P
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100	m2			第16号施工P
合計	(1	m2	当り)

第84号一位代価表

迂回路路盤工1

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工(人力路盤施工) 210 mm, [RM-40] 再生粒調碎 石(40~0)	100	m2			第38号施工表
合計	(1	m2	当り)

第85号一位代価表

迂回路路盤工2

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第39号施工表
240 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40~0)	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第86号一位代価表

迂回路路盤工3

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第40号施工表
290 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40~0)	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第87号一位代価表

大型土のう製作・設置

100.000 袋 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
大型土のう工		袋			第41号施工表
製作・設置, 流用土, 6m以下	100				
合計		袋			
	(1			当り	

第88号一位代価表

敷鉄板撤去

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		m2			第43号施工表
撤去	100				
合計		m2			
	(1		当り)	

第89号一位代価表

敷鉄板賃料

1.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚			第45号施工表
22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	1				
合計		枚			

第90号一位代価表

区画線設置(実・15cm・白)

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置		m			第19号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合計		m			
	(1		当り)	

第91号一位代価表

区画線設置(実・15cm・黄)

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	100	m			第20号施工表
合計	(1	m	当り)

第92号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	100	m2			第21号施工P
合計	(1	m2	当り)

第93号一位代価表

アス殻運搬処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以 下, 全ての費用	100	m3			第25号施工P
合計	(1	m3	当り)

第94号一位代価表

高欄撤去

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工		m			第46号施工表
ガードレール型, 撤去, ラフテレーン クレーン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標 準(1.0)	100				
合計		m			
	(1			当り	

第95号一位代価表

覆工板撤去

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
覆工板設置・撤去工		m2			第47号施工表
撤去, ラフテレーンクレーン油圧伸 縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	100				
合計		m2			
	(1			当り	

第96号一位代価表

上部工撤去

10.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
上部工撤去(直接基礎形式)		t			第18号特殊施工
ラフテレーンクレーン60t吊	10				
合計		t			
	(1			当り	

第97号一位代価表

桁材2次切断

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
桁材2次切断(ガス切断機) 部材厚30mmまで		m			第10号特殊施工
	10				
合計		m			
	(1		当り)	

第98号一位代価表

主体足場

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
主体足場(パイプ吊足場) プレートガード・ボックスガード, 設置・撤去・賃料		m2			第48号施工表
	100				
合計		m2			
	(1		当り)	

第99号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第17号施工P
	100				
合計		m			
	(1		当り)	

第100号 一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m2			第21号施工P
合計	(1	m2	当り)

第101号 一位代価表

アス殻運搬処分

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235	t			
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用	100	m3			第25号施工P
合計	(1	m3	当り)

第102号 一位代価表

高欄撤去

100.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
高欄設置・撤去工 ガードレール型, 撤去, ラフテレーン クレーン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1.0)	100	m			第46号施工表
合計	(1	m	当り)

第103号 一位代価表

床版カッター

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版カタ工法による部材切断 切断深さ20cm以下 吊切断		m			第1号特殊施工
	10				
合計		m			
	(1		当り)	

第104号 一位代価表

切断水処理

30.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切断水処理工		日			第3号特殊施工
合計		日			
	(1		当り)	

第105号 一位代価表

コアボーリング工

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コアボーリング工 (上部工床版吊孔用) 削孔径100mm		m			第5号特殊施工
	10				
合計		m			
	(1		当り)	

第106号 一位代価表

切断水処理

30.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切断水処理工		日			第3号特殊施工
合計		日			
	(1		当り		

第107号 一位代価表

床版ブロック撤去

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版ブロック撤去 吊り切断撤去あり		m2			第6号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り		

第108号 一位代価表

床版積込

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版積込		m2			第7号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り		

第109号 一位代価表

床版運搬

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版運搬		m3			第5号施工P
12.1km以下	100				
合計		m3			
	(1			当り	

第110号 一位代価表

床版取下

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版取下		m2			第8号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1			当り	

第111号 一位代価表

構造物とりこわし

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3			第12号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	100				
殻運搬		m3			第3号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合計		m3			
	(1			当り	

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	1	m3			第3号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	2.5	t			
桁上床版破碎 30kg級	1	m3			第14号特殊施工
合計		m3			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラッククレーン工法による桁の撤去 5t/本未満・切断撤去なし		日			第17号特殊施工
合計		日			

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
桁材2次切断(ガス切断機) 部材厚20mmまで	10	m			第15号特殊施工
合計	(1	m	当り)

第115号 一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) 陸上, III型, 6m以下		枚			第25号施工表
	100				
合計		枚			
	(1		当り)	

第116号 一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) 陸上, III型, 9m以下		枚			第22号施工表
	100				
合計		枚			
	(1		当り)	

第117号 一位代価表

かごマット撤去

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
かごマット撤去 かごマット設置 × 0.5		m2			第4号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り)	

第118号 一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) 陸上, III型, 12m以下		枚			第26号施工表
	100				
合計		枚			
	(1		当り)	

第119号 一位代価表

鋼矢板工

100.000 枚 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25) 陸上, III型, 9m以下		枚			第22号施工表
	100				
合計		枚			
	(1		当り)	

第120号 一位代価表

かごマット撤去

10.000 m2 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
かごマット撤去 かごマット設置 × 0.5		m2			第4号特殊施工
	10				
合計		m2			
	(1		当り)	

第121号 一位代価表

切梁・腹起し設置

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置 無, 標準(1.0)		t			第49号施工表
	100				
合 計		t)
	(1		当り		

第122号 一位代価表

切梁・腹起し設置・撤去

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 無, 標準(1.0)		t			第50号施工表
	100				
合 計		t)
	(1		当り		

第123号 一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 標準, 自立式, 無し		m3			第38号施工P
	100				
合 計		m3)
	(1		当り		

第124号 一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り		m3			第39号施工P
	100				
合計		m3			
	(1		当り)	

第125号 一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り		m3			第40号施工P
	100				
合計		m3			
	(1		当り)	

第126号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3			第41号施工P
	100				
合計		m3			
	(1		当り)	

第127号 一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
埋戻し 最小埋戻幅4m以上		m3			第42号施工P
	100				
合計		m3			
	(1		当り)	

第128号 一位代価表

大型土のう製作・設置

100.000 袋 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
大型土のう工 製作・設置, 流用土, 6m以下		袋			第41号施工表
	100				
合計		袋			
	(1		当り)	

第129号 一位代価表

切梁・腹起し設置・撤去

100.000 t 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 無, 標準(1.0)		t			第50号施工表
	100				
合計		t			
	(1		当り)	

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	100	m3			第10号施工表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100	m3			第3号施工P
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250	t			
合計	(1	m3	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ワイヤーソーイング工法切断	10	m2			第19号特殊施工
合計	(1	m2	当り)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コアボーリング工法による削孔 削孔径50mm	10	m			第21号特殊施工
合計	(1	m	当り)

第133号 一位代価表

床版カッター

10.000 m 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床版カッター工法による部材切断 切断深さ20cm以下		m			第22号特殊施工
	10				
合計		m			
	(1		当り)	

第134号 一位代価表

切断水処理

30.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
切断水処理工		日			第3号特殊施工
合計		日			
	(1		当り)	

第135号 一位代価表

ブロック撤去

1.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ブロック撤去		日			第24号特殊施工
合計		日			

第136号 一位代価表

ブロック積込み・取下

1.000 日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ブロック積込・取下		日			第25号特殊施工
合計		日			

第137号 一位代価表

構造物取り壊し

100.000 m3 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3			第12号施工表
鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	100				
殻運搬		m3			第3号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 23.2km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合計		m3			
	(1			当り	

第138号 一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			
合計		人日			
	(1		当り)	

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH1	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
へビーH1

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ へビーH3	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
へビーH3

(SB251910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)	1.000	t			
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t			
副部材(A) 賃料	0.220	t			
副部材(A) 修理費及び損耗費	0.220	t			
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.040	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 火打ブロックの有無	無
J03 主部材修理費及び損耗費の計上	有
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	有
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上	有
J10 山留材1現場での使用回数(実数)	1 回/現場

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 山留材質料

1.00 t 当り

(SB251910)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
H形鋼(山留主部材) 250~400型 90日以内 (80~200kg/m)	1.000	t			
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	1.000	t			
副部材(A) 賃料	0.220	t			
副部材(A) 修理費及び損耗費	0.220	t			
副部材(B) 修理費及び損耗費	0.040	t			
合計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 火打ブロックの有無	無
J03 主部材修理費及び損耗費の計上	有
J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	有
J08 副部材B修理費及び損耗費の計上	有
J10 山留材1現場での使用回数(実数)	1 回/現場

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 30kmまで	1.000	t			
合計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	30 km
J04 製品長区分	12mを超え15m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
 J01 作業区分 積込み、取卸し(片道分)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 30kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
 J01 発注機関区分 関東・中部・近畿
 J02 片道運搬距離(実数入力) 30 km
 J04 製品長区分 12m以内
 J05 運搬割増率 各種(実数入力)
 J06 運搬割増率(実数入力) 0
 J07 その他の諸料金の有無 無

(WB010350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
運搬費等率	1	式			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 機械質量区分
 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数

入力名称
 分解組立+輸送(往復)
 クローラクレーン系35超80下(コラム0.6超2下
 標準(1.0)

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 重建設機械分解組立輸送

1.00 回 当り

(WB010350)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊		日			
運搬費等率	1	式			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計	1	回	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	分解組立+輸送(往復)
J02	機械質量区分	トラッククレーン系100t吊以上120t吊以下
J03	分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) クレーン装置付トラック運転費

1.00 日 当り

(SG011155)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
 J01 構造物区分
 J02 工法区分
 J03 時間的制約の有無
 J04 夜間作業の有無
 J05 低騒音・低振動対策

入力名称
 鉄筋構造物
 機械施工
 無し
 無し
 不要

第 0013号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 人力施工 制約無	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	鉄筋構造物
J02	工法区分	人力施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し

第 0014号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	構造物区分	無筋構造物
J02	工法区分	機械施工
J03	時間的制約の有無	無し
J04	夜間作業の有無	無し
J05	低騒音・低振動対策	必要

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
200 mm
[RC-40] 再生切込砕石 (40~0)

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60~80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
200 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	12.700	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
100 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%
J11 塗料区分	黄鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106~0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	夜間作業の有無	無し
J02	施工方法区分	熔融式手動
J03	豪雪補正の有無	無し
J04	規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05	時間的制約の有無	無し
J06	塗布厚	1.5mm
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08	未供用区間の場合の補正	無し
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%
J11	塗料区分	白
J12	プライマー規格	アスファルト舗装
J13	費用の内訳	全ての費用

(WB251330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax≤25), III型		日			第23号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)		日			第24号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 鋼矢板型式
 J03 圧入長

入力名称
 陸上
 III型
 9m以下

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機運転

1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第2次) 圧入1000kN		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	圧入(N _{max} ≤ 25)
J02 鋼矢板型式	III型

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) ラフテレーンクレーン運転

1.00 日 当り

(WK250560)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称	入力名称
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)

(WB251330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax≤25), III型		日			第23号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)		日			第24号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 鋼矢板型式
 J03 圧入長

入力名称
 陸上
 III型
 6m以下

(WB251330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(Nmax≤25), III型		日			第23号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)		日			第24号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 鋼矢板型式
 J03 圧入長

入力名称
 陸上
 III型
 12m以下

(WB250210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み, 油圧式排2次 235kW, H350		日			第28号施工表
継施工費 H350	10.000	箇所			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 パイプロハンマの規格
 J03 H形鋼1本当り継施工箇所数
 J04 H形鋼型式
 J05 H形鋼打込長

入力名称
 陸上
 油圧式 排出ガス対策型(2次)235kW
 1箇所
 H350
 19m以下

(WK250010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バイプロハンマ(単体)[油圧式・可変 超高周波型] 排ガス型(第2次) 振り子式 473kN		供用日			JAC
クローラクレーン[油圧駆動ウイン チ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(第1次基準 値)50~55t吊		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
 J01 施工区分
 J02 バイプロハンマの規格
 J03 矢板区分

入力名称
 打込み
 油圧式排2次 235kW
 H350

(WB250210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み, 油圧式排2次 235kW, H300		日			第30号施工表
継施工費 H300	10.000	箇所			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 パイプロハンマの規格
 J03 H形鋼1本当り継施工箇所数
 J04 H形鋼型式
 J05 H形鋼打込長

入力名称
 陸上
 油圧式 排出ガス対策型(2次)235kW
 1箇所
 H300
 19m以下

(WK250010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バイプロハンマ(単体)[油圧式・可変 超高周波型] 排ガス型(第2次) 振り子式 473kN		供用日			JAC
クローラクレーン[油圧駆動ウイン チ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(第1次基準 値)50~55t吊		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日			当り

条件名称
 J01 施工区分
 J02 バイプロハンマの規格
 J03 矢板区分

入力名称
 打込み
 油圧式排2次 235kW
 H300

(WB250210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工) 打込み, 油圧式排2次 235kW, H300		日			第30号施工表
継施工費 H300	10.000	箇所			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称
 J01 施工場所
 J02 パイプロハンマの規格
 J03 H形鋼1本当り継施工箇所数
 J04 H形鋼型式
 J05 H形鋼打込長

入力名称
 陸上
 油圧式 排出ガス対策型(2次)235kW
 1箇所
 H300
 23m以下

(WB252860)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊		日			第33号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

J01 条件名称
作業区分
J02 クローラクレーン規格

入力名称
設置
クローラクレーン油圧ラチスジブ型 80t吊

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) クローラクレーン運転

1.00 日 当り

(WK250420)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] 排出ガス対策型(第3次基準値)80t吊		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合計	1	日			当り

条件名称
J01 クローラクレーン規格

入力名称
油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 横矢板設置・撤去

10.00 m2 当り

(WB251970)

名称 / 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
矢板 建設物価P154	0.900	m3			
合計	1	m2			当り

条件名称
J01 作業区分
J02 横矢板の厚さ(実数入力)

入力名称
設置
0.09 m

(WB252810)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
クローラクレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊		日			第33号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 クレーン機種・規格

入力名称
 架設
 クローラクレーン油圧ラチスジブ型 80t吊

(WB252830)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 形式区分
 J02 作業区分
 J03 クレーン機種・規格
 J04 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 ガードレール型
 設置
 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊
 標準(1.0)

(WB224540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人			
普通作業員		人			
酸素 ボンベ	0.630	m3			
アセチレン ボンベ	0.260	kg			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

J01 条件名称
鋼材規格

入力名称
鋼矢板

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	26.670	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
210 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	30.480	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
240 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	36.830	m3			
ランマ運転		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
 J01 全仕上り厚 (実数入力)
 J02 路盤材料

入力名称
 290 mm
 [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.1m Φ=1.1m (耐候性大型土嚢建 設物価p183)	10.000	袋			
バックホウ運転 製作・設置, 6m以下		日			第42号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 袋詰土区分
 J03 設置作業半径

入力名称
 製作・設置
 流用土
 6m以下

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 設置作業半径

入力名称
 製作・設置
 6m以下

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第44号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
撤去

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
合 計	1	日	当り		

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 高欄設置・撤去工

100.00 m 当り

(WB252830)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	形式区分	ガードレール型
J02	作業区分	撤去
J03	クレーン機種・規格	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊
J04	ラフテレーンクレーン賃料 補正	標準(1.0)

第 0047号 一位代価表(施工歩掛表) 覆工板設置・撤去工

100.00 m2 当り

(WB252820)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 クレーン機種・規格
 J03 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 撤去
 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊
 標準(1.0)

第 0048号 一位代価表(施工歩掛表) 主体足場(パイプ吊足場)

1.00 m2 当り

(WB470640)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			
主体足場賃料 パイプ吊足場		月			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
 J01 橋梁の種類
 J02 作業区分

入力名称
 プレートガーダ・ボックスガーダ
 設置・撤去・賃料

(WB251931)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 火打ブロックの有無
 J02 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 無
 標準(1.0)

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し設置・撤去

10.00 t 当り

(WB251930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置 無, 標準(1.0)	10.000	t			第49号施工表
切梁・腹起し撤去 無, 標準(1.0)	10.000	t			第51号施工表
合 計	1	t	当り		

J01 条件名称
作業区分
J02 火打ブロックの有無
J03 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
設置・撤去
無
標準(1.0)

(WB251932)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
 J01 火打ブロックの有無
 J02 ラフテレーンクレーン賃料
 補正

入力名称
 無
 標準(1.0)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版カッタ工法による部材切断
PJ0010

切断深さ20cm以下 吊切断

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	枚				
		0.22			
クレーン装置付トラック運転費	日				第11号施工表
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
補正值	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第0002号 一位代価表(特殊施工単価) 床版カッタ工法による部材切断
PJ0020

切断深さ30cm以下 吊切断

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ	枚	0.43			
クレーン装置付トラック運転費	日				第11号施工表
諸雑費 (率のみ)	式	1			
補正值	式	1			
合計	1	m	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 切断水処理工
PJ0030

30.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
炭酸ガス中和処理装置賃料	月				
諸雑費 (率のみ)	式	1			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) かごマット撤去
PJ0180

かごマット設置×0.5

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
かごマット設置(スロープ型) t=30cm, 亜鉛アルミッキ, 割栗 石, 径5~15cm, 全ての費用	m2	0.5			第32号施工P
合 計	1	m2	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) コアボーリング工 (上部工床版吊孔用)
PJ0050

削孔径100mm

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	個	2.6			
エクステンションチューブ 呼径4インチ	個	6.4			
アダプター(カップリング) 呼径4インチ	個	0.8			
諸雑費 (率のみ)	式	1			
合 計	1	m	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版ブロック撤去
PJ0060

吊り切断撤去あり

10.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費 (率のみ)	式	1			
合 計	1	m2	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版積込
PJ0070

10.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
合 計	1	m2	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版取下
PJ0080

10.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
合 計	1	m2	当り		

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) トラッククレーン工法による桁の撤去
PJ0090

5~10t/本未満・切断撤去なし

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 100t吊	日				
合 計	1	日	当り		

第0010号 一位代価表(特殊施工単価) 桁材2次切断(ガス切断機)
PJ0100

部材厚30mmまで

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第0011号 一位代価表(特殊施工単価) 上部工架設(直接基礎形式)
PJ0110 ラフテレーンクレーン60t吊

10.000 t 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式	1			
合計	1	t	当り		

第0012号 一位代価表(特殊施工単価) 覆工板設置
 PJ0120 ラフテレーンクレーン60t吊(直接基礎形式)

100.000 m2 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式	1			
合計	1	m2	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) 高欄設置(ガードレール型)
 PJ0130 ラフテレーンクレーン60t吊(直接基礎形式)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式	1			
合 計	1	m	当り		

第0014号 一位代価表(特殊施工単価) 桁上床版破砕
PJ0140

30kg級

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
溶接工	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スク リュ型] 吐出量3.5～3.7m3/min	日				
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級	日				
諸雑費 (率のみ)	式	1			
合 計	1	m3	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 桁材2次切断(ガス切断機)
PJ0150

部材厚20mmまで

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式	1			
合 計	1	m	当り		

第 0016 号 一位代価表(特殊施工単価) 覆工板賃料(二次迂回路)
PJ0310

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料(補強型)(二次迂回路) 締結式	m2/月	4.9			
整備費(覆工板) 鋼製滑り止め 補強型	m2	1			
合 計	1	m2	当り		

第0017号 一位代価表(特殊施工単価) トラッククレーン工法による桁の撤去
PJ0170

5t/本未満・切断撤去なし

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	日				
合 計	1	日	当り		

第0018号 一位代価表(特殊施工単価) 上部工撤去(直接基礎形式)
PJ0200

ラフテレーンクレーン60t吊

10.000 t 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役	人				
橋りょう特殊工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式				
		1			
合計	1	t	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
ワイヤソーイング駆動機械損料	日				
ダイヤモンドワイヤー消耗費	m	12			
諸雑費 (率のみ)	式	1			
諸雑費	式	1			
合 計	1	m2	当り		

第0020号 一位代価表(特殊施工単価) クレーン運転
PJ0061

油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型80t吊(排ガス3次)

1.000 日 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	人				
軽油 1.2号	L				
機械損料 クローラクレーン80t吊	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計	1	日	当り		

第0021号 一位代価表(特殊施工単価) コアボーリング工法による削孔
PJ0220

削孔径50mm

10.000 m 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード	個	2.8			
エクステンションチューブ 呼径2インチ	個	8.4			
アダプター(カップリング) 呼径2インチ	個	1			
諸雑費 (率のみ)	式	1			
合計	1	m	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 床版カッター工法による部材切断
PJ0230

切断深さ20cm以下

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリートカッター (ブレード) 径30インチ	枚	0.22			
クレーン装置付トラック運転費	日				第11号施工表
諸雑費 (率のみ)	式	1			
合 計	1	m	当り		

第 0023 号 一位代価表(特殊施工単価) 覆工板設置(締結式)
PJ0190

クローラクレーン80t吊

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
クレーン運転 油圧駆動式ウインチ・ラチスジ ブ型80t吊(排ガス3次)	日				第20号特殊施工
諸雑費(率のみ)	式	1			
合 計	1	m2	当り		

第 0024 号 一位代価表(特殊施工単価) ブロック撤去
PJ0240

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
諸雑費(率のみ)	式	1			
合 計	1	日	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) ブロック積込・取下
PJ0250

1.000 日 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日				
合計	1	日	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価) H鋼山留材賃料H400(一段目支保工)
PJ0320

75日供用日/全425日

1.000 t 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(山留主部材) 250~400型 720日以内 (80~200kg/m)	t	75			
H形鋼(山留主部材) 250~400型 720日以内 (80~200kg/m)	t	24.42			
鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品	t	0.040			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計	1	t	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼賃料
PJ0270

H350×350 180日以内

1.000 t 当り

名称 / 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼(杭用) 350型(135kg/m) 720日以内	t	147			
合計	1	t	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼賃料
PJ0280

H300×300 180日以内

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 720日以内	t				
		147			
合 計	1	t	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) 覆工板賃料(一次迂回路)
PJ0290

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板賃料(補強型)(一次迂回路) 締結式	m2/月				
		3.7			
整備費(覆工板) 鋼製滑り止め 補強型	m2				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) H鋼ガードレール賃料
PJ0300

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H鋼ガードレール賃料	基/日				
		145			
整備費(H鋼ガードレール)	基				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価) H鋼山留材賃料H350(一段目支保工)
PJ0330

75日供用日/全425日

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 720日以内 (80～200kg/m)	t				
		75			
H形鋼(山留主部材) 250～400型 720日以内 (80～200kg/m)	t				
		24.42			
鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品	t				
		0.040			
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) H鋼山留材賃料H300(一段目支保工)
PJ0340

75日供用日/全425日

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 720日以内 (80～200kg/m)	t				
		75			
H形鋼(山留主部材) 250～400型 720日以内 (80～200kg/m)	t				
		24.42			
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 覆工板賃料
PJ0350

補強型

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 180日以内	m2・月				
		6			
合 計	1	m2	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) 主桁PG部材賃料
PJ0360

補強型

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主桁PG部材賃料 全1800日	t・日				
合 計	1	t	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) PG歩道部材賃料
PJ0370

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PG歩道部材賃料 全1800日	t・日				
合 計	1	t	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) KFD歩道床版賃料
PJ0380

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
KFD歩道床版賃料 全1800日	m2・日				
合 計	1	m2	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) 手摺防護柵賃料
PJ0390

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
手摺防護柵賃料 全1800日	t・日				
合 計	1	t	当り		

(CB010410)

施工P(機14.210%, 労82.660%, 材 3.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		14.21		K1
特殊作業員		41.66		R1
運転手(特殊)		41		R2
軽油		3.13		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 トラック機種	入力名称 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
J02	DID区間の有無	有り
J04	片道運搬距離(km)DID有	20.0km以下

(CB010410)

施工P(機17.820%, 労77.970%, 材 4.210%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t		17.82		K1
特殊作業員		39.3		R1
運転手(特殊)		38.67		R2
軽油		4.21		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称 トラック機種	入力名称 クレーン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t
J02	DID区間の有無	有り
J04	片道運搬距離(km)DID有	20.0km以下

(CB227010)

施工P(機42.350%, 労42.400%, 材15.250%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		42.35		K1
運転手(一般)		42.4		R1
軽油		15.25		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
 J13 費用の内訳

入力名称
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
 機械積込
 有り
 23.2km以下
 全ての費用