

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		大風文化交流センター工作物撤去工事													
工 事 場 所		春日部市西宝珠花593番地													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		構造物撤去工 N=1式 樹木伐採工 N=1式 作業土工 N=1式 廃材処分工 N=1式 排水工 N=1式													



工 事 名：大風文化交流センター工作物撤去工事
工事場所：春日部市西宝珠花593番地

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0704) 令和07年04月						
工 期	当 初	自		至	令和 7年 9月 12日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年04月						
主たる工種	公園工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
公園緑地整備・改修		式			
	1				
_ 施設整備		式			
	1				
_ _ 既施設撤去工		式			
	1				
_ _ _ 構造物撤去工		式			
	1				
_ _ _ _ Co構造物取壊し（有筋）		m3			第1号一位代価表
	11				
_ _ _ _ Co構造物取壊し（無筋）		m3			第2号一位代価表
	3				
_ _ _ _ ステンレス門扉撤去		基			第3号一位代価表
	1				
_ _ _ _ スプリンクラー撤去		基			第4号一位代価表
	2				
_ _ _ _ フェンス撤去		枚			第5号一位代価表
	3				
_ _ _ _ 電磁弁撤去		基			第6号一位代価表
	2				
_ _ _ _ ブドウ棚撤去		基			第7号一位代価表
	1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	鉄棒撤去			基			第8号一位代価表
				1					
-	-	-	舗装切断			m			第9号一位代価表
				9					
-	-	-	舗装版破碎 (A s)			m2			第10号一位代価表
				7					
-	-	-	舗装版破碎 (C o)			m2			第11号一位代価表
				5					
-	-	-	樹木伐採工			式			
				1					
-	-	-	樹木伐採 (30≦C<60)			本			第12号一位代価表
				11					
-	-	-	樹木伐採 (60≦C<90)			本			第13号一位代価表
				6					
-	-	-	樹木伐採 (90≦C<120)			本			第14号一位代価表
				3					
-	-	-	樹木伐採 (120≦C<150)			本			第15号一位代価表
				1					
-	-	-	樹木伐採 (切り株)			本			第16号一位代価表
				2					
-	-	-	生垣撤去			m			第17号一位代価表
				91					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
―――	作業土工					式			
				1					
―――	床掘					m3			第18号一位代価表
				3					
―――	埋戻工					m3			第19号一位代価表
				7					
―――	整地工					m3			第20号一位代価表
				16					
―――	廃材処分工					式			
				1					
―――	A s 殻処分工					m3			第21号一位代価表
				0.4					
―――	C o（有筋）殻処分工					m3			第22号一位代価表
				14					
―――	C o（無筋）殻処分工					m3			第23号一位代価表
				1					
―――	濁水処分工					式			第24号一位代価表
				1					
―――	木くず処分工					式			第25号一位代価表
				1					
―――	スクラップ					式			第26号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	排水工					式			
				1					
— — — —	排水管布設工					式			第27号一位代価表
				1					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員 B					人日			第28号一位代価表
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — — 共通仮設費（率分）						式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					
— — 現場管理費						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年04月	
主たる工種	公園工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表

Co構造物取壊し（有筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第1号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

Co構造物取壊し（無筋）

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，機械施 工，無し，無し，必要		m3			第2号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

ステンレス門扉撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計		基			

第4号一位代価表

スプリンクラー撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
合 計		基			

第5号一位代価表

フェンス撤去

1.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計		枚			

第6号一位代価表

電磁弁撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計		基			

第7号一位代価表

ブドウ棚撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
合 計		基			

第8号一位代価表

鉄棒撤去

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計		基			

第9号一位代価表

舗装切断

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m			第1号施工P
	1				
合 計		m			

第10号一位代価表

舗装版破碎 (A s)

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2			第2号施工P
	1				
合 計		m2			

第11号一位代価表

舗装版破碎（C o）

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版，無し，必要，15cm以下，有り，全ての費用		m2			第3号施工P
	1				
合 計		m2			

第12号一位代価表

樹木伐採（ $30 \leq C < 60$ ）

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採（チェーンソー伐採） 30cm以上 60cm未満		本			第3号施工表
	1				
抜根（ $30 \leq C < 60$ ）		本			第1号特殊施工
	1				
合 計		本			

第13号一位代価表

樹木伐採（ $60 \leq C < 90$ ）

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採（チェーンソー伐採） 60cm以上 90cm未満		本			第6号施工表
	1				
抜根（ $60 \leq C < 90$ ）		本			第2号特殊施工
	1				
合 計		本			

第14号一位代価表

樹木伐採 (90≦C<120)

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採 (チェーンソー伐採) 90cm以上 120cm未満		本			第7号施工表
	1				
抜根 (90≦C<120)		本			第3号特殊施工
	1				
合 計		本			

第15号一位代価表

樹木伐採 (120≦C<150)

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採 (120≦C<150)		本			第4号特殊施工
	1				
抜根 (120≦C<150)		本			第5号特殊施工
	1				
合 計		本			

第16号一位代価表

樹木伐採 (切り株)

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
抜根 (60≦C<90)		本			第2号特殊施工
	1				
合 計		本			

第17号一位代価表

生垣撤去

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
樹木伐採（チェーンソー伐採） 20cm未満		本			第8号施工表
	25				
生垣撤去		本			第6号特殊施工
	25				
合 計		m			
	(1		当り		

第18号一位代価表

床掘

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械掘削工（小型バックホウ） 小型バックホウ 山 積0.13m3（平0.10）		m3			第9号施工表
	1				
合 計		m3			

第19号一位代価表

埋戻工

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻） 小型バックホウ 山 積0.13m3（平0.10），1 m3		m3			第10号施工表
	1				
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	1.1				
合 計		m3			

第20号一位代価表

整地工

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷均し（人力施工）		m3			第7号特殊施工
	1				
小型バックホウ運転〔機械掘削〕 山積0.13m3〔平積0.1m3〕		日			第5号施工表
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	0.5				
合 計		m3			

第21号一位代価表

A s 殻処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
殻運搬 舗装版破碎，機械積込（小規模土工），有り，11.0km以下，全ての費用		m3			第5号施工P
	100				
合 計		m3			
	（ 1		当り		）

第22号一位代価表

C o (有筋) 殻処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
殻運搬		m3			第6号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第23号一位代価表

C o (無筋) 殻処分工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
殻運搬		m3			第7号施工P
コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械 積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第24号一位代価表

濁水処分工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]		m3			
	0.01				
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
合 計		式			

第25号一位代価表

木くず処分工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
中間処理場持込料		m3			
	16				
運搬(伐木除根) 機械施工, 有り, 有り, 10.0km以下, 全ての費用		m3			第8号施工P
	16				
合 計		式			

第26号一位代価表

スクラップ

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ステンレス 新切 18cr	177	kg			
スクラップ ヘビーH4	0.3	t			
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	0.4	t			第9号施工P
合 計		式			

第27号一位代価表

排水管布設工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工（材工共） 管径250mm	14	m			
フィルター材 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	2	m3			第10号施工P
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	無筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

J01 条件名称
幹周入力名称
30cm以上 60cm未満

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表)

運転 (チェーンソー80cc)

1.00 日 当り

(SC660011)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー		L			
特殊作業員		人			
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械掘削] 1.00 日 当り

(SG000040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称 入力名称
J01 バックホウ規格 山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採) 10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称 入力名称
J01 幹周 60cm以上 90cm未満

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称 入力名称
J01 幹周 90cm以上 120cm未満

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 枯損木処理 (チェーンソー伐採)

10.00 本 当り

(SC660355)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
造園工		人			
普通作業員		人			
運転 (チェーンソー80cc)		日			第4号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	本	当り		

条件名称 入力名称
J01 幹周 20cm未満

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (小型バックホウ) 100.00 m3 当り

(SG000005)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第5号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ規格

入力名称
小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)
 (SG000085) 100.00 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 [機械埋戻] 山積0.13m3[平積0.1m3]		日			第11号施工表
タンパ締固め 全ての費用	1.000	m3			第4号施工P
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	バックホウ規格区分	小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)
J02	タンパ締固め数量 (m3)	1 m3

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械埋戻] 1.00 日 当り
(SG000091)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

J01 条件名称 入力名称
バックホウ規格 山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根 (30≦C<60)
PJ0020

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第4号施工表
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第5号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根 (60≦C<90)
PJ0040

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第4号施工表
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第5号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根 (90≦C<120)
PJ0060

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第4号施工表
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第5号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 樹木伐採 (120≦C<150)
PJ0070

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工	人				
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第4号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 抜根 (120≦C<150)
PJ0080

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第4号施工表
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第5号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 生垣撤去
PJ0100

10.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
運転 (チェーンソー80cc)	日				第4号施工表
小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3[平積0.1m3]	日				第5号施工表
合 計	1	本	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 敷均し (人力施工)
PJ0110

10.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m3	当り		

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.250%, 労63.160%, 材 5.590%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.35		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.9		K2
運転手(特殊)		28.06		R1
普通作業員		24.19		R2
土木一般世話役		10.91		R3
軽油		5.59		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J01 舗装版種別
 J02 障害等の有無
 J03 騒音振動対策
 J04 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 コンクリート舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.240%, 労97.050%, 材 1.710%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		1.24		K1
特殊作業員		51.22		R1
普通作業員		45.83		R2
ガソリン レギュラー		1.71		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機18.570%, 労72.350%, 材 9.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		18.57		K1
運転手(一般)		72.35		R1
軽油		9.08		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
有り
11.0km以下
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
10.9km以下
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
10.9km以下
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P 構成表) 運搬(伐木除根)

1 m3 当り

(CB320580)

施工P(機59.500%, 労29.200%, 材11.300%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		59.5		K1
運転手(一般)		29.2		R1
軽油		11.3		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
積込条件

J02 除根作業の有無

J03 DID区間の有無

J07 運搬距離(機械・除根有・DID有)

J10 費用の内訳

入力名称
機械施工

有り

有り

10.0km以下

全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 トラック機種

J02 DID区間の有無

J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称

クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

有り

5.0km以下

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) フィルター材

1 m3 当り

(CB222780)

施工P(機 7.330%, 労63.760%, 材28.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		7.19		K1
普通作業員		29.78		R1
土木一般世話役		15.4		R2
運転手(特殊)		12.6		R3
特殊作業員		4.74		R4
再生クラッシャーラン RC-40		25.58		Z1
軽油		3.27		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
再生クラッシャー RC-40
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0002号施工表	構造物とりこわし 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0003号施工表	枯損木処理 (チェーンソー伐採) 30cm以上 60cm未満	本		SC660355
第0004号施工表	運転 (チェーンソー80cc)	日		SC660011
第0005号施工表	小型バックホウ運転 [機械掘削] 山積0.13m3 [平積0.1m3]	日		SG000040
第0006号施工表	枯損木処理 (チェーンソー伐採) 60cm以上 90cm未満	本		SC660355
第0007号施工表	枯損木処理 (チェーンソー伐採) 90cm以上 120cm未満	本		SC660355
第0008号施工表	枯損木処理 (チェーンソー伐採) 20cm未満	本		SC660355
第0009号施工表	機械掘削工 (小型バックホウ) 小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)	m3		SG000005
第0010号施工表	機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻) 小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10), 1 m3	m3		SG000085
第0011号施工表	小型バックホウ運転 [機械埋戻] 山積0.13m3 [平積0.1m3]	日		SG000091

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0004号施工P	タンパ締固め 全ての費用	m3		CB210450
第0005号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 11.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0006号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0007号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0008号施工P	運搬(伐木除根) 機械施工, 有り, 有り, 10.0km以下, 全ての費用	m3		CB320580
第0009号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	t		CB010410
第0010号施工P	フィルター材 再生グラッサラン RC-40, 全ての費用	m3		CB222780

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 大鳳文化交流センター工作物撤去工事
- ・工事場所 春日部市西宝珠花593番地

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成后速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。

なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
_____	_____	_____

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再生資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

4 建設汚泥は、産業廃棄物処分業の許可を取得している事業者へ運搬し、処理する。

なお、運搬先に受け入れ条件等を確認し、監督員に報告する。

(法定外の労災保険の付保)

第5条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(工事完成図書の納品)

第6条 受注者は、工事完成図書にあたっては、紙媒体での納品と併せて以下の資料については電子データをCD-R等で納品するものとする。

- ・材料承諾書
- ・完成図書
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

(その他)

第7条 施工場所は公園施設内のため利用者も多いことから、安全対策に十分に配慮するとともに、施工区域内に第三者が侵入しないよう処置を施すものとする。

2 その他、施工内容、現地状況等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員に確認を行い、指示を受けること。

(同時期に実施される他工事との調整)

第8条 本工事の工事範囲内、及び工事範囲付近においては、以下の工事が同時期に計画されているため、他工事との錯綜を防止するとともに、事業間の調整を十分に図り、工事を工期内に安全に完遂するために必要な処置を講じることとする。

(1) 本工事の工事範囲内で行われる工事

- ・(仮)埋蔵文化財発掘調査工事

春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領

(趣旨)

第1条 建設業界では、就業者の高齢化や若年層の早期離職など、将来の担い手確保・育成が大きな課題となっており、就業者の処遇改善や休日の確保等、働き方改革を進めることが求められている。

特に、週休2日の実現は、建設業界が魅力的な職場となり、若年者をはじめとする担い手の確保につなげるためにも必要不可欠であり、将来にわたる週休2日の定着に向けて、「週休2日制モデル工事」を試行するものである。

本要領は、春日部市が発注する土木工事において、「週休2日制モデル工事（以下、モデル工事と呼ぶ。）」を試行するために必要となる事項を定めるものである。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) モデル工事

「週休2日制モデル工事（現場閉所型）（以下、モデル工事（現場閉所型）と呼ぶ。）」及び「週休2日制モデル工事（交替制）（以下、モデル工事（交替制）と呼ぶ。）」の総称をいう。

(2) モデル工事（現場閉所型）

対象期間において、4週8休以上の現場閉所に取り組む方式。

1) 週休2日

①月単位の週休2日

対象期間において、全ての月で4週8休（現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

②通期の週休2日

対象期間において、4週8休（現場閉所率が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

2) 対象期間

契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間をいう。

なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は、対象期間に含まない。

やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

3) 現場閉所

対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所及び巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、監督員に報告するものとする。

4) 現場閉所日

対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。

なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

5) 現場着手日

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始する日をいう。

6) 現場完成日

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。

7) 現場閉所率

現場閉所率 = 対象期間内の現場閉所日数 ÷ 対象期間の日数

(3) モデル工事（交替制）

対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら4週8休以上の休日確保に取り組む方式。

1) 週休2日

①月単位の週休2日

対象期間において、全ての月で4週8休（対象者の平均休日数の割合（以下、「平均休日率」という。）が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

②通期の週休2日

対象期間において、4週8休（平均休日率が、28.5%（8日/28日））以上を達成したと認められる状態をいう。

2) 休日

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む）を24時間通して行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

3) 対象者

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、従事期間が1週間未満の場合は除く。

4) 対象期間

契約工期のうち、対象者の従事期間をいう。

元請企業については現場着手日から現場完成日までの期間、下請企業については施工体制台帳上の工期を基本とする。

なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらかじめ対象外とする期間は、対象期間に含まない。

やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業と期間を設計図書に明示する。

5) 休日率

休日率 = 対象期間内の休日日数 ÷ 対象期間の日数

6) 平均休日率

平均休日率 = 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数

(対象とする工事)

第 3 条 モデル工事は、原則全ての土木工事を対象とする。

ただし、モデル工事（現場閉所型）及びモデル工事（交替制）のいずれも困難な工事は、例外的にモデル工事としないことも可能とする。

<対象外工事の例>

- ・緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事）
- ・対象期間が 1 週間未満の工事

(発注方式)

第 4 条 モデル工事（現場閉所型）による発注を原則とするが、現場閉所が困難な工事については、モデル工事（交替制）とすることができる。

- 2 モデル工事（交替制）として発注した場合において、受注者がモデル工事（現場閉所型）を希望するときは、現場着手前に受発注者間で協議し、モデル工事（現場閉所型）に変更ができるものとする。
- 3 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、別紙 1 に基づき入札公告及び特記仕様書に発注方式を明示するものとする。

(工期の設定)

第 5 条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休 2 日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14 日を上乗せするものとする。

- 2 契約工期の変更理由が、以下に示す受注者の責によらない場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更を行う。
 - ・受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた
 - ・著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した
 - ・工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた
 - ・資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた
 - ・その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた

(経費の補正)

第6条 モデル工事（現場閉所型）の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。

なお、現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事（現場閉所型）」の補正係数

経 費	月単位の週休2日	通期の週休2日
労 務 費	1. 0 4	1. 0 2
機械経費（賃料）	1. 0 2	1. 0 2
共 通 仮 設 費 率	1. 0 3	1. 0 2
現 場 管 理 費 率	1. 0 5	1. 0 3

※市場単価方式および土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

2 モデル工事（交替制）の当初の予定価格においては、月単位の週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。

なお、平均休日率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更契約を行うものとする。

「モデル工事（交替制）」の補正係数

経 費	月単位の週休2日	通期の週休2日
労 務 費	1. 0 4	1. 0 2
現 場 管 理 費 率	1. 0 3	1. 0 1

※市場単価方式および土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上については、補正係数を乗じた単価を使用すること。

(実施方法)

第7条 発注者は、入札公告にモデル工事である旨を明示するとともに、特記仕様書を添付するものとする。

2 現場着手前に、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。

(2) 受注者は、対象期間中、モデル工事であることをPRするための掲示を行う。

3 対象期間中は、以下のとおり対応するものとする。

(1) モデル工事（現場閉所型）

1) 現場閉所を行う場合は、監督員が事前に受注者より現場閉所を行う旨の連絡を受けるものとする。なお、監督員の押印が必要となるような書面を提出

する必要はない。口頭による連絡は、工事完了後に受注者が提出する「現場閉所実績報告書（様式1）」の確認が困難であるため、電子メールなど後々確認できる連絡方法が望ましい。また、以下に該当する場合は、連絡不要である。

- ・ 施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合
- ・ 週間工程会議等により監督員が事前に把握している場合
- ・ 官公庁の休日の場合

2) 監督員は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等にはクイックレスポンスに努める。

3) 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。

(2) モデル工事（交替制）

1) 受注者は、毎月末に当月分の「休日確保状況チェックリスト（様式2）」を監督員に提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日確保状況について監督員の確認を受ける。

2) 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。

4 現場完成時には、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、現場完成日以降3日以内に、モデル工事（現場閉所型）においては「現場閉所実績報告書（様式1）」を、モデル工事（交替制）においては最終月の「休日確保状況チェックリスト（様式2）」及び「休日確保実績報告書（様式3）」を提出するとともに、作業日報や出勤簿等を提示し、現場閉所率又は平均休日率の達成状況について発注者の確認を受ける。

(2) 発注者は、現場閉所率又は平均休日率の達成状況に応じ、週休2日に係る経費について、必要となる精算変更の契約を行う。

(3) 現場完成日が工期終期に近く、設計変更等の手続き期間を取れない恐れがある場合には、受発注者協議により取組の実績を確認する日を決定するものとし、それ以降は、現場閉所日又は休日を協議により決定し、これに基づき変更契約を行う。

(工事成績評定における評価)

第8条 工事成績評定における加点は行わない。なお、週休2日が達成できなかったことによる減点はない。

(その他)

第9条 その他必要な事項は別に定める。

(附 則)

1 この要領は、令和6年1月1日から施行する。

(附 則)

(施行期日)

- 1 この要領は、令和6年10月1日から施行する。
ただし、9月単価を使用して積算した工事は、従前の試行要領を適用することとする

別紙 1

(入札公告及び特記仕様書への「週休 2 日制モデル工事」である旨の明示)

<入札公告>

1 入札対象工事

(7) その他

本工事は、春日部市「週休 2 日制モデル工事 (※型)」の試行対象工事である。

※発注方式により、「現場閉所型」もしくは「交替制」を記入

<特記仕様書>

1 週休 2 日制モデル工事

(1) 本工事は、春日部市「週休 2 日制モデル工事 (※型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休 2 日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

※発注方式により、「現場閉所型」もしくは「交替制」を記入

大風文化交流センター工作物撤去工事
数 量 計 算 書

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	大風文化交流センター工作物撤去工事						事 業 区 分	
							工 事 区 分	
工事区分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単位	数量(今回)		数量(変更)		数量増減	摘 要
			設計数量	設計計上数量	設計数量	設計計上数量		
大風文化交流センター工作物撤去工事								
施設整備								
既設構造物撤去工								
構造物撤去工		式	1.0	1				
Co構造物取壊し	有筋	m ³	11.2	11				
Co構造物取壊し	無筋	m ³	3.0	3				
ステンレス門扉撤去		基	1.0	1				
スプリンクラー撤去		基	2.0	2				
フェンス撤去		枚	3.0	3				
電磁弁撤去		基	2.0	2				
ブドウ棚撤去		基	1.0	1				
鉄棒撤去		基	1.0	1				
舗装切断		m	8.9	9				
舗装版破碎	As	m ²	7.2	7				
舗装版破碎	Co	m ²	5.3	5				
樹木伐採工		式	1.0	1				
樹木伐採 (30≦C<60)		本	11.0	11				
樹木伐採 (60≦C<90)		本	6.0	6				
樹木撤去 (90≦C<120)		本	3.0	3				
樹木伐採 (120≦C<150)		本	1.0	1				
樹木伐採 (切り株)		本	2.0	2				
生垣撤去		m	91.0	91				
作業土工		式	1.0	1				
床掘		m ³	2.5	3				
埋戻工		m ³	7.2	7				
整地工		m ³	16.4	16				
廃材処分工		式	1.0	1				
A s 殻処分工		m ³	0.4	0.4				
C o (有筋) 殻処分工		m ³	14	14				
C o (無筋) 殻処分工		m ³	0.9	1				
濁水処分工		式	1.0	1				
木くず処分工		式	1.0	1				
スクラップ		式	1.0	1				
排水工		式	1.0	1				
排水管布設工		式	1.0	1				

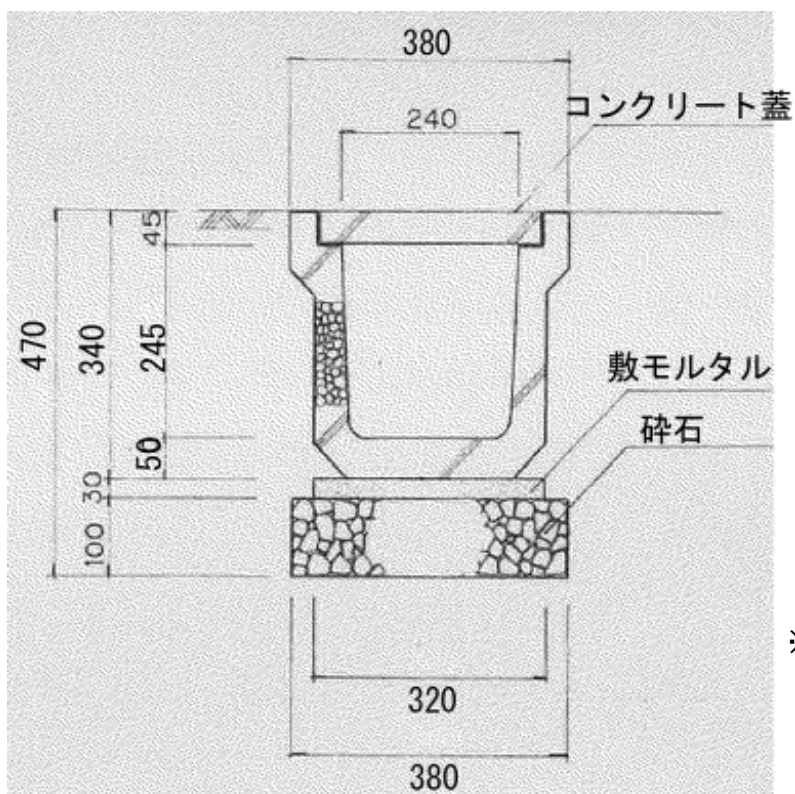
[illegible]

構造物撤去工 計算書

項 目	計 算 式	数 量
Co構造物取壊し (U字溝)	$L = 18.90$	$= 18.9 \text{ m}$
Co構造物取壊し (集水桝)	$N = 1.0$	$= 1.0 \text{ 基}$
Co構造物取壊し (有筋)		
Co構造物取壊し (U字溝)	$V = 18.90 \times 0.505 / 10$	$= 1.0 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (集水桝)	$V = 1.0 \times (0.140 + 1.070) / 10$	$= 0.1 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (門扉)	$V = 1.0 \times (0.785 + 0.250 + 1.710 + 1.520)$	$= 4.3 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (砂場基礎)	$V = 23.60 \times (0.200 + 0.500) / 10$	$= 1.7 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (フェンス基礎)	$V = 3.0 \times 4.860 / 10$	$= 1.5 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (花壇)	$V = 53.92 \times 4.80 / 10$	$= 2.6 \text{ m}^3$
	合計	$= 11.2 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (無筋)		
Co構造物取壊し (U字溝)	$V = 18.90 \times 0.096 / 10$	$= 0.2 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (門扉)	$V = 1.0 \times (1.073 + 0.05)$	$= 1.1 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (フェンス基礎)	$V = 3.0 \times 1.26 / 10$	$= 0.4 \text{ m}^3$
Co構造物取壊し (花壇)	$V = 53.92 \times 0.220 / 10 + 4.80 \times 0.20 / 10$	$= 1.3 \text{ m}^3$
	合計	$= 3.0 \text{ m}^3$
ステンレス門扉撤去	$N = 1.0$	$= 1.0 \text{ 基}$
スプリンクラー撤去	$N = 2.0$	$= 2.0 \text{ 基}$
フェンス撤去	$N = 3.0$	$= 3.0 \text{ 枚}$
電磁弁撤去	$N = 2.0$	$= 2.0 \text{ 基}$
ブドウ棚撤去	$N = 1.0$	$= 1.0 \text{ 基}$
鉄棒撤去	$N = 1.0$	$= 1.0 \text{ 基}$
舗装切断	$L = 8.90$	$= 8.9 \text{ m}$
舗装版破碎 (As)	$A = 7.18$	$= 7.2 \text{ m}^2$
舗装版破碎 (Co)	$A = 5.27$	$= 5.3 \text{ m}^2$

[illegible]

【略义】



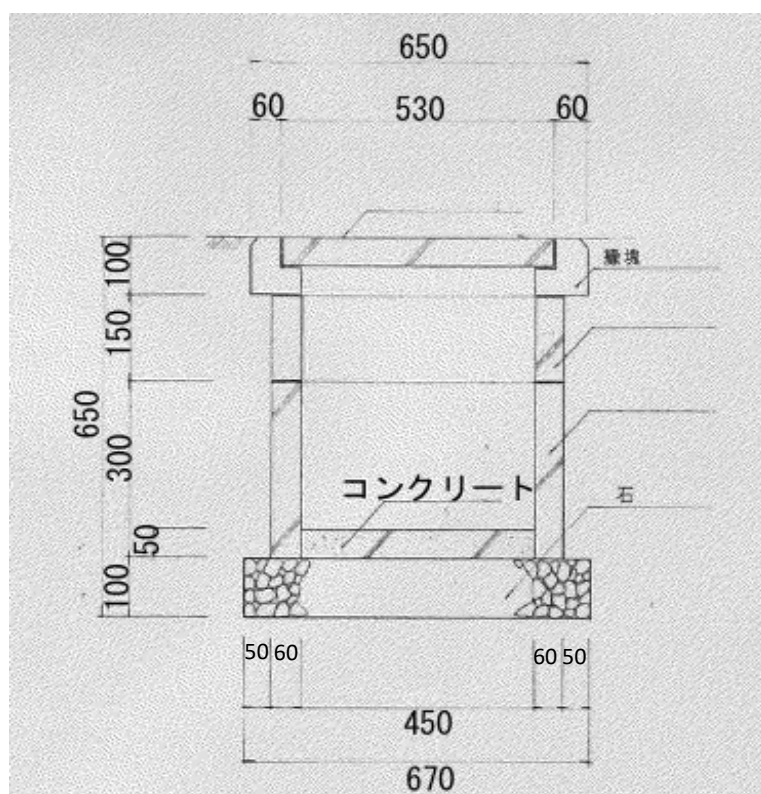
※CAD計測より
A = 0.0505 m²

[illegible]

集水枋 单位数量表

10.0基当り

【略図】



集水枳
内寸法□450

[illegible]

1.0箇所当り

【略図】 200

500*1200*5000

ステンレス

2000

1090

半径 $r = 250$

500 × 150 × 11000

150

1 - 0

D10, D1


2000

550

2000

200

※CAD計測より基礎コンクリート
 $A = 0.32 \text{ m}^2$

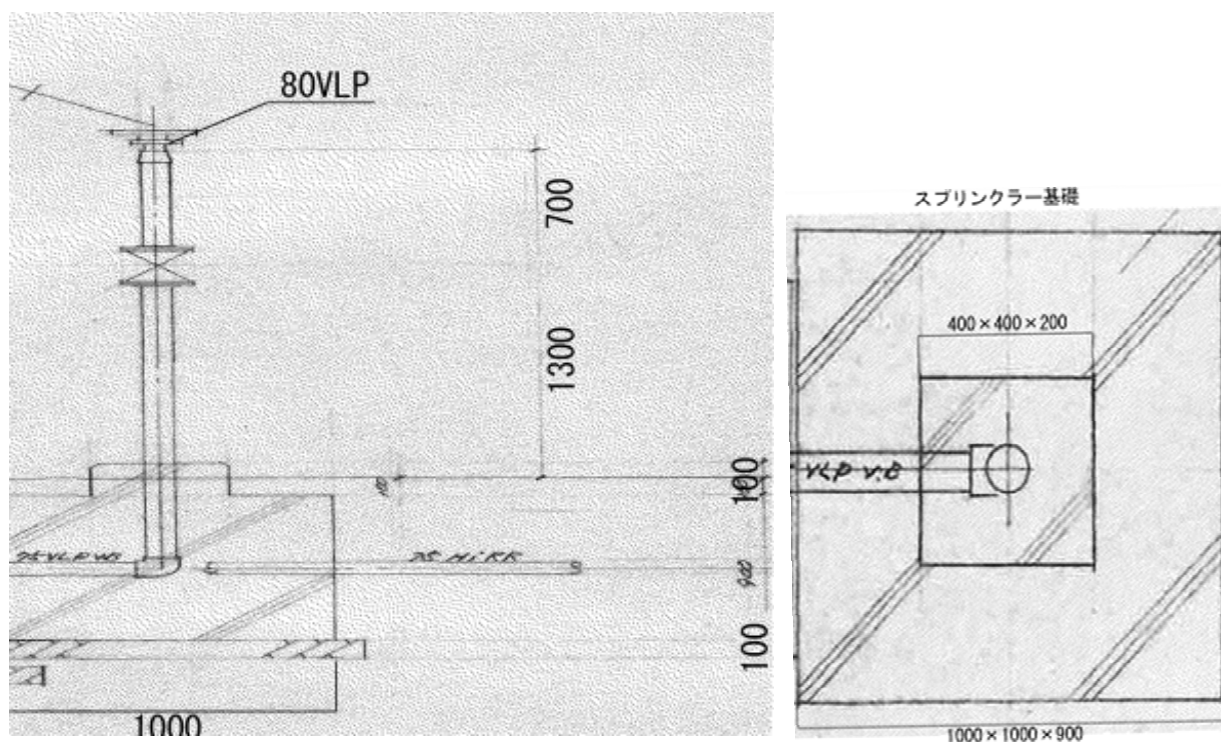


[illegible]

スプリンクラー 単位数量表

1.0基当り

【略図】

[illegible]

10.0m 当り

【略図】

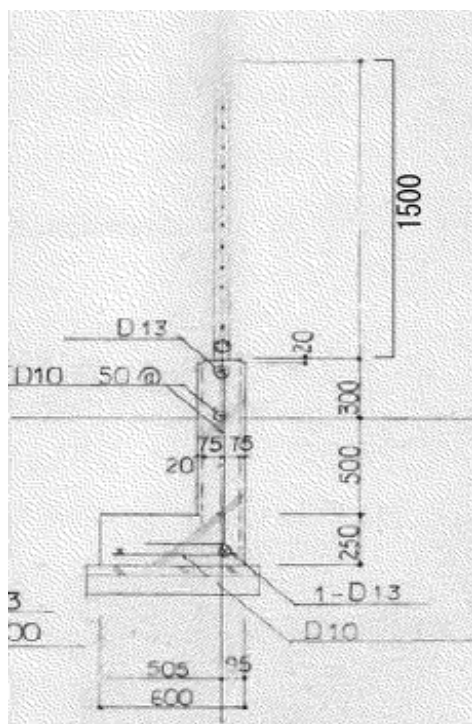
Technical drawing of a rectangular plate. The top edge is divided into three segments: 100, 4800, and 100. The left edge is labeled 7000.

[illegible]

フェンス 単位数量表

10.0枚当り

【略図】

[illegible]

10.0m 当り

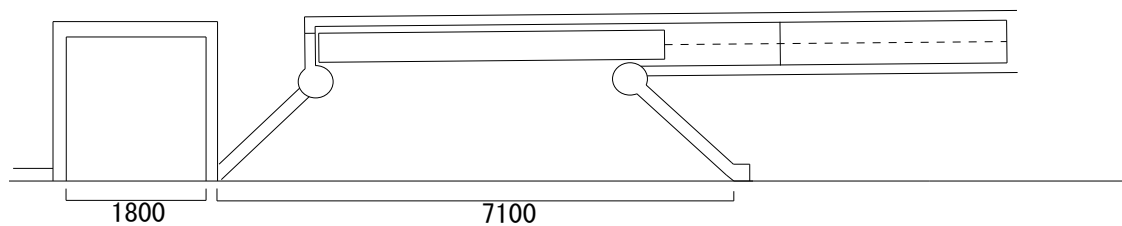
【略图】

[illegible]

鋪装切断 单位数量表

1.0箇所当り

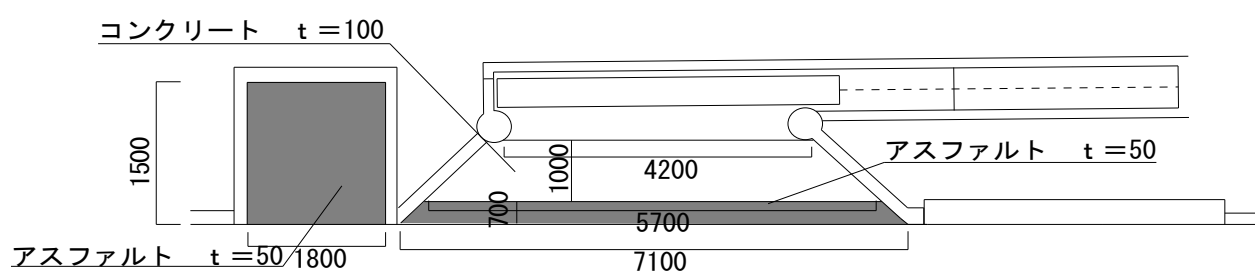
【略図】

[illegible]

鋪裝版破碎 單位數量表

1.0箇所当り

【略図】

[illegible]

[illegible]

樹木伐採工 計算書

[illegible]

作業土工

数量集計表

[illegible]

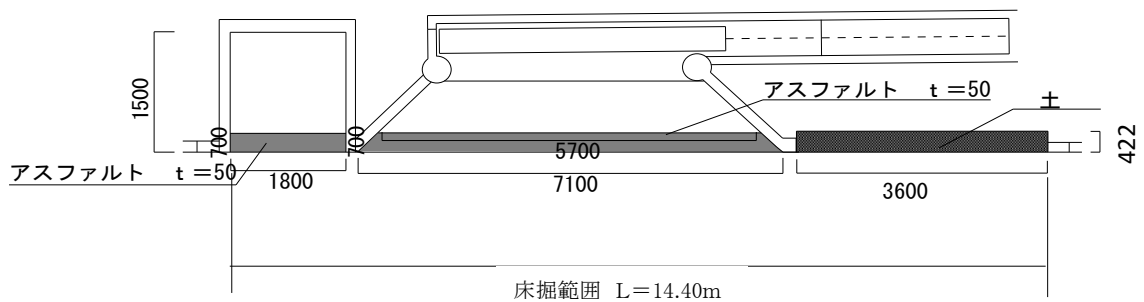
作業土工 計算書

[illegible]

作業土工（床掘） 單位數量表

1.0箇所当り

【略図】

[illegible]

廃材処分工

数量集計表

[illegible]

廃材処分工 計算書

種別	計算式						V (m³)
コンクリート	構造物撤去工 計算書より						
鉄筋	14.004-2.965					=	11.2
種別	計算式						V (m³)
コンクリート	構造物撤去工 計算書より						
無筋	2.964+ (4.95*0.10)					=	3.5
種別	計算式						V (m³)
アスファルト	作業土工 (舗装版破砕) 単位数量表より						
	7.18*0.05					=	0.4
種別	計算式						V (m³)
濁水	作業土工 (舗装版破砕) 単位数量表より						
	9.00*0.13/100					=	0.01
種別	半径 r (cm)	A (cm²)	t (cm)	数量	V (cm³)	比重 (kg/m³)	重量 (kg)
門扉 (ステンレス)							
	1.50	2.54	109	38	10534.76		
	2.10	2.51	109	3	821.42		
	1.50	2.54	42	3	320.47		
	1.00	3.14	48	2	301.44		
		21.86	2	6	262.32		
	2.10	2.51	280	4	2813.44		
	2.10	2.51	225	4	2260.80		
		108.00	2	12	2592.00		
		66.00	2	12	1584.00		
		14.13	2	12	339.12		
		38.40	2	6	460.80		
スクラップ ステンレス 合計					22290.58	7930.00	176.8
種別	半径 r (cm)	A (cm²)	t (cm)	数量	V (cm³)	比重 (kg/m³)	重量 (kg)
鉄棒 (鉄)							
	2.00	2.39	205	2	978.42		
	3.00	28.26	225	2	12717.00		
	1.35	1.20	64	4	307.47		
	3.00	5.37	60	4	1288.66		
	1.35	1.20	102	4	490.03		
		113.04	13	4	5878.08		
	2.10	3.67	225	2	1653.21		
	3.00	5.37	335	2	3597.50		
	1.50	2.54	168	3	1281.87		
スクラップ 鉄 合計					28192.24	7850.00	221.3
種別	半径 r (m)	A (m²)	L (m)	数量	V (m³)	比重 (kg/m)	重量 (kg)
メッシュフェンス			2	3		8.50	51.000
スクラップ スチール 合計							51.0

排水工

数量集計表

[illegible]

排水工 計算書

[illegible]

【略図】

Technical drawing of a drainage system, showing a plan view, a side view, and a detail view of the U-shaped channel.

Plan View (Top): Shows a rectangular area with a length of 14400 and a width of 68. A U-shaped channel is indicated by a dashed line. A label "U字溝" (U-shaped channel) points to the channel. A label "VP φ 200" indicates a vertical pipe with a diameter of 200.

Side View (Bottom Left): Shows a rectangular area with a length of 14400 and a height of 680. A label "床掘範囲" (Bed excavation range) points to the area.

Detail View (Bottom Right): Shows a cross-section of the U-shaped channel. The channel has a width of 422 and a height of 79. The bottom of the channel is 80 high. The channel is shown with a grid of circles representing the drainage pattern. Dimensions include 100, 11, 200, 11, 100, and 100.

[illegible]

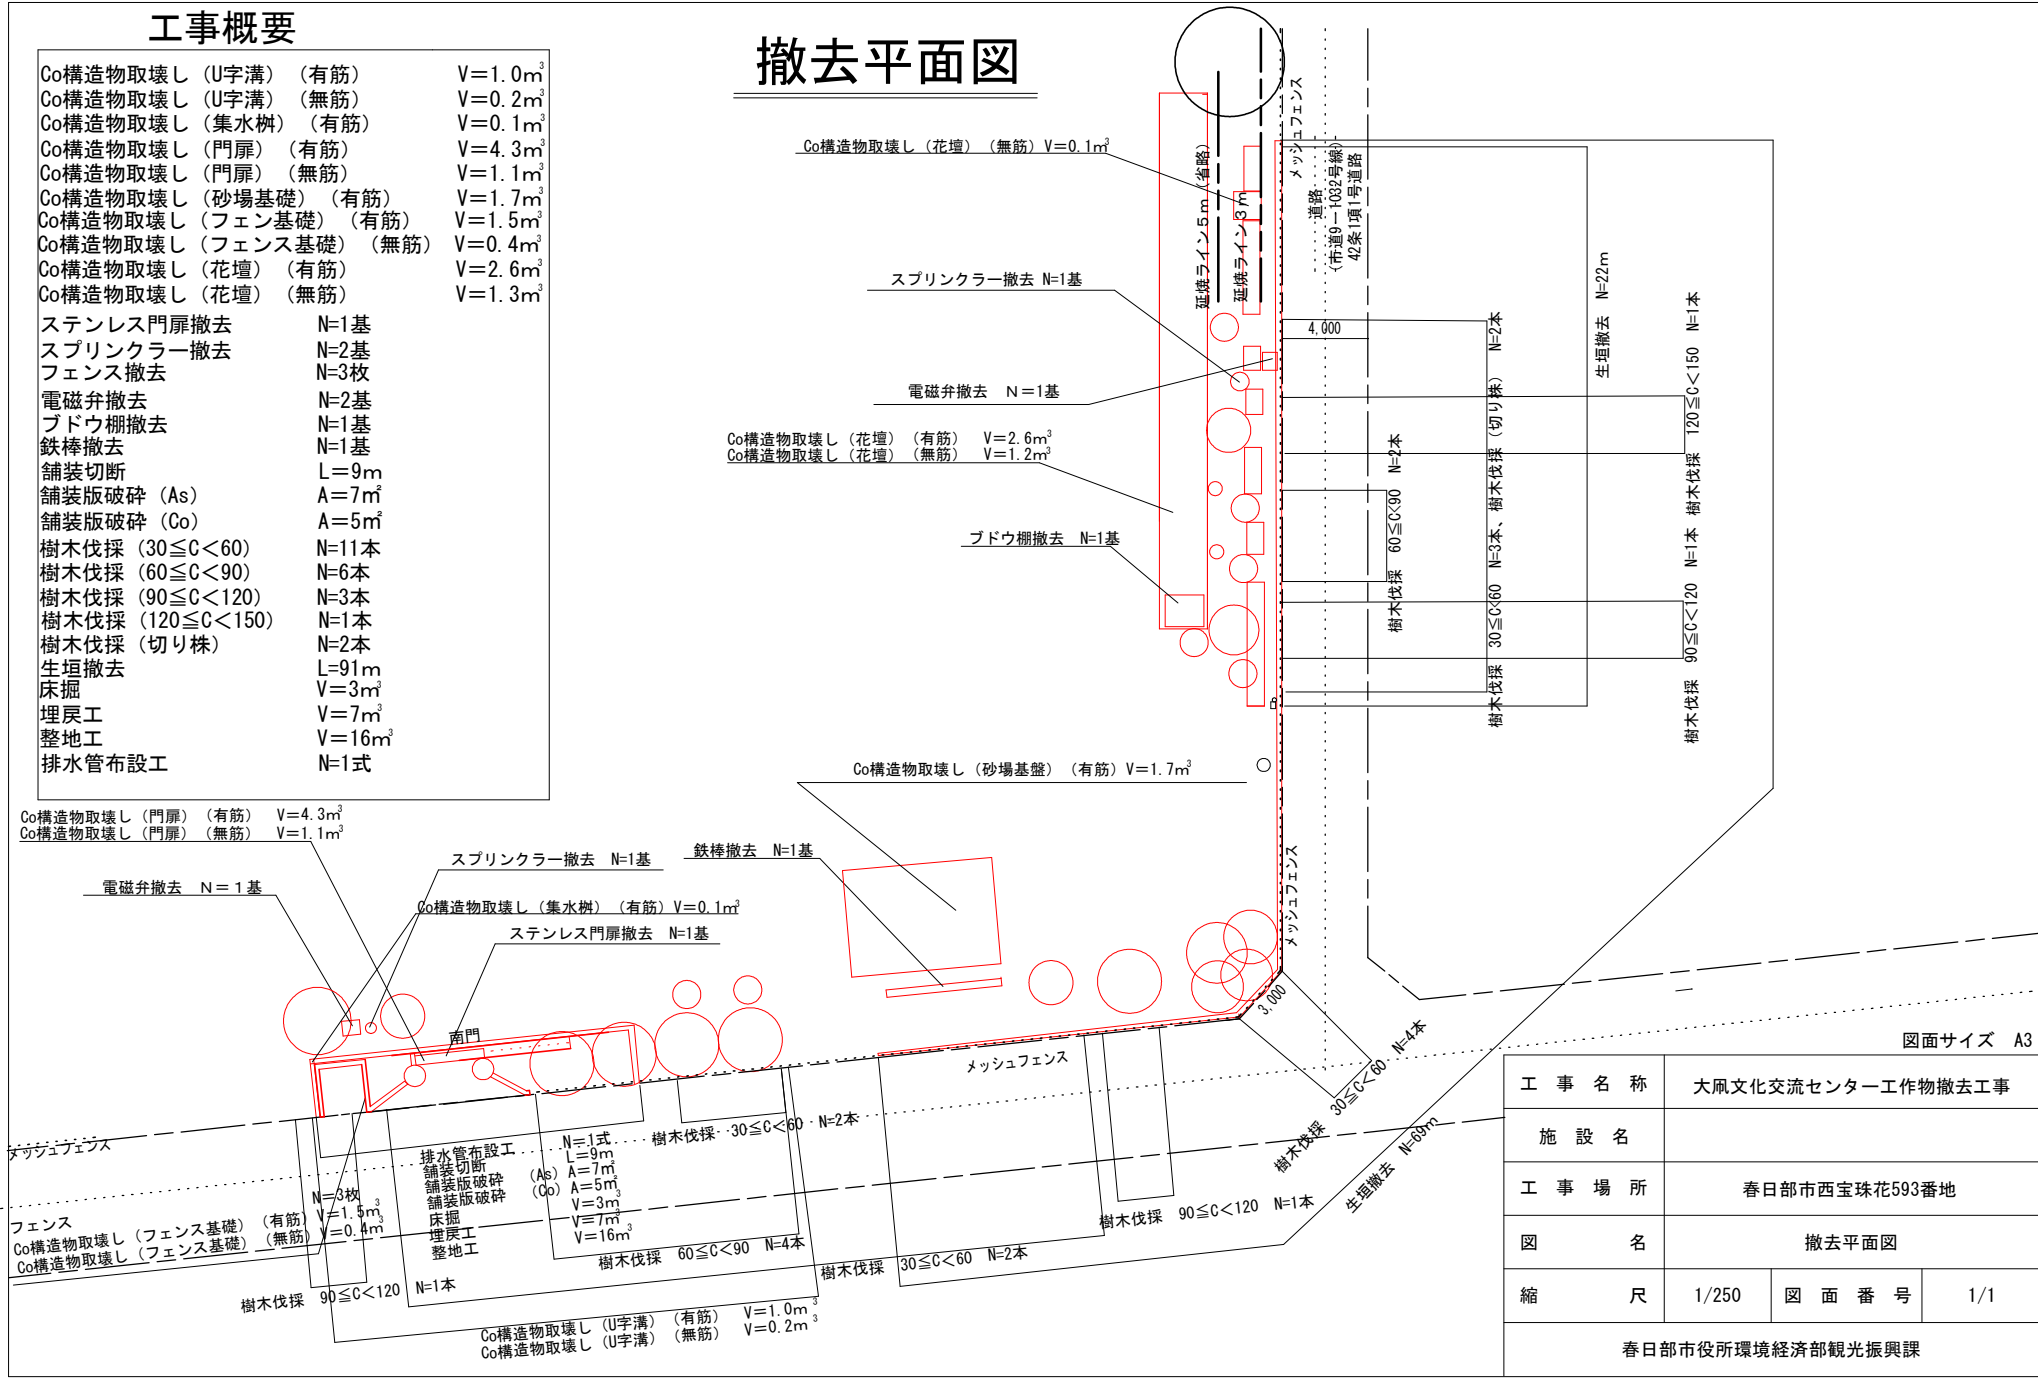
工事概要

Co構造物取壊し (U字溝) (有筋)	V=1.0m ³
Co構造物取壊し (U字溝) (無筋)	V=0.2m ³
Co構造物取壊し (集水桝) (有筋)	V=0.1m ³
Co構造物取壊し (門扉) (有筋)	V=4.3m ³
Co構造物取壊し (門扉) (無筋)	V=1.1m ³
Co構造物取壊し (砂場基礎) (有筋)	V=1.7m ³
Co構造物取壊し (フェンス基礎) (有筋)	V=1.5m ³
Co構造物取壊し (フェンス基礎) (無筋)	V=0.4m ³
Co構造物取壊し (花壇) (有筋)	V=2.6m ³
Co構造物取壊し (花壇) (無筋)	V=1.3m ³

ステンレス門扉撤去	N=1基
スプリンクラー撤去	N=2基
フェンス撤去	N=3枚
電磁弁撤去	N=2基
ブドウ棚撤去	N=1基
鉄棒撤去	N=1基
舗装切断	L=9m
舗装版破碎 (As)	A=7m ²
舗装版破碎 (Co)	A=5m ²
樹木伐採 (30≦C<60)	N=11本
樹木伐採 (60≦C<90)	N=6本
樹木伐採 (90≦C<120)	N=3本
樹木伐採 (120≦C<150)	N=1本
樹木伐採 (切り株)	N=2本
生垣撤去	L=91m
床掘	V=3m ³
埋戻工	V=7m ³
整地工	V=16m ³
排水管布設工	N=1式

Co構造物取壊し (門扉) (有筋)	V=4.3m ³
Co構造物取壊し (門扉) (無筋)	V=1.1m ³

撤去平面図



工事名称	大風文化交流センター工作物撤去工事		
施設名			
工事場所	春日部市西宝珠花593番地		
図名	撤去平面図		
縮尺	1/250	図面番号	1/1
春日部市役所環境経済部観光振興課			