

令和 7 年度								工 事 仕 様 書				国 補			
工 事 名		市道2－21号線道路舗装工事													
工 事 場 所		春日部市下大增新田地内													
路 河 川 名 称		市道2－21号線													
事 業 名		道路施設更新事業													
工 事 大 要		工 事 延 長L=113.0m 路上路盤再生A=801.6m2 基層A=940.0m2 表層(本線部)A=940.0m2 表層(乗入部)A=7.8m2 区画線工N=1式													



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 7年 12月 5日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	舗装工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版切断工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				36					
_ _ _ _ 濁水運搬処理						式			第2号一位代価表
				1					
_ _ _ 舗装版取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第3号一位代価表
				146					
_ _ _ _ As殻運搬処理						m3			第4号一位代価表
				17					
_ _ _ _ 路面切削						m2			第5号一位代価表
				800					
_ _ _ _ 切削As殻運搬処理						m3			第6号一位代価表
				80					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— _ 舗装工						式			
				1					
— _ _ 路盤工						式			
				1					
— _ _ _ 路上路盤再生工						m2			第7号一位代価表
				800					
— _ _ _ 舗装打換え工						式			
				1					
— _ _ _ _ 基層						m2			第8号一位代価表
				940					
— _ _ _ _ 表層（本線部）						m2			第9号一位代価表
				940					
— _ _ _ _ 表層（乗入部）						m2			第10号一位代価表
				8					
— _ _ 区画線工						式			
				1					
— _ _ _ 区画線工						式			
				1					
— _ _ _ _ 熔融式区画線（実白15cm）						m			第11号一位代価表
				100					
— _ _ _ _ 熔融式区画線（実黄15cm）						m			第12号一位代価表
				100					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	溶融式区画線		(実白30cm)			m			第13号一位代価表
				17					
— — — —	溶融式区画線		(ゼブラ45cm)			m			第14号一位代価表
				49					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員 B					人日			第15号一位代価表
— 直接工事費						式			
				1					
— — 共通仮設費計						式			
				1					
— — 共通仮設費(積分)						式			
				1					
— — — 運搬費						式			
				1					
— — — — スタビライザ運搬費						台			第9501号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	路面切削機	機運搬費				台			第9502号一位代価表
— —	共通仮設費（率分）					式			
				1					
—	純工事費					式			
				1					
— —	現場管理費					式			
				1					
—	工事原価計					式			
				1					
— —	一般管理費等					式			
				1					
工事価格						式			
				1					
—	消費税相当額					式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	舗装工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -1	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	補正なし	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100	m			第1号施工P
合 計	(1	m	当り		)

第2号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 10kmまで		台			
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.09	m3			
合 計		式			

第3号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100	m2			第2号施工P
合 計	(1	m2	当り		)

第4号一位代価表

As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

路面切削

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面切削		m2			第4号施工P
全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

切削As殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)		m3			第5号施工P
有り, 9.5km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

路上路盤再生工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路上路盤再生工		m2			第1号施工表
20cmを超え40cm以下, 950 kg/100m2, 有, 無, m3/100m2	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

基層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基層(車道・路肩部)		m2			第6号施工 P
3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

表層 (本線部)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第7号施工 P
3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒 II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

表層（乗入部）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第8号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコトPK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第11号一位代価表

溶融式区画線（実白15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第6号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

溶融式区画線（実黄15cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第7号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

溶融式区画線（実白30cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，実線 30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ45cm）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し，溶融式手動，無し，ゼブラ 45cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有 量15～18%，白，アスファルト舗 装，全ての費用		m			第9号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第15号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

スタビライザ運搬費

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 11.4 km, 無		台			第10号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m, 11.4 km, 無		台			第10号施工表
合 計		台			

第9502号一位代価表

路面切削機機運搬費

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 11.4 km, 無		台			第11号施工表
貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 11.4 km, 無		台			第11号施工表
合 計		台			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 路上路盤再生工

100.00 m2 当り

(WB430710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
添加剤 発塵抑制型 特殊土用	950.000	kg			
混合用乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤		L			
スタビライザ運転		日			第2号施工表
モータグレーダ運転		日			第3号施工表
タイヤローラ運転		日			第4号施工表
振動ローラ運転		日			第5号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	混合深さ	20cmを超え40cm以下
J02	添加剤使用数量(実数入力)	950 kg/100m2
J03	混合用乳剤の有無	有
J05	養生工の有無	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) スタビライザ運転

1.00 日 当り

(WK430180)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
スタビライザ[路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		供用日			JAC
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) モータグレーダ運転

1.00 日 当り

(WK430190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第1次)] ブレード幅3.1m		供用日			JAC
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WK430220)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量6～7.5t		日			
合 計	1	日	当り		

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬 (1 車一回 (片道)) 1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	11. 4 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 貨物自動車による運搬 (1 車一回 (片道)) 1.00 台 当り

(SB010010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			
合 計	1	台	当り		

	条件名称	入力名称
J01	運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m
J02	片道運搬距離(実数入力)	11. 4 km
J03	その他の諸料金の有無	無

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	舗装版種別	アスファルト舗装版
J05	アスファルト舗装版厚	15cm以下
	費用の内訳	全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 殻発生作業
 J02 積込工法区分
 J03 DID区間の有無
 J08 運搬距離(km)(DID区間有)
 J13 費用の内訳

入力名称
 舗装版破碎
 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
 有り
 10.5km以下
 全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 路面切削

1 m2 当り

(CB430010)

施工P(機50.570%, 労38.590%, 材10.840%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		25.93		K1
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		5.31		K2
普通作業員		11.3		R1
土木一般世話役		3.42		R2
運転手(特殊)		3.28		R3
特殊作業員		3.16		R4
軽油		6.69		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工区分・平均切削深さ
J03 段差すりつけの撤去作業
費用の内訳

入力名称
全面切削6cmを超え12cm以下
有り
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り

(CB430020)

施工P(機41.760%, 労44.840%, 材13.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.76		K1
運転手(一般)		44.84		R1
軽油		13.4		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
DID区間の有無
J03 運搬距離(km)(DID区間有)
J04 費用の内訳

入力名称
有り
9.5km以下
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		1.02		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.16		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.16		K3
普通作業員		4.01		R1
運転手(特殊)		2.3		R2
特殊作業員		2.23		R3
土木一般世話役		0.8		R4
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		78.16		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		8.35		Z2
軽油		0.56		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 平均幅員
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
 J05 材料
 J06 瀝青材料種類

入力名称
 3.0m超
 70 mm
 再生粗粒度アスコン(20)
 プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.430%, 労 9.930%, 材88.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.91		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.14		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.14		K3
普通作業員		3.56		R1
運転手(特殊)		2.04		R2
特殊作業員		1.98		R3
土木一般世話役		0.7		R4
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)		85.53		Z1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		2.53		Z2
軽油		0.49		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
改質As 密粒 II型(20)
タックコート PK-4

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.610%, 労13.990%, 材84.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1
運転手(特殊)		3.3		R2
特殊作業員		3.18		R3
土木一般世話役		1.15		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
再生密粒度アスコン(13)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	路上路盤再生工 20cmを超え40cm以下, 950 kg/100m ² , 有, 無, m ³ /100m ²	m ²		WB430710
第0002号施工表	スタビライザ運転	日		WK430180
第0003号施工表	モータグレーダ運転	日		WK430190
第0004号施工表	タイヤローラ運転	日		WK430210
第0005号施工表	振動ローラ運転	日		WK430220
第0006号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0007号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0008号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0009号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0010号施工表	貨物自動車による運搬 (1車一回 (片 道)) スタビライザ (路床改良 用) D0.6mW2.0m, 11.4 km, 無	台		SB010010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0011号施工表	貨物自動車による運搬（1車一回（片道）） 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m, 11.4 km, 無	台		SB010010
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430010
第0005号施工P	殻運搬(路面切削) 有り, 9.5km以下, 全ての費用	m3		CB430020
第0006号施工P	基層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 70 mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410240
第0007号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 改質As 密粒II型(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2		CB410260
第0008号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道2-21号線道路舗装工事
- ・工事場所 春日部市下大增新田地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

3 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月

31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(13) - 50	表 層
再生粗粒度As	(20) - 70	基 層

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)

第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

(その他)

第9条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道2-21号線道路舗装工事

工事場所 春日部市下大増新田地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0.09m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 2 - 2 1 号線道路舗装工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
舗装版切断工	舗装版切断	t≤15cm	m	35.6	36	
	濁水運搬処理	10km以下	式	1.0	1	
舗装版取壊し工	舗装版破碎	t≤15cm	m ²	146.2	146	
	As殻運搬処分	DID 10.5km以下	m ³	17.0	17.0	
	路面切削	6cm<t≤12cm	m ²	801.6	800	
	切削As殻運搬処理	DID 9.5km以下	m ³	80.2	80	
舗装工						
路盤工	路上路盤再生	t=22cm	m ²	801.6	800	
舗装打換え工	基層	再生粗粒度As(20) t=7cm	m ²	940.0	940	
	表層(本線部)	密粒度As改質II型(20) t=5cm	m ²	940.0	940	
	表層(乗入部)	再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	7.8	8	
区画線工						
区画線工	熔融式区画線	実白15cm	m	100.3	100	
	熔融式区画線	実黄15cm	m	100.4	100	
	熔融式区画線	実白30cm	m	16.6	17	
	熔融式区画線	ゼブラ 白 45cm	m	48.6	49	

構造物撤去工

2. 構造物撤去工

数量集計表

[illegible]

2-1. 構造物撤去工 計算書

[illegible]

2-2. 切断延長調書



種 別	規格・形状	計 算 式		摘 要
舗装版切断	5cm	L=1.50+1.50+5.18	=8.18m	乗入部1
	12cm	L=7.74	=7.74m	端部
		L=6.91	=6.91m	交差点部
		L=5.92	=5.92m	交差点部
		L=6.80	=6.80m	交差点部
		上記より		
		L=	35.6 m	

2-3. 本線部面積算定書

測点	単距離 (m)	幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m2)	備考
No. 16 +2.000		7.83			
	18.000		7.865	141.57	
No. 17 +0.000		7.90			
	20.000		7.875	157.50	
No. 18 +0.000		7.85			
	20.000		7.925	158.50	
No. 19 +0.000		8.00			
	20.000		8.000	160.00	
No. 20 +0.000		8.00			
	20.000		8.000	160.00	
No. 21 +0.000		8.00			
	3.000		8.000	24.00	
No. 21 +3.000		8.00			
交差点				138.44	CAD求積
距離集計	101.000				
小計				940.01	
交差点部				138.44	
交差点以外				801.57	
合計				940.01 m2	

2-4. 乗入部面積算定書

No.	算定	面積 (m2)
乗り入れ部 1	1.5 × 5.18 = 7.77	7.77
小計		7.770
合計 7.77 m2		

舗装工

3. 舗装工

数量集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
路盤工					
	路上路盤再生	t=22cm	m2	801.6	
舗装打換え工					
	基層	再生粗粒度As (20) t=7cm	m2	940.0	
	表層 (本線部)	密粒度As改質II型 (20) t=5cm	m2	940.0	
	表層 (乗入部)	再生密粒度As (13) t=5cm	m2	7.8	

3-1. 舗装工 計算書

[illegible]

区画線工

4. 区画線工

数量集計表



種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
区画線工					
	溶融式区画線	実白15cm	m	100.3	
	溶融式区画線	実黄15cm	m	100.4	
	溶融式区画線	実白30cm	m	16.6	
	溶融式区画線	ゼブラ 白 45cm	m	48.6	

4-1. 区画線工 計算書

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]


[illegible][illegible]
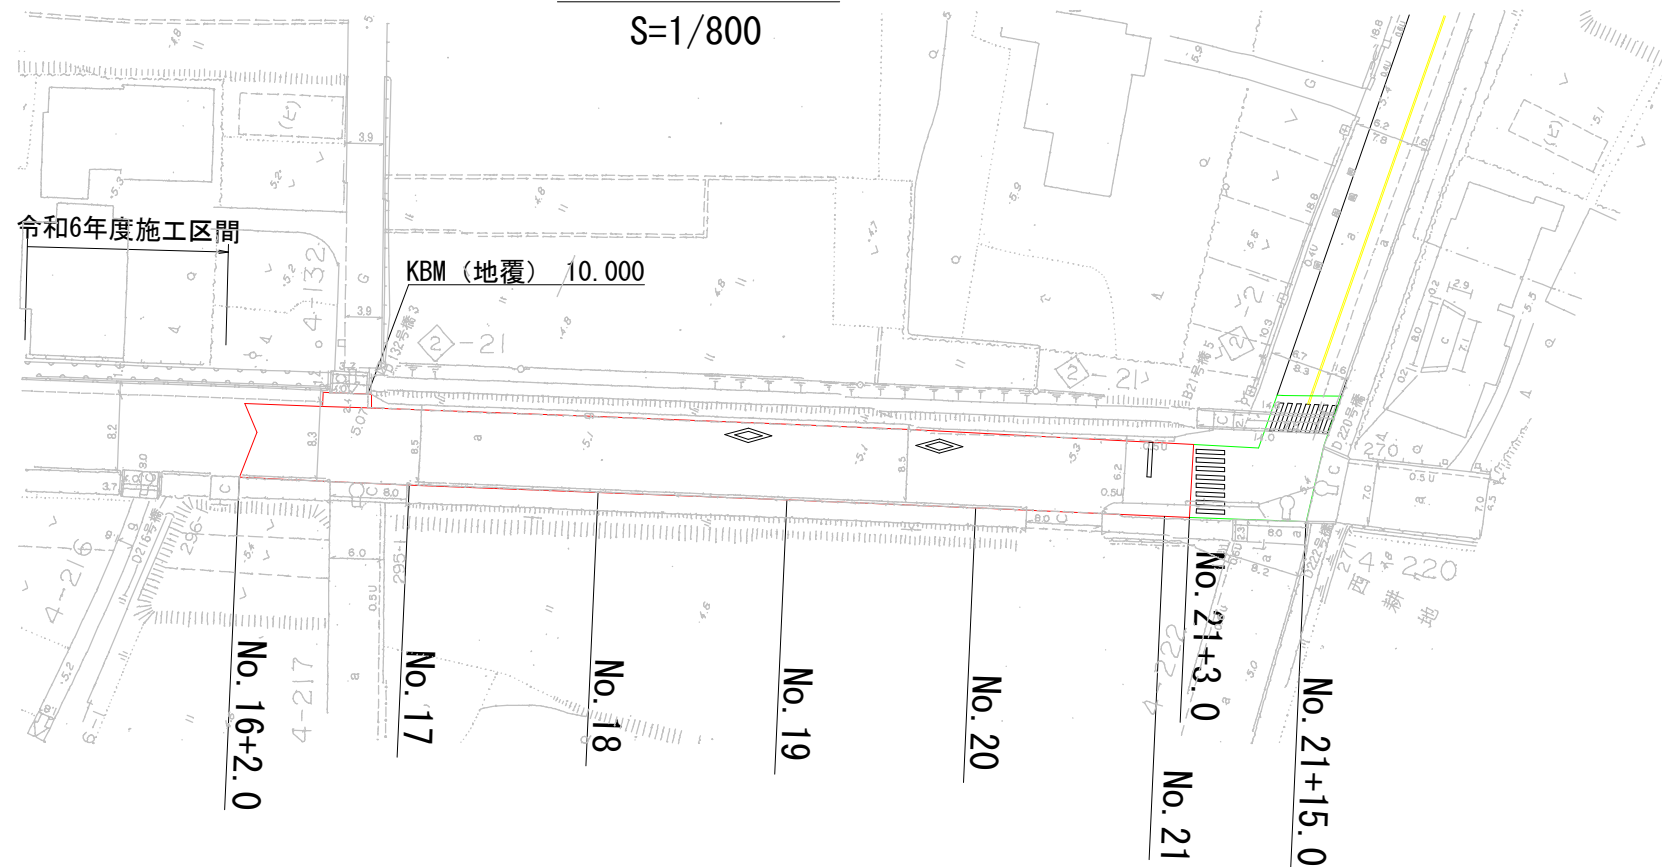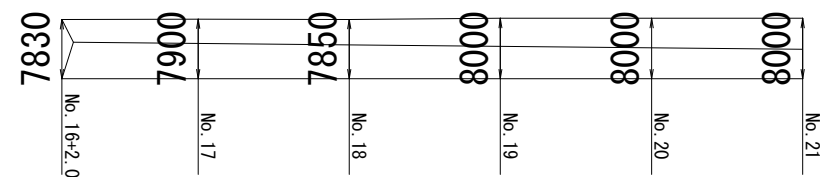
$$S=1/800$$

$$s=1/1000$$


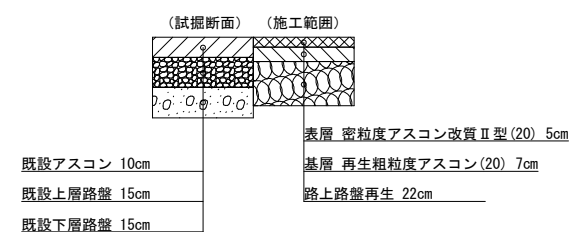
設計CBR：3%
交通量区分：N5
路上路盤再生工：t=22cm
⇒アスファルト乳剤添加量：24.3L/m²
(24.7kg/m²)
⇒セメント添加量：9.5kg/m²

No. 16+2.0~21

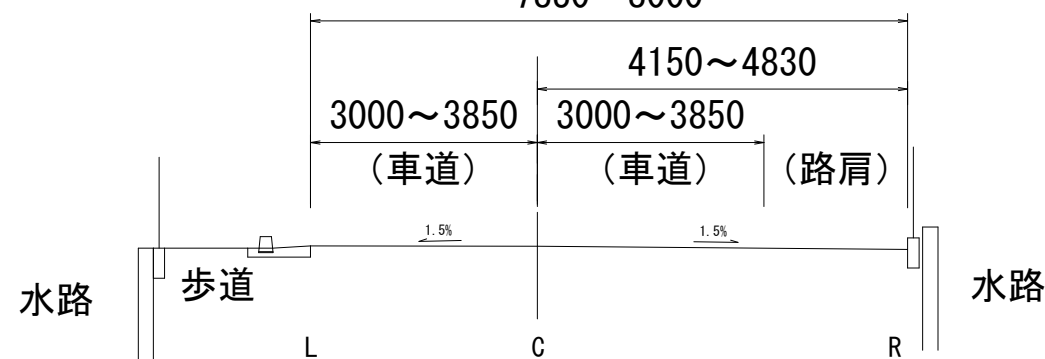7830~8000




S=Free



※交差点部は路上路盤再生は行わない

S=Free

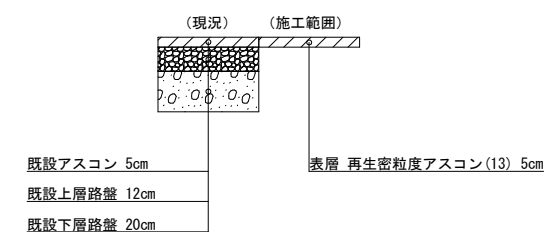

工事名称	市道2-21号線道路舗装工事
------	----------------

道路名	市道 2-21 号線
-----	------------

工事場所	春日部市下大增新田地内
------	-------------

図面名	全体一般図
-----	-------



縮尺

図面番号	
------	--

1/5

春日部市役所建設部道路建設課









縦断図 V=1:50
H=1:500

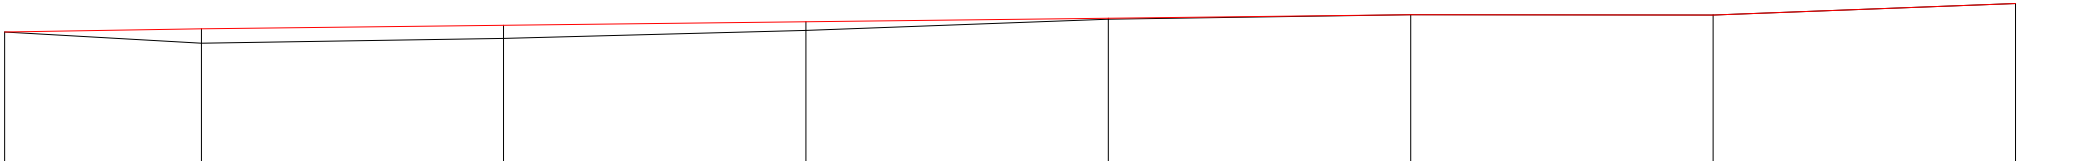

勾配								
計画高(左側)	9.804	9.777	9.782	9.844	9.878	9.926	9.955	10.059
地盤高(左側)	9.804	9.777	9.782	9.844	9.878	9.926	9.955	10.059
計画高(中心)	9.857	9.878	9.902	9.925	9.949	9.972	9.970	10.045
地盤高(中心)	9.857	9.782	9.814	9.867	9.941	9.972	9.970	10.045
計画高(右側)	9.810	9.776	9.762	9.818	9.833	9.872	9.869	10.047
地盤高(右側)	9.810	9.726	9.727	9.808	9.833	9.872	9.869	10.047
追加距離	0.000	18.000	38.000	58.000	78.000	98.000	101.000	113.000
単距離	0.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3.000	12.000
測点番号	No. 16+2.00	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 21+3.00	No. 21+15.00

図面サイズ：A 3				
工事名称		市道 2－2 1 号線道路舗装工事		
道路名		市道 2－2 1 号線		
工事場所		春日部市下大増新田地内		
図面名		縦断図		
縮 尺		図示	図面番号	2/5
春日部市役所建設部道路建設課				

断面図 s = 1/100

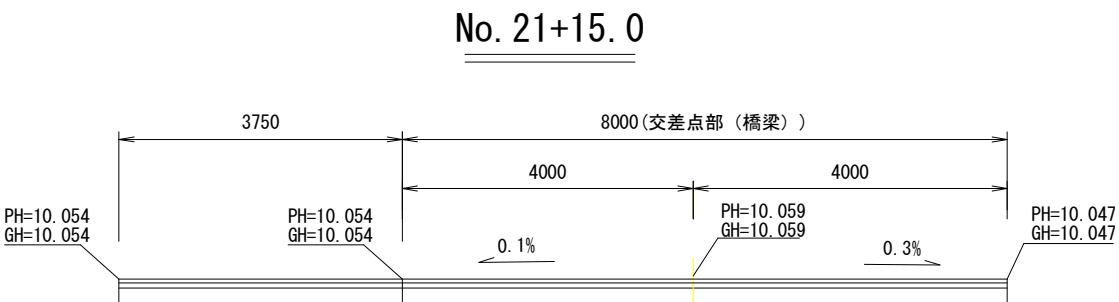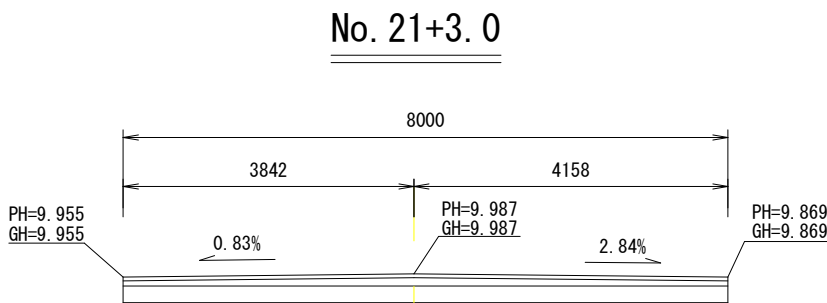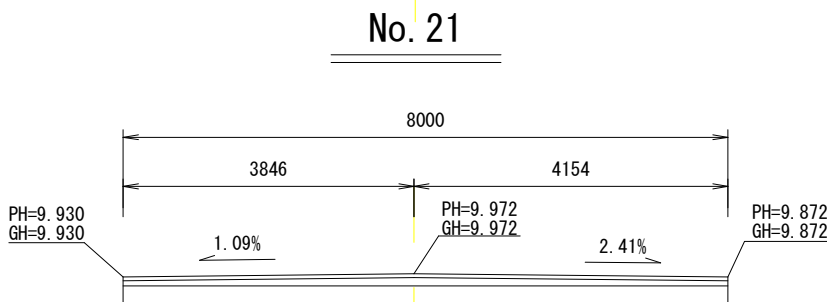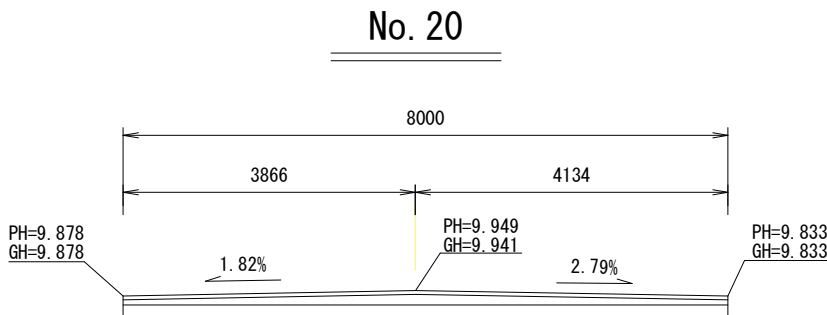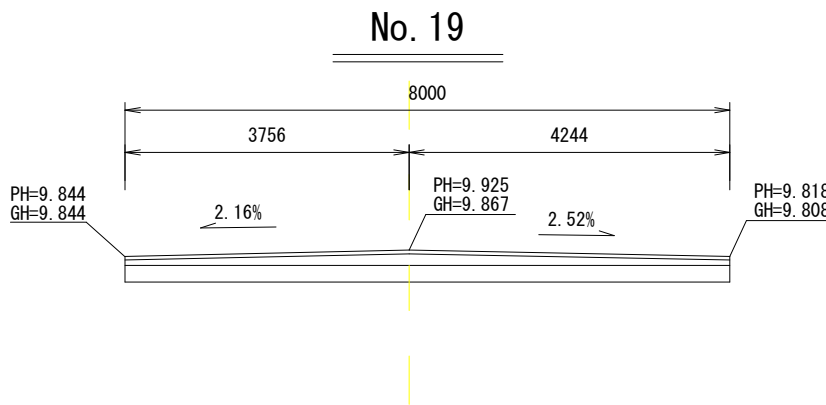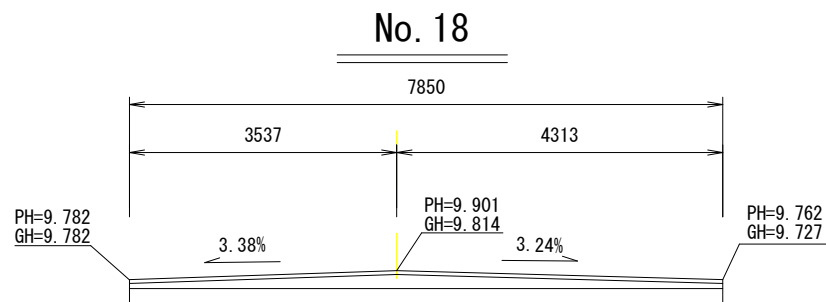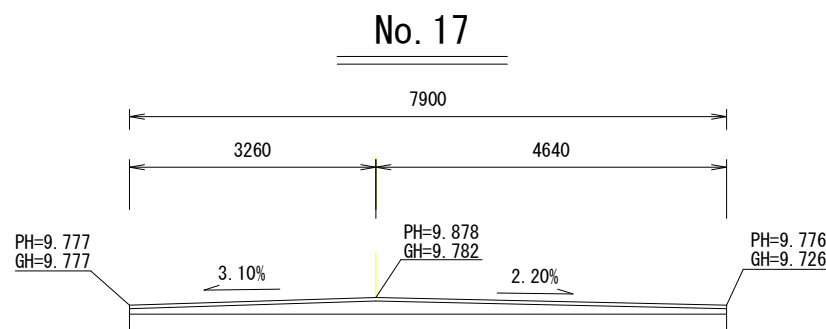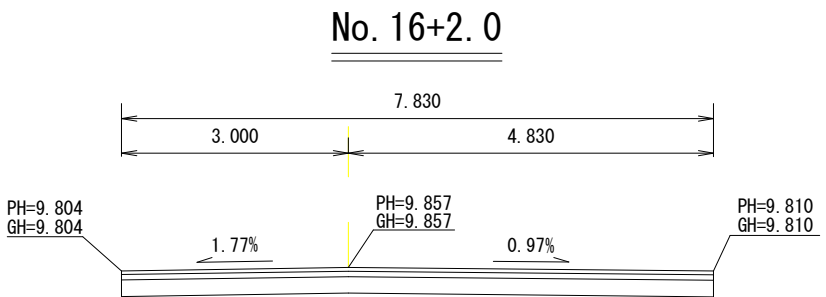


図面サイズ : A 3


工事名称	市道 2 - 2 1 号線道路舗装工事		
道路名	市道 2 - 2 1 号線		
工事場所	春日部市下大増新田地内		
図面名	断面図		
縮 尺	図示	図面番号	3/5
春日部市役所建設部道路建設課			

区画線工施工図

S=1/800

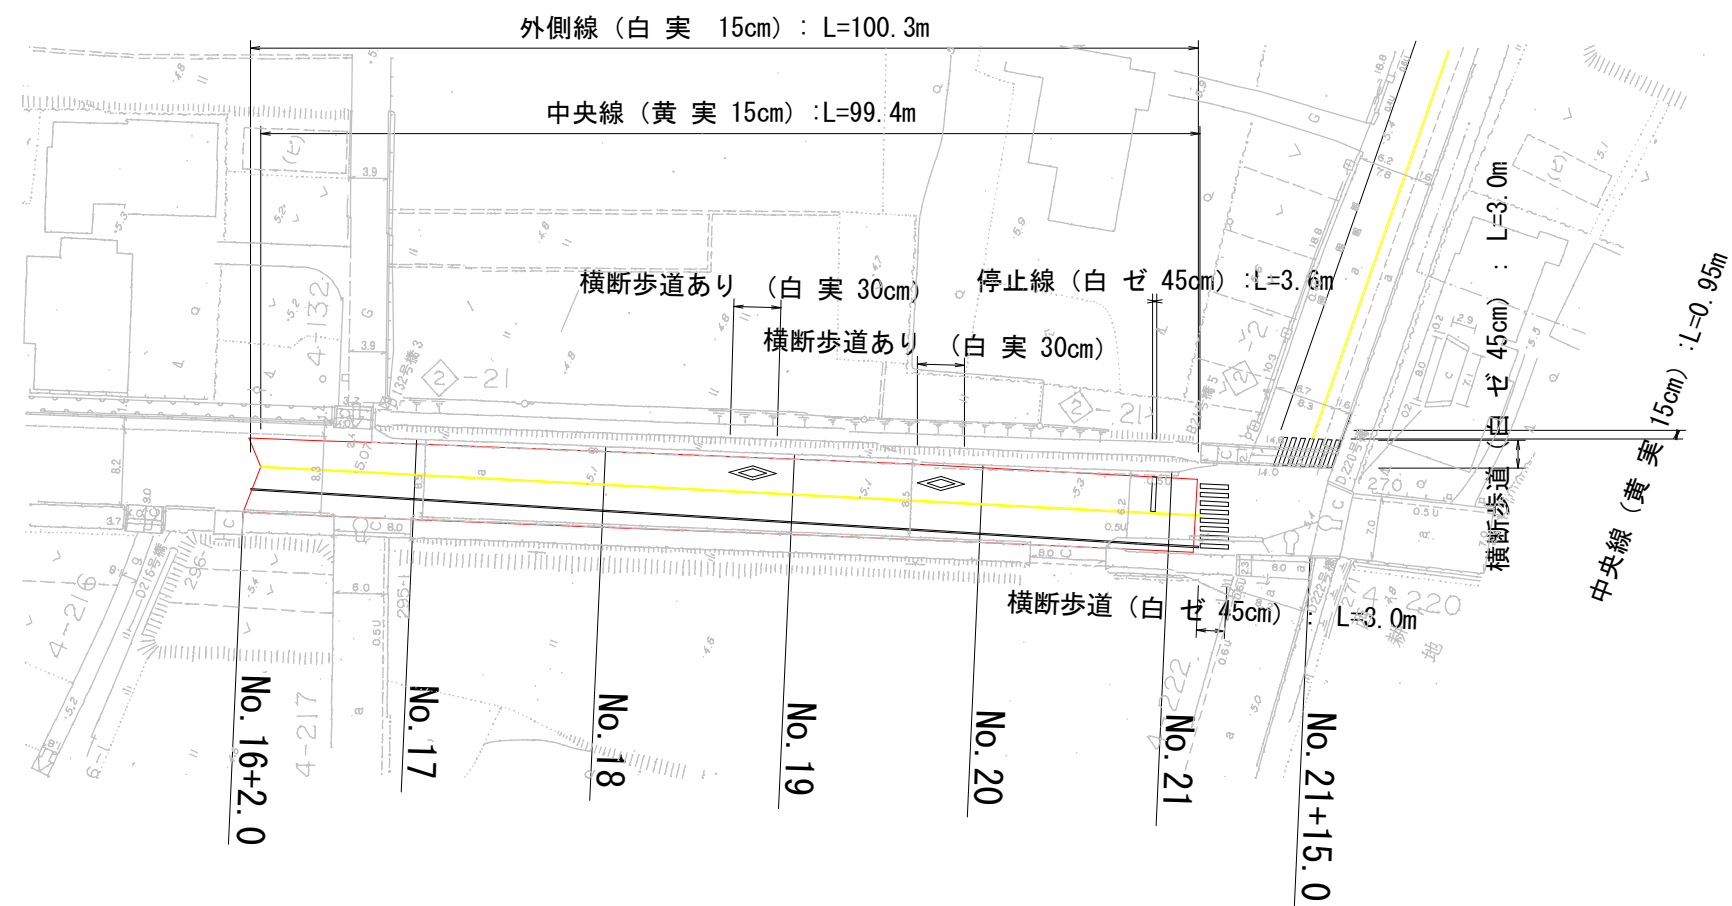

標準断面図s=1/100

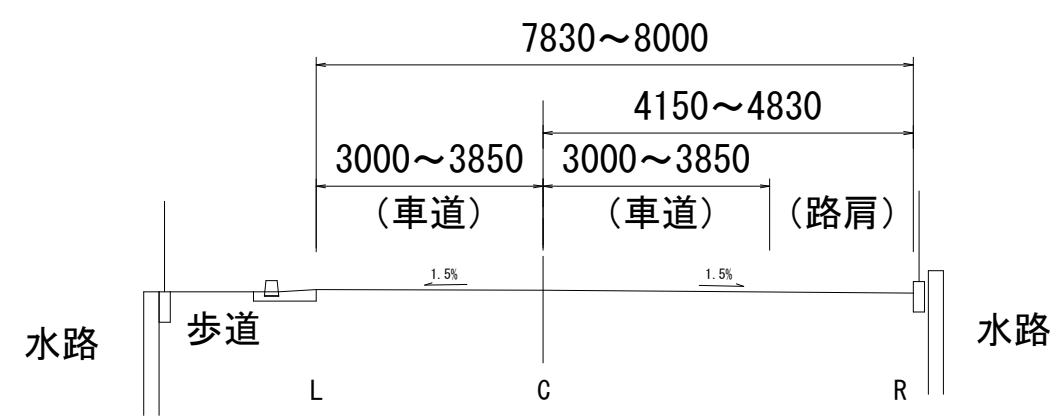

図面サイズ : A 3			
工事名称	市道 2-21 号線道路舗装工事		
道路名	市道 2-21 号線		
工事場所	春日部市下大増新田地内		
図面名	区画線工施工図		
縮 尺	図示	図面番号	4/5
春日部市役所建設部道路建設課			

$$S=1/400$$
