

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		上豊川緊急浚渫（R 7）工事													
工 事 場 所		春日部市上蛭田地内													
路 河 川 名 称		上豊川													
事 業 名		河川施設維持管理事業													
工 事 大 要		工事延長 L=240m 堆積土掘削工 V= 50m3 堆積土吸引工 V=100m3													

案 内 図



施工箇所

上豊川緊急浚渫（R7）工事
春日部市上蛭田地内

200m
1:3,500

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0706) 令和07年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 13日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和07年06月						
主たる工種	河川工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川改修						式			
				1					
└ 築堤・護岸						式			
				1					
└ └ 河川土工						式			
				1					
└ └ └ 堆積土掘削工						式			
				1					
└ └ └ └ 掘削						m3			第1号一位代価表
				50					
└ └ └ └ 石灰処理						m3			第2号一位代価表
				60					
└ └ └ └ ふるい分け						m3			第3号一位代価表
				50					
└ └ └ 堆積土吸引工						式			
				1					
└ └ └ └ 吸引						m3			第4号一位代価表
				100					
└ └ └ 処分工						式			
				1					
└ └ └ └ 掘削土処分						m3			第5号一位代価表
				50					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	吸引土処分					m3			第6号一位代価表
				90					
— — — —	草・ごみ処分					m3			第7号一位代価表
				1					
— —	仮設工					式			
				1					
— — —	工事用道路工					式			
				1					
— — — —	敷鉄板					m2			第8号一位代価表
				378					
— — — —	敷鉄板(転用)					m2			第9号一位代価表
				315					
— — — —	大型土のう					袋			第10号一位代価表
				105					
— — — —	大型土のう(転用)					袋			第11号一位代価表
				105					
— — —	水替工					式			
				1					
— — — —	ポンプ排水					式			第1号内訳書
				1					
— — — —	仮排水管					m			第12号一位代価表
				126					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	仮排水管(転用)					m			第13号一位代価表
				104					
— — — —	仮排水管運搬工					式			第2号内訳書
				1					
— — —	仮締切工					式			
				1					
— — — —	土のう積					m2			第14号一位代価表
				12					
— — —	処分工					式			
				1					
— — — —	ふるい分け					m3			第15号一位代価表
				205					
— — — —	大型土のう等					m3			第16号一位代価表
				103					
— — — —	コンクリート殻運搬処理					m3			第17号一位代価表
				103					
— — — —	廃プラスチック					式			第3号内訳書
				1					
— —	付帯工					式			
				1					
— — —	防護施設工					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	防護柵撤去工					m			第18号一位代価表
				492					
— — — —	防護柵復旧工					m			第19号一位代価表
				480					
— — — —	門扉設置工					基			第20号一位代価表
				12					
— — — —	防護柵運搬処理工					式			第4号内訳書
				1					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第21号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 運搬費						式			
				1					
— — — — 仮設材運搬費						t			第9501号一位代価表
				161					
— — — 共通仮設費（率分）						式			
				1					
— 純工事費						式			
				1					
— — 現場管理費						式			
				1					
— 工事原価計						式			
				1					
— — 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
— 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年06月	
主たる工種	河川工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.03	
現場管理費率補正	1.05	

第1号一位代価表(内訳書) ポンプ排水

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ設置・撤去		箇所			第1号施工表
	2				
ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水		日			第3号施工表
ポンプ据付・撤去工		現場			第6号施工表
	4				
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ディーゼルエンジン駆動型		日			第7号施工表
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 仮排水管運搬工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬(転用) クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 1.5km以下		t			第1号施工P
	0.4				
現場発生品及び支給品積込・荷卸(転用) クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		t			第2号施工P
	0.4				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 廃プラスチック

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2t・3tコンテナ車		回			
4m3	1				
廃プラスチック処分費		m3			
	2				
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 防護柵運搬処理工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			
ヘビーH4	7.3				
現場発生品・支給品運搬		t			第3号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 5.0km以下	7.3				
合 計					

第1号一位代価表 掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫土掘削工		m3			第1号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第2号一位代価表

石灰処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫土改良工		m3			第3号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

ふるい分け

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫土ふるい分け工		m3			第4号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

吸引

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
強力吸引車清掃工 強力吸引車4t 2台		m3			第6号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

掘削土処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分費		m3			
固形汚泥(1.5t/m3)	100				
土砂等運搬		m3			第4号施工 P
小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、17.0km以下	100				
積込(ルーズ)		m3			第5号施工 P
土砂、小規模(標準)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

吸引土処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分費		m3			
液状汚泥(1.2t/m3)	100				
強力吸引車運転工		hr			第7号特殊施工
4t					
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
草・ごみ水洗い積込		m3			第8号特殊施工
	100				
草・ごみふるい分け		m3			第9号特殊施工
	100				
草運搬仮置き運搬敷き均し		m3			第10号特殊施工
	100				
草積込		m3			第11号特殊施工
	100				
草処分		m2			第12号特殊施工
	100				
草・ごみ処分		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第8号施工表
	100				
敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第10号施工表
	21.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

敷鉄板(転用)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去		m2			第8号施工表
	100				
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下		m3			第7号施工P
	0.22				
合 計		m2			
	(1		当り		

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第10号一位代価表

大型土のう

100.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第11号施工表
製作・設置, 流用土, 6m以下	100				制作・設置
積込(ルーズ)		m ³			第8号施工P
土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	100				
土砂等運搬		m ³			第9号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 9.0km以下	100				
大型土のう工		袋			第13号施工表
撤去, 6m以下	100				撤去
合 計		袋			
	(1		当り		)

第11号一位代価表

大型土のう(転用)

100.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第15号施工表
設置, 6m以下	100				設置
土砂等運搬		m ³			第7号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.0km以下	100				
大型土のう工		袋			第13号施工表
撤去, 6m以下	100				撤去
合 計		袋			
	(1		当り		)

第12号一位代価表

仮排水管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設		m			第14号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管撤去		m			第15号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管(薄肉管) VU-150		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

仮排水管(転用)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設		m			第14号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管撤去		m			第15号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第14号一位代価表

土のう積

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう積工 小口並べ, 仕搾・積立・撤去		m2			第17号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

ふるい分け

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫土ふるい分け工		m3			第4号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第16号一位代価表

大型土のう等

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 撤去, 6m以下		袋			第13号施工表
	100				
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下		m3			第10号施工 P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第4種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第17号一位代価表

コンクリート殻運搬処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第11号施工P
コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 越谷県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第18号一位代価表

防護柵撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第18号施工表
コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

防護柵復旧工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第12号施工 P
基礎ブロック, 2m	100				
ネットフェンス		m			
アングル型 3.2×50 H1200	100				
基礎ブロック		個			
200×200×450	51				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

門扉設置工

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
門扉		基			第13号施工 P
片開き, 2m以下	100				
ネットフェンス門扉		基			
片開き H1200 W1000	100				
基礎ブロック		個			
200×200×450	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第21号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第19号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

仮設材運搬費

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4.1 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第20号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4.1 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第20号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第21号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水		日			第4号施工表
発動発電機運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水		日			第5号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
常時排水

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
常時排水

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 排水方法

入力名称
0以上40(m3/h)未満
常時排水

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機(3kVA)区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
2 台
ディーゼルエンジン駆動型

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第9号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 敷鉄板の種類
J03 整備費の有無
J04 不足分弁償金の有無

入力名称
22×1,524×3,048(mm)
整備費あり
不足分弁償金なし

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
バックホウ運転 製作・設置, 6m以下		日			第12号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 袋詰土区分
J03 設置作業半径

入力名称
製作・設置
流用土
6m以下

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
製作・設置
6m以下

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ運転 撤去, 6m以下		日			第14号施工表
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径

入力名称
撤去
6m以下

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
撤去
6m以下

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 設置, 6m以下		日			第16号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径

入力名称
設置
6m以下

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径

入力名称
設置
6m以下

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 土のう積工

10.00 m2 当り

(WB252620)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう 62×48cm	170.000	袋			
普通作業員		人			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 作業内容

入力名称
小口並べ
仕拵・積立・撤去

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	コンクリート建込
J02	防護柵種類	ビーム式・パネル式
J03	支柱間隔	2m
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無
J05	夜間作業の補正	無

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	人日	当り		

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	4.1 km
J04 製品長区分	12m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表)

仮設材等の積込み取卸し費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 浚渫土掘削工
PJ0070

18.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転(クレーン仕様)1.7t吊 クレーン付1.7吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス型	日				第2号特殊施工
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転(クレーン仕様)1.7t吊
PJ0060

クレーン付1.7吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス型

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油 1.2号	L				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 浚渫土改良工
PJ0040

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
添加材 生石灰(発塵抑制型)	t				
		3			
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
バックホウ運転(クレーン仕様)1.7t吊 クレーン付1.7吊 山積0.28m3(平 積0.2m3) 排ガス型	日				第2号特殊施工
合 計	1	m3	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 浚渫土篩い分け工
PJ0210

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転(スケルトンバケット)	日				第5号特殊施工
合 計	1	m3	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転 (スケルトンバケット)
PJ0200

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
バックホウ (クローラ型) [標準型・排対型 (2)] 標準バケット容量 (山積0.8/平積0.6m3)	供用日				
0.45m3用アタッチメント賃料 スケルトンバケット 100	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0006 号 一位代価表(特殊施工単価) 強力吸引車清掃工
PJ0140

強力吸引車4t 2台

10.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 1.2号	L				
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
運転手(特殊)	人				
強力吸引車損料 4 t 154kw	hr				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 強力吸引車運転工
PJ0150

4t

1.000 hr 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 1.2号	L				
運転手(特殊)	人				
強力吸引車損料 4 t 154kw	hr				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	hr	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 草ゴミ水洗い積込
PJ0250

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転(スケルトンバケット)	日				第13号特殊施工
ミニバックホウ(賃料)	日				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0009 号 一位代価表(特殊施工単価) 草・ゴミ篩い分け
PJ0260

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転 (スケルトンバケット)	日				第13号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0010 号 一位代価表(特殊施工単価) 草運搬仮置き運搬敷き均し
PJ0270

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
4t コンテナ車 (賃料)	台				
堆積塵芥収集(機械処理) 運搬のみ, 木片空缶枯草等かさ高物や軽量物, 有り, 10.5km以下, 貸与, 全ての費用	m3				第6号施工 P
		100			
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 草積込
PJ0280

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 草処分
PJ0290

6.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転 クレーン付2.9t吊山積0.45m3（平 積0.35m3）	日				
収集・運搬受託料金（建設系廃棄物） 10tコンテナ（深ダン プ含む）車（20～30m3）片道距離概ね75km	回				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0013 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転 (スケルトンバケット)
PJ0201

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油	L				
バックホウ (クローラ型) [標準型・排対型 (2)] 標準バケット容量 (山積0.8/平積0.6m3)	供用日				
0.45m3用アタッチメント賃料 スケルトンバケット 100	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニール管布設
PJ0180

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0015 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニール管撤去
PJ0190

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
1.5km以下

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機13.520%, 労83.620%, 材 2.860%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.52		K1
運転手(特殊)		42.39		R1
特殊作業員		40.83		R2
軽油		2.86		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
有り
5.0km以下

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
17.0km以下

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機27.260%, 労61.700%, 材11.040%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		27.26		K1
運転手(特殊)		61.7		R1
軽油		11.04		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準)

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 堆積塵芥収集(機械処理)

1 m3 当り

(CB320720)

施工P(機 1.090%, 労83.120%, 材15.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		1.09		K1
運転手(一般)		83.12		R1
軽油		15.79		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 作業区分
J02 塵芥の種類
J03 DID区間の有無
J05 運搬距離(かさ高物・DID有り)
J08 ダンプトラック持込・貸与
J09 費用の内訳

入力名称
運搬のみ
木片空缶枯草等かさ高物や軽量物
有り
10.5km以下
貸与
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
1.0km以下

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機28.470%, 労58.520%, 材13.010%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		28.47		K1
運転手(特殊)		58.52		R1
軽油		13.01		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
平均施工幅1m以上2m未満

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
9.0km以下

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0010 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
4.5km以下

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機41.690%, 労43.880%, 材14.430%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		41.69		K1
運転手(一般)		43.88		R1
軽油		14.43		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)
J13 費用の内訳

入力名称
コンクリート(無筋)構造物とりこわし
機械積込
有り
10.9km以下
全ての費用

25093000064-00-C0-0000-3

春日部市

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.38		R1
土木一般世話役		8.81		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J03 支柱間隔

入力名称
基礎ブロック
2m

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) 門扉

1 基 当り

(CB420850)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		73.86		R1
土木一般世話役		24.18		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 門扉種別
J02 門柱高

入力名称
片開き
2m以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0002号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0003号施工表	ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水	日		WB252310
第0004号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水	日		WK250400
第0005号施工表	発動発電機運転 0以上40(m3/h)未満, 常時排水	日		WK250410
第0006号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0007号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ディーゼルエンジン駆動型	日		SG000710
第0008号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0009号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0010号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0011号施工表	大型土のう工 製作・設置, 流用土, 6m以下	袋		WB252730

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	バックホウ運転 製作・設置, 6m以下	日		WK250500
第0013号施工表	大型土のう工 撤去, 6m以下	袋		WB252730
第0014号施工表	バックホウ運転 撤去, 6m以下	日		WK250500
第0015号施工表	大型土のう工 設置, 6m以下	袋		WB252730
第0016号施工表	バックホウ運転 設置, 6m以下	日		WK250500
第0017号施工表	土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立・撤去	m2		WB252620
第0018号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0019号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0020号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 4.1 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0021号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 1.5km以下	t		CB010410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0002号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t		CB010420
第0003号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、有り、5.0km以下	t		CB010410
第0004号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、17.0km以下	m3		CB210110
第0005号施工P	積込(レーズ) 土砂、小規模(標準)	m3		CB210020
第0006号施工P	堆積塵芥収集(機械処理) 運搬のみ、木片空缶枯草等かさ高物や軽量物、有り、10.5km以下、貸与、全ての費用	m3		CB320720
第0007号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、1.0km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	積込(レーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満	m3		CB210020
第0009号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、9.0km以下	m3		CB210110
第0010号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、4.5km以下	m3		CB210110
第0011号施工P	殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、10.9km以下、全ての費用	m3		CB227010
第0012号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック、2m	m		CB420840

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0013号施工P	門扉 片開き，2m以下	基		CB420850

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

上豊川緊急浚渫（R 7）工事

春日部市上蛭田地内

数 量 計 算 書

数量総括表

[illegible]

1 河 川 土 工

河川土工数量表				
種別	細別	計算式	数量	
堆積土掘削工		別紙、土量計算書(土工)より		
	掘削		50.9	m3
	石灰処理	$V = 50.9 \times 1.03 \times 1.20$	63.0	m3
	ふるい分け	$V = 50.9$	50.9	m3
堆積土吸引工		別紙、土量計算書(土工)より		
	吸引	$V = 92.1 \times 1.11$	102.2	m3
処分工				
	掘削土処分	$V = 50.9 \times (1.00 - 0.02) \times 1.03$	51.0	m3
	吸引土処分	$V = 92.1$	92.1	m3
	草・ごみ処分	$V = 50.9 \times 0.02$	1.0	m3

土 量 計 算 書										
土工										
測 点	距離	掘削工 土量			吸引工 土量					
		面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積	面積	平均面積	立積
No. 0		0.00			0.11					
	20.0		0.04	0.8		0.28	5.6			
No. 1		0.07			0.44					
	20.0		0.19	3.8		0.43	8.6			
No. 2		0.31			0.42					
	20.0		0.16	3.2		0.30	6.0			
No. 3		0.00			0.17					
	0.0		0.04	0.0		0.21	0.0			
No. 3		0.07			0.25					
	10.0		0.04	0.4		0.24	2.4			
No. 3 + 10.000		0.00			0.23					
	0.0									
No. 3 + 10.000		0.28			0.41					
	10.0		0.26	2.6		0.41	4.1			
No. 4		0.24			0.41					
	20.0		0.22	4.4		0.420	8.4			
No. 5		0.19			0.42					
	20.0		0.10	2.0		0.330	6.6			
No. 6		0.00			0.23					
	0.0									
No. 6		0.33			0.41					
	5.9		0.47	2.8		0.43	2.5			
No. 6 + 5.900		0.60			0.44					
	0.0									
No. 6 + 5.900					1.04					
	10.0					0.60	6.0			
No. 6 + 15.900					0.76					
	0.0									
No. 6 + 15.900		0.34			0.42					
	4.1		0.34	1.4		0.43	1.8			
No. 7		0.34			0.43					
	20.0		0.17	3.4		0.37	7.4			
No. 8		0.00			0.31					
	3.5		0.15	0.5		0.36	1.3			
No. 8 + 3.500		0.29			0.40					
	16.5		0.29	4.8		0.41	6.8			
No. 9		0.29			0.41					
	20.0		0.38	7.6		0.41	8.2			
No. 10		0.47			0.41					
	20.0		0.39	7.8		0.42	8.4			
No. 11		0.31			0.42					
	3.5		0.21	0.7		0.41	1.4			
No. 11 + 3.500		0.10			0.39					
	3.0		0.20	0.6		0.40	1.2			
No. 11 + 6.500		0.30			0.40					
	13.5		0.30	4.1		0.40	5.4			
No. 12		0.30			0.40					
合計	240.0			50.9			92.1			

2 仮 設 工

仮設工数量表				
種別	細別	計算式	数量	
工事用道路工		別紙、仮設平面図(参考図)、仮設図(参考図)より		
		(No.0～No.6+5.9)(枚) × 敷鉄板(m ² /1枚当り)		
	敷鉄板	$A = 84 \times 3.0 \times 1.5$	378.0	m ²
		(No.6+15.9 ～ No.12)(枚) × 敷鉄板(m ² /1枚当り)		
	敷鉄板(転用)	$A = 70 \times 3.0 \times 1.5$	315.0	m ²
		(上段+下段) × 幅 × 高低差補正率		
	大型土のう 9.0km以下	$N = (17 + 11) \times 3 \times 1.25$	105.0	袋
		(上段+下段) × 幅 × 高低差補正率		
	大型土のう(転用) 1.0km以下	$N = (17 + 11) \times 3 \times 1.25$	105.0	袋
水替工		別紙、平面図より		
	ポンプ排水		1.0	式
		(No.0～No.6+5.9)		
	仮排水管	$L = 126$	126.0	m
		(No.6+15.9 ～ No.12)		
	仮排水管(転用)	$L = 104$	104.0	m
	仮排水管運搬工		1.0	式
仮締切工		別紙、仮設平面図(参考図)より		
	土のう積	$A = 3.0 \times 4$	12.0	m ²
処分工				
	ふるい分け	$V = 105 + 100$	205.0	m ³
	大型土のう等 4.5km以下	$V = (105 + 100) \times 0.5$	102.5	m ³
	コンクリート設置運搬処 理 10.9km以下	$V = (105 + 100) \times 0.5$	102.5	m ³
		空袋 大型土のう + 塩ビ管(仮排水管)		
	廃プラスチック	$V = (105 \times 2 \times 0.0073) + (126 \times 0.0026)$	1.9	m ³

3 付 帯 工

工事特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 上豊川緊急浚渫(R7)工事
- ・工事箇所 春日部市上蛭田地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用〔促進〕計画書を作成し、施工計画書に含め、各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況(実績)について、再生資源利用〔促進〕実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書(実施書)の作成対象工事

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書(実施書)の作成対象工事

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 産業廃棄物の処理については、関係法令に基づき許可を受けた処分場にて処分を行うこととする。

3 処分を証明する下記資料を監督員に提出することとする。

- ① 収集運搬、最終処分業の許可証の写し。
- ② 産業廃棄物処理契約書の写し。
- ③ 産業廃棄物処理業者の許可証の写し。
- ④ 処分数量を確認できる資料(マニフェスト管理票)。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファル

ト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用〔促進〕実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(建設発生土の搬出)

第5条 建設発生土の受入地は、下記のとおり予定しており、受入地までの運搬距離を仕様書によるものとする。

○ 処分土（浚渫土（固形））

受入地：改良プラント「東武商事株式会社（埼玉県吉川市旭地内）」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

※ 本市が発注する工事の処分土（浚渫土）については、同改良プラントが1日に受入れられる量に限りがあることから、以下の工事と調整を行った上で搬出するものとする。

- ・ 中之堀川緊急浚渫(R7-1)工事（河川課）
- ・ 中之堀川緊急浚渫(R7-2)工事（河川課）

○ 処分土（浚渫土（液状））

受入地：改良プラント「東武商事株式会社（埼玉県北葛飾郡松伏町田島東地内）」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

○ 処分土（大型土のうで用いた土）

受入地：改良プラント「株式会社春日部資材（春日部市下大増新田地内）」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(備後ポンプ場置き場)

第6条 大型土のうは、備後ポンプ場の流用土で製作をすることとする。また作業ヤードは、維持管理に努め、原形復旧することとする。

- ・ 備後ポンプ場 （春日部市備後東四丁目地先）

（関係工事との調整）

第7条 本工事においては、備後ポンプ場を以下の工事と共同で使用することを計画している。

そのため、事業間との調整を十分に図り、工事を工期内に安全に完遂するために必要な処置を講じることとする。

（1）本工事と関連する工事

- ・中之堀川緊急浚渫(R7-1)工事（河川課）
- ・中之堀川緊急浚渫(R7-2)工事（河川課）

（法定外の労災保険の付保）

第8条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（週休2日制モデル工事）

第9条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

（情報システムの活用）


第10条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>


平面図

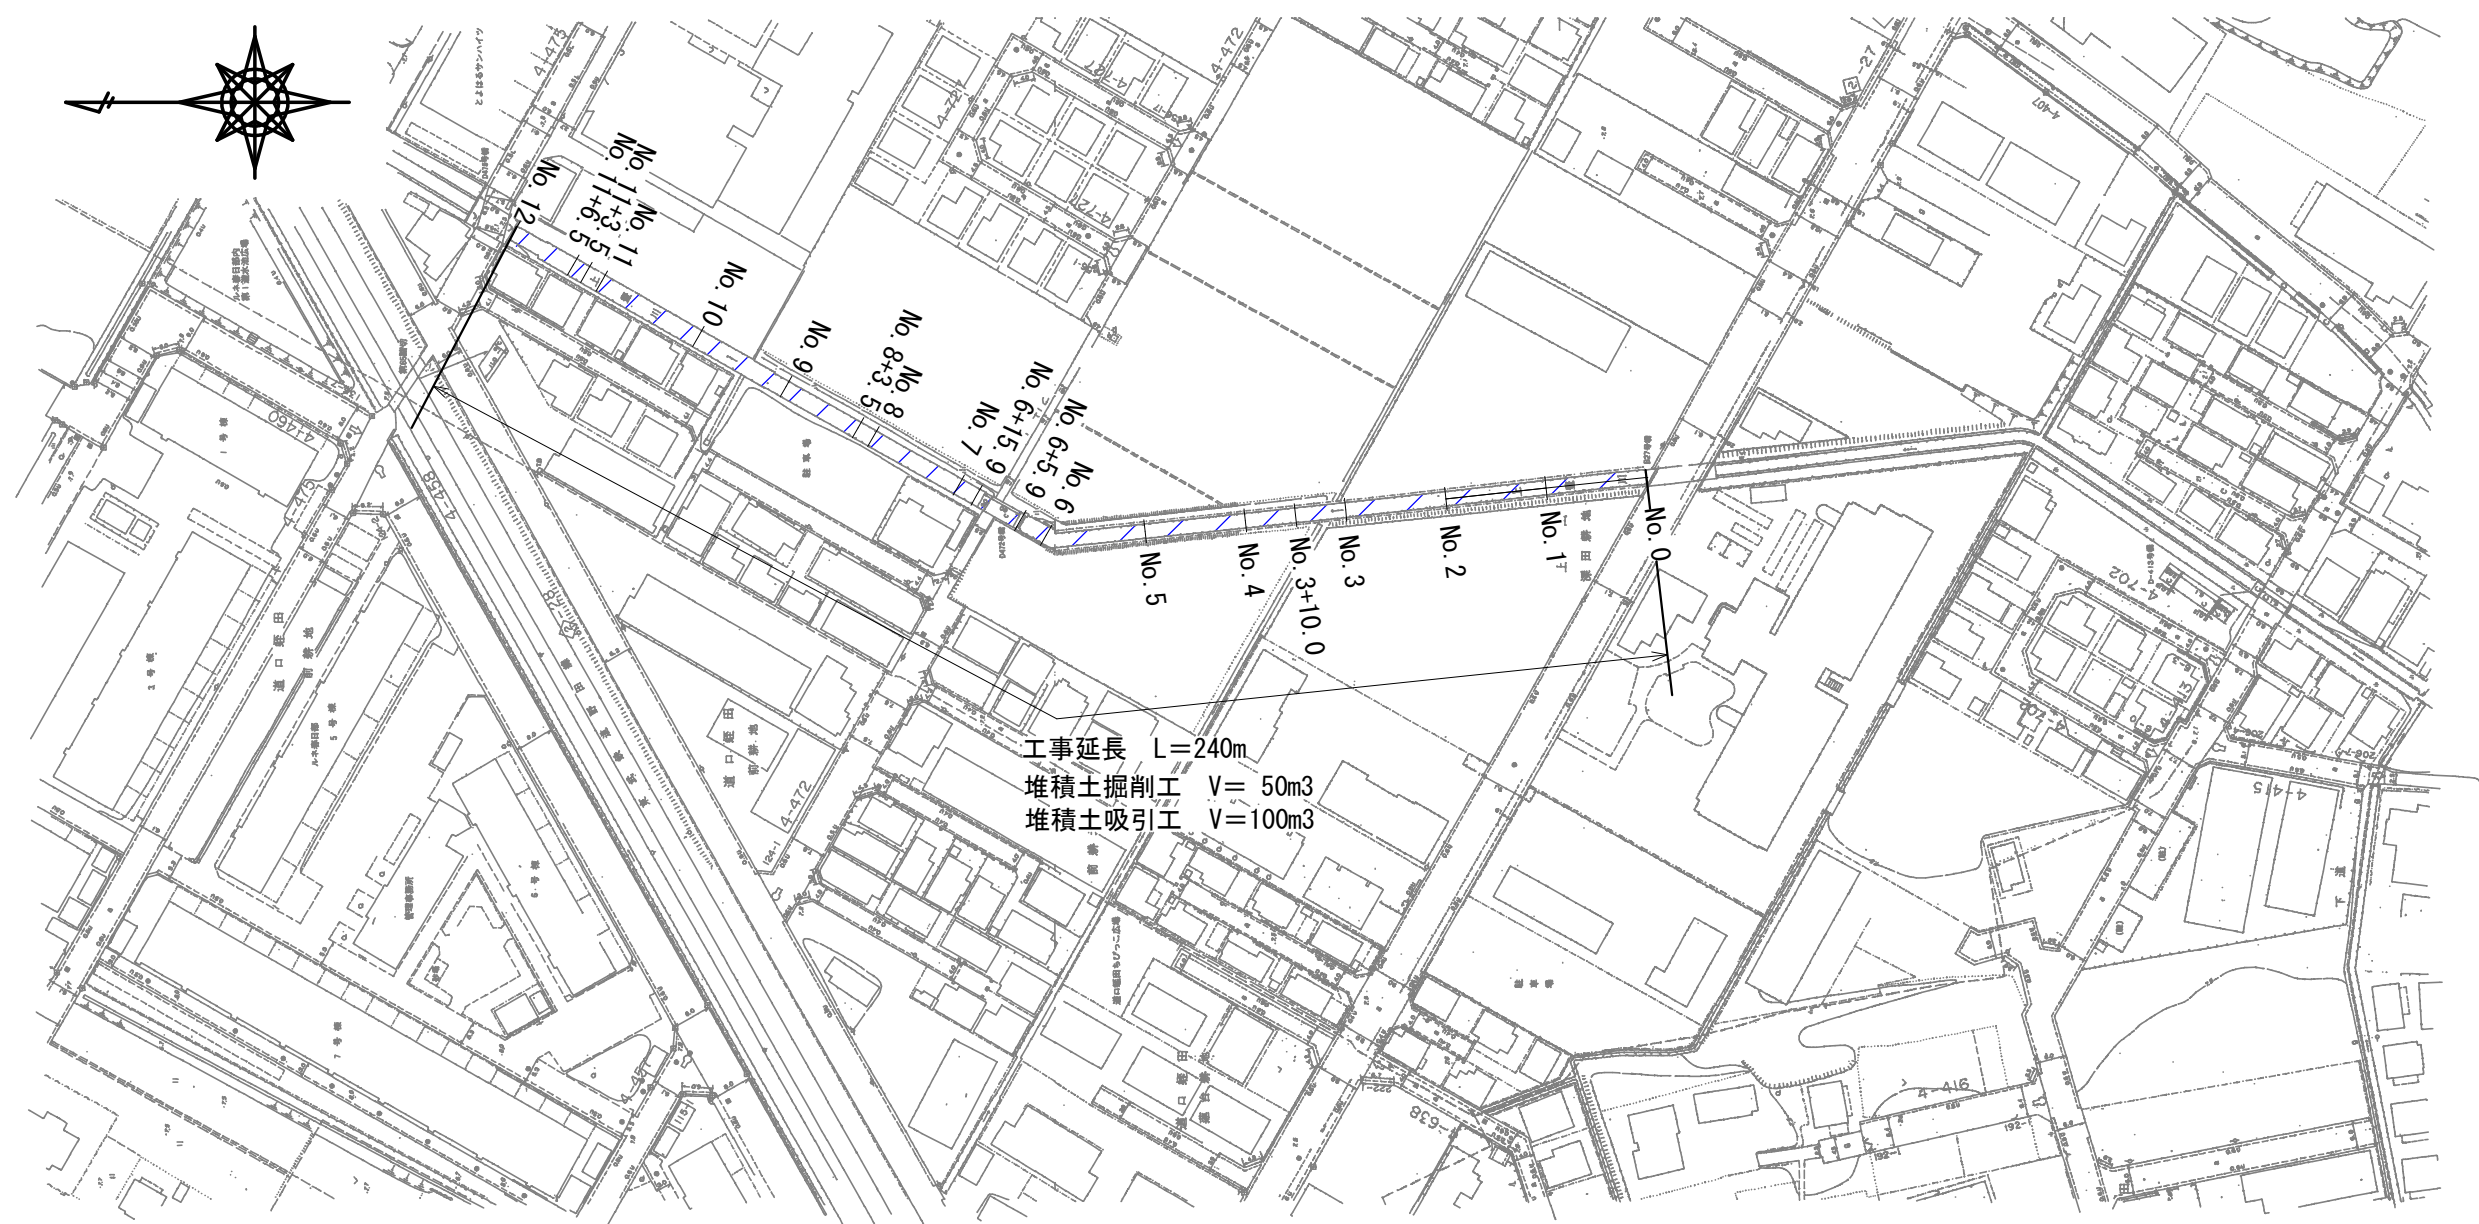


図面サイズ：A3

工 事 名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路 線 名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図 面 名	平面図		
縮 尺	1/1500	図面番号	01
春日部市役所 建設部 河川課			


断面図（１）

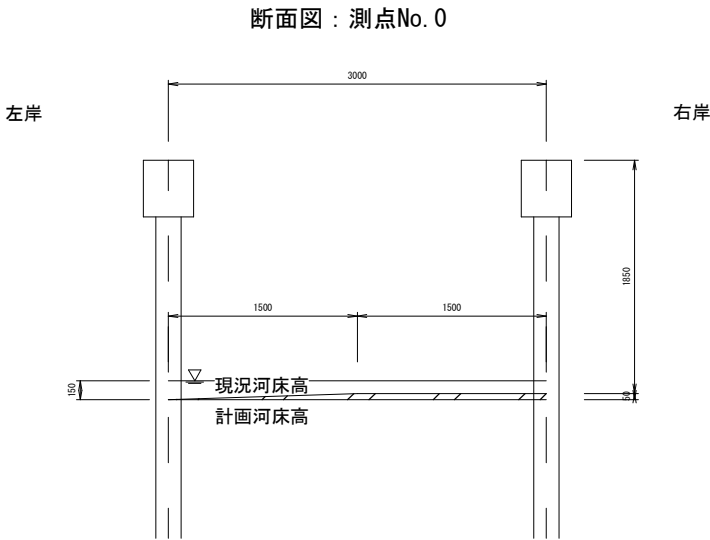


掘削工	0.00 m2
吸引工	0.11 m2

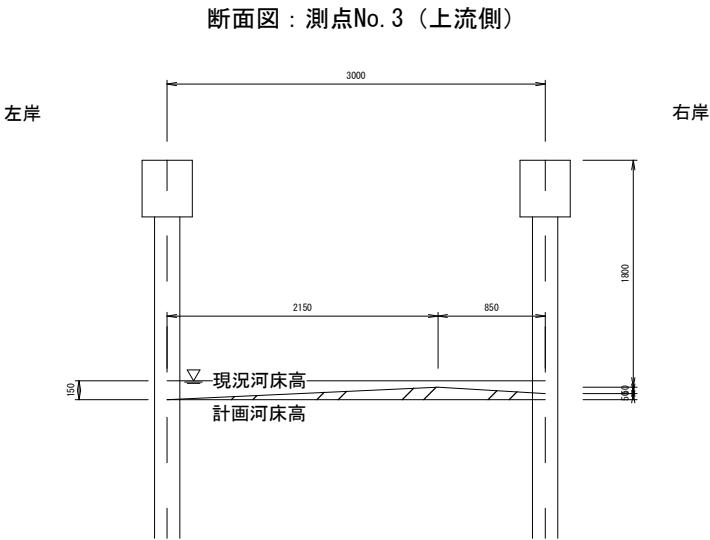


掘削工	0.00 m2
吸引工	0.17 m2

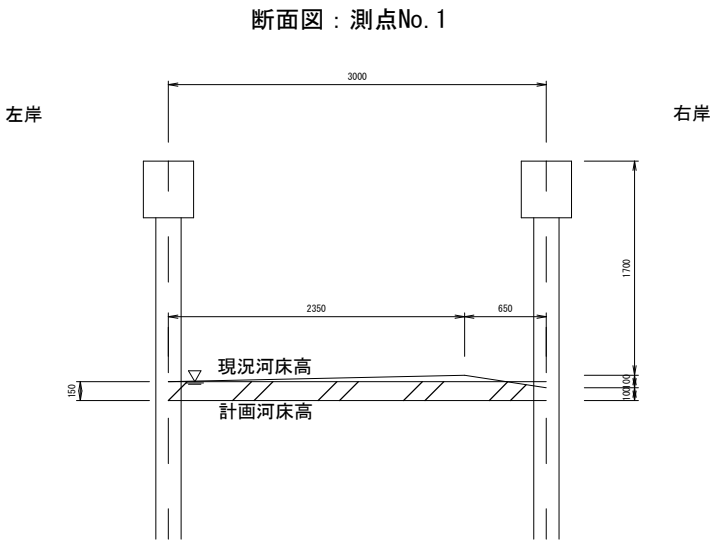

掘削工	0.07 m2
吸引工	0.44 m2

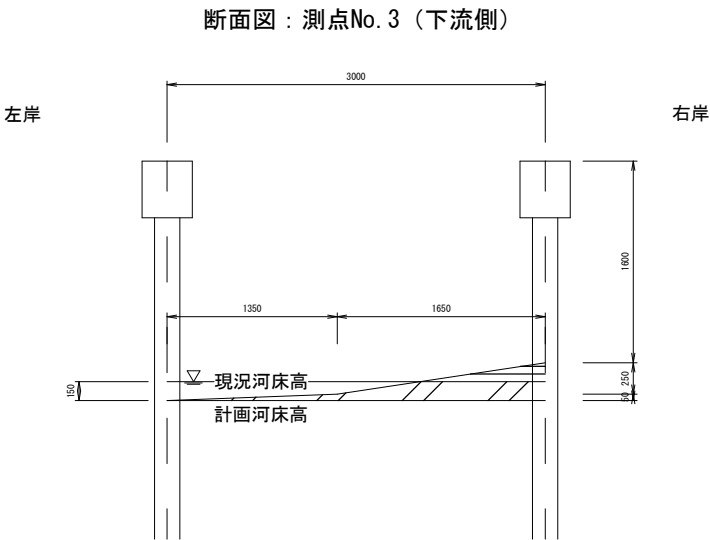

掘削工	0.07 m2
吸引工	0.25 m2

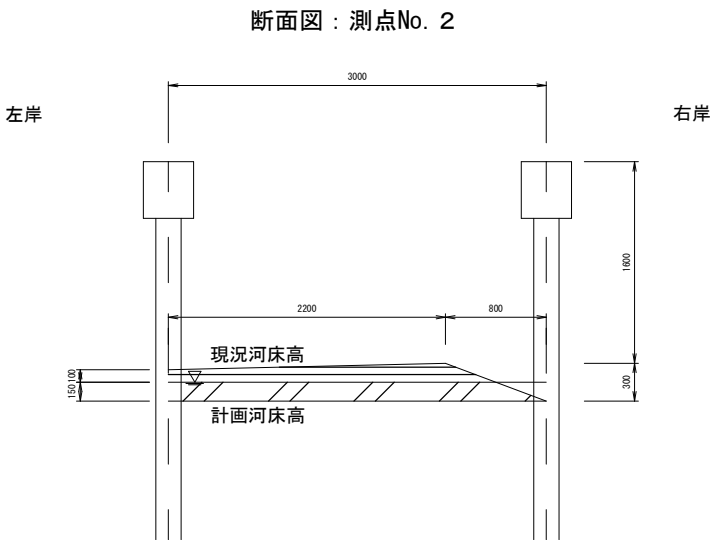


掘削工	0.31 m2
吸引工	0.42 m2

掘削工
吸引工

図面サイズ：A 3			
工 事 名	上豊川緊急浚渫（R 7）工事		
路 線 名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図 面 名	断面図（１）		
縮 尺	1/60	図面番号	02
春日部市役所 建設部 河川課			


断面図（２）

断面図：測点No. 3+10.0（上流側）

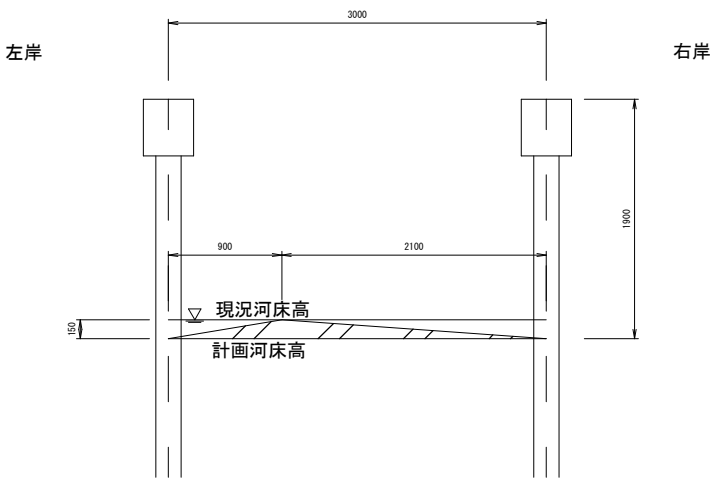


掘削土量	0.00 m2
吸引土量	0.23 m2

断面図：測点No. 5

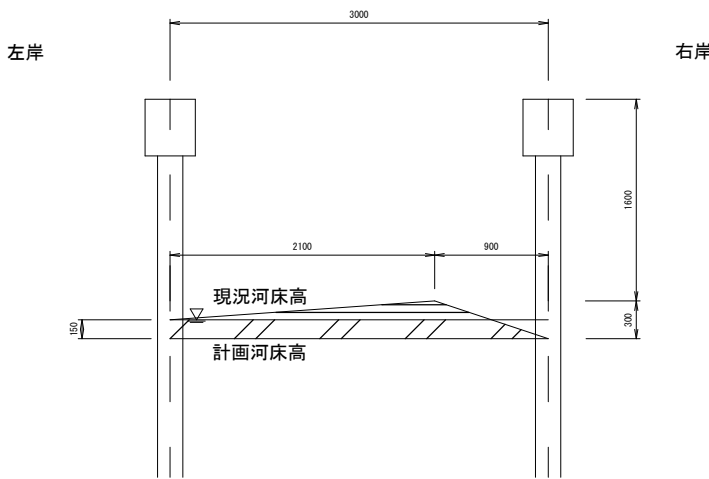


掘削土量	0.19 m2
吸引土量	0.42 m2

断面図：測点No. 3+10.0（下流側）

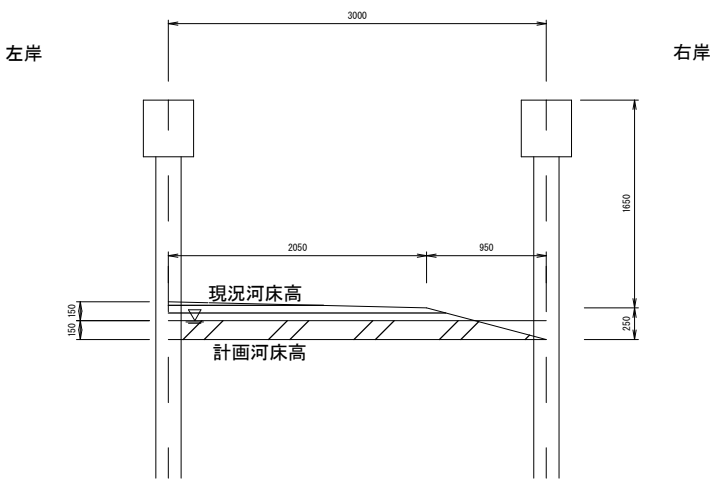


掘削土量	0.28 m2
吸引土量	0.41 m2

断面図：測点No. 6（上流側）

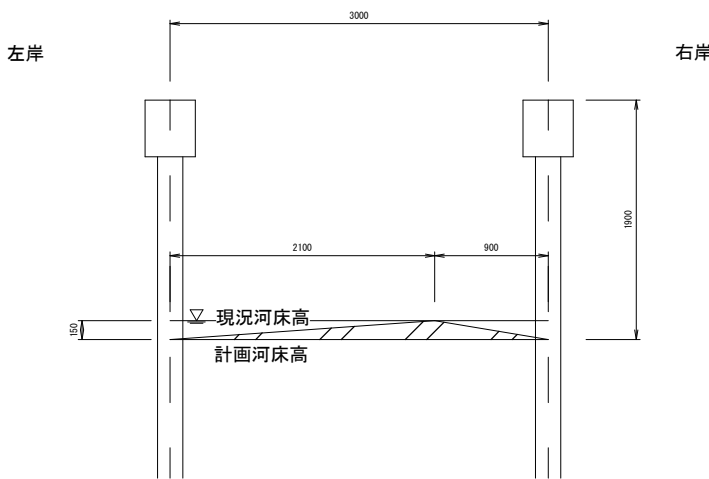

掘削土量	0.00 m2
吸引土量	0.23 m2

断面図：測点No. 4

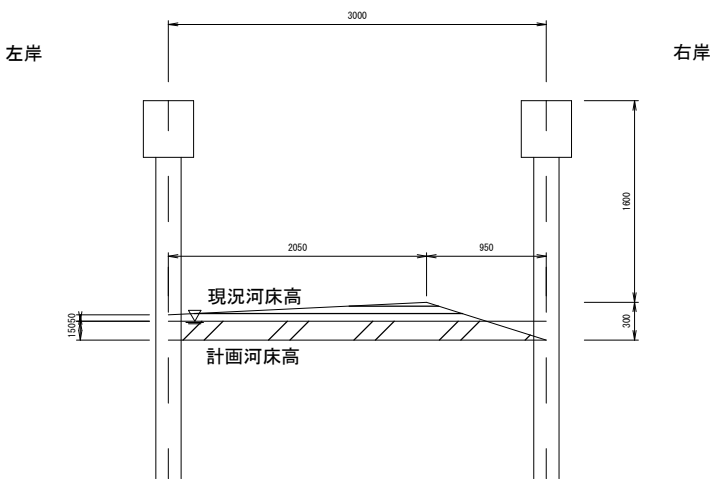


掘削土量	0.24 m2
吸引土量	0.41 m2

掘削工
吸引工


図面サイズ：A3

工事名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路線名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図面名	断面図（２）		
縮尺	1/60	図面番号	03
春日部市役所 建設部 河川課			


断面図（３）

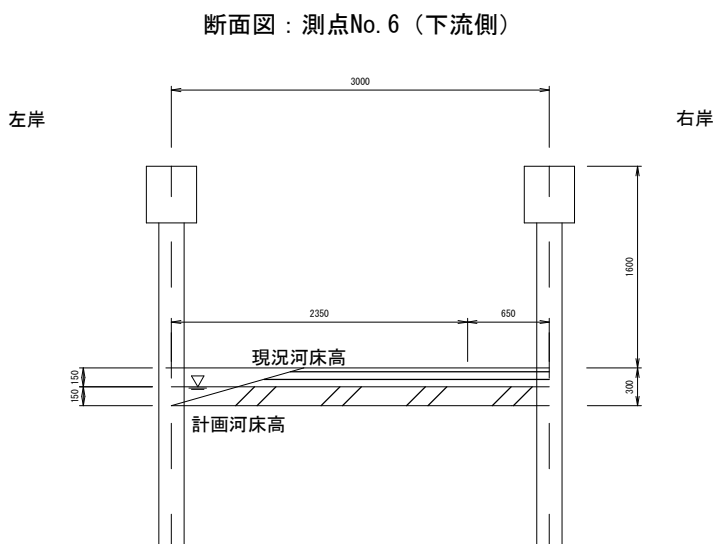


掘削土量	0.33 m2
吸引土量	0.41 m2

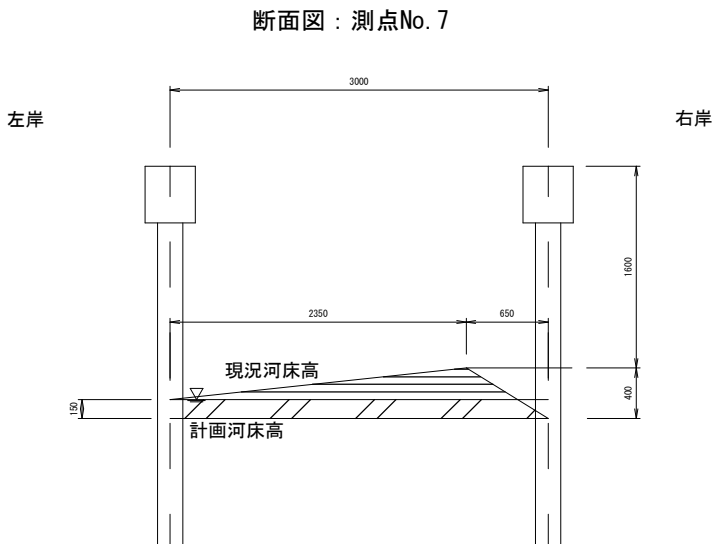


掘削土量	0.34 m2
吸引土量	0.43 m2

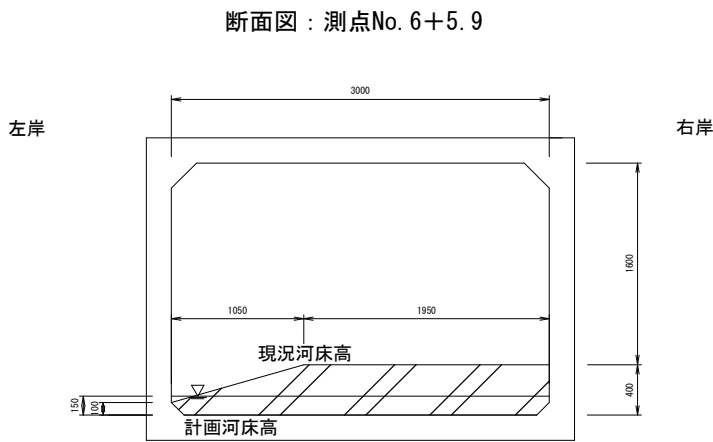

掘削土量	0.00 m2
吸引土量	1.04 m2

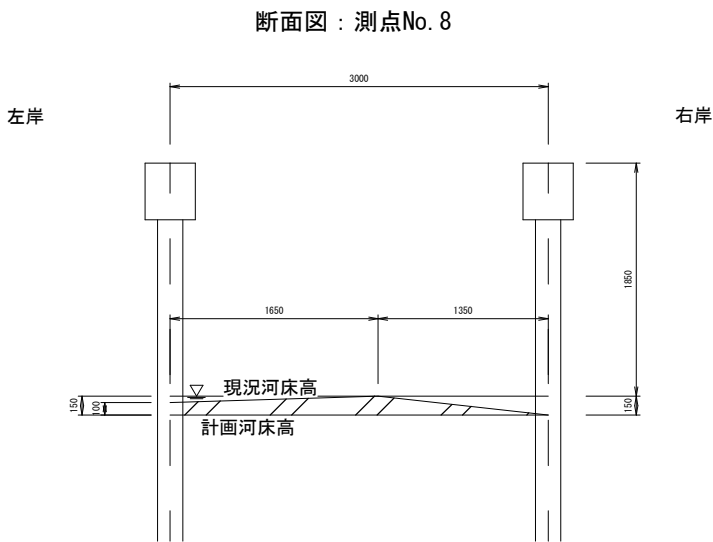

掘削土量	0.00 m2
吸引土量	0.31 m2

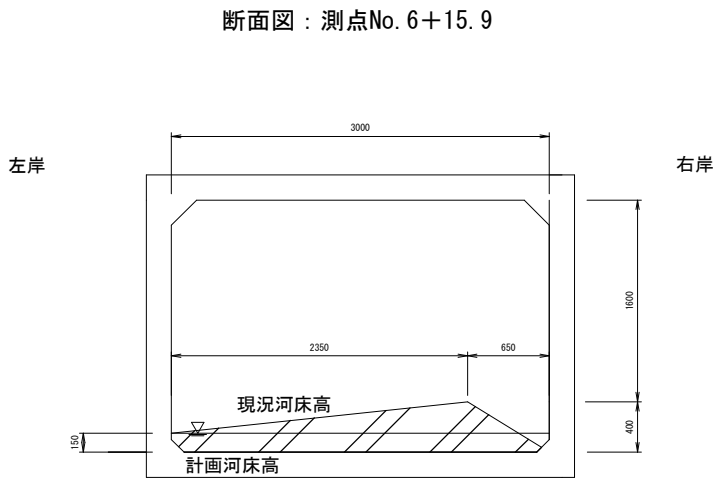


掘削土量	0.00 m2
吸引土量	0.76 m2


掘削工
吸引工

図面サイズ：A 3			
工 事 名	上豊川緊急浚渫（R 7）工事		
路 線 名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図 面 名	断面図（３）		
縮 尺	1/60	図面番号	04
春日部市役所 建設部 河川課			


断面図（４）

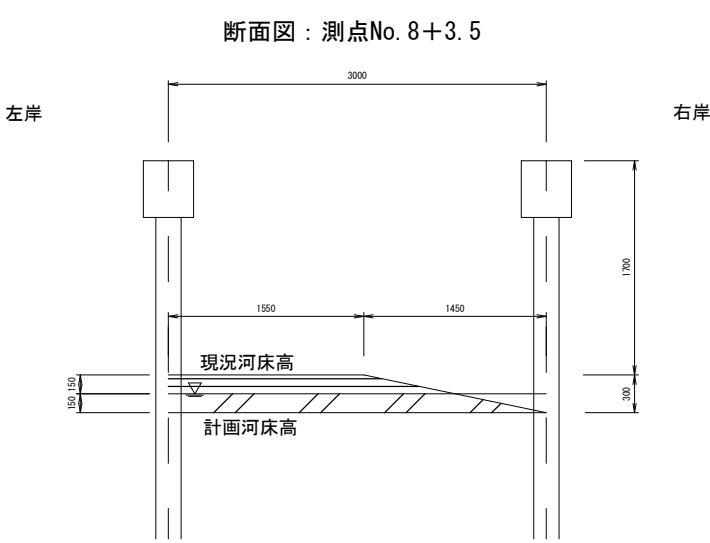


掘削土量	0.29 m2
吸引土量	0.40 m2

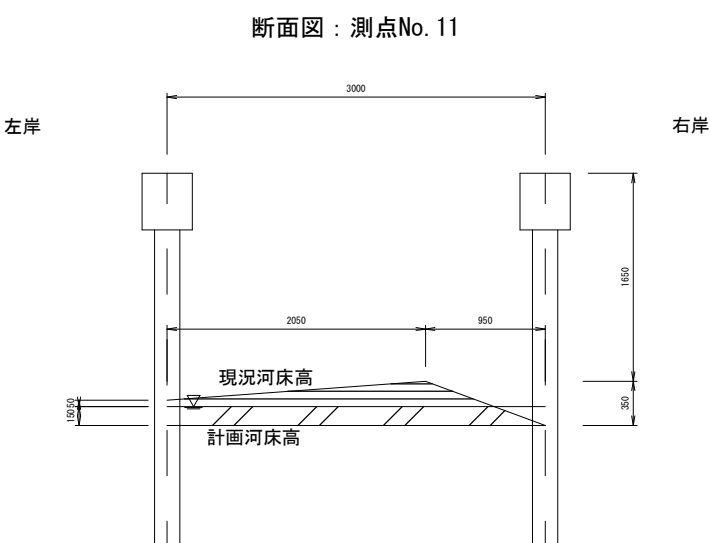


掘削土量	0.31 m2
吸引土量	0.42 m2

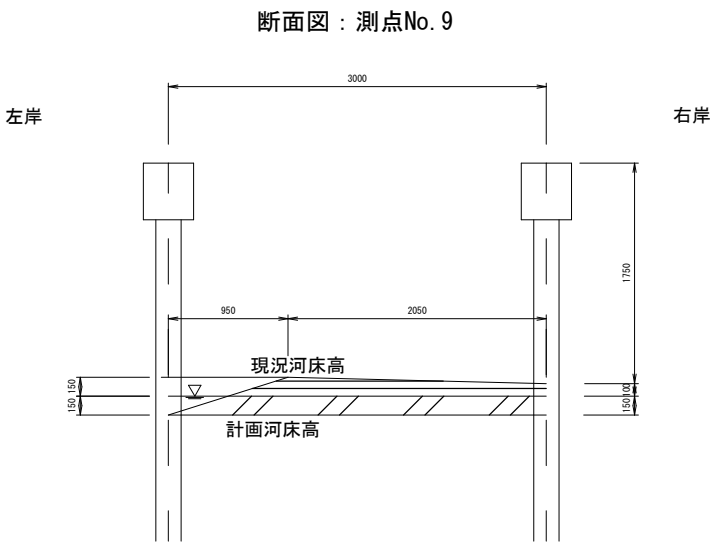

掘削土量	0.29 m2
吸引土量	0.41 m2

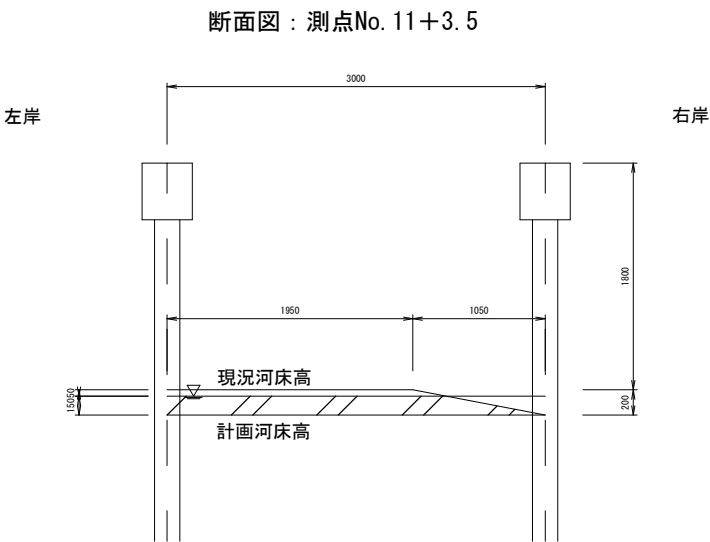

掘削土量	0.10 m2
吸引土量	0.39 m2

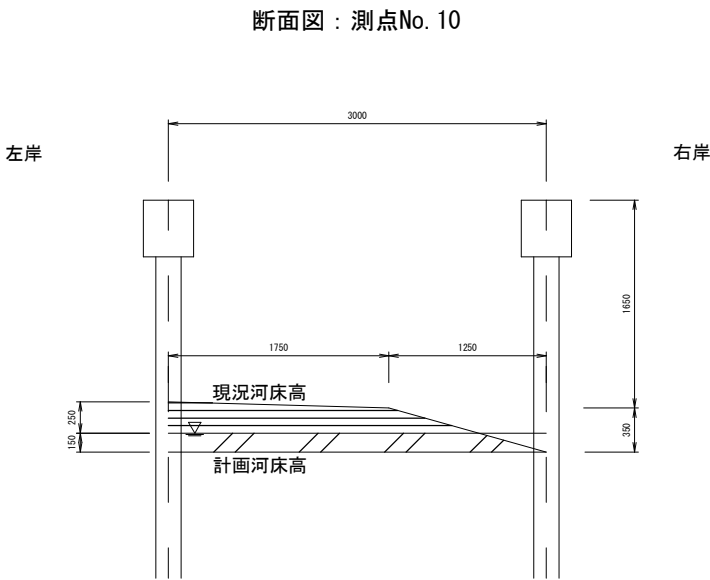


掘削土量	0.47 m2
吸引土量	0.41 m2

掘削工
吸引工


図面サイズ：A3

工事名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路線名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図面名	断面図（４）		
縮尺	1/60	図面番号	05
春日部市役所 建設部 河川課			

断面図（５）

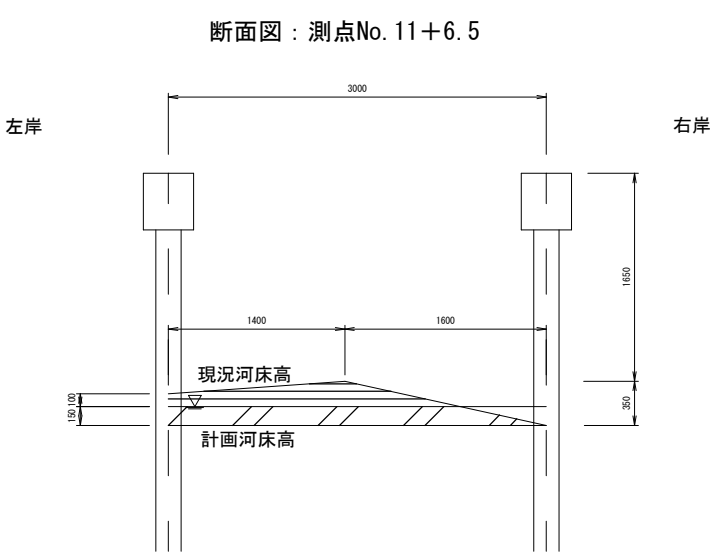

掘削土量	0.30 m2
吸引土量	0.40 m2

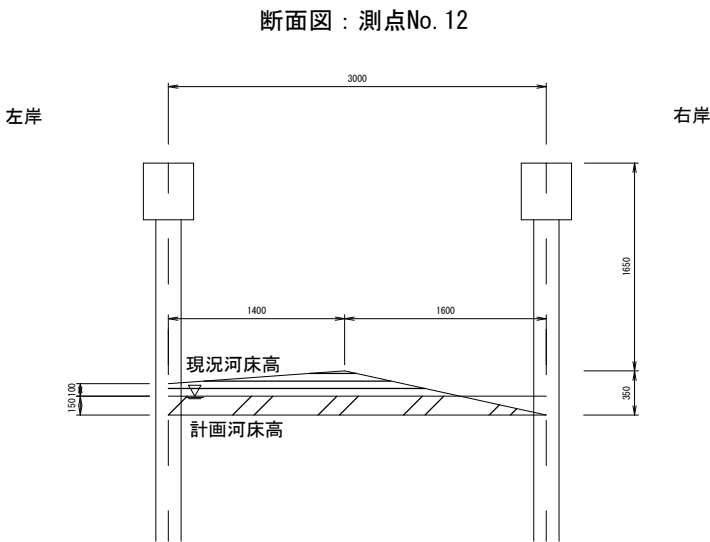


掘削土量	0.30 m2
吸引土量	0.40 m2

掘削工

吸引工

図面サイズ：A3			
工事名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路線名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図面名	断面図（５）		
縮尺	1/60	図面番号	06
春日部市役所 建設部 河川課			

付 帯 工 平 面 図

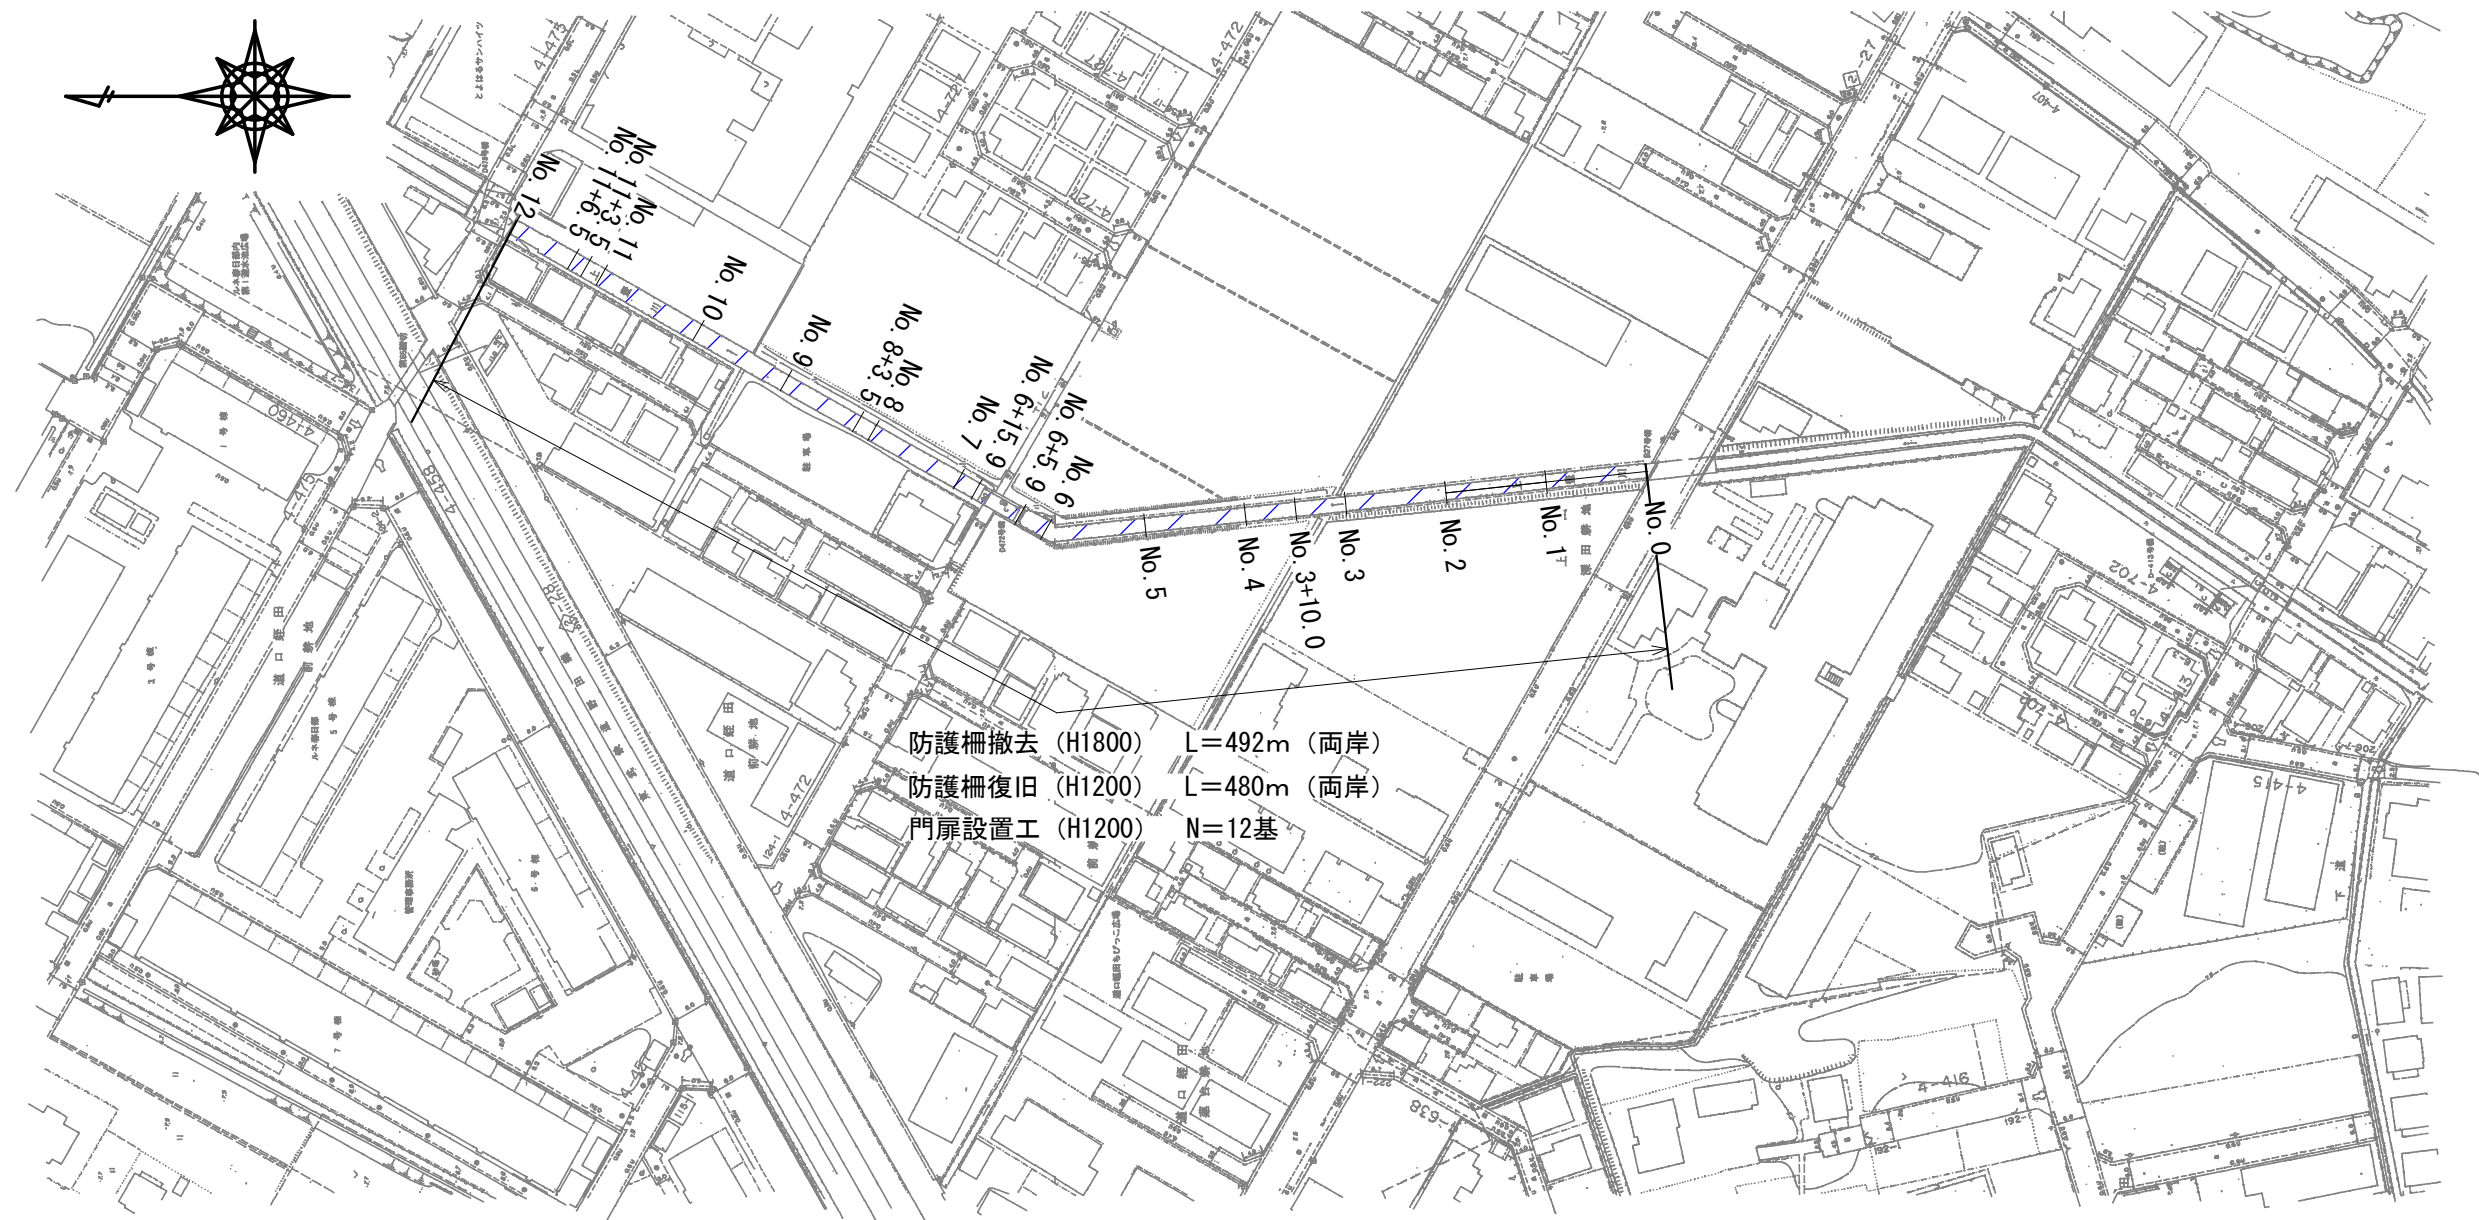

図面サイズ：A3			
工 事 名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路 線 名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図 面 名	付帯工平面図		
縮 尺	1/1500	図面番号	07
春日部市役所 建設部 河川課			


仮設平面図（参考図）




図面サイズ：A3			
工事名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路線名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図面名	仮設平面図（参考図）		
縮尺	1/1500	図面番号	08
春日部市役所 建設部 河川課			

仮設詳細図（参考図）

平面図（標準図） S=1/150

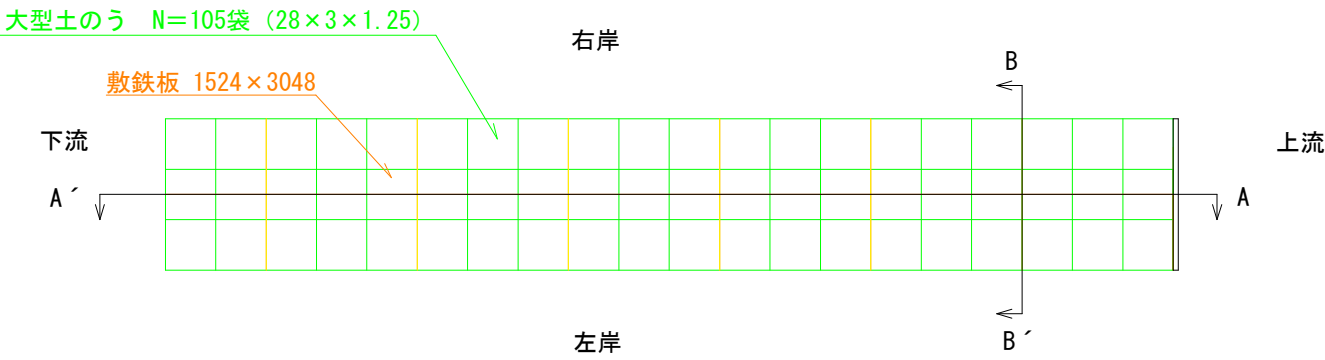


B-B'断面図（標準図） S=1/60

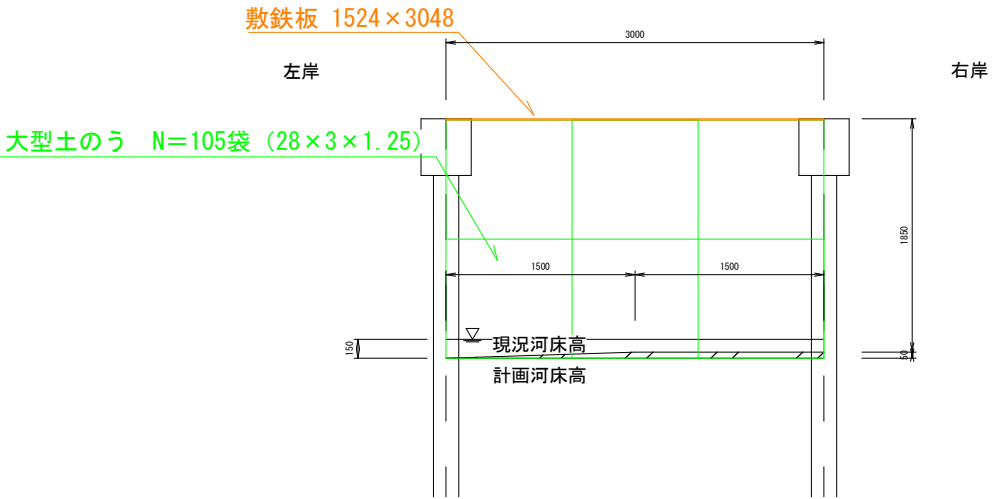

※大型土のう設置の際の河床については、現場に合わせて整地すること。

A-A'断面図（標準図） S=1/150

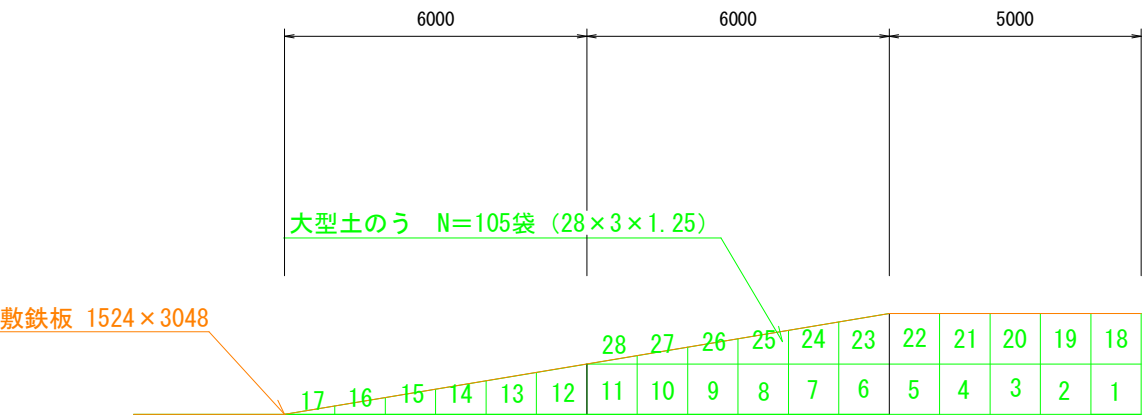

図面サイズ：A3

工 事 名	上豊川緊急浚渫（R7）工事		
路 線 名	上豊川		
工事箇所	春日部市上蛭田地内		
図 面 名	仮設詳細図（参考図）		
縮 尺	図示	図面番号	09
春日部市役所 建設部 河川課			