

|           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和7年度     |  |                                                                             |  |  |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  | 市道6-258号線舗装復旧工事                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  | 春日部市備後西三丁目地内                                                                |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  | <div>舗装工 A=1545㎡</div> <div>市道一般路線 A=1270㎡</div> <div>市道B指定路線 A= 275㎡</div> |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                             |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |



|         |                    |       |       |            |                  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------------|------------------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |       |            |                  |  |  |
| 備 考     |                    |       |       |            |                  |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1. 04 | 機械経費(賃料)補正 | 1. 02            |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0707 ) 令和07年07月 |       |       |            |                  |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |       | 至          | 令和 7 年 12 月 19 日 |  |  |
|         |                    | 日 数   |       |            |                  |  |  |
|         | 変 更                |       |       | 至          |                  |  |  |
| 経費適用年月  | 令和07年07月           |       |       |            |                  |  |  |
| 主たる工種   | 舗装工事               |       |       |            |                  |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -1    |       |       |            |                  |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |       | 変 更 金 額    |                  |  |  |
|         | 工事価格               |       |       |            |                  |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |                  |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |                  |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |       |            |                  |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |                  |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |                  |  |  |
|         | 請負増減額              |       |       |            |                  |  |  |
| 週休2日区分  | 閉所型 月単位            |       |       |            |                  |  |  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 道路新設・改築          |       | 式   |     |     |          |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| 舗装               |       | 式   |     |     |          |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| 舗装撤去工            |       | 式   |     |     |          |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| 舗装撤去工            |       | 式   |     |     |          |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| 舗装切断工            |       | m   |     |     | 第1号一位代価表 |
|                  | 53    |     |     |     |          |
| アスファルト切断濁水処理     |       | 式   |     |     | 第2号一位代価表 |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| アスファルト舗装取壊し工     |       | m3  |     |     | 第3号一位代価表 |
|                  | 1,540 |     |     |     |          |
| 殻処分工             |       | m3  |     |     | 第4号一位代価表 |
|                  | 83    |     |     |     |          |
| 舗装工              |       | 式   |     |     |          |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| 舗装準備工            |       | 式   |     |     |          |
|                  | 1     |     |     |     |          |
| 不陸整正工 t=2cm      |       | m2  |     |     | 第5号一位代価表 |
|                  | 1,270 |     |     |     |          |

| 本 工 事 費 内 訳 書            |  |  |  |        |     |     |     |           |
|--------------------------|--|--|--|--------|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分 工種 種別 細別・規格         |  |  |  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| ――― 不陸整正工 補足材無し          |  |  |  |        | m2  |     |     | 第6号一位代価表  |
|                          |  |  |  | 277    |     |     |     |           |
| ――― 消火栓蓋調整工              |  |  |  |        | 箇所  |     |     | 第7号一位代価表  |
|                          |  |  |  | 2      |     |     |     |           |
| ―― 仮復旧工                  |  |  |  |        | 式   |     |     |           |
|                          |  |  |  | 1      |     |     |     |           |
| ――― 表層5cm                |  |  |  |        | m2  |     |     | 第8号一位代価表  |
|                          |  |  |  | 2      |     |     |     |           |
| ―― アスファルト舗装工             |  |  |  |        | 式   |     |     |           |
|                          |  |  |  | 1      |     |     |     |           |
| ――― 表層5cm                |  |  |  |        | m2  |     |     | 第9号一位代価表  |
|                          |  |  |  | 1, 270 |     |     |     |           |
| ――― 表層7cm                |  |  |  |        | m2  |     |     | 第10号一位代価表 |
|                          |  |  |  | 275    |     |     |     |           |
| ―― 区画線工                  |  |  |  |        | 式   |     |     |           |
|                          |  |  |  | 1      |     |     |     |           |
| ―― 区画線工                  |  |  |  |        | 式   |     |     |           |
|                          |  |  |  | 1      |     |     |     |           |
| ―― 溶解式区画線 文字記号(黄) 15cm換算 |  |  |  |        | m   |     |     | 第11号一位代価表 |
|                          |  |  |  | 14     |     |     |     |           |
| ―― 【交通誘導警備員】             |  |  |  |        | 式   |     |     |           |
|                          |  |  |  | 1      |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書    |  |  |  |     |     |     |     |           |
|------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分 工種 種別 細別・規格 |  |  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| _ _ 【交通誘導警備員】    |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ _ _ 【交通誘導警備員】  |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ _ _ _ 交通誘導警備員B |  |  |  |     | 人日  |     |     | 第12号一位代価表 |
|                  |  |  |  |     |     |     |     |           |
| _ 直接工事費          |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ _ 共通仮設費計       |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ _ _ 共通仮設費（率分）  |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ 純工事費           |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ _ 現場管理費        |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ 工事原価計          |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| _ _ 一般管理費等       |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |
| 工事価格             |  |  |  |     | 式   |     |     |           |
|                  |  |  |  | 1   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 消費税相当額        |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

| 経 費 根 拠 書        |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| 項 目              | 内 訳             | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |                 |        |
| 経費適用年月           | 令和07年07月        |        |
| 主たる工種            | 舗装工事            |        |
| 施工地域             | 一般交通影響有り (2) -1 |        |
| 現場環境改善費計上区分      | 積上げ計上           |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし            |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下     |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証           |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない           |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |                 |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.03            |        |
| 現場管理費率補正         | 1.05            |        |
|                  |                 |        |

第1号一位代価表

舗装切断工

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| As舗装版切断 15cm以下           |     | m   |     |     | 第1号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m   |     |     |        |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第2号一位代価表

アスファルト切断濁水処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水処分費                   |      | m3  |     |     |     |
| 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却<br>又は溶融含ます] | 0.07 |     |     |     |     |
| アスファルト切断濁水運搬費                   |      | 台   |     |     |     |
| 積載量2t 運搬距離 10kmまで               |      |     |     |     |     |
| 合 計                             |      | 式   |     |     |     |
|                                 |      |     |     |     |     |

第3号一位代価表

アスファルト舗装取壊し工

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 直接掘削積込               |     | m2  |     |     | 第1号施工表 |
| 舗装版のみの打換え, 40cm以下, 有 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                  |     | m3  |     |     |        |
|                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第4号一位代価表

殻処分工

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 殻運搬                                               |     | m3  |     |     | 第2号施工P |
| 舗装版破碎, 機械(対策不要<br>厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 廃材持込料                                             |     | t   |     |     |        |
| 区分 越谷県土整備事務所 適用区分<br>As廃材                         | 235 |     |     |     |        |
| 合 計                                               |     | m3  |     |     |        |
|                                                   | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第5号一位代価表

不陸整正工 t=2cm

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転<br>圧)<br>1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 有 |      | m2  |     |     | 第3号施工表 |
|                                                    | 100  |     |     |     |        |
| 再生粒度調整碎石                                           |      | m3  |     |     |        |
| RM-40                                              | 2.54 |     |     |     |        |
| 合 計                                                |      | m2  |     |     |        |
|                                                    | ( 1  |     | 当り  |     |        |

第6号一位代価表

不陸整正工 補足材無し

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転<br>圧)<br>1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 有 |     | m2  |     |     | 第7号施工表 |
|                                                    | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                |     | m2  |     |     |        |
|                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第7号一位代価表

消火栓蓋調整工

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 鉄蓋調整<br>消火栓用 円形3号 500mm |     | 箇所  |     |     | 第1号特殊施工 |
|                         | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                     |     | 箇所  |     |     |         |
|                         | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第8号一位代価表

表層5cm

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50<br>mm, mm, mm, 再生密粒度アスコ<br>ン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
|                                                                                           | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                       |     | m2  |     |     |        |
|                                                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第9号一位代価表

表層5cm

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再<br>生密粒度アスコン(13), プライムコート<br>PK-3, 全ての費用 |     | m2  |     |     | 第4号施工P |
|                                                                                      | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                  |     | m2  |     |     |        |
|                                                                                      | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第10号一位代価表

表層7cm

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)                                                     |     | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                            |     | m2  |     |     |        |
|                                                                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第11号一位代価表

溶融式区画線 文字記号(黄) 15cm換算

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置                                                                                     |     | m   |     |     | 第8号施工表 |
| 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                       |     | m   |     |     |        |
|                                                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第12号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

(WB430610)

| 名 称 / 規 格            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役              |     | 人   |     |     |        |
| 特殊作業員                |     | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                |     | 人   |     |     |        |
| バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え |     | 日   |     |     | 第2号施工表 |
| 諸雑費（率・まるめ）           | 1   | 式   |     |     |        |
| 合 計                  | 1   | m2  | 当り  |     |        |

J01

J02

J03

条件名称  
打換え区分  
掘削深さ  
すりつけ作業の有無

入力名称  
舗装版のみの打換え  
40cm以下  
有

(WK430110)

| 名 称 / 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                               |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                    |       | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                             | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                   | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01      打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表)

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷  
均転庄)

100.00 m2 当り

(WB430630)

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                |     | 人   |     |     |        |
| 特殊作業員                  |     | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                  |     | 人   |     |     |        |
| 小型バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え |     | 日   |     |     | 第4号施工表 |
| タイヤローラ運転<br>舗装版のみの打換え  |     | 日   |     |     | 第5号施工表 |
| 振動ローラ運転<br>舗装版のみの打換え   |     | 日   |     |     | 第6号施工表 |
| 諸雑費 (率・まるめ)            | 1   | 式   |     |     |        |
| 合 計                    | 1   | m2  | 当り  |     |        |

条件名称  
J01 総施工量  
J02 打換え区分  
J03 すりつけ作業の有無

入力名称  
1000m2以上  
舗装版のみの打換え  
有

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK430540)

| 名 称 / 規 格                                                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                                            |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                                 |       | L   |     |     |     |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]<br>排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m <sup>3</sup> |       | 供用日 |     |     | JAC |
| 諸雑費 (まるめ)                                                          | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                                                | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430150)

| 名 称 / 規 格                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                  |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                       |       | L   |     |     |     |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量8～20t |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                      | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

(WK430550)

| 名 称 / 規 格                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                            |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                 |       | L   |     |     |     |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                          | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01      打換え区分

入力名称  
舗装版のみの打換え

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷  
均転庄)

100.00 m2 当り

(WB430630)

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                |     | 人   |     |     |        |
| 特殊作業員                  |     | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                  |     | 人   |     |     |        |
| 小型バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え |     | 日   |     |     | 第4号施工表 |
| タイヤローラ運転<br>舗装版のみの打換え  |     | 日   |     |     | 第5号施工表 |
| 振動ローラ運転<br>舗装版のみの打換え   |     | 日   |     |     | 第6号施工表 |
| 諸雑費 (率・まるめ)            | 1   | 式   |     |     |        |
| 合 計                    | 1   | m2  | 当り  |     |        |

J01 条件名称  
J02 総施工量  
J03 打換え区分  
すりつけ作業の有無

入力名称  
1000m2未満  
舗装版のみの打換え  
有

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                               | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 矢印・記号・文字 制約無       | 1,200.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 684.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 30.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                      |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                             | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                                     | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称            |
|---------------------|-----------------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |
| J04 規格・仕様区分         | 矢印・記号・文字 15cm換算 |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18%       |
| J11 塗料区分            | 黄 鉛・クロムフリー      |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装        |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用           |

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄蓋調整  
PJ0010

消火栓用 円形3号 500mm

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格           | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 消火栓用ハイジャスター<br>25kg | 個   |     |     |     |     |
|                     |     | 100 |     |     |     |
| 普通作業員               | 人   |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)           | 式   |     |     |     |     |
|                     |     | 1   |     |     |     |
| 合 計                 | 1   | 箇所  | 当り  |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.49        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.6         |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.55        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.73         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 23.29        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.83         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cm以下  
全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 44.95        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 38.97        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

|     | 条件名称             | 入力名称               |
|-----|------------------|--------------------|
| J01 | 殻発生作業            | 舗装版破砕              |
| J02 | 積込工法区分           | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 |
| J03 | DID区間の有無         | 有り                 |
| J06 | 運搬距離(km)(DID区間有) | 9.0km以下            |
| J13 | 費用の内訳            | 全ての費用              |

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労42.300%, 材57.270%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.24         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.13         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 18.71        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 13.4         |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 4.05         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 52.51        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 4.54         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.16         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.03         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 平均幅員  
 J05 1層当平均仕上厚 50mm以下  
 J06 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
 50 mm  
 再生密粒度アスコン(13)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.610%, 労13.990%, 材84.400%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m |         | 1.03         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.21         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t            |         | 0.19         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 4.75         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 3.3          |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 3.18         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 1.15         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 77.4         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 6.7          |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.27         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
1.4m以上3.0m以下  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.610%, 労13.990%, 材84.400%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m |         | 1.03         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.21         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量3～4t            |         | 0.19         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 4.75         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 3.3          |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 3.18         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 1.15         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 77.4         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 6.7          |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.27         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
1.4m以上3.0m以下  
70 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3



積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                               | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 直接掘削積込<br>舗装版のみの打換え，40cm以下，有                                                            | m2  |     | WB430610 |
| 第0002号施工表 | バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                    | 日   |     | WK430110 |
| 第0003号施工表 | 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)<br>1000m2以上，舗装版のみの打換え，有                                            | m2  |     | WB430630 |
| 第0004号施工表 | 小型バックホウ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                  | 日   |     | WK430540 |
| 第0005号施工表 | タイヤローラ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                   | 日   |     | WK430150 |
| 第0006号施工表 | 振動ローラ運転<br>舗装版のみの打換え                                                                    | 日   |     | WK430550 |
| 第0007号施工表 | 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧)<br>1000m2未満，舗装版のみの打換え，有                                            | m2  |     | WB430630 |
| 第0008号施工表 | 区画線設置<br>無し，溶融式手動，無し，矢印・記号・文字 15cm換算，無し，1.5mm，無し，無し，含有量15～18%，黄 鉛・クロムフリー，アスファルト舗装，全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0001号施工P | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版，15cm以下，全ての費用                                                         | m   |     | CB430510 |
| 第0002号施工P | 殻運搬<br>舗装版破碎，機械(対策不要厚15cm超)又は必要，有り，9.0km以下，全ての費用                                        | m3  |     | CB227010 |
| 第0003号施工P | 表層(車道・路肩部)<br>1.4m未満(仕上厚50mm以下)，50mm，mm，mm，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用             | m2  |     | CB410260 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                             | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0004号施工P | 表層(車道・路肩部)<br>1. 4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 再<br>生密粒度アスコン(13), プライムコート<br>PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410260 |
| 第0005号施工P | 表層(車道・路肩部)<br>1. 4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再<br>生密粒度アスコン(13), プライムコート<br>PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410260 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

市 道 6-258 号 線 舗 装 復 旧 工 事

数 量 計 算 書

令 和 7 年 度

春日部市上下水道部工務課

舖裝本復旧工事

舗装本復旧 数量総括表

[illegible]

舗装本復旧 数量集計表－１

| 名 称          | 種 別                                     | 算 式                                               | 数 量      | 単位             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|
| 舗装切断工        | As舗装版<br>t=15cm以下                       | 設計図 舗装面積集計表より                                     |          |                |
|              |                                         | 消火栓部<br>31.10 + 13.84 × 4.00 × 2.00 =             | 52.94    | m              |
| アスファルト切断濁水処分 | As舗装厚 5cm                               | 52.94 × 0.13 / 100 =                              | 0.07     | m <sup>2</sup> |
| アスファルト切断濁水運搬 | 積載量2t                                   |                                                   |          |                |
|              | 運搬距離 10kmまで                             |                                                   | 1.00     | 台              |
| 舗装取壊し工       | As舗装版、BH=0.45m <sup>3</sup><br>t=10cm以下 | 一般車道部                                             |          |                |
|              |                                         | B指定路線車道部 消火栓部<br>1267.03 + 275.14 + 1.00 × 2.00 = | 1,544.17 | m <sup>2</sup> |
| 廃材運搬・処分      | As塊 10t車                                | 一般車道部+消火栓部×2                                      |          |                |
|              |                                         | B指定路線車道部<br>1269.03 × 0.05 + 275.14 × 0.07 =      | 82.71    | m <sup>3</sup> |
| 不陸整正工        | 補足材 RM-40 t=2cm                         |                                                   |          |                |
|              |                                         | =                                                 | 1,267.03 | m <sup>2</sup> |
| 不陸整正工        | 補足材なし                                   | B指定路線車道部                                          |          |                |
|              |                                         | 消火栓部<br>275.14 + 1.00 × 2.00 =                    | 277.14   | m <sup>2</sup> |
| 消火栓蓋調整工      |                                         | 1.00 + 1.00 =                                     | 2.00     | 箇所             |
| 仮復旧工         | 再生密粒度As t=5cm 車道                        | 消火栓部                                              |          |                |
|              |                                         | 1.00 × 2.00 =                                     | 2.00     | m <sup>2</sup> |
| 表層工          | 再生密粒度As t=5cm 車道<br>タイヤローラ転圧 PK         |                                                   |          |                |
|              |                                         | =                                                 | 1,267.03 | m <sup>2</sup> |
| 表層工          | 再生密粒度As t=7cm 車道<br>タイヤローラ転圧 PK         |                                                   |          |                |
|              |                                         | =                                                 | 275.14   | m <sup>2</sup> |
| 区画線設置工       | 溶融式区画線<br>記号文字・黄色・15cm換算                |                                                   |          |                |
|              |                                         | =                                                 | 13.70    | m              |

# 工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道6-258号線舗装復旧工事
- ・工事箇所 春日部市備後西三丁目地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m<sup>3</sup>以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告すること。

ア 受入地 (株) 春日部資材 (彩の国改良土プラント)

(春日部市大字下大增新田地内)

イ 土 質 第3種建設発生土

2 受注者は500m<sup>3</sup>以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例(埼玉県土砂条例)に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称     | 所在地         |
|--------------|-----------|-------------|
| アスファルト       | 越谷アスコン(株) | 越谷市増林3939   |
| コンクリート       | (株)共同土木   | 春日部市永沼612-1 |

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

| 資材名    | 規 格             | 備 考     |
|--------|-----------------|---------|
| 再生アスコン | (13)－50、(20)－50 | 表層及び基層等 |
| 再生粒調砕石 | 40mm以下          | 路盤材等    |
| 再生切込砕石 | 40mm以下          | 路盤材等    |
| 改良土    | 20mm以下          | 埋戻し材    |
| 再生砂    | 細粒分含有率50%未満     | 埋戻し材    |

- 2 現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

- 3 改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。

- (1) 無公害であること。  
(2) ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。  
(3) 添加剤との発熱反応が終了していること。  
(4) 品質は、下記の表の基準値を満たすこと。

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって求められること。

| 項 目   | 基 準 値       |
|-------|-------------|
| 最大粒径  | 20mm以下      |
| C B R | 6%以上 ※20%以下 |

※ C B Rの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※平均値)

- (5) プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。

| 管 理 項 目              | 基 準 値                        |
|----------------------|------------------------------|
| 含水比、粒度、設計C B R、コーン指数 | 1日または1,000m <sup>3</sup> に1回 |

注 ① この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。

- ② 河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこ

と。

(6) 建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。

(法定外の労災保険の付保)

第7条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

[https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu\\_keiyaku/seidogaiyo/24053.html](https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html)

(情報共有システムの活用)

第9条 「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、受発注者協議により、情報共有システムを活用することができる工事である。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め春日部市のホームページを確認すること。

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

## 舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

### (趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

### (適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道6-258号線舗装復旧工事
- ・工事箇所 春日部市備後西三丁目地内

### (濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類 汚泥（油分を含む汚泥）
- ・中間処理施設 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株）
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は熔融含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

### (共通事項)

第4条 受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「manifesto」という。）により管理するものとする。

### (提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにmanifestoを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。


### (その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。


2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

舗装復旧平面図 S=Free

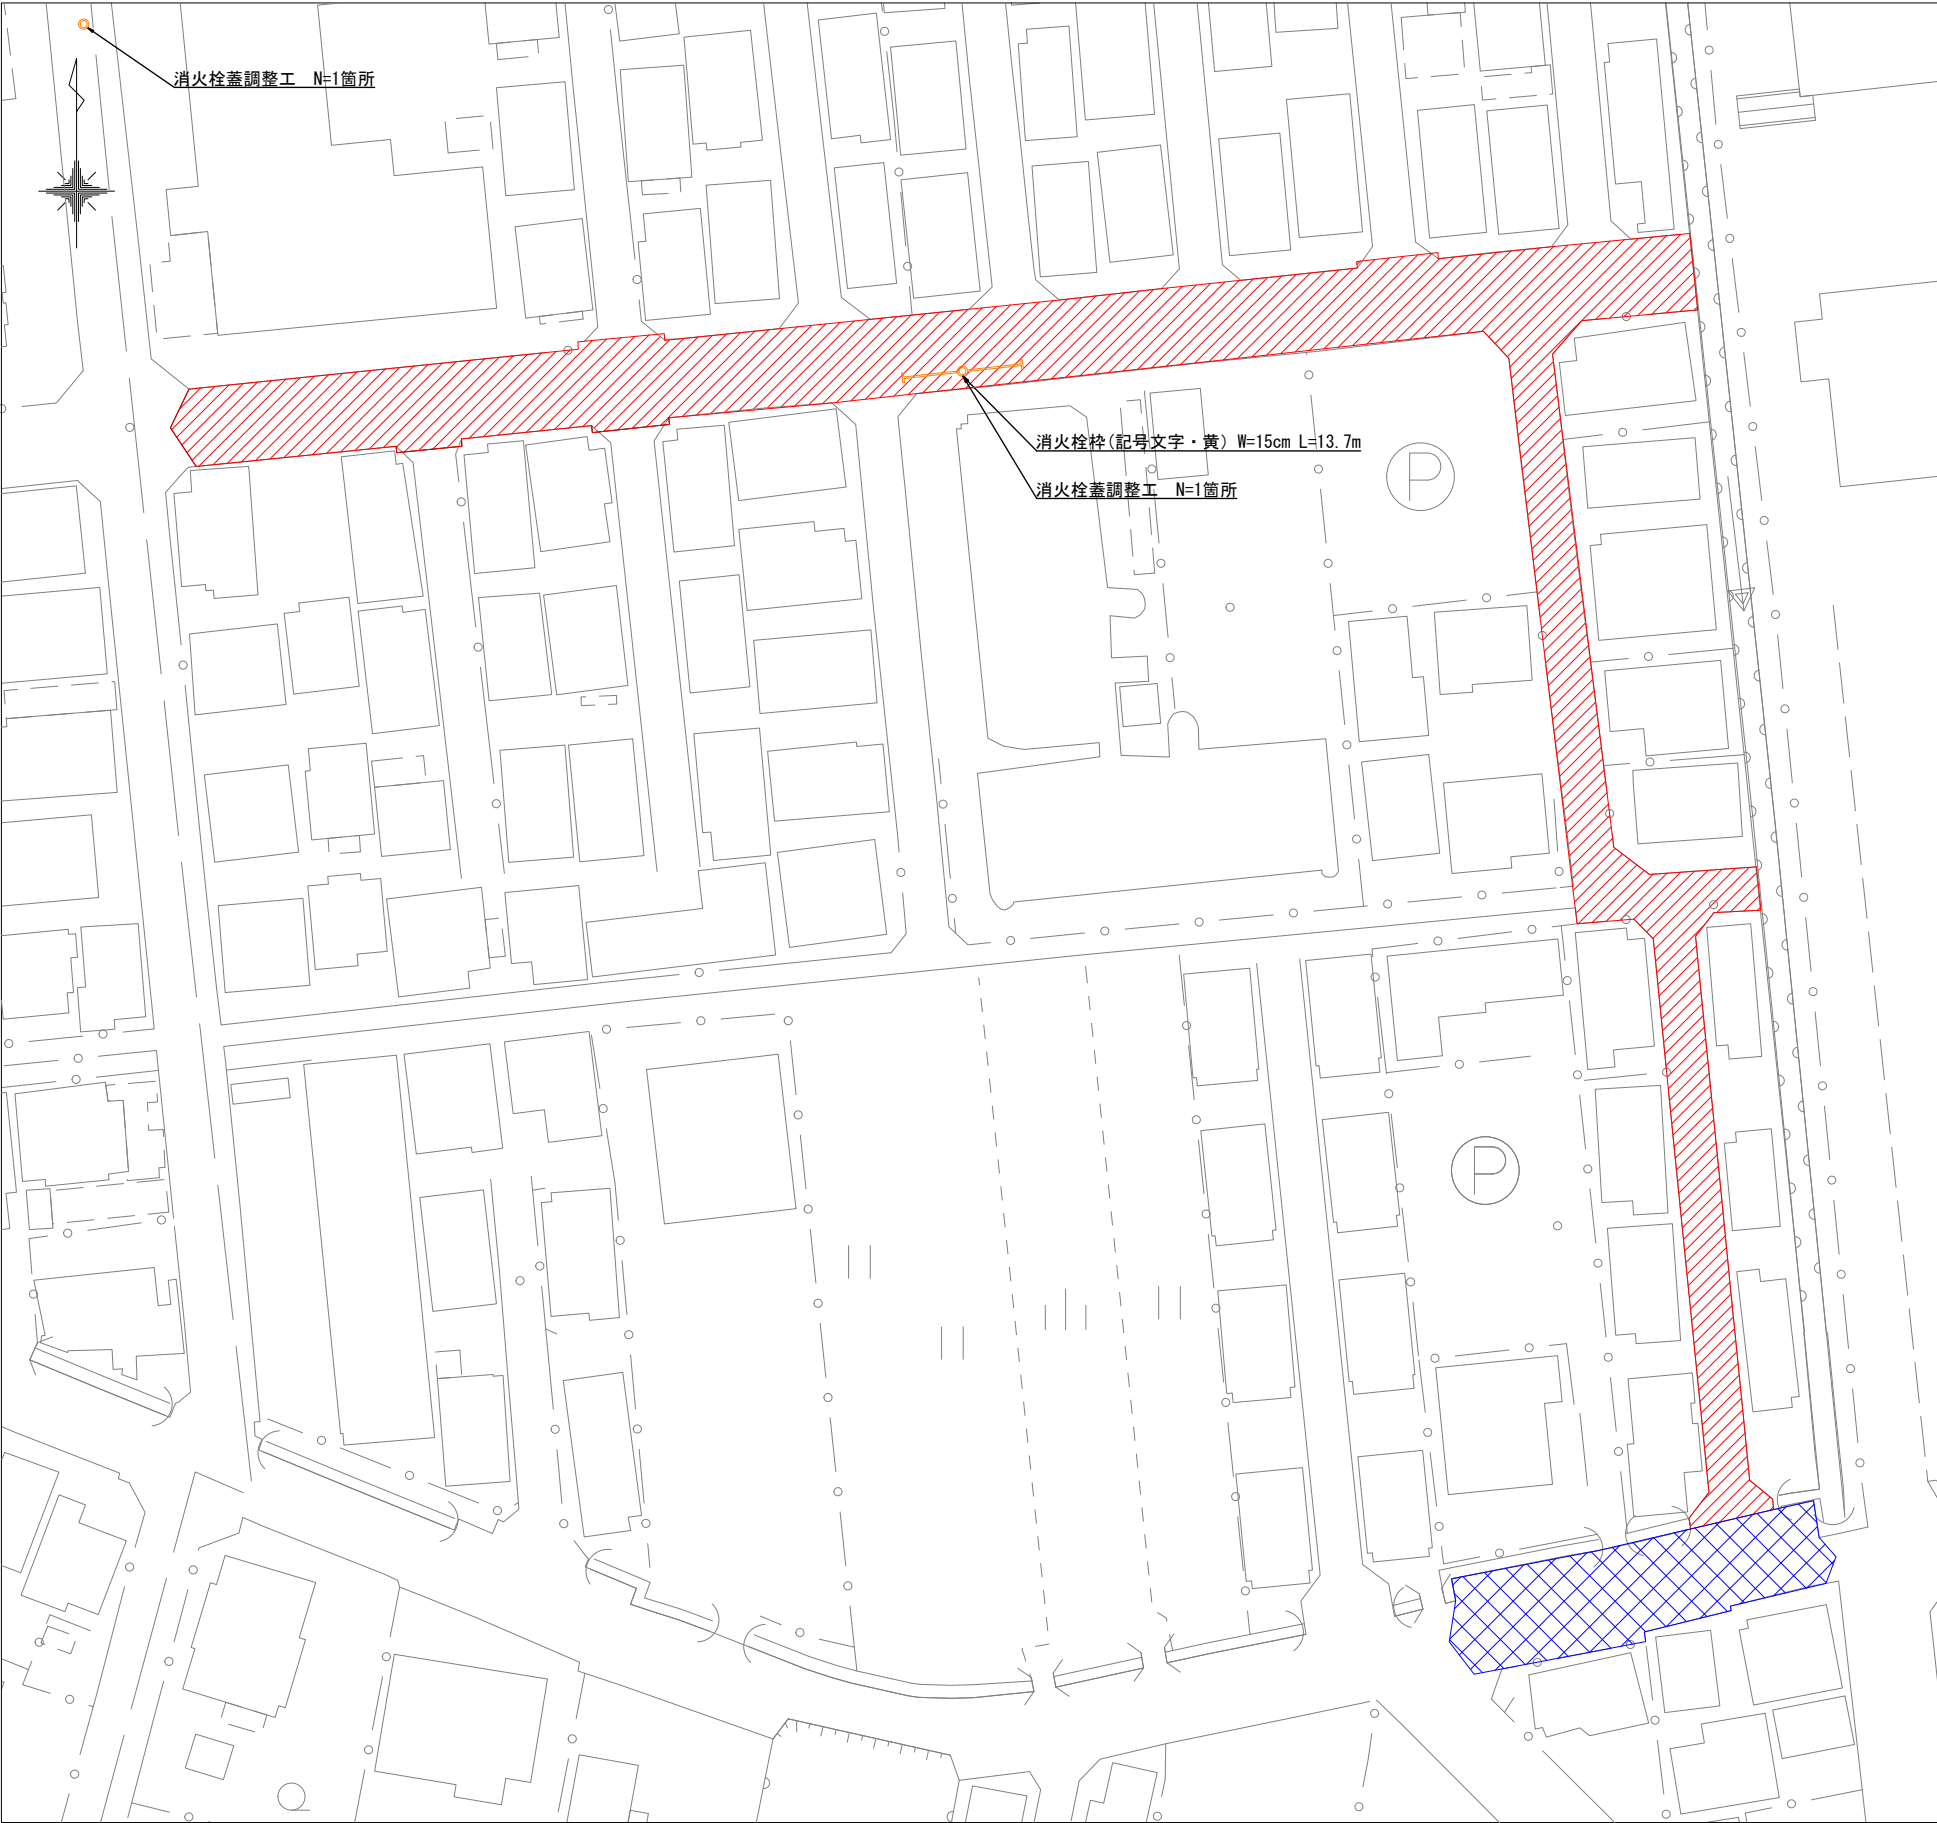

案内図 S=Free

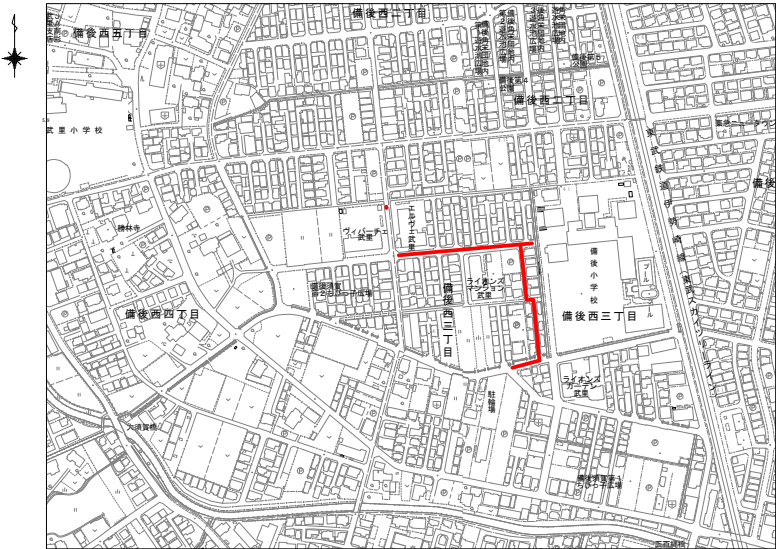

凡例


- 市道一般路線
- 市道B指定路線

工事大要


舗装工 A=1545㎡  
市道一般路線 A=1270㎡  
市道B指定路線 A= 275㎡

|         |                                   |         |       |    |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|----|
| 令和7年度   | 当初・変更区分                           | 当初      | 図面サイズ | A1 |
| 工 事 名   | 市道6-258号線舗装復旧工事                   |         |       |    |
| 路 線 名   | 市道6-258号線、6-262号線、6-255号線、6-209号線 |         |       |    |
| 工 事 箇 所 | 春日部市備後西三丁目地内                      |         |       |    |
| 図 面 名   | 案内図・舗装復旧平面図                       |         |       |    |
| 縮 尺     | 図 示                               | 図 面 番 号 | 1/2   |    |


舗装復旧展開図 S=FREE

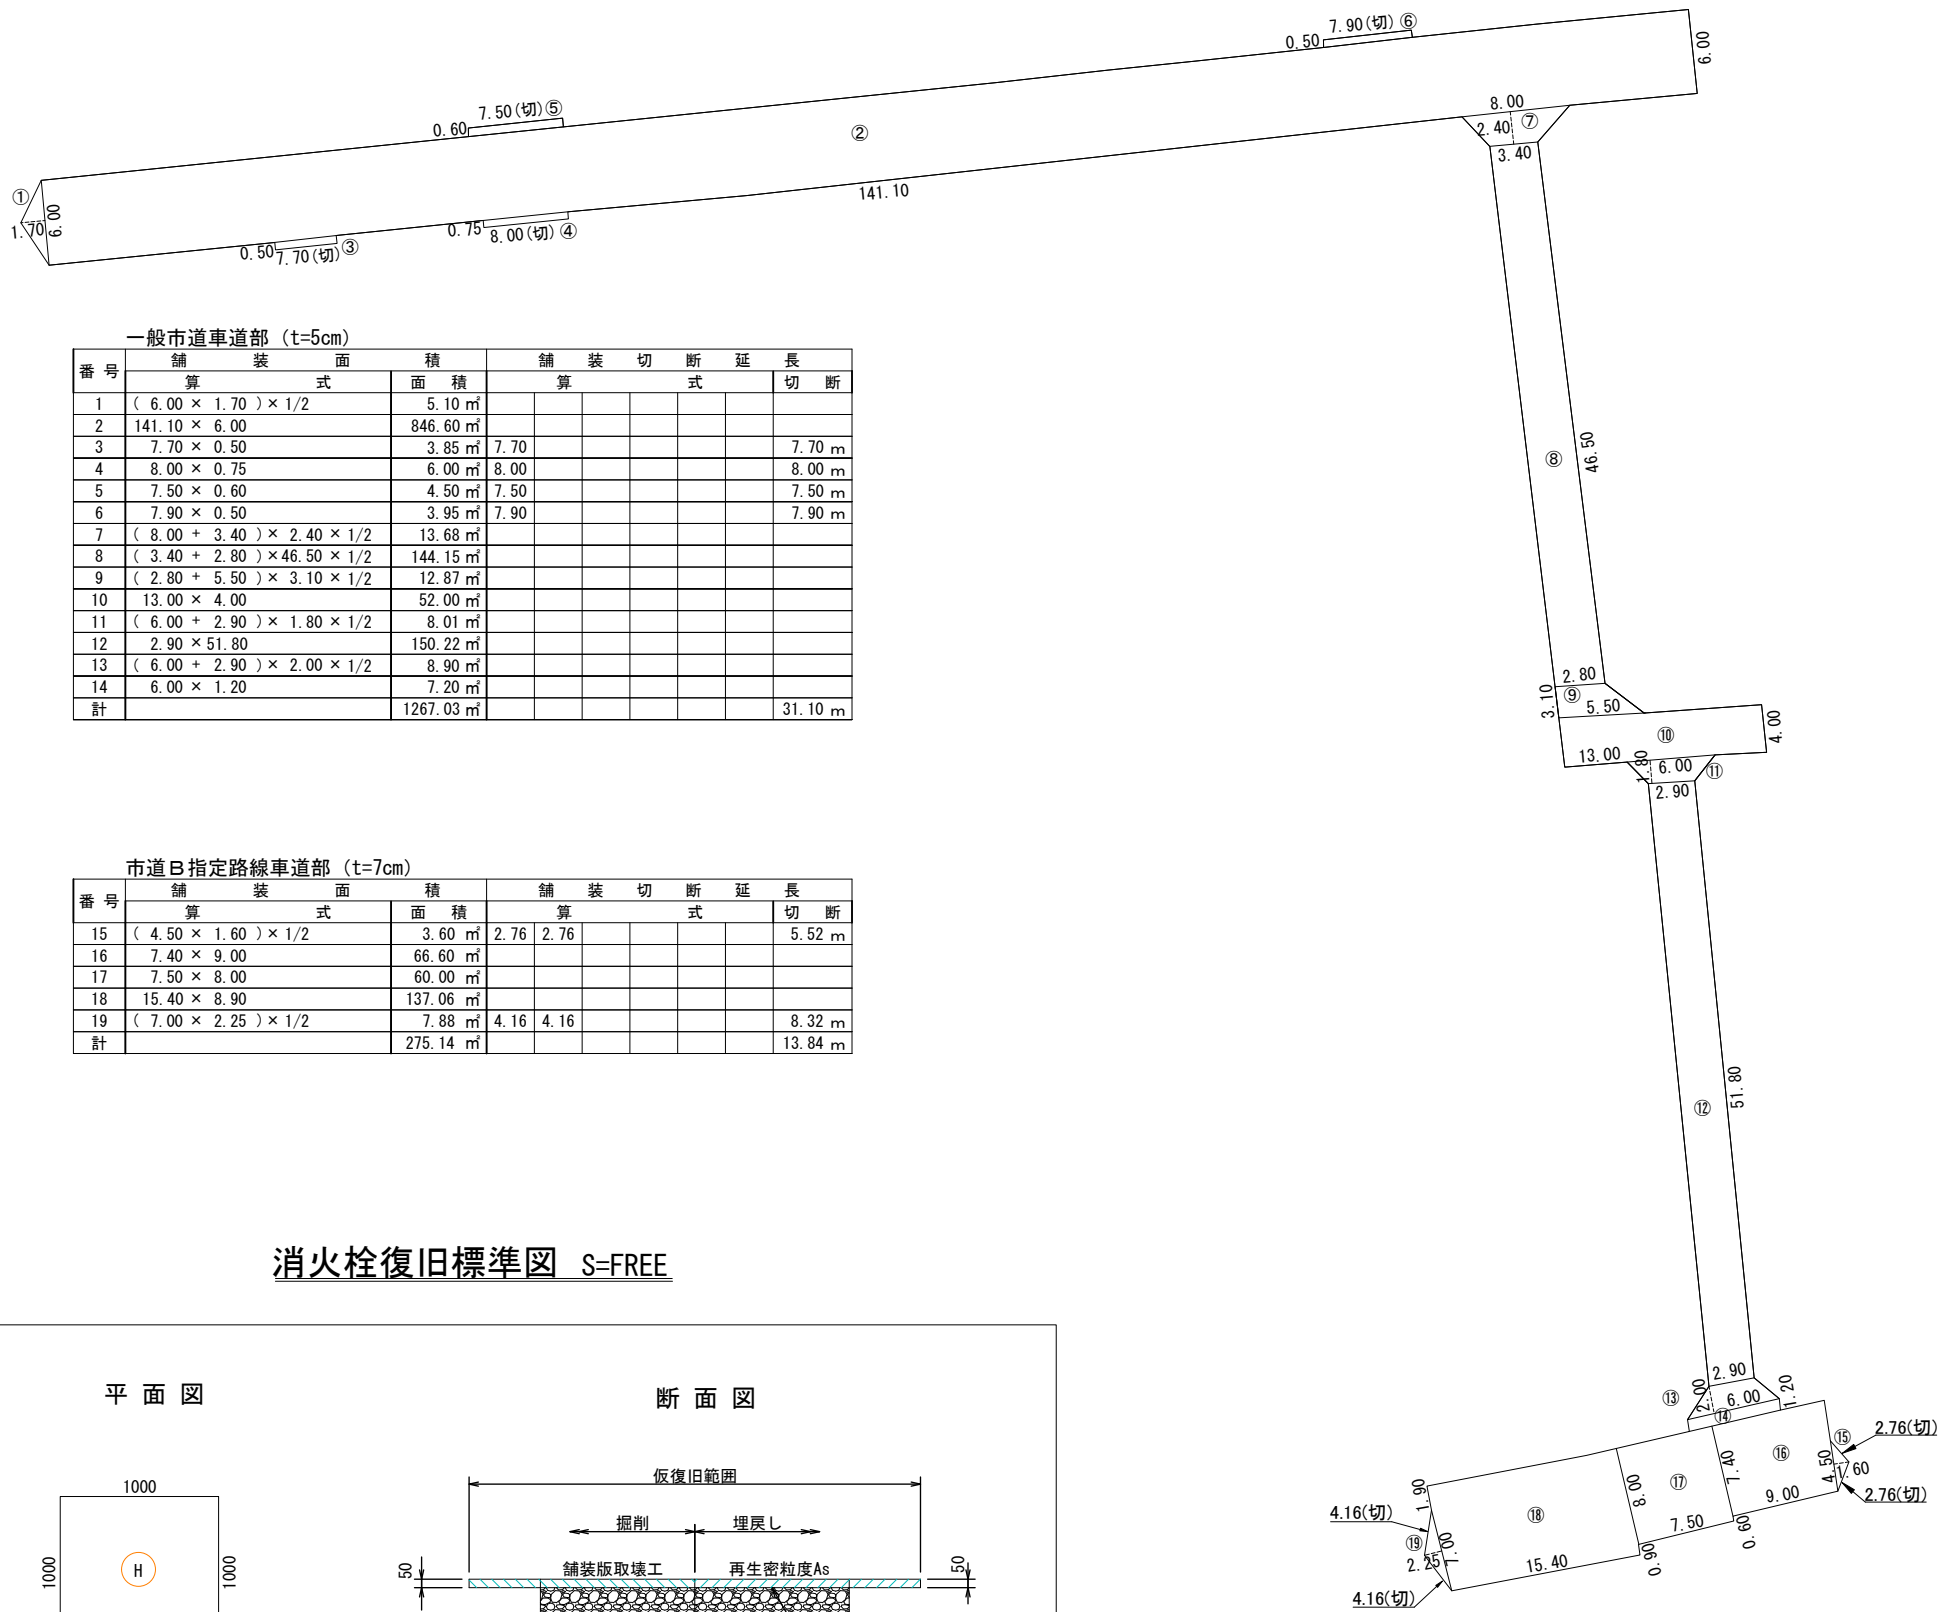

本復旧標準図 S=FREE

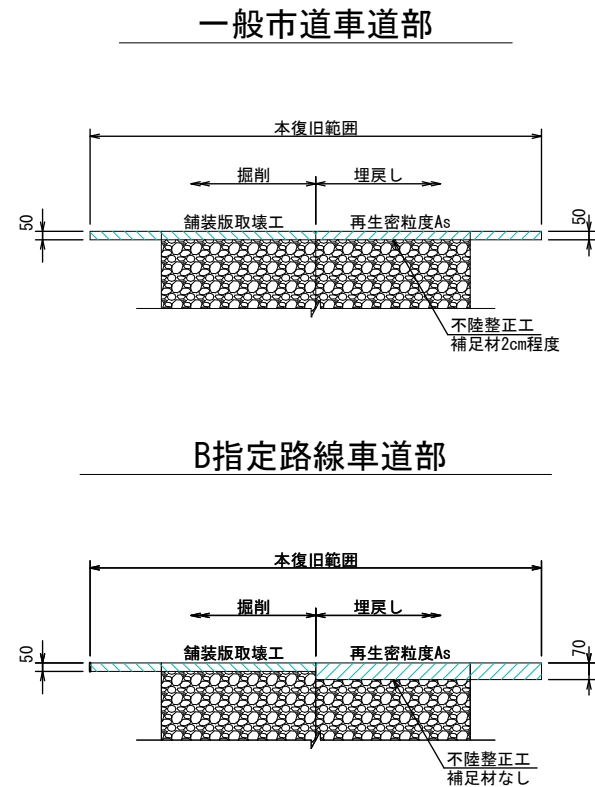

消火栓復旧標準図 S=FREE

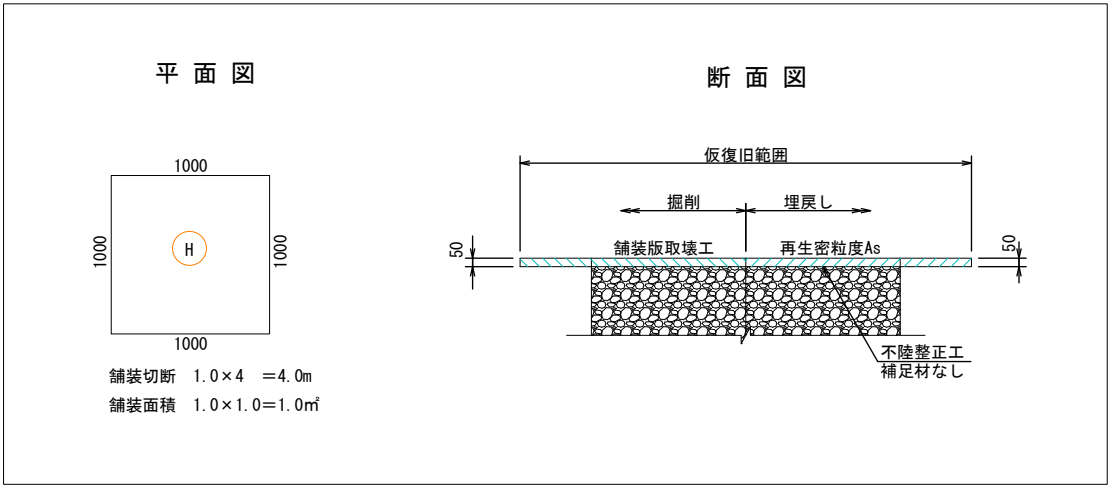

|         |                                   |         |       |    |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|----|
| 令和7年度   | 当初・変更区分                           | 当初      | 図面サイズ | A1 |
| 工 事 名   | 市道6-258号線舗装復旧工事                   |         |       |    |
| 路 線 名   | 市道6-258号線、6-262号線、6-255号線、6-209号線 |         |       |    |
| 工 事 箇 所 | 春日部市備後西三丁目地内                      |         |       |    |
| 図 面 名   | 舗装復旧展開図・本復旧標準図・消火栓復旧標準図           |         |       |    |
| 縮 尺     | 図 示                               | 図 面 番 号 | 2/2   |    |