

仕 様 書

1. 件 名 豊春小学校外 6 校 給食用備品購入（ガス回転釜等）

2. 納品場所

（1）ガス回転釜（各学校毎に、納品する型番は、4. 機器規格等のとおり。）

春日部市道順川戸 3 7 番地 1	春日部市立豊春小学校給食室
春日部市銚子口 1 0 8 7 番地	春日部市立豊野小学校給食室
春日部市南中曽根 1 0 7 4 番地	春日部市立立野小学校給食室
春日部市新方袋 1 0 9 0 番地	春日部市立宮川小学校給食室
春日部市藤塚 8 2 番地 2	春日部市立藤塚小学校給食室

（2）フライヤー（各学校毎に、納品する型番は、4. 機器規格等のとおり。）

春日部市八丁目 3 5 3 番地 1	春日部市立幸松小学校給食室
春日部市小渕 9 0 5 番地 1	春日部市立小渕小学校給食室

3. 概 要 本仕様書は、厨房機器等の購入に関する撤去、搬入、据え付け、試運転調整等に関する仕様を定めるものとする。

4. 機器規格等

（1）対象となる厨房機器等は、下記の規格、数量に基づくものとする。

（2）規格等：①～⑤は、ガス回転釜 ⑥～⑦は、フライヤー

No.	規 格	数量	参考製品	納品場所
①	・間口 1,532 mm(±15 mm以内)×奥行 1,110 mm(±15 mm以内)×高さ 945 mm(±15 mm以内) ・満水量 200 L ・内釜鋳物（あく抜き仕様） ・ガス消費量：50.0kw ・架台：ステンレス製 ・とろ火機能搭載、ドローコック付 （調理用ごま油 1,650 g 1 本付属納品する）	1	DGK-60J-D-F	豊春小学校 (13A ガス)
②	・間口 1,422 mm(±15 mm以内)×奥行 995(±15 mm以内)×高さ 905 mm(±15 mm以内) ・満水量 150 L ・内釜鋳物（あく抜き仕様） ・ガス消費量：41.9 k w ・架台：ステンレス製 ・とろ火機能搭載、ドローコック付	1	DGK-45J-D-F	豊野小学校 (LP ガス)

	(調理用ごま油 1,650 g 1 本付属納品する)			
③	・間口 1,148 mm(±15 mm以内)×奥行 1,110 mm(±15 mm以内)×高さ 810 mm(±15 mm以内) ・満水量 150 L ・内釜鋳物 (<u>あく抜き仕様※</u>) ・ガス消費量：36.0 k w ・架台：ステンレス製 ・とろ火式※ ・Yハンドル無し ・排水ドロー式(ポップアップ式ドロー) レバーを下げるとポップアップ※ (調理用ごま油 1,650 g 1 本付属納品する)	1	KGSTD3-30 (4o) ※オプション追加あり	立野小学校 (13A ガス)
④	・間口 1,148 mm(±15 mm以内)×奥行 1,110 mm(±15 mm以内)×高さ 810 mm(±15 mm以内) ・満水量 150 L ・内釜鋳物 (<u>あく抜き仕様※</u>) ・ガス消費量：36.0 k w ・架台：ステンレス製 ・とろ火式※ ・排水ドロー式(ポップアップ式ドロー) レバーを下げるとポップアップ※ ・釜縁まで、900mm(±15 mm以内)となるように、嵩上げをする。※ ・既存の内釜を、向かって右隣の同型番(平成 10 年製)の内釜に移設し、同時に隣の釜の断熱材をメーカー指定の新品と交換する。※ (調理用ごま油 1,650 g 1 本付属納品する)	1	KGSTD3-30 (4o) ※オプション追加あり。 (隣の既存の釜との間の内釜交換、断熱材交換作業込み)	宮川小学校 (13A ガス)
⑤	・間口 1,148 mm(±15 mm以内)×奥行 1,110 mm(±15 mm以内)×高さ 810 mm(±15 mm以内) ・満水量 150 L ・内釜鋳物 (<u>あく抜き仕様※</u>) ・ガス消費量：36.0 k w ・架台：ステンレス製 ・とろ火式※ ・排水ドロー式(ポップアップ式ドロー) レバーを下げるとポップアップ※ (調理用ごま油 1,650 g 1 本付属納品する)	1	KGSTD3-30 (4o) ※オプション追加あり。	藤塚小学校 (13A ガス)
⑥	・ガス丸型フライヤー ・間口 1,500(±50 以内)×奥行 890(±50 以内)	1	FGSHT-150-2	幸松小学校 (LP ガス)

	×高さ 800(±50 以内) (mm) ・油槽 2 槽 ・バックガード (高さ 150mm) 付 ・自動点火、立ち消え安全装置付 ・排油溝パイプカバー付 (丸棒付) 2 個付属 ・ステンレス籠φ510×H100 荒目 2 個付属 ・ステンレス籠φ540×H150 細目 2 個付属 <u>※籠の大きさは、すべて槽の大きさに合わせたものとする。</u> ・ガス消費量：67.4 k w ・構造部基本素材:SUS304、SUS430 t0.8～t2.3			
⑦	・ガス丸型フライヤー ・間口 900(±50 以内)×奥行 1040(±50 以内) ×高さ 800(±50 以内) (mm) ・油槽 1 槽 ・バックガード (高さ 150mm) 付 ・自動点火、立ち消え安全装置付 ・排油溝パイプカバー付 (丸棒付) 1 個付属 ・ステンレス籠φ650×H100 荒目 1 個付属 ・ステンレス籠φ680×H150 細目 1 個付属 <u>※籠の大きさは、すべて槽の大きさに合わせたものとする。</u> ・ガス消費量：37.2 k w ・構造部基本素材:SUS304、SUS430 t0.8～t2.3	1	FGSHT-90-1	小渕小学校 (LP ガス)

(3) 同等品可とする。

ただし、参考品以外のものをもって同等品として応札を希望する場合には、公告に示す質問期間内に質問書により発注者に確認をすること。(仕様を明記し、カタログ等の写しを添付すること。)

(4) 既存品については、受注者において、納品時に撤去し、処分を行うこと。また、その費用についても入札金額に含めること。

5. 既存品

(1) ガス回転釜

春日部市立豊春小学校給食室 KGSTD1-L40 平成 14 年購入
 春日部市立豊野小学校給食室 KGST-30 平成 8 年購入
 春日部市立立野小学校給食室 KGS-30 平成 10 年購入
 春日部市立宮川小学校給食室 KGST-30 平成 4 年購入
 春日部市立藤塚小学校給食室 KGS-30 平成 6 年購入


(2) フライヤー

春日部市立幸松小学校給食室 NFGM-75T 二槽式 平成 16 年購入


春日部市立小湊小学校給食室 NFGM-90 平成 15 年購入

6. 納入期間 契約日から令和 7 年 9 月 3 0 日（火）まで
ただし、土曜日、日曜日及び祝日、また学校閉庁日 8 月 1 1 日から 8 月 1 6 日を除く。
納品日程は、学校給食課及び学校と十分な打合せを行うこと。
7. 厨房機器等の搬入、据え付け、及び写真の提出に関する事項
 - (1) 厨房機器等の撤去、搬入の際は、床・壁等を傷めないよう受注者側で養生をおこなうこと。
 - (2) 給食室内での作業においては、衛生的な服装及び上履きを用意し、室内が汚染されないよう配慮すること。
 - (3) 運搬据え付け後の残材等は、受注者の負担において処分すること。
 - (4) 本仕様書、及び関係書類に記載されていない事項でも、構造上並びに機能上当然必要なことは受注者の責任において発注者の指示に従い据え付けすること。
 - (5) 撤去前、据付後の写真が 1 枚ずつ掲載された、写真帳を 2 部、学校給食課に提出すること。
8. 試運転調整、取り扱い説明
 - (1) 試運転調整及び取り扱い説明は、契約期間内に済ませること。
 - (2) 試運転実施の際、故障・異常・製品のキズ等不具合を発見した場合は、受注者が速やかに対応すること。
9. その他
 - (1) 機器の保証期間は、引渡し後原則 1 年間とし、期間中に生じたトラブルは十分に把握し、速やかに対応すること。故障箇所の報告を学校給食課へその都度報告すること。
 - (2) その他不明な点は、事前に学校給食課の了承を得た上で決定すること。


春日部市立 豊春小学校 給食室 (402㎡)

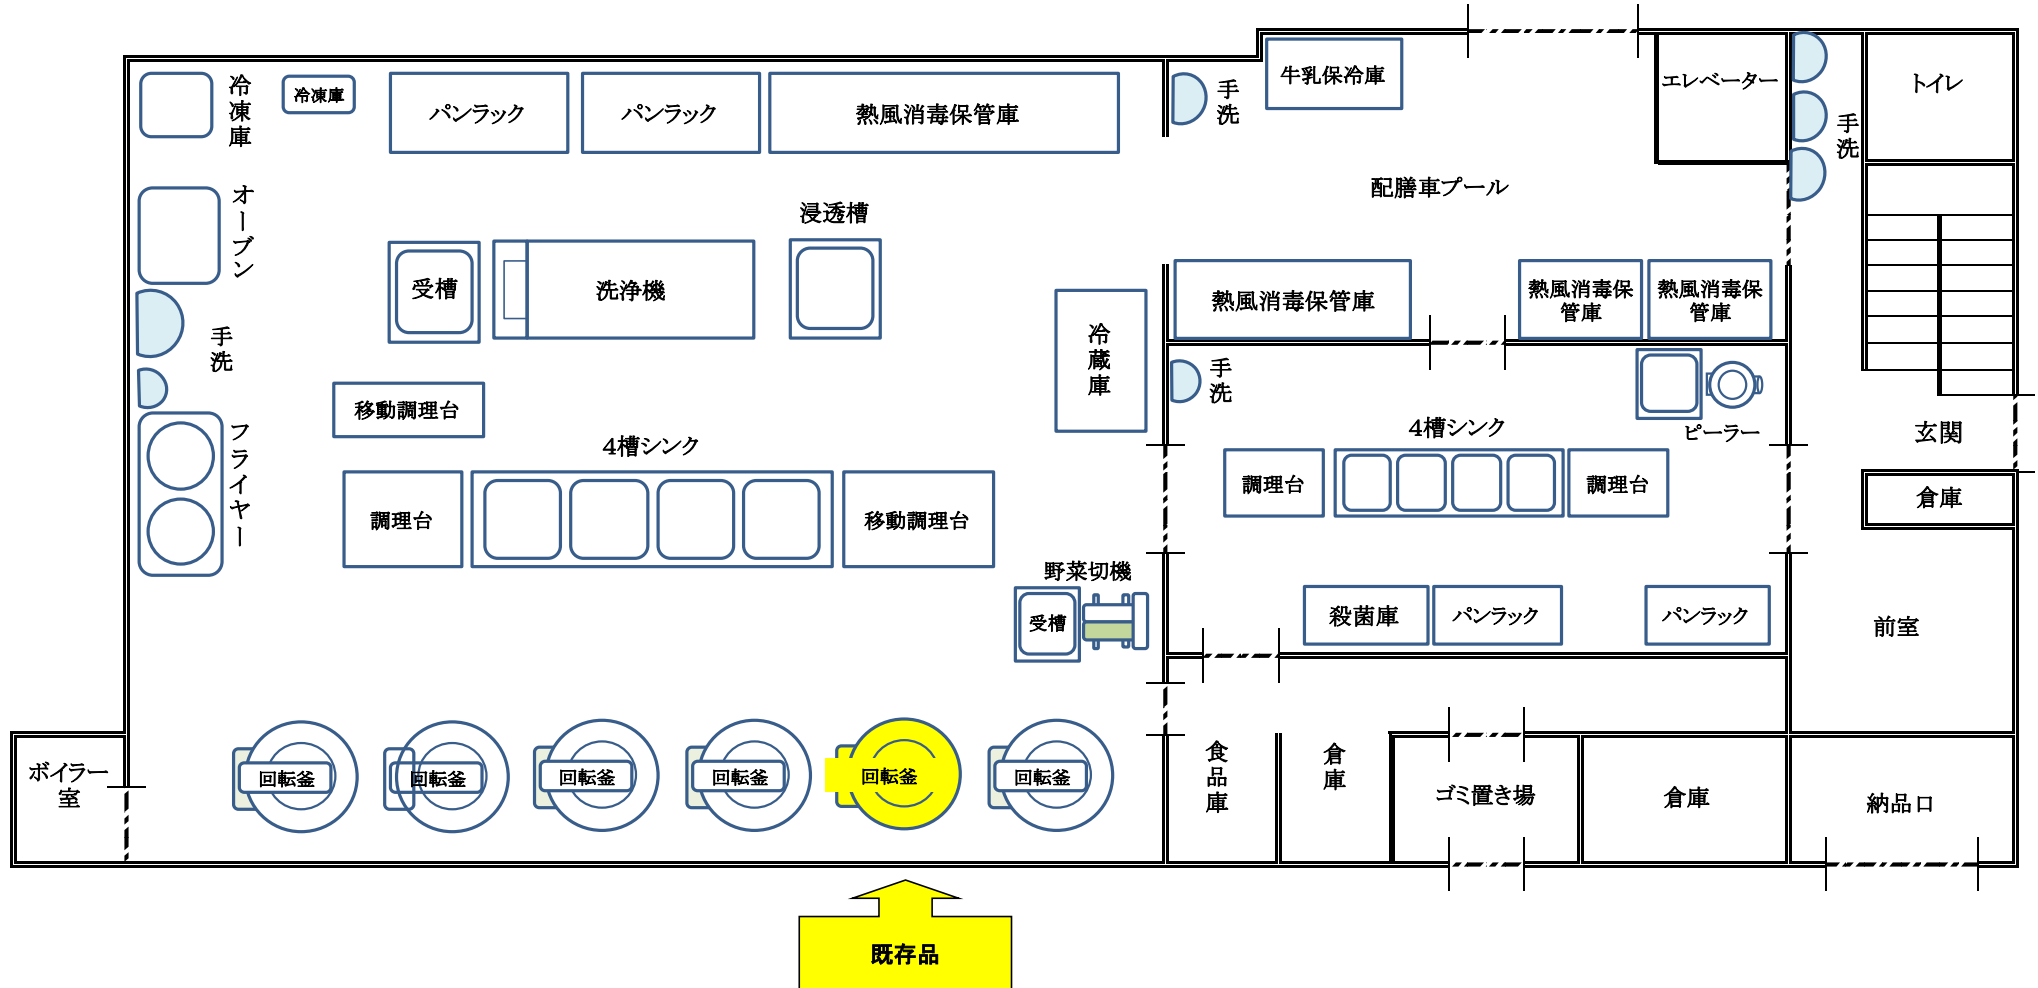


春日部市立 豊野小学校 給食室 (187㎡)

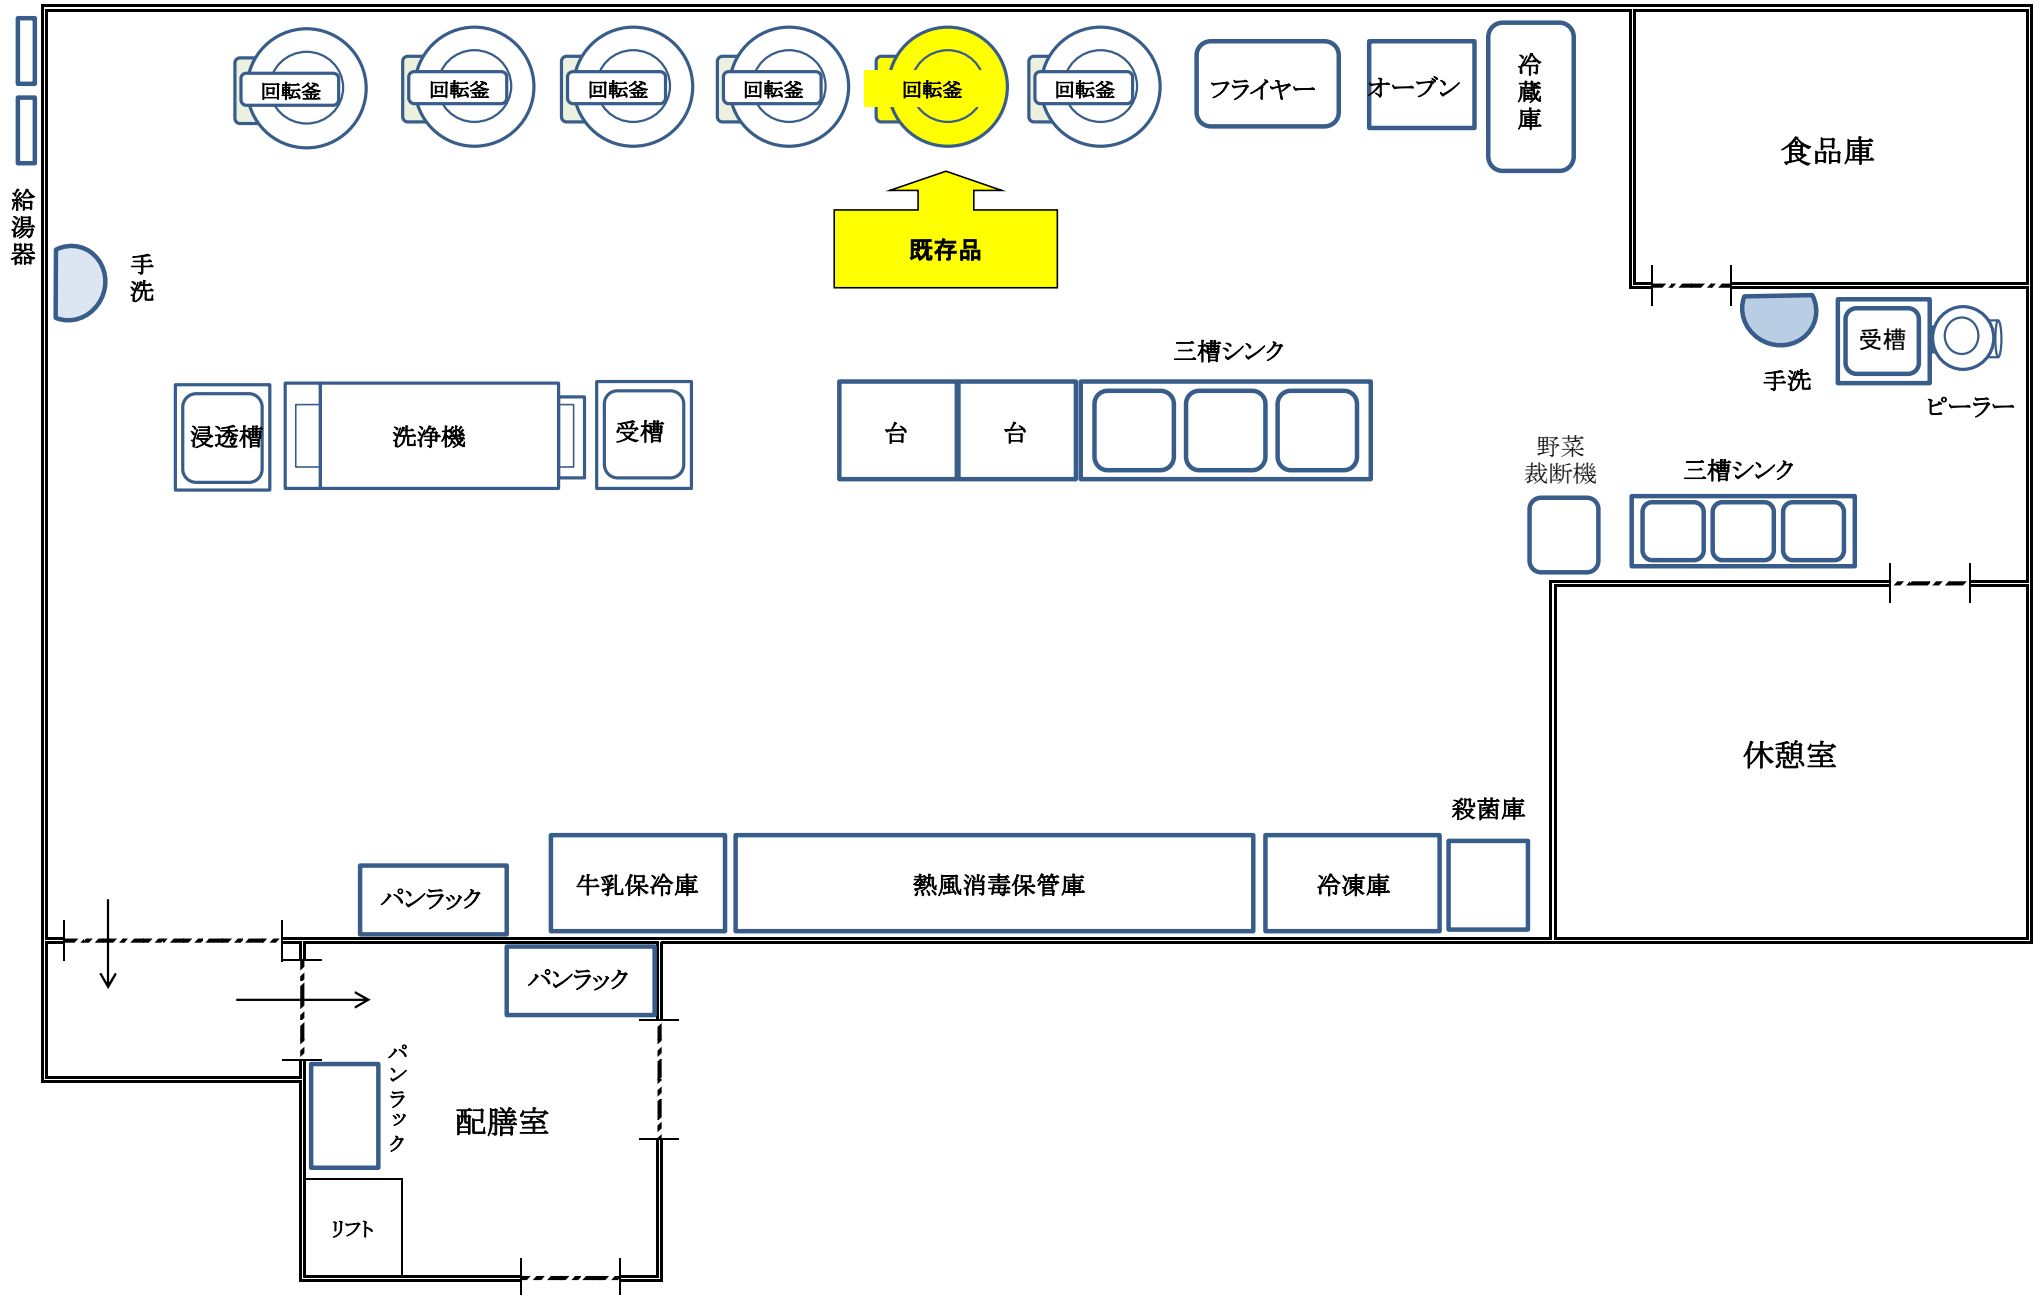


春日部市立 立野小学校 給食室 (277㎡)

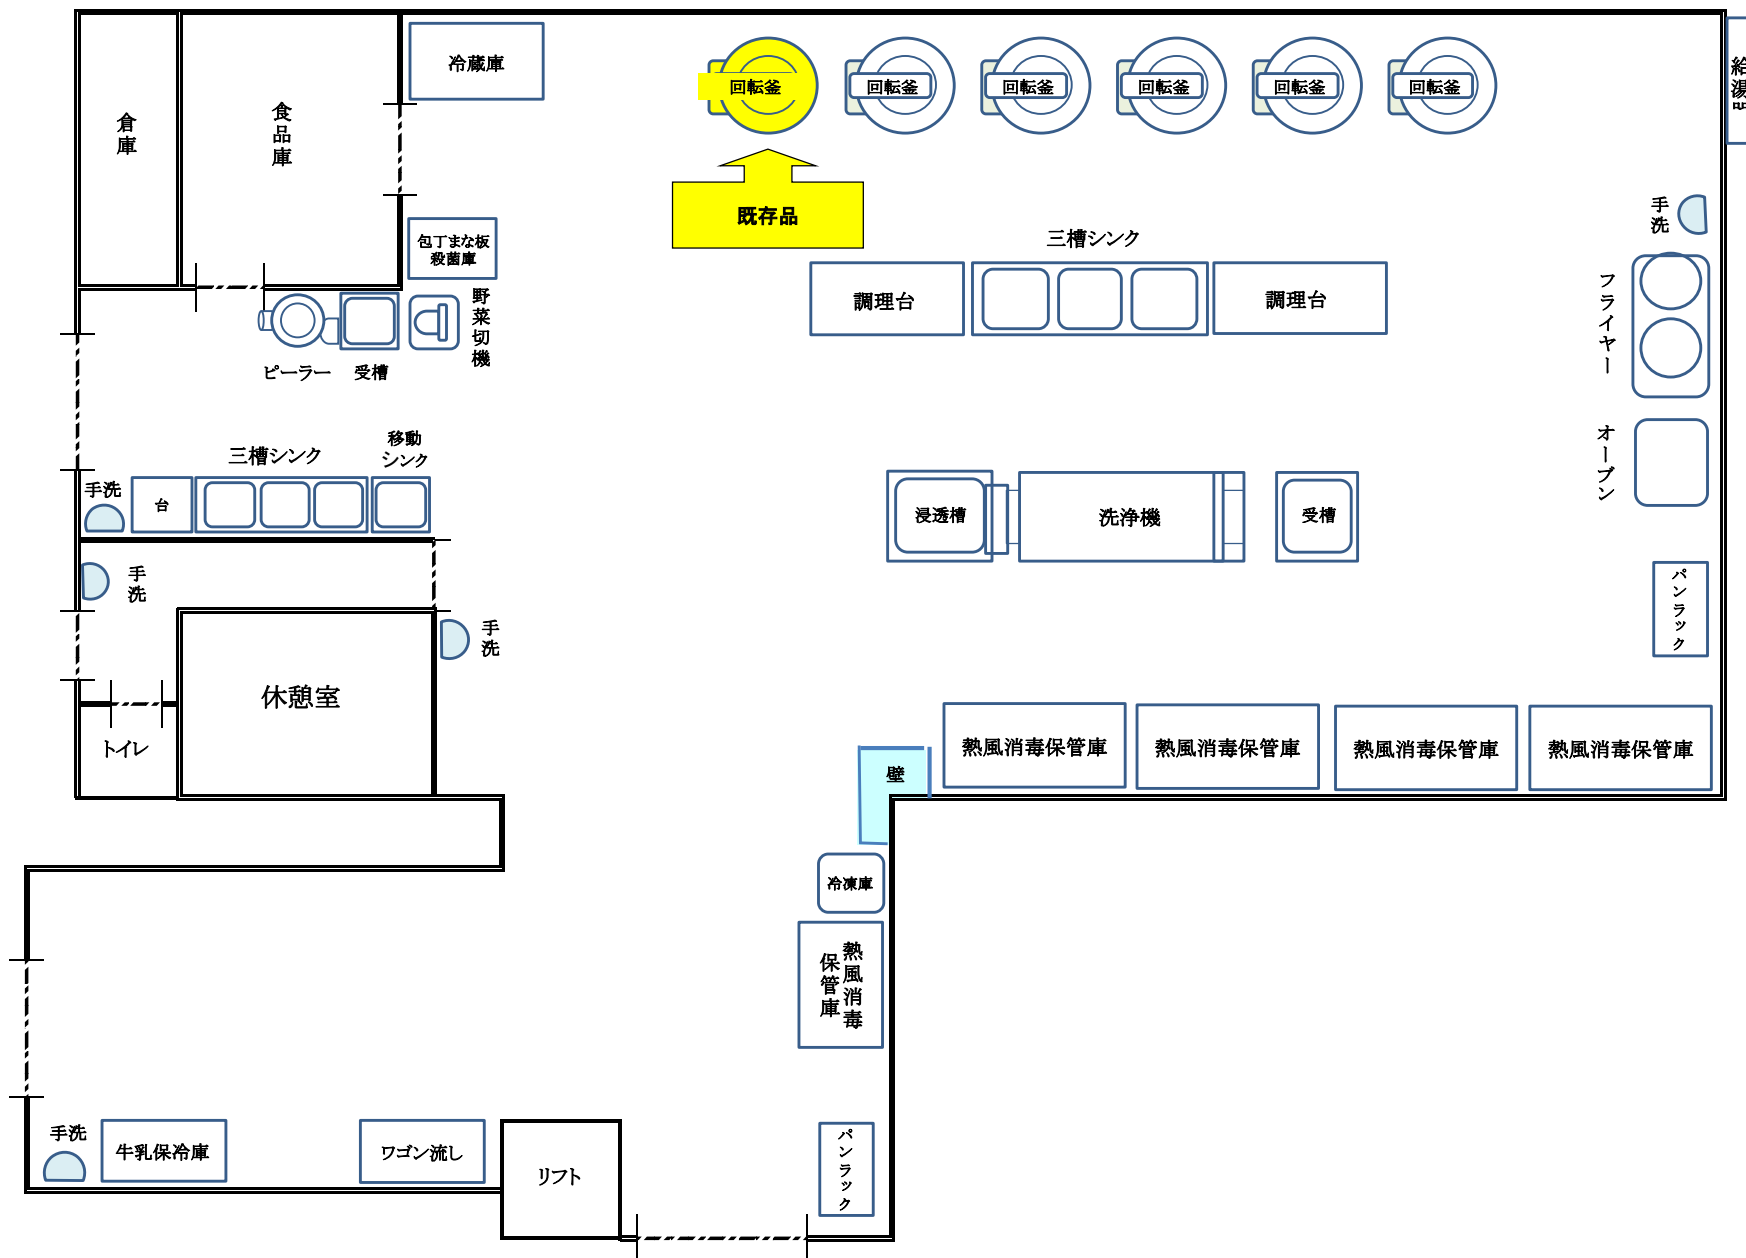


春日部市立 宮川小学校 給食室（245㎡）

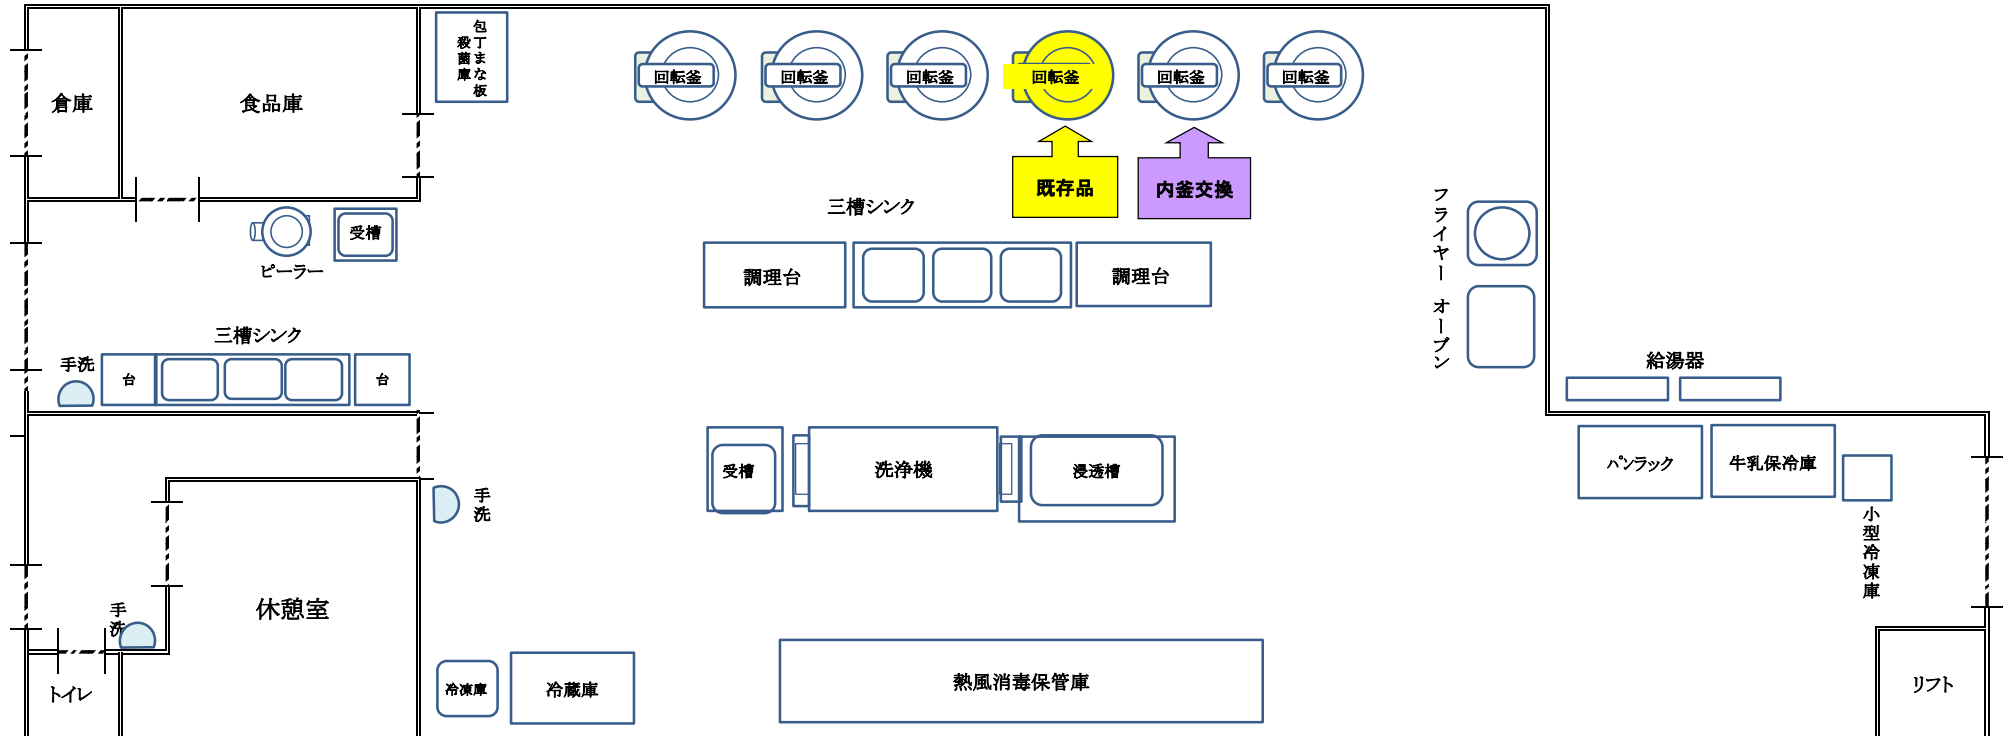

春日部市立 藤塚小学校 給食室 (240㎡)

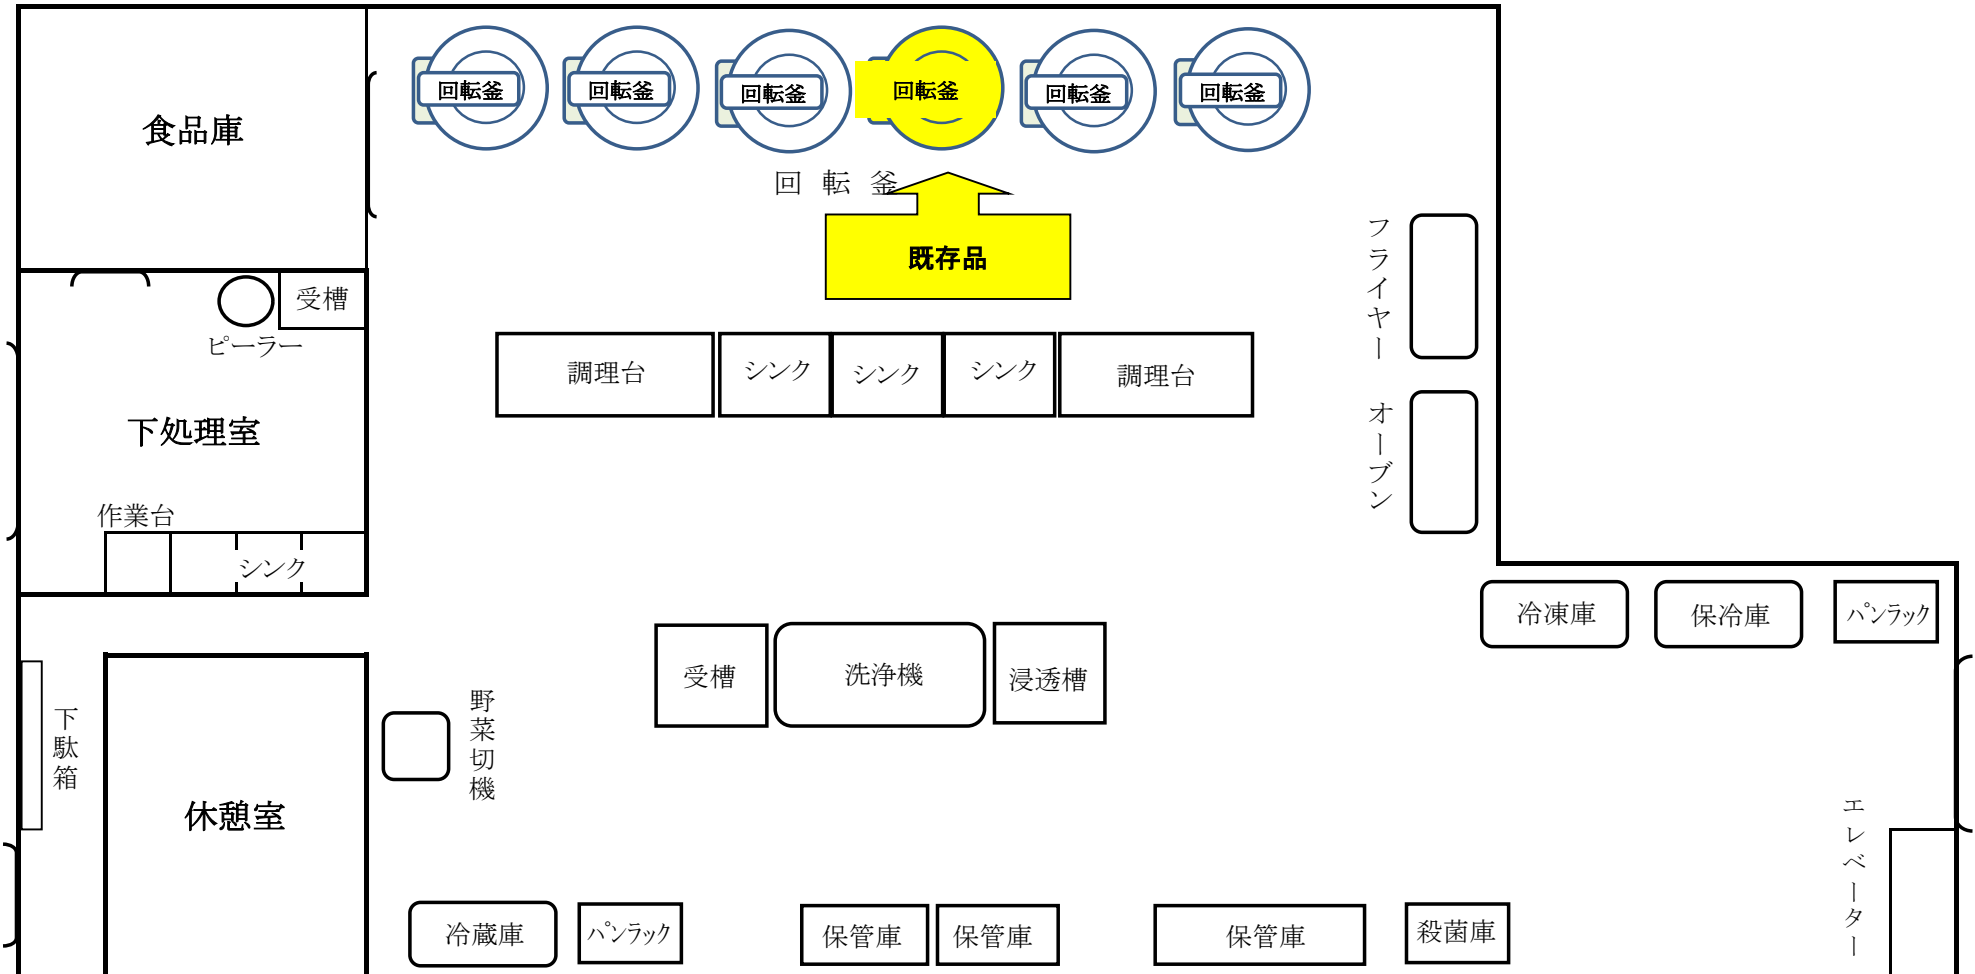

春日部市立 幸松小学校 給食室 (229㎡)

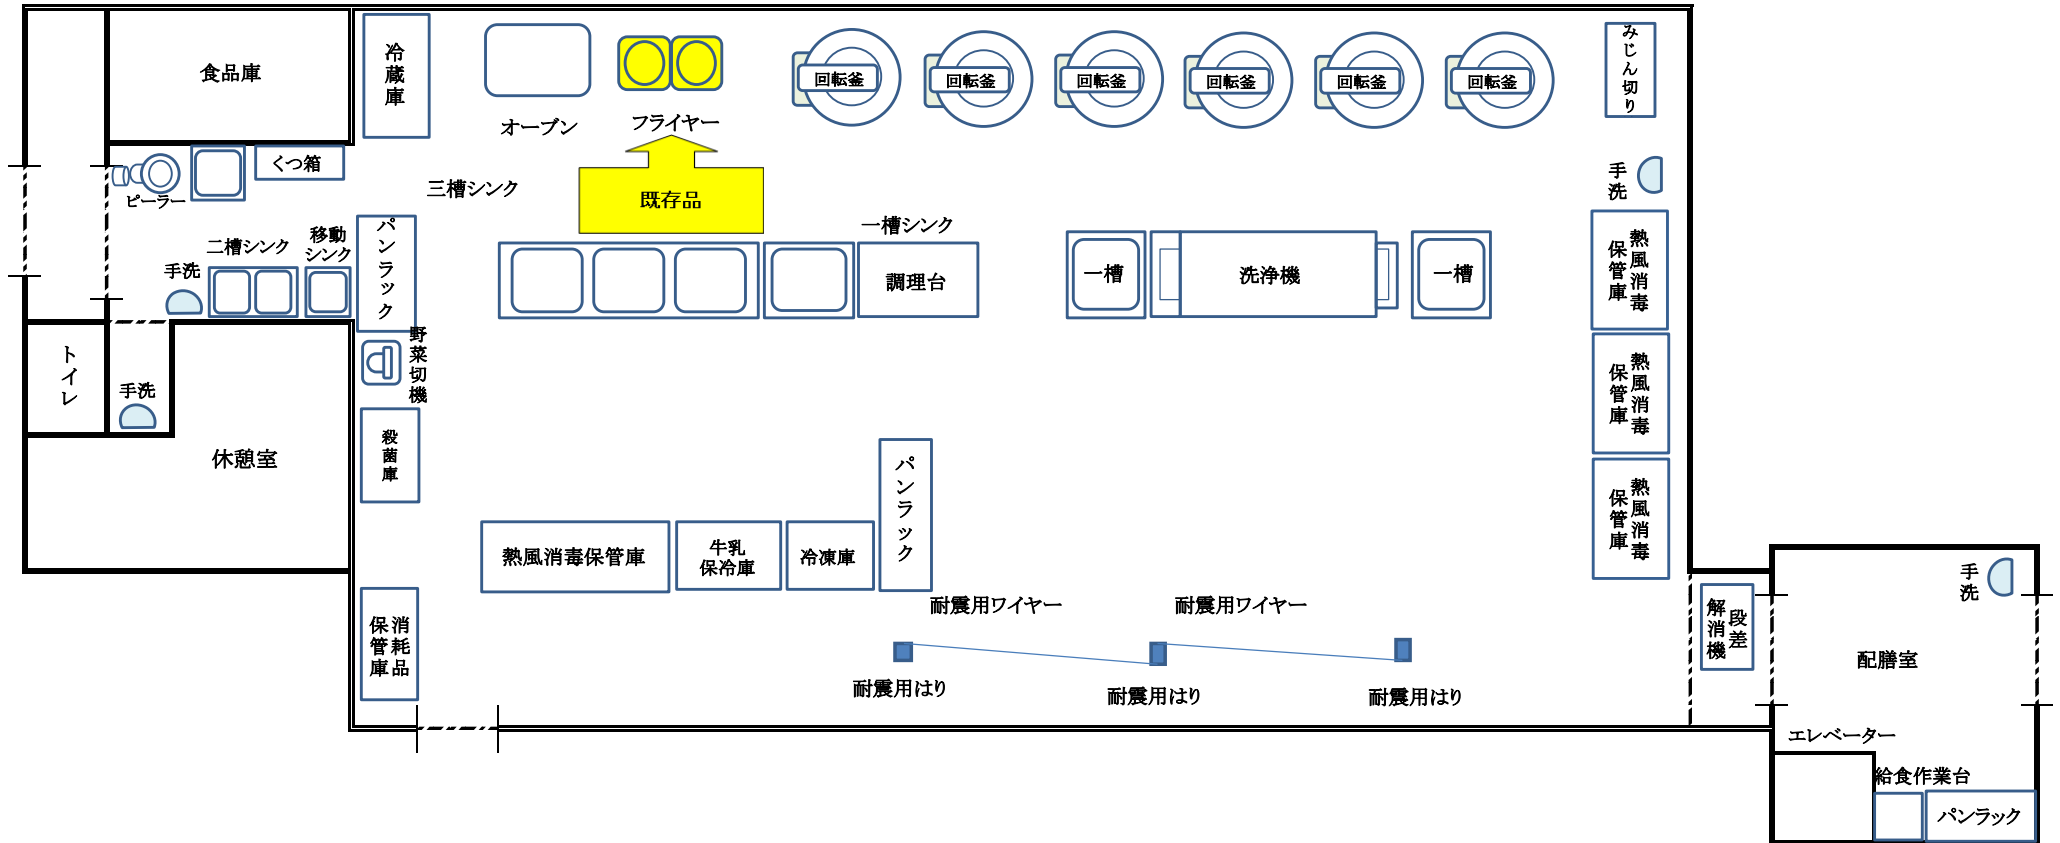

春日部市立 小湊小学校 給食室 (256㎡)

