

令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		東排水路緊急浚渫 (R8) 工事													
工 事 場 所		春日部市上吉妻地内													
路 河 川 名 称		東排水路													
事 業 名		河川施設維持管理事業													
工 事 大 要		工事延長 L=240m 堆積土掘削工 V=170m3													

案 内 図

施工場所

県道西宝珠花春日部線

春日部市

江戸川小中学校

東排水路

庄和中央通り

件 名 : 東排水路緊急浚渫 (R8) 工事
場 所 : 春日部市上吉妻地内

250m

1:5,000



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正		1.02	機械経費(賃料)補正		1.00
単価適用年月		(R0806) 令和08年06月					
工 期	当 初	自		至	令和 9年 3月 18日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月		令和08年06月					
主たる工種		河川工事					
施 工 地 域		一般交通影響有り (2) -2					
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分		閉所型 完全週休 2 日 (土日)					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川改修						式			
				1					
築堤・護岸						式			
				1					
河川土工						式			
				1					
堆積土掘削工						式			
				1					
掘削						m3			第1号一位代価表
				170					
石灰処理						m3			第2号一位代価表
				210					
基礎コンクリート工						式			
				1					
コンクリート打設						m3			第3号一位代価表
				70					
基礎砕石						m2			第4号一位代価表
				230					
樋管保護工						式			
				1					
基礎砕石						m2			第5号一位代価表
				10					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 処分工					式			
				1				
— — — 土砂等運搬					m3			第6号一位代価表
				210				
— — — 掘削土処分					m3			第7号一位代価表
				180				
— — 仮設工					式			
				1				
— — — 工事用道路工					式			
				1				
— — — 敷鉄板					m2			第8号一位代価表
				630				
— — — 敷鉄板(転用)					m2			第9号一位代価表
				180				
— — — 土留め工					式			
				1				
— — — H形鋼建込					本			第10号一位代価表
				462				
— — — コンクリート柵板設置					m			第11号一位代価表
				459				
— — — 吸出し防止材設置					m2			第12号一位代価表
				690				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	法面掘削				m3			第13号一位代価表
				110				
— — —	埋戻し				m3			第14号一位代価表
				440				
— — —	法面整形				m2			第15号一位代価表
				460				
— — —	既設木杭撤去				t			第16号一位代価表
				13				
— — —	端部処理				m2			第17号一位代価表
				2				
— —	水替工				式			
				1				
— — —	ポンプ排水				式			第1号内訳書
				1				
— — —	仮排水管				m			第18号一位代価表
				120				
— — —	仮排水管(転用)				m			第19号一位代価表
				120				
— — —	仮排水管運搬工				式			第2号内訳書
				1				
— —	仮締切工				式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 大型土のう						袋			第20号一位代価表
				9					
— — — 処分工						式			
				1					
— — — 土留め						m3			第21号一位代価表
				110					
— — — 大型土のう						袋			第22号一位代価表
				9					
— — — 廃プラスチック						式			第3号内訳書
				1					
— 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 【交通誘導警備員】						式			
				1					
— — — 交通誘導警備員B						人日			第23号一位代価表
— 直接工事費						式			
				1					
— 共通仮設費計						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ _ 仮設材運搬費					t			第9501号一位代価表
				112				
_ _ _ 共通仮設費 (率分)					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支給品費						式			
				1					
本工事費計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	河川工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1. 02	
現場管理費率補正	1. 03	

第1号一位代価表(内訳書) ポンプ排水

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ設置・撤去		箇所			第1号施工表
	2				
ポンプ運転 0以上120(m ³ /h)未満, 15m, 常時排水		日			第3号施工表
ポンプ据付・撤去工		現場			第6号施工表
	2				
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ディーゼルエンジン駆動型		日			第7号施工表
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 仮排水管運搬工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬		t			第1号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第2号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	1				
現場発生品・支給品運搬(転用)		t			第3号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 1.5km以下	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸(転用)		t			第4号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	1				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) 廃プラスチック

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2t・3tコンテナ車		回			
4m3	1				
廃プラスチック処分費		m3			
	0.4				
合 計					

第1号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫土掘削工		m3			第1号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

石灰処理

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
浚渫土改良工		m3			第3号特殊施工
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

コンクリート打設

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，60m以下，全ての費用		m3			第5号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

基礎碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用		m2			第6号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

基礎碎石

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平 積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土 含む), 有り, 17.0km以下		m3			第8号施工P
	100				
積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3			第9号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

掘削土処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発生土処分費		m3			
固形汚泥 (1.5t/m3)	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第8号施工表
設置・撤去	100				
敷鉄板賃料		枚			第10号施工表
22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	21.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

敷鉄板(転用)

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第8号施工表
設置・撤去	100				
土砂等運搬		m3			第10号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 0.2km以下	0.22				
合 計		m2			
	(1		当り		

第10号一位代価表

H形鋼建込

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼建込		本			第18号特殊施工
L=4.0m	1				
H形鋼		本			
100×100×4000	1				
合 計		本			

第11号一位代価表

コンクリート柵板設置

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柵板設置		m			第19号特殊施工
980×298×60 1スパン4段	10				
コンクリート柵板		枚			
980×298×60	40				
合 計		m			
	(1		当り		

第12号一位代価表

吸出し防止材設置

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材設置		m2			第11号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第13号一位代価表

法面掘削

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)		m3			第12号施工 P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用		m3			第13号施工 P
	100				
石灰改良土 最大粒径20mm 締固換算値1.25		m3			
	125				
合 計		m3			
	(1		当り		

第15号一位代価表

法面整形

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形 盛土部，有り，無し， r 質土、砂及び砂質土、粘性土，全ての費用		m2			第14号施工 P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

既設木杭撤去

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第2号施工P
	1				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下		t			第15号施工P
	1				
木くず処分費		t			
	1				
合 計		t			

第17号一位代価表

端部処理

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう積工 小口並べ、仕拵・積立・撤去		m2			第11号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

仮排水管

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設		m			第8号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管撤去		m			第9号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管(薄肉管) VU-150 (支 給 品)		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第19号一位代価表

仮排水管(転用)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設		m			第8号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管撤去		m			第9号特殊施工
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

大型土のう

100.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第12号施工表
製作・設置，購入土，5m以下， $-3m \leq H \leq 2m$	100				
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		t			第16号施工 P
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	100				
現場発生産品及び支給品運搬		t			第17号施工 P
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t，有り，1.5km以下	100				
合 計		袋			
	(1		当り		

第21号一位代価表

土留め

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込(ルーズ)		m3			第9号施工 P
土砂，小規模(標準)	100				
土砂等運搬		m3			第18号施工 P
小規模，バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，12.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第4種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第22号一位代価表

大型土のう

100.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 撤去, 6m以下, -3m≦H≦2m		袋			第14号施工表
	100				
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12.0km以下		m ³			第18号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第4種建設発生土) 地山		m ³			
	100				
合 計		袋			
	(1		当り		

第23号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第16号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 8.4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第17号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 8.4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第17号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)		t			第18号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第4号施工表
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第5号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 全揚程
J03 排水方法

入力名称
0以上120(m3/h)未満
15m
常時排水

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m		日			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水量区分
J02 全揚程
J03 排水方法

入力名称
0以上120(m3/h)未満
15m
常時排水

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満
J02	全揚程	15m
J03	排水方法	常時排水

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機(3kVA)区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
2 台
ディーゼルエンジン駆動型

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第9号施工表
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 180日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 土のう積工

10.00 m2 当り

(WB252620)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
購入土	3.400	m3			
土のう 62×48cm	170.000	袋			
普通作業員		人			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	小口並べ
J02	作業内容	仕捨て・積立・撤去

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
購入土	10.000	m3			
バックホウ(クローラ型)運転 製作・設置, 5m以下, $-3m \leq H \leq 2m$		日			第13号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 袋詰土区分
J03 設置作業半径
J04 設置面高さ(H)

入力名称
製作・設置
購入土
5m以下
 $-3m \leq H \leq 2m$

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径
J03 設置面高さ(H)

入力名称
製作・設置
5m以下
-3m≦H≦2m

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 大型土のう工

10.00 袋 当り

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転 撤去, 6m以下, $-3m \leq H \leq 2m$		日			第15号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径
J04 設置面高さ(H)

入力名称
撤去
6m以下
 $-3m \leq H \leq 2m$

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径
J03 設置面高さ(H)

入力名称
撤去
6m以下
-3m≦H≦2m

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B

1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	8.4 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	積込み、取卸し(往復分)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 浚渫土掘削工
PJ0070

18.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
バックホウ運転(クレーン仕様)1.7t吊 クレーン付1.7吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス型	日				第2号特殊施工
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m3	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) バックホウ運転(クレーン仕様)1.7t吊
PJ0060

クレーン付1.7吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス型 1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
軽油 1.2号	L				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 浚渫土改良工
PJ0040

100,000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
添加材 生石灰(発塵抑制型)	t				
		3			
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
バックホウ運転(クレーン仕様)1.7t吊 クレーン付1.7吊 山積0.28m3(平積0.2m3) 排ガス型	日				第2号特殊施工
合 計	1	m3	当り		

第 0008 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニール管布設
PJ0180

100,000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費（まるめ）	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0018 号 一位代価表(特殊施工単価) H形鋼建込
PJ0010

L=4.0m

1.000 本 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
軽油	L				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	本	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
運転手(特殊)	人				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
軽油	L				
諸雑費 (率のみ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
9.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 トラック機種
 J04 DID区間の有無
 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
 有り
 1.5km以下

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.77		K1
普通作業員		10.16		R1
土木一般世話役		2.85		R2
特殊作業員		2.7		R3
運転手(特殊)		1.71		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		77.37		Z1
軽油		0.76		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設
J03	コンクリート規格	18-8-25(高炉)
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満
J05	養生工の種類	一般養生
J06	圧送管延長距離区分	60m以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工 P (機 5.330%, 労 78.320%, 材 16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 基礎碎石

1 m2 当り

(CB221110)

施工P(機 4.780%, 労70.310%, 材24.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		4.75		K1
普通作業員		33.8		R1
特殊作業員		14.27		R2
運転手(特殊)		13.24		R3
土木一般世話役		8.52		R4
再生クラッシャーラン RC-40		20.46		Z1
軽油		4.42		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 碎石の厚さ
J03 碎石の種類
費用の内訳

入力名称
17.5cmを超え20.0cm以下
再生クラッシャーラン 40～0
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
17.0km以下

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機26.010%, 労62.890%, 材11.100%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準)

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
0.2km以下

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 吸出し防止材設置

1 m2 当り

(CB224720)

施工P(機 0.000%, 労22.120%, 材77.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		18.8		R1
土木一般世話役		3.32		R2
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		77.88		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称

入力名称

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		26.01		K1
運転手(特殊)		62.89		R1
軽油		11.1		Z1
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	土質	土砂
J05	施工方法	上記以外(小規模)
	施工数量	小規模(標準)

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工 P 構成表) 法面整形

1 m2 当り

(CB220010)

施工P(機11.640%, 労76.420%, 材11.940%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)		11.64		K1
普通作業員		31.34		R1
運転手(特殊)		28.1		R2
土木一般世話役		16.98		R3
軽油		11.94		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称

J02 整形箇所

J03 法面締固めの有無

J04 現場制約の有無

J05 土質

J05 費用の内訳

入力名称

盛土部

有り

無し

れぎ質土、砂及び砂質土、粘性土

全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
7.0km以下

第 0016 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

(CB010420)

施工P(機17.230%, 労78.980%, 材 3.790%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.23		K1
運転手(特殊)		39.73		R1
特殊作業員		38.87		R2
軽油		3.79		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種

入力名称
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

第 0017 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機17.300%, 労78.900%, 材 3.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		17.3		K1
運転手(特殊)		39.87		R1
特殊作業員		39.03		R2
軽油		3.8		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t
有り
1.5km以下

第 0018 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 12.0km以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0002号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0003号施工表	ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	日		WB252310
第0004号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	日		WK250400
第0005号施工表	発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水	日		WK250410
第0006号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0007号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ディーゼルエンジン駆動型	日		SG000710
第0008号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0009号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0010号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0011号施工表	土のう積工 小口並べ, 仕拵・積立・撤去	m2		WB252620

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	大型土のう工 製作・設置, 購入土, 5m以下, $-3m \leq H \leq 2m$	袋		WB252730
第0013号施工表	バックホウ(クローラ型)運転 製作・設置, 5m以下, $-3m \leq H \leq 2m$	日		WK250500
第0014号施工表	大型土のう工 撤去, 6m以下, $-3m \leq H \leq 2m$	袋		WB252730
第0015号施工表	バックホウ(クローラ型)運転 撤去, 6m以下, $-3m \leq H \leq 2m$	日		WK250500
第0016号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0017号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 8.4 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0018号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t		CB010410
第0002号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0003号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 1.5km以下	t		CB010410
第0004号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(高炉)，10m3以上100m3未満，一般養生，60m以下，全ての費用	m3		CB240010
第0006号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下，再生クラッシュ40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0007号施工P	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下，再生クラッシュ40～0，全ての費用	m2		CB221110
第0008号施工P	土砂等運搬 小規模，バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，17.0km以下	m3		CB210110
第0009号施工P	積込(ルーズ) 土砂，小規模(標準)	m3		CB210020
第0010号施工P	土砂等運搬 小規模，バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，有り，0.2km以下	m3		CB210110
第0011号施工P	吸出し防止材設置	m2		CB224720
第0012号施工P	掘削 土砂，上記以外(小規模)，小規模(標準)	m3		CB210100
第0013号施工P	埋戻し 上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	m3		CB210410
第0014号施工P	法面整形 盛土部，有り，無し，軽質土、砂及び砂質土、粘性土，全ての費用	m2		CB220010
第0015号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t，有り，7.0km以下	t		CB010410

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0016号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0017号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、有り、1.5km以下	t		CB010410
第0018号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、12.0km以下	m3		CB210110

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

東排水路緊急浚渫(R8)工事
春日部市上吉妻地内

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	設 計	積 算	備考
河川改修	河川土工	堆積土掘削工	掘削		m3	170.4	170	
			石灰処理		m3	210.6	210	
		基礎コンクリート工	コンクリート打設		m3	71.0	70	
			基礎砕石	t=10	m2	230.2	230	
		樋管保護工	基礎砕石	t=20	m2	9.8	10	
		処分工	土砂等運搬	17.0km以下	m3	210.6	210	
			掘削土処分		m3	175.5	180	
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板	22×1524×3048	m2	630.0	630	
			敷鉄板（転用）	22×1524×3048	m2	180.0	180	
			仮設材運搬費		t	112.0	112	
		土留め工	H型鋼建込		本	462.0	462	
			コンクリート柵板設置	4段	m	459.0	459	
			吸出防止材設置		m2	688.5	690	
			法面掘削		m3	110.3	110	
			埋戻し		m3	438.2	440	
			法面整形		m2	459.0	460	
			既設木杭撤去		t	13.0	13	
			端部処理		m2	1.6	2	
		水替工	ポンプ排水		式	1.0	1	
			仮排水管		m	120.0	120	
			仮排水管（転用）		m	120.0	120	
			仮排水管運搬工		式	1.0	1	
		仮締切工	土のう積		m2	9.0	9	
		処分工	土留め	12.0km以下	m3	110.3	110	
			大型土のう	12.0km以下	袋	9.0	9	
			廃プラスチック		m3	0.4	0.4	

1 河 川 土 工

河川土工数量表				
種別	細別	計算式	数量	
堆積土掘削工		土量計算書(土工)、横断面図より		
	掘削	$V = 170.4$	170.4	m3
	石灰処理	$V = 170.4 \times 1.03 \times 1.20$	210.6	m3
基礎コンクリート工		横断面図より		
		樋管部控除		
	コンクリート打設	$V = (240 \times 3 \times 0.1) - (9.8 \times 0.1)$	71.0	m3
		樋管部控除		
	基礎碎石(t=10)	$A = 240 - 9.8$	230.2	m2
樋管保護工		樋管部標準図より		
	基礎碎石(t=20)	$A = 1.40 \times 7$ 箇所	9.8	m2
処分工				
	土砂等運搬 17.0km以下	石灰処理より	210.6	m3
	掘削土処分	$V = 170.4 \times 1.03$	175.5	m3

土 量 計 算 書

[illegible]

2 仮 設 工

仮設工数量表				
種別	細別	計算式	数量	
工事用道路工		仮設平面図(参考図)より		
		(No.1～No.6・資材置き場等)(枚)×敷鉄板(m ² /1枚当り)		
	敷鉄板	$A = (40 + 100) \times 3.0 \times 1.5$	630.0	m2
		(No.6～No.12)(枚)×敷鉄板(m ² /1枚当り)		
	敷鉄板(転用)	$A = 40 \times 3.0 \times 1.5$	180.0	m2
	仮設材運搬費	$W = 140 \times 0.8$	112.0	t
土留め工		土量計算書(仮設工)、横断面図、仮設平面図(参考図)、標準図より		
		右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12)		
	H型鋼建込	$N = 241 + 221$	462.0	本
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12))		
	コンクリート柵板 設置(4段)	$L = 240 + 219$	459.0	m
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12)) × 1.5		
	吸出し防止材設置	$A = (240 + 219) \times 1.5$	688.5	m2
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12))		
	法面掘削	$V = 110.3$	110.3	m3
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12))		
	埋戻し	$V = 438.2$	438.2	m3
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12)) × 平均法面延長1.0		
	法面整形	$A = (240 + 219) \times 1.0$	459.0	m2
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12))		
	既設木杭撤去	$t = 462 \times 0.0353 \times 0.8$	13.0	t
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12))		
	端部処理	$A = 1.17 + 0.43$	1.6	m2

仮設工数量表				
種別	細別	計算式	数量	
水替工		仮設平面図(参考図)より		
	ポンプ排水		1.0	式
		(No.0 ～ No.6)		
	仮排水管	L = 120	120.0	m
		(No.6 ～ No.12)		
	仮排水管(転用)	L = 120	120.0	m
	仮排水管運搬工		1.0	式
仮締切工		仮設平面図(参考図)より		
	土のう積	A = 3.0 × 3	9.0	m ²
処分工				
		(右岸(No.0～No.12) + 左岸(0+4.00～No.9, No.9+17.00～No.12))		
	土留め 12.0km以下	V = 110.3	110.3	m ³
	大型土のう 12.0km以下	N = 9	9.0	袋
		空袋 大型土のう + 塩ビ管(仮排水管)		
	廃プラスチック	V = (9 × 0.0073) + (120 × 0.0026)	0.4	m ³

土 量 計 算 書

[illegible]

工事特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 東排水路緊急浚渫（R8）工事
- ・工事箇所 春日部市上吉妻地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用〔促進〕計画書を作成し、施工計画書に含め、各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用〔促進〕実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 産業廃棄物の処理については、関係法令に基づき許可を受けた処分場にて処分を行うこととする。

3 処分を証明する下記資料を監督員に提出することとする。

- ① 収集運搬、最終処分業の許可証の写し。
- ② 産業廃棄物処理契約書の写し。
- ③ 産業廃棄物処理業者の許可証の写し。
- ④ 処分数量を確認できる資料（マニフェスト管理票）。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファル

ト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用〔促進〕実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(建設発生土の搬出)

第5条 建設発生土の受入地は、下記のとおり予定しており、受入地までの運搬距離を仕様書によるものとする。

○ 処分土(浚渫土(固形))

受入地：改良プラント「東武商事株式会社(埼玉県吉川市旭地内)」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

※ 本市が発注する工事の処分土(浚渫土)については、同改良プラントが1日に受入れられる量に限りがあることから、以下の工事と調整を行った上で搬出するものとする。

- ・中之堀川緊急浚渫(R8)工事(河川課)

○ 処分土(浚渫土(液状))

受入地：改良プラント「東武商事株式会社(埼玉県北葛飾郡松伏町田島東地内)」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

○ 処分土(大型土のうで用いた土)

受入地：改良プラント「株式会社春日部資材(春日部市下大増新田地内)」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(法定外の労災保険の付保)

第6条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)


第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

平面図

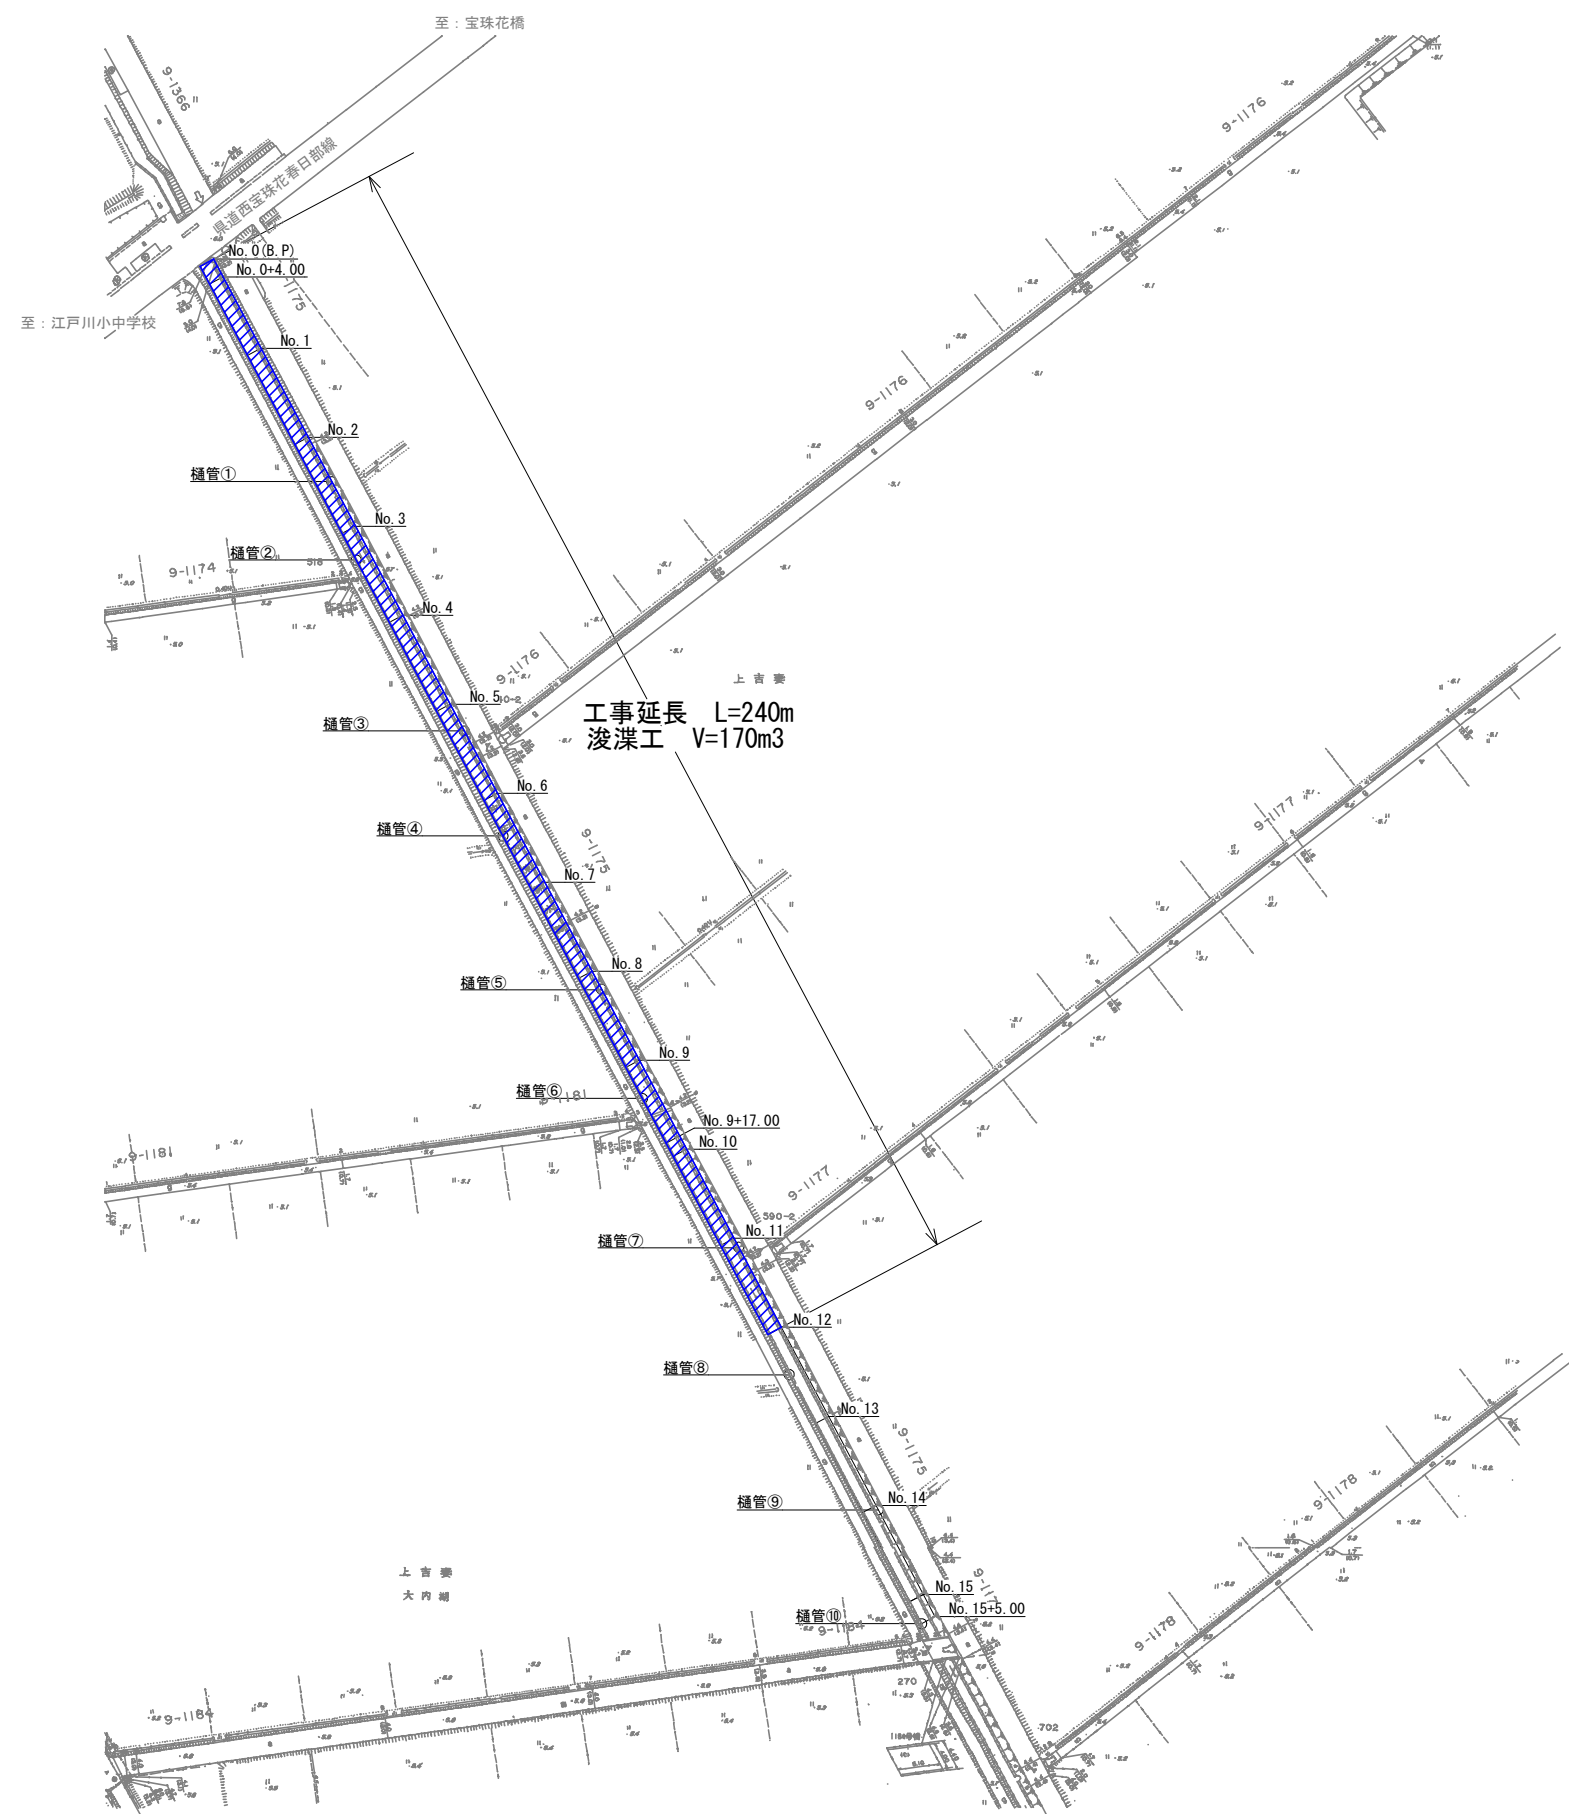


図面サイズ：A3

工 事 名	東排水路緊急浚渫（R8）工事		
路 線 名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図 面 名	平面図		
縮 尺	1/1500	図面番号	1/8
春日部市役所 建設部 河川課			


横断面図（１）

No. 0（B. P）

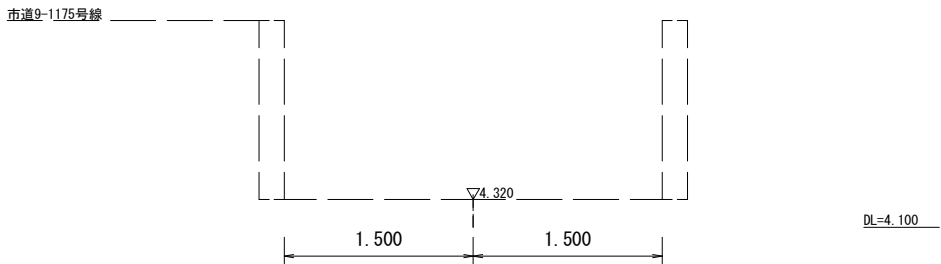


測 点	No. 0 (B. P)
区 分	数 量
河川内掘削	0.00 m ²
法 面 掘 削	0.00 m ²
埋 戻 し	0.00 m ²

No. 2

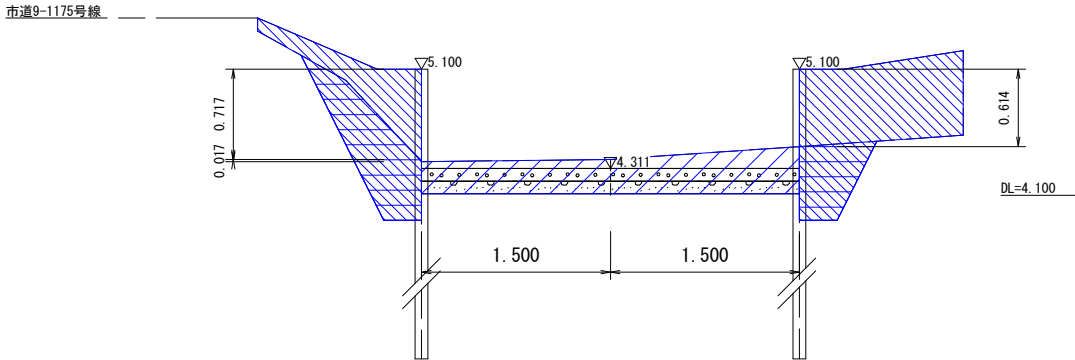


測 点	No. 2
区 分	数 量
河川内掘削	0.90 m ²
法 面 掘 削	0.74 m ²
埋 戻 し	1.92 m ²

No. 0+4. 00

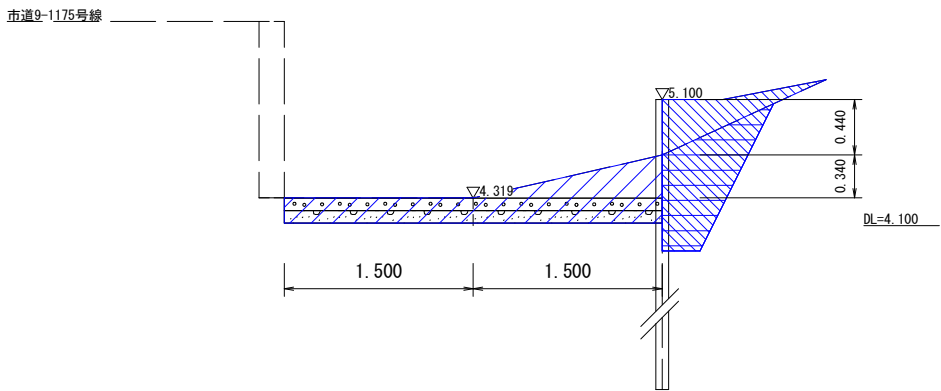


測 点	No. 0+4. 00
区 分	数 量
河川内掘削	0.86 m ²
法 面 掘 削	0.51 m ²
埋 戻 し	0.76 m ²

No. 3

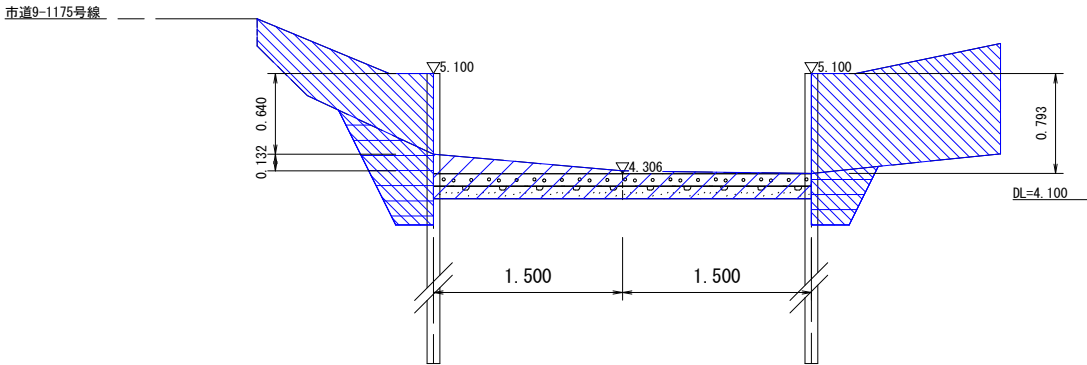

測 点	No. 3
区 分	数 量
河川内掘削	0.77 m ²
法 面 掘 削	0.53 m ²
埋 戻 し	2.37 m ²

No. 1

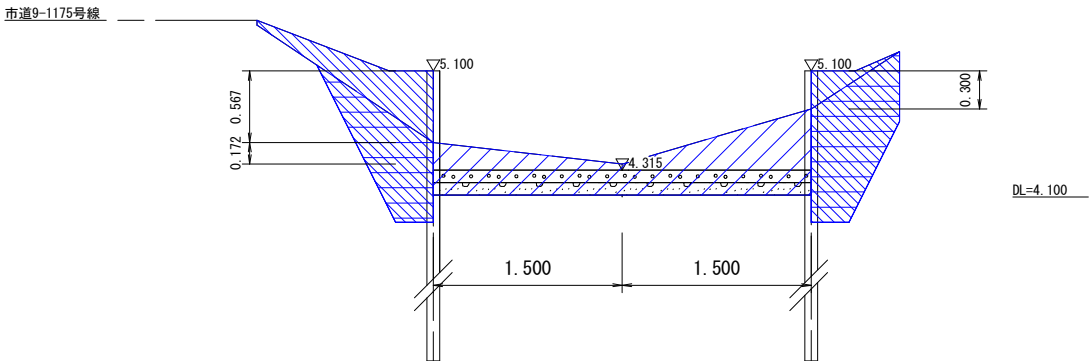

測 点	No. 1
区 分	数 量
河川内掘削	1.20 m ²
法 面 掘 削	1.11 m ²
埋 戻 し	1.54 m ²


- 河川内掘削
- 法 面 掘 削
- 埋 戻 し
- コンクリート
- 再生切込碎石

図面サイズ：A 3			
工 事 名	東排水路緊急浚渫（R 8）工事		
路 線 名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図 面 名	横断面図（１）		
縮 尺	1/60	図面番号	2/8
春日部市役所 建設部 河川課			

横断面図（２）


No. 4

測点	No. 4
区分	数量
河川内掘削	0.89 m ²
法面掘削	0.50 m ²
埋戻し	1.96 m ²

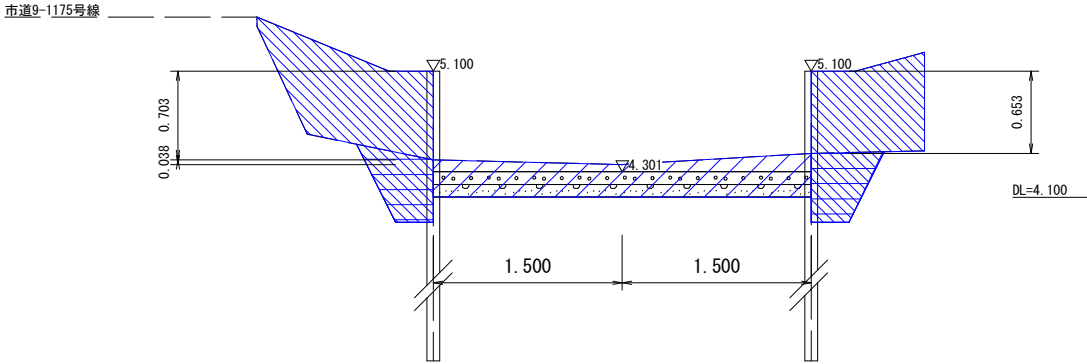


No. 7

測点	No. 7
区分	数量
河川内掘削	0.75 m ²
法面掘削	0.40 m ²
埋戻し	2.00 m ²

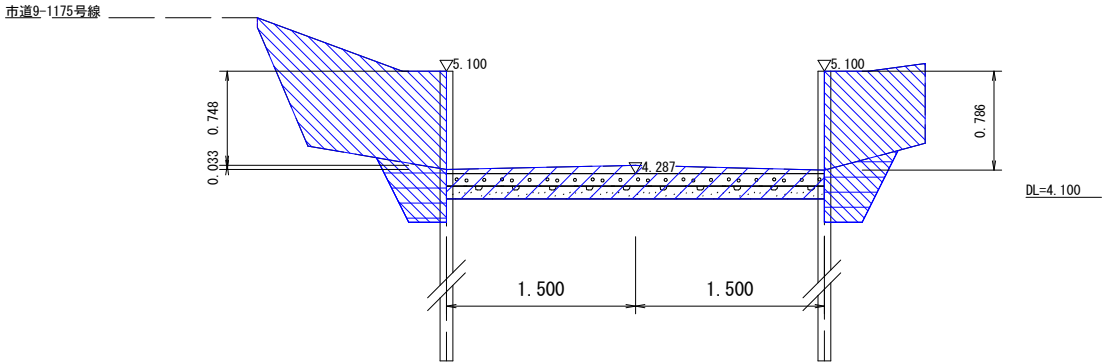


No. 5

測点	No. 5
区分	数量
河川内掘削	0.26 m ²
法面掘削	0.32 m ²
埋戻し	1.86 m ²

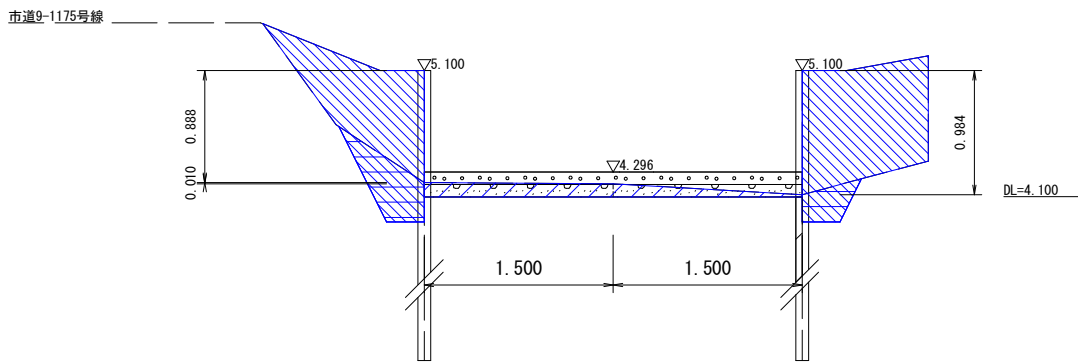


No. 8

測点	No. 8
区分	数量
河川内掘削	0.63 m ²
法面掘削	0.40 m ²
埋戻し	1.92 m ²

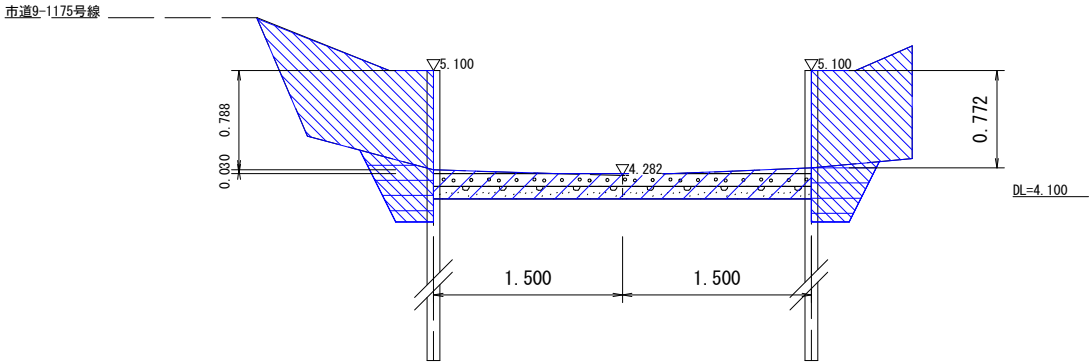

No. 6

測点	No. 6
区分	数量
河川内掘削	0.47 m ²
法面掘削	0.38 m ²
埋戻し	2.10 m ²

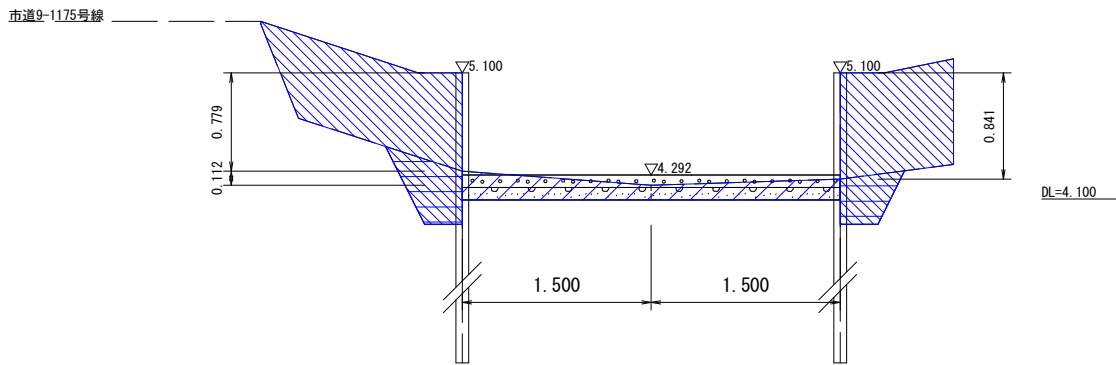


- 河川内掘削
- 法面掘削
- 埋戻し
- コンクリート
- 再生切込砕石

図面サイズ：A3			
工事名	東排水路緊急浚渫（R8）工事		
路線名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図面名	横断面図（2）		
縮尺	1/60	図面番号	3/8
春日部市役所 建設部 河川課			

横断面図（3）


No. 9

測 点	No. 9
区 分	数 量
河川内掘削	0.68 m ³
法 面 掘 削	0.17 m ³
埋 戻 し	1.11 m ³

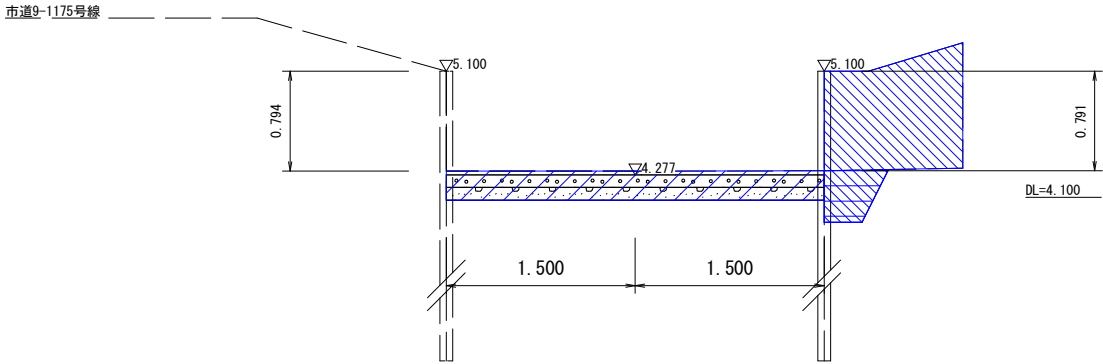


No. 11

測 点	No. 11
区 分	数 量
河川内掘削	0.60 m ³
法 面 掘 削	0.30 m ³
埋 戻 し	2.14 m ³

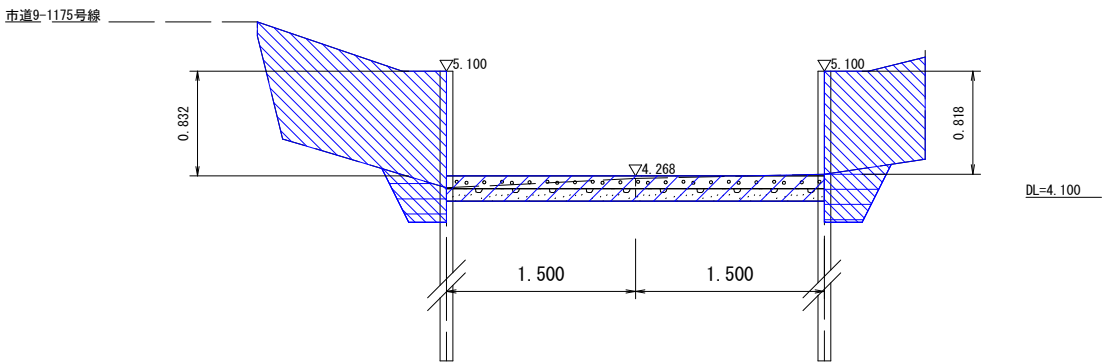


No. 9+17.00

測 点	No. 9+17.00
区 分	数 量
河川内掘削	0.63 m ³
法 面 掘 削	0.18 m ³
埋 戻 し	1.18 m ³

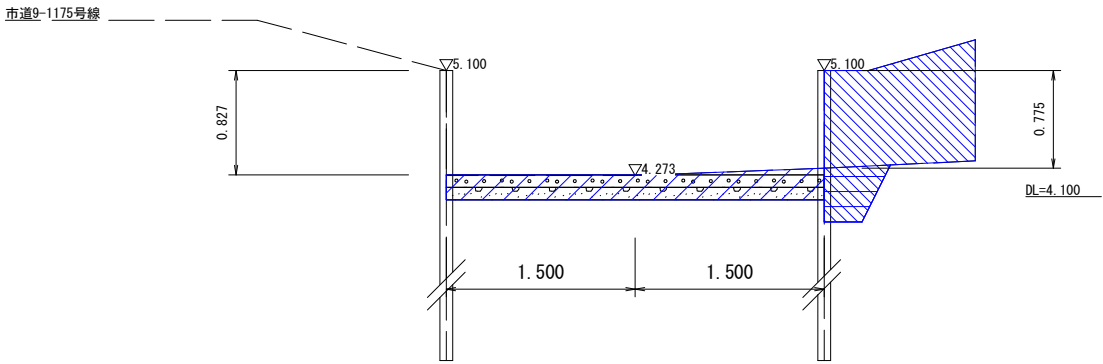


No. 12

測 点	No. 12
区 分	数 量
河川内掘削	0.74 m ³
法 面 掘 削	0.40 m ³
埋 戻 し	2.08 m ³

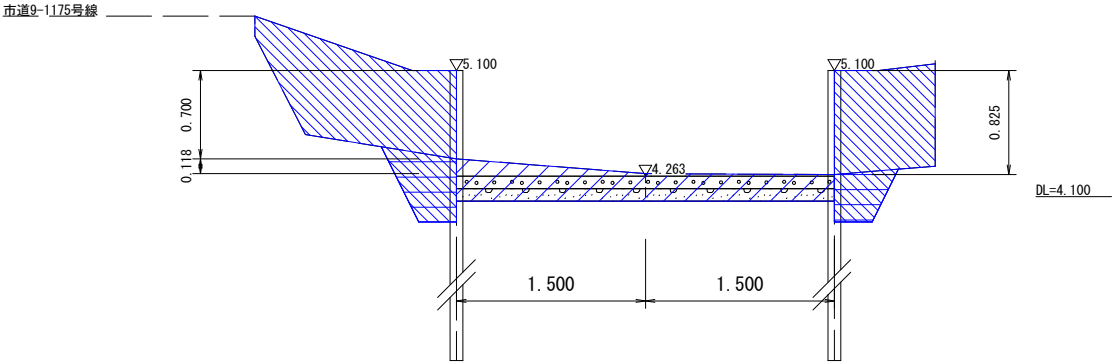

No. 10

測 点	No. 10
区 分	数 量
河川内掘削	0.70 m ³
法 面 掘 削	0.37 m ³
埋 戻 し	2.07 m ³

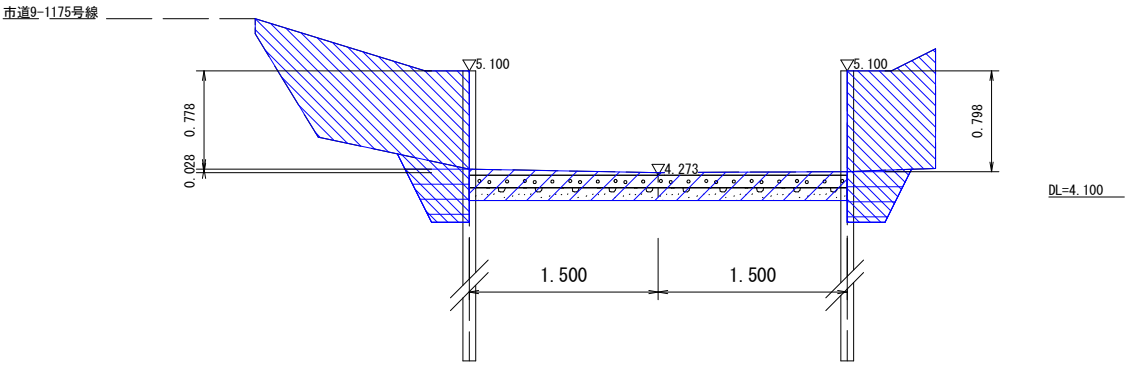


- 河川内掘削
- 法 面 掘 削
- 埋 戻 し
- コンクリート
- 再生切込碎石

図面サイズ：A3

工 事 名	東排水路緊急浚渫（R8）工事		
路 線 名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図 面 名	横断面図（3）		
縮 尺	1/60	図面番号	4/8
春日部市役所 建設部 河川課			

縦断面図

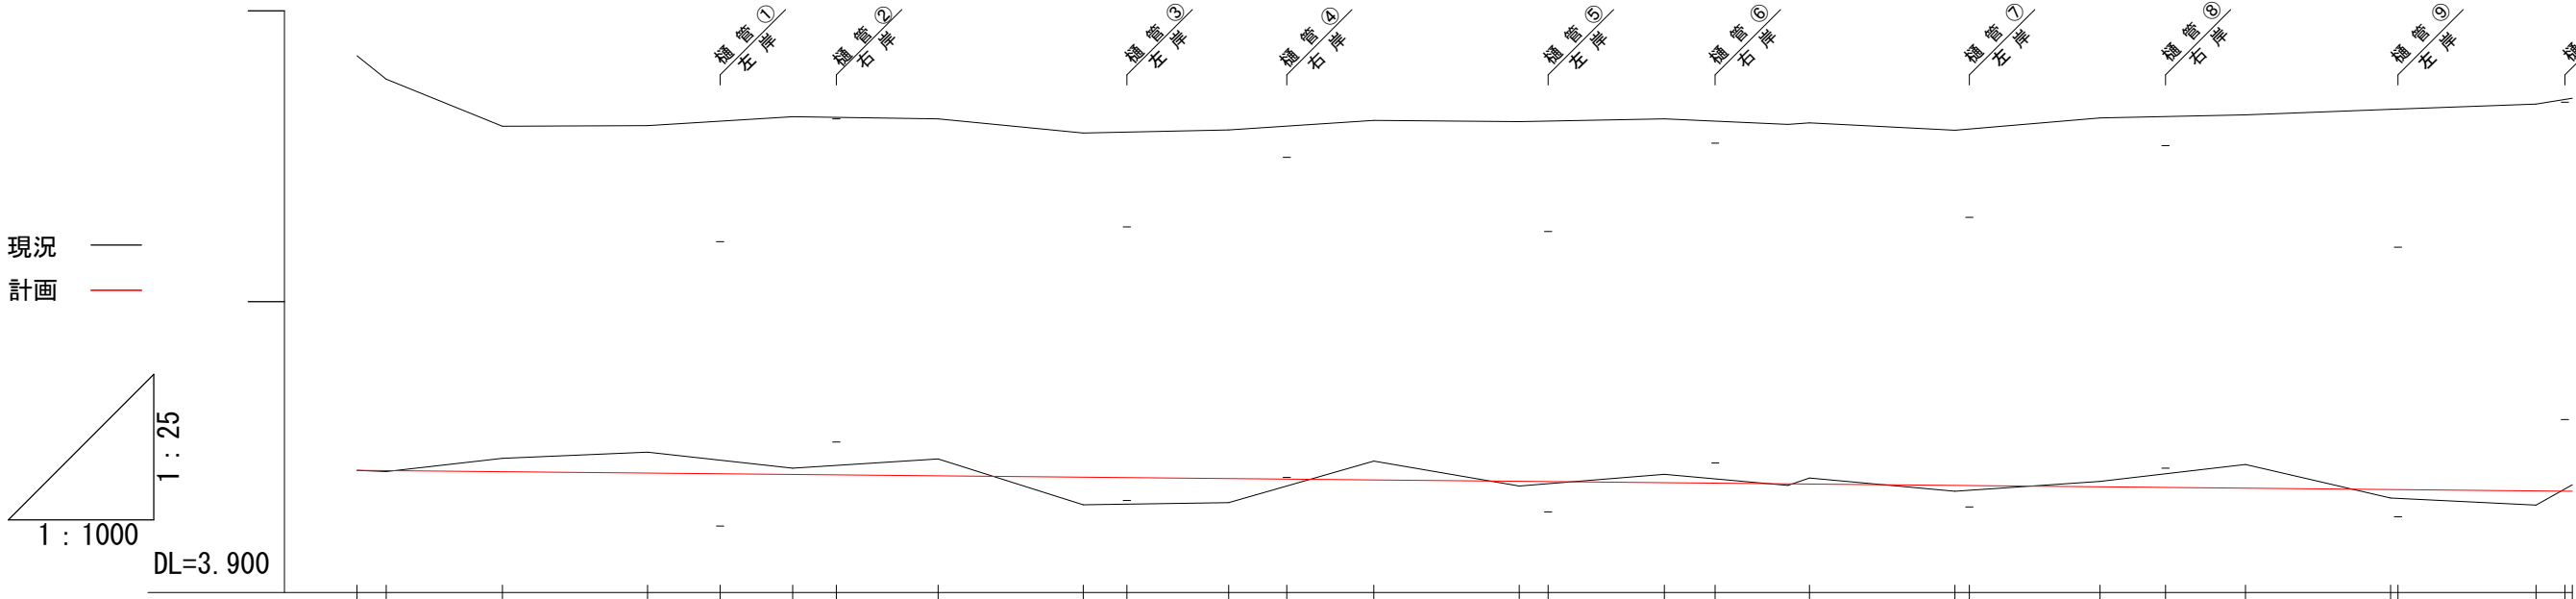


勾配	i=0.024% L=305.00m														
樋管天端高			5.106	5.529		5.517	5.396		5.141	5.445		5.190	5.437	5.087	5.586
樋管底高			4.129	4.417		4.216	4.296		4.177	4.345		4.194	4.327	4.160	4.495
道路路肩高	5.746 5.665	5.503	5.506	5.536	5.529	5.480	5.491	5.523	5.519	5.529	5.510 5.515	5.490	5.532	5.543	5.580 5.600
計画河床高	4.320 4.319	4.315	4.311	4.306	4.301	4.296	4.292	4.287	4.282	4.277	4.273 4.273	4.268	4.263	4.258	4.249 4.248
現況河床高	4.320 4.316	4.361	4.383	4.328	4.359	4.202	4.209	4.352	4.266	4.306	4.268 4.294	4.248	4.282	4.340	4.200 4.270
追加距離	0.00 4.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	197.00 200.00	220.00	240.00	260.00	300.00 305.00
単距離	0.00 4.00	16.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	17.00 3.00	20.00	20.00	20.00	20.00 5.00
測点番号	No. 0(B.P) No. 0+4.00	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 9+17.00 No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 14 No. 15+5.00

今回施工範囲

図面サイズ：A3			
工事名	東排水路緊急浚渫（R8）工事		
路線名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図面名	縦断面図		
縮尺	図示	図面番号	5/8
春日部市役所 建設部 河川課			

標準図（１）


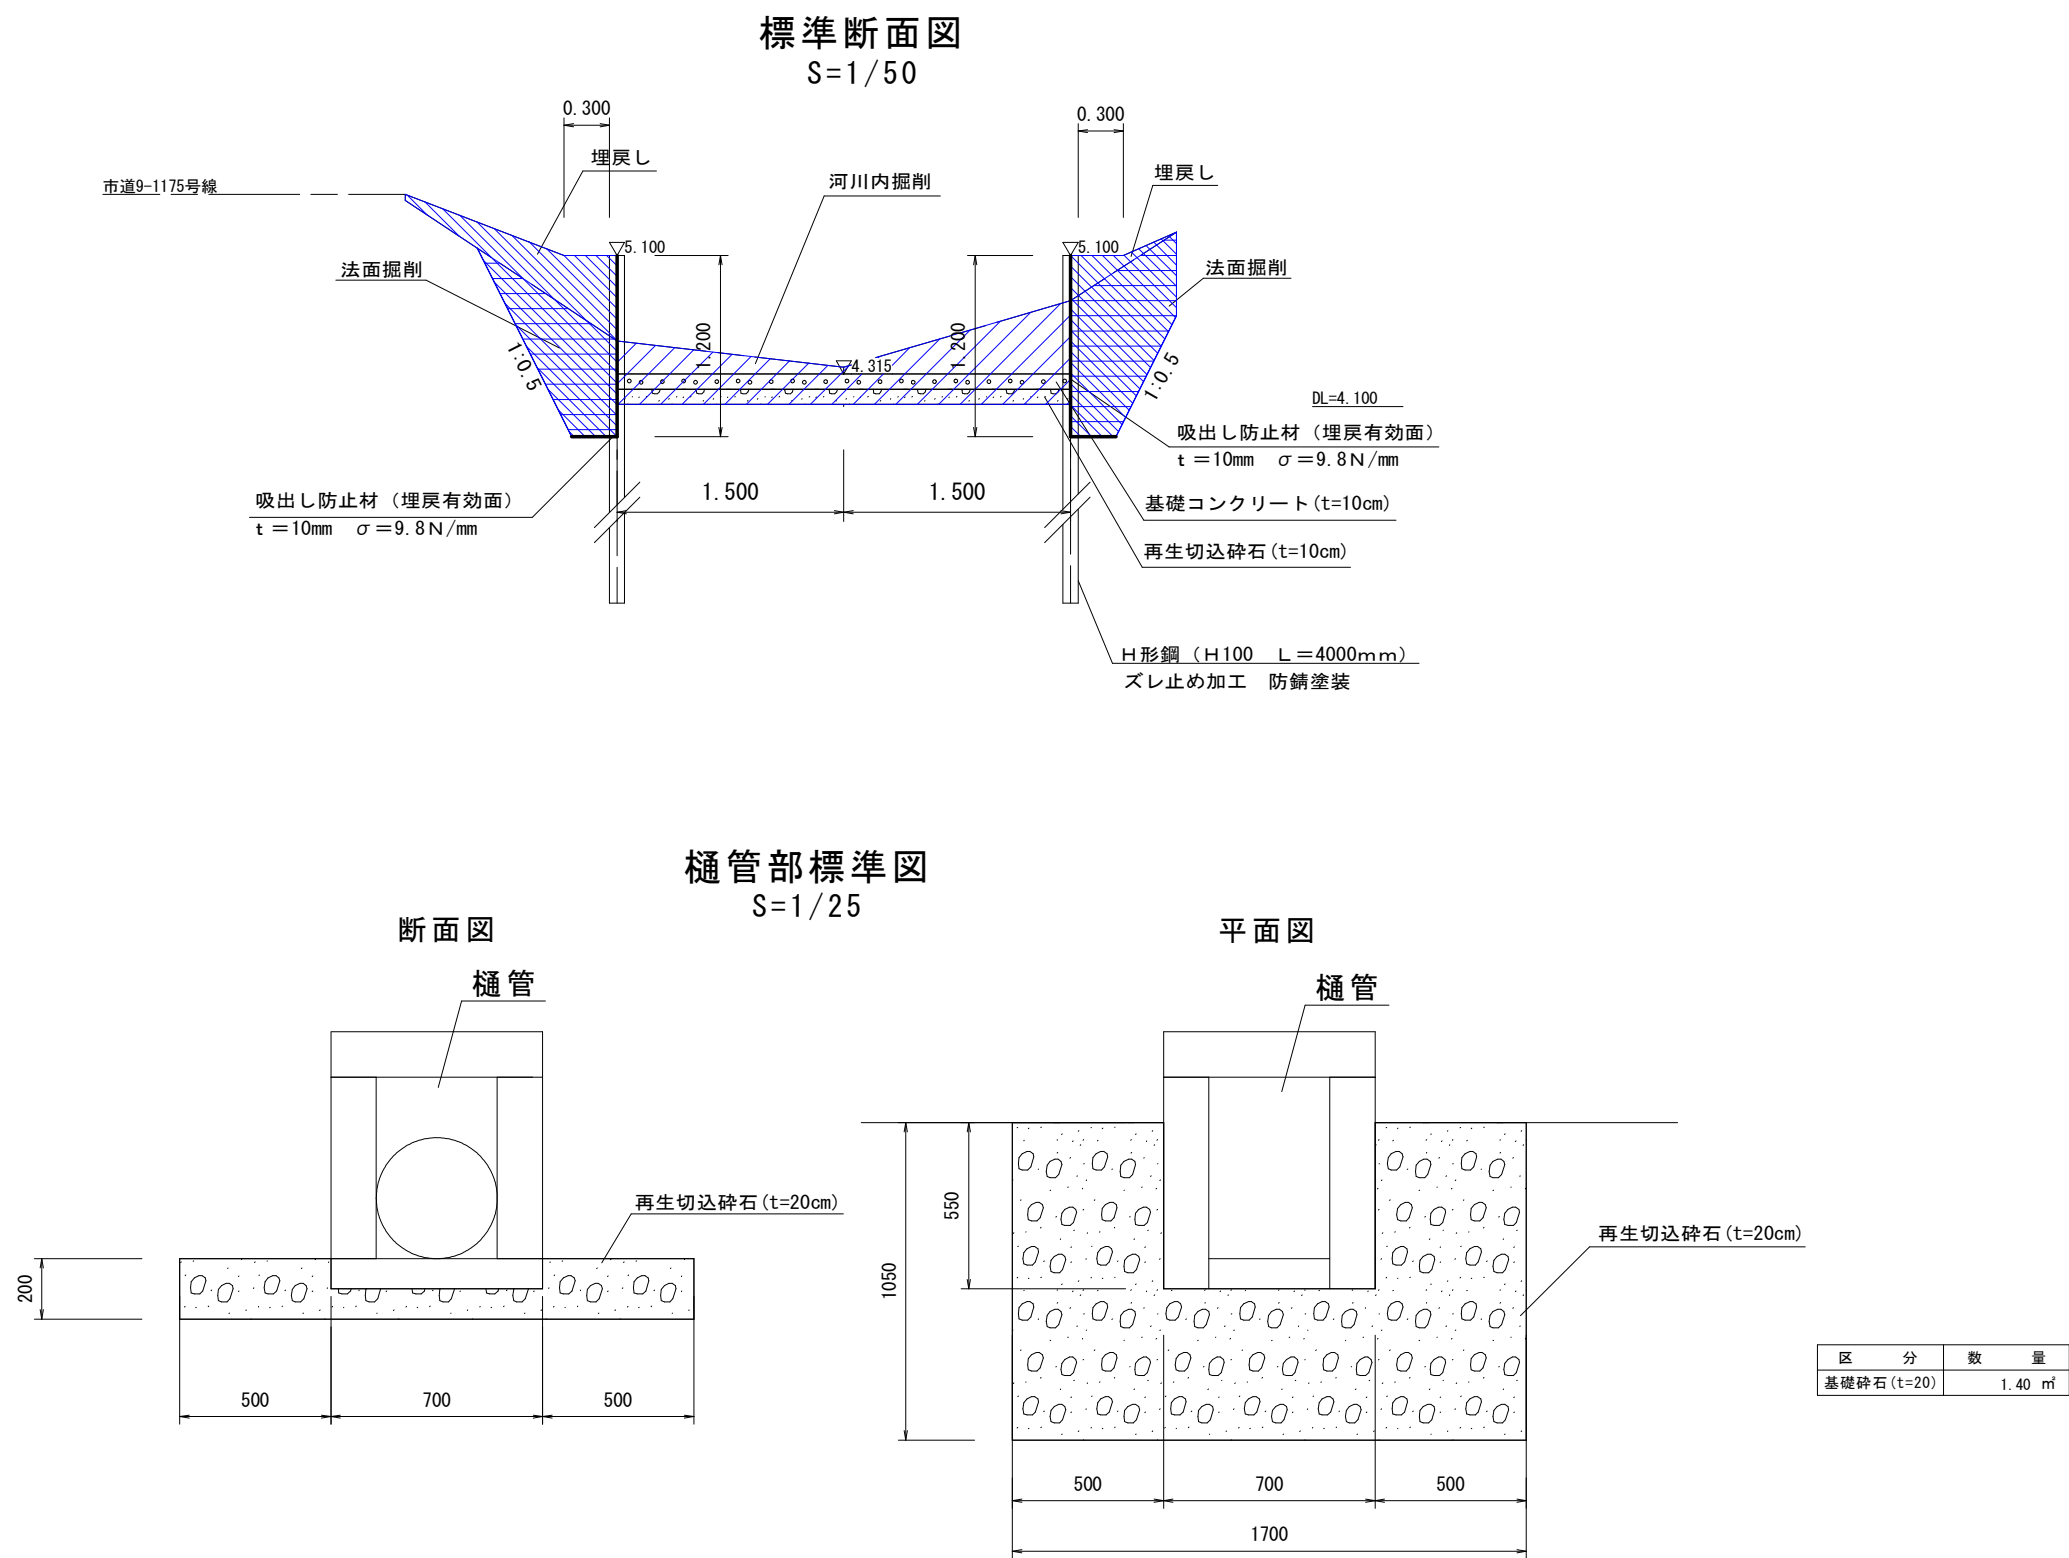


※樋管部と基礎コンクリートの擦り付けは現場合わせとすること。


図面サイズ：A3			
工 事 名	東排水路緊急浚渫（R8）工事		
路 線 名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図 面 名	標準図（１）		
縮 尺	図示	図面番号	6/8
春日部市役所 建設部 河川課			

標準図（２）

土留め工標準図

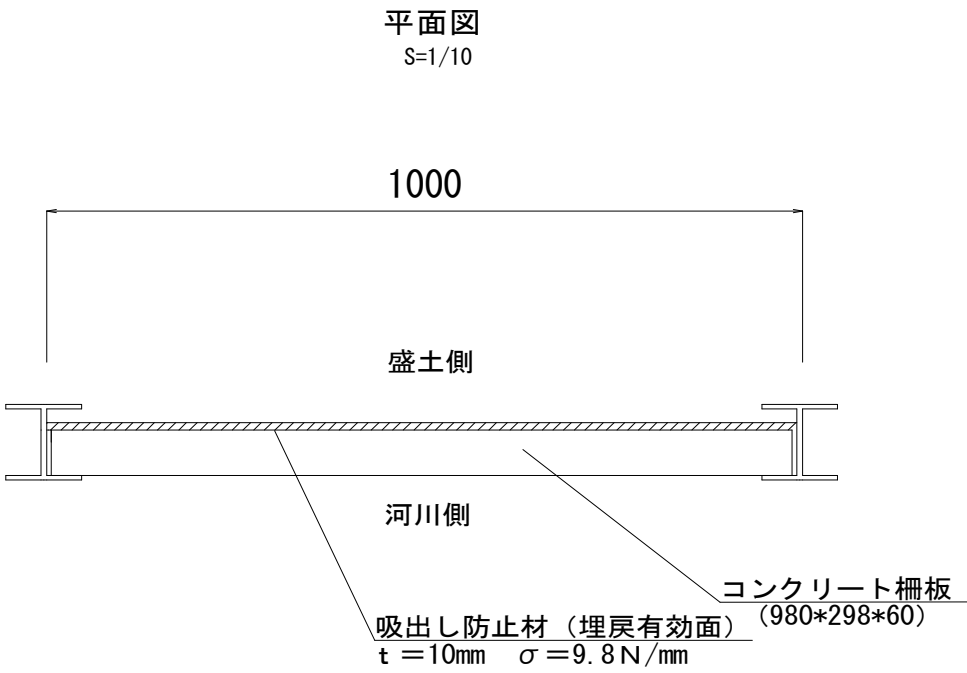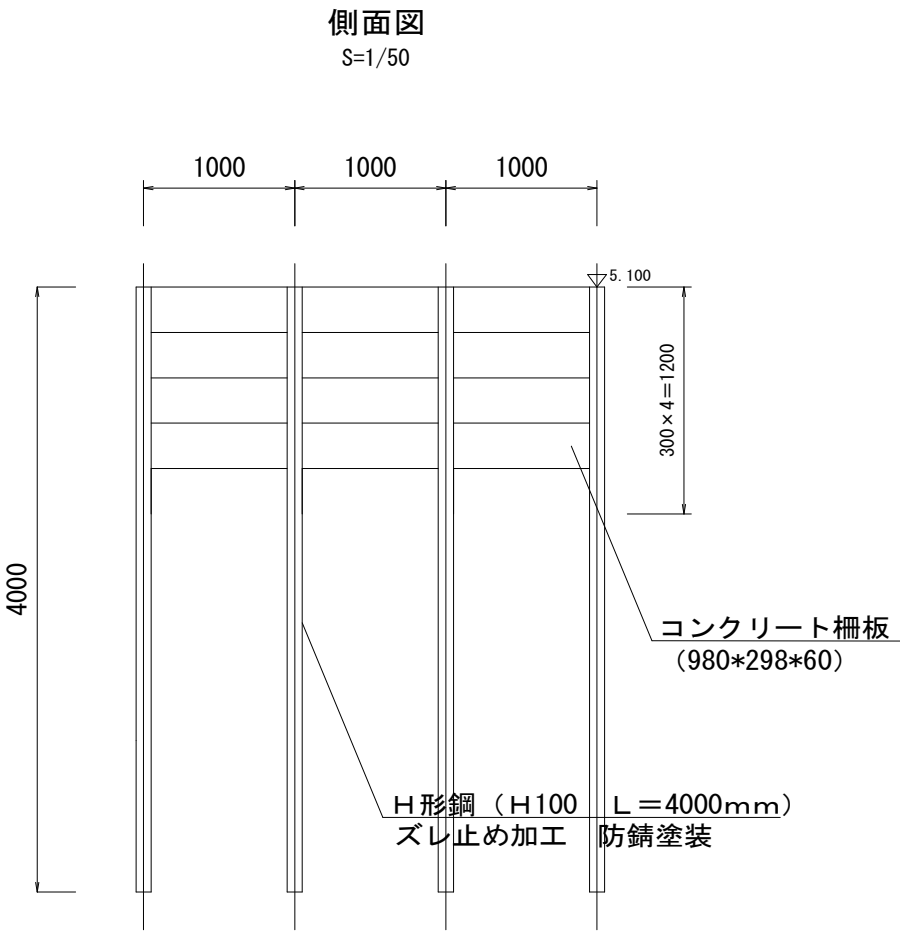


端部処理標準図
S=1/100

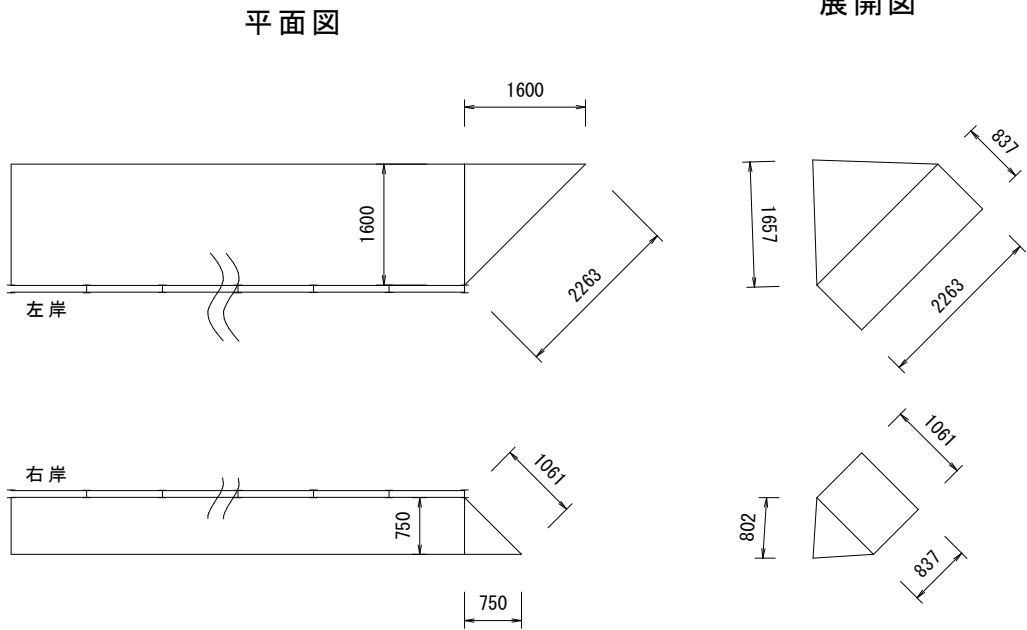

区 分	数 量
端部処理 (左岸)	1.17 m ²
端部処理 (右岸)	0.43 m ²

図面サイズ : A 3			
工 事 名	東排水路緊急浚渫 (R 8) 工事		
路 線 名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図 面 名	標準図 (2)		
縮 尺	図示	図面番号	7/8
春日部市役所 建設部 河川課			

仮設平面図（参考図）

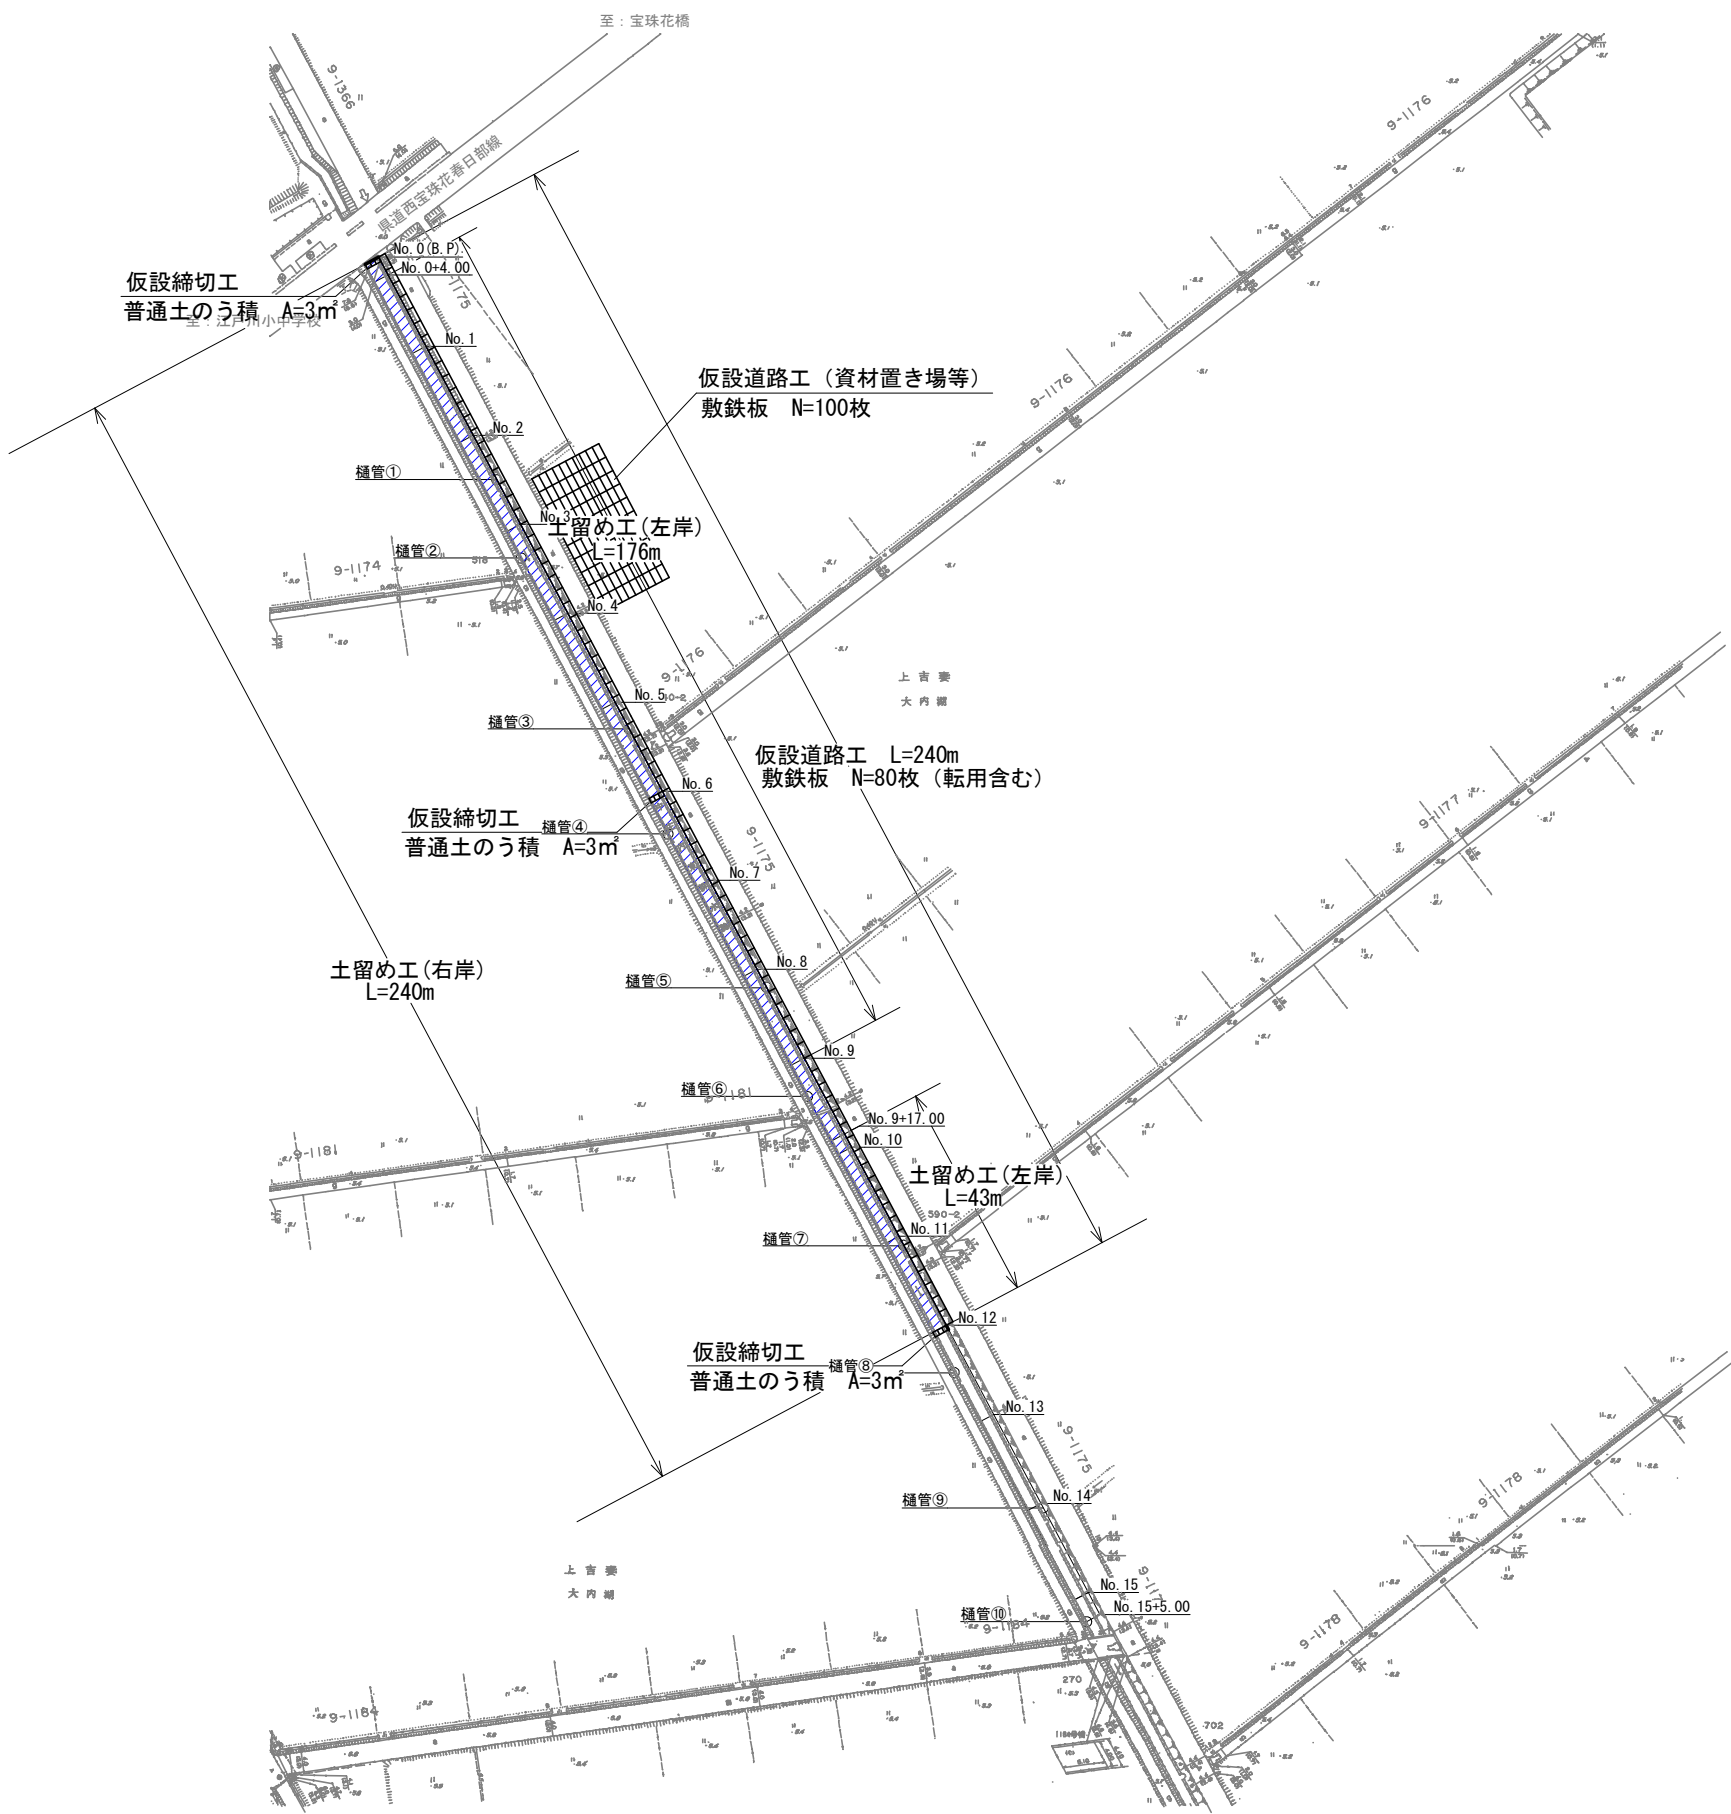

図面サイズ：A3			
工 事 名	東排水路緊急浚渫（R8）工事		
路 線 名	東排水路		
工事箇所	春日部市上吉妻地内		
図 面 名	仮設平面図（参考図）		
縮 尺	1/1500	図面番号	8/8
春日部市役所 建設部 河川課			