

令和 8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事													
工 事 場 所		春日部市西金野井外1地内													
路 河 川 名 称															
事 業 名		春日部市緊急浚渫事業													
工 事 大 要															
		堆積土掘削工(三井南桜井団地内遊水池) V=360m3 堆積土掘削工(北部新宿新田調整池) V=40m3													

案内図



案内図



変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至			
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	河川工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D 補正) (1) -3						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
河川改修						式			
				1					
_ 築堤・護岸						式			
				1					
_ 河川土工（三井南桜井団地内遊水池）						式			
				1					
_ _ 堆積土掘削工						式			
				1					
_ _ _ 床掘						m3			第1号一位代価表
				360					
_ _ _ 処分工						式			
				1					
_ _ _ _ 土砂等運搬						m3			第2号一位代価表
				360					
_ _ _ _ 掘削土処分						m3			第3号一位代価表
				360					
_ _ 付帯工（三井南桜井団地内遊水池）						式			
				1					
_ _ 底板コンクリート打設工						式			
				1					
_ _ _ 砕石基礎工						m2			第4号一位代価表
				948					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-	-	-	コンクリート		m3			第1号内訳書
				47				
-	-	-	防護施設工		式			
				1				
-	-	-	防護施設撤去工		m			第5号一位代価表
				7				
-	-	-	防護施設復旧工		m			第6号一位代価表
				7				
-	-	-	防護施設運搬処理工		式			第2号内訳書
				1				
-	-	-	仮設工（三井南桜井団地内遊水池）		式			
				1				
-	-	-	工事用道路工		式			
				1				
-	-	-	敷鉄板		m2			第7号一位代価表
				162				
-	-	-	大型土のう(新規)		袋			第8号一位代価表
				591				
-	-	-	水替工		式			
				1				
-	-	-	ポンプ排水		式			第3号内訳書
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 仮排水管					m			第9号一位代価表
				25				
— — — 仮排水管運搬工					式			第4号内訳書
				1				
— — — 処分工					式			
				1				
— — — 大型土のう					袋			第10号一位代価表
				440				
— — — 廃プラスチック					式			第5号内訳書
				1				
— — — 既設土のう撤去					m3			第11号一位代価表
				42				
— — 河川土工（北部新宿新田調整池）					式			
				1				
— — — 堆積土掘削工					式			
				1				
— — — 床掘					m3			第12号一位代価表
				40				
— — — 処分工					式			
				1				
— — — 土砂等運搬					m3			第13号一位代価表
				40				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	掘削土処分					m3			第14号一位代価表
				40					
— —	付帯工（北部新宿新田調整池）					式			
				1					
— — —	底板コンクリート打設工					式			
				1					
— — — —	コンクリート					m3			第6号内訳書
				18					
— — — —	不陸整生					m2			第15号一位代価表
				182					
— —	仮設工（北部新宿新田調整池）					式			
				1					
— — —	工事用道路工					式			
				1					
— — — —	敷鉄板					m2			第16号一位代価表
				99					
— — — —	大型土のう（移設）					袋			第17号一位代価表
				151					
— — —	防護施設工					式			
				1					
— — — —	防護施設撤去工					m			第18号一位代価表
				14					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
――― 防護施設復旧工					m			第19号一位代価表
				14				
――― 防護施設運搬処理工					式			第7号内訳書
				1				
―― 大型土のう処分工					袋			
				1				
――― 大型土のう					袋			第20号一位代価表
				151				
――― 廃プラスチック					式			第8号内訳書
				1				
― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
― ― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
―― 【交通誘導警備員】					式			
				1				
交通誘導警備員B（北部新宿新田遊水池）					人日			第21号一位代価表
交通誘導警備員B（三井南桜井団地内遊水池）					人日			第22号一位代価表
― 直接工事費					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費計					式			
				1				
_ _ 共通仮設費(積分)					式			
				1				
_ _ _ 運搬費					式			
				1				
_ _ _ 仮設材運搬費（北部新宿新田調整池）					t			第9501号一位代価表
				18				
_ _ _ 仮設材運搬費（三井南桜井地内遊水池）					t			第9502号一位代価表
				29				
_ _ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	河川工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-3	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第1号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 60m以下, 全ての費用	100				
合 計					

第2号一位代価表(内訳書) 防護施設運搬処理工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t			
ヘビーH4	0.17				
現場発生品・支給品運搬		t			第2号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	0.17				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t			第3号施工P
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.17				
合 計					

第3号一位代価表(内訳書) ポンプ排水

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポンプ設置・撤去		箇所			第1号施工表
	1				
ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第3号施工表
ポンプ据付・撤去工		現場			第6号施工表
	1				
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ディーゼルエンジン駆動型		日			第7号施工表
合 計					

第4号一位代価表(内訳書) 仮排水管運搬工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下		t			第2号施工P
	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		t			第3号施工P
	1				
合 計					

第5号一位代価表(内訳書) 廃プラスチック

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2t・3tコンテナ車		回			
4m3	1				
廃プラスチック処分費		m3			
	3				
合 計					

第6号一位代価表(内訳書) コンクリート

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第1号施工P
無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 60m以下, 全ての費用	100				
合 計					

第7号一位代価表(内訳書) 防護施設運搬処理工

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH4	0.17	t			
現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	0.17	t			第2号施工P
現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	0.17	t			第3号施工P
合 計					

第8号一位代価表(内訳書) 廃プラスチック

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2t・3tコンテナ車 4m3	1	回			
廃プラスチック処分費	1	m3			
合 計					

第1号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し		m3			第4号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第2号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.5km以下		m3			第5号施工P
	100				
積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3			第6号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第3号一位代価表

掘削土処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土受入費(石灰) (第4種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

砕石基礎工

10.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用		m2			第7号施工P
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第5号一位代価表

防護施設撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無		m			第8号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第6号一位代価表

防護施設復旧工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎, 2m以下, 2m		m			第8号施工P
	100				
ネットフェンス 丸パイプ型 3.2×50 H2000		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第7号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第9号施工表
設置・撤去	100				
敷鉄板賃料		枚			第11号施工表
22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

大型土のう(新規)

100.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第12号施工表
製作・設置, 購入土, 5m以下, $-3m \leq H \leq 2m$	100				
合 計		袋			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニール管布設		m			第11号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管撤去		m			第12号特殊施工
	100				
硬質塩化ビニール管(薄肉管) VU-150		m			
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 撤去, 6m以下, -3m≦H≦2m		袋			第14号施工表
	100				
土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.5km以下		m ³			第5号施工P
	100				
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山		m ³			
	100				
合 計		袋			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 撤去, 6m以下, $-3m \leq H \leq 2m$		袋			第14号施工表
	100				
土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下		m ³			第9号施工P
	100				
処分費 (がれき類)		m ³			
	100				
合 計		m ³			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m ³			第10号施工P
	100				
合 計		m ³			

第13号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模、ハック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、17.0km以下		m3			第11号施工P
	100				
積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準以外)		m3			第12号施工P
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

掘削土処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土受入費(粒状) (第4種建設発生土) 地山		m3			
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第15号一位代価表

不陸整生

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満、舗装版のみの打換え、有		m2			第16号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去		m2			第9号施工表
設置・撤去	100				
敷鉄板賃料		枚			第20号施工表
22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	21.5				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

大型土のう(移設)

100.000 袋 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第21号施工表
移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m≦H≦2m	100				制作設置
土砂等運搬		m3			第13号施工P
小規模, バック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
合 計		袋			
	(1		当り		

第18号一位代価表

防護施設撤去工

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			第8号施工表
コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
金網・支柱(立入防止柵)		m			第8号施工P
鋼管基礎, 2m以下, 2m	100				
ネットフェンス		m			
丸パイプ型 3.2×50 H2000	100				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工		袋			第14号施工表
撤去, 6m以下, -3m≦H≦2m	100				
土砂等運搬		m3			第13号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		袋			
	(1		当り		

第21号一位代価表

交通誘導警備員B（北部新宿新田遊水池）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第22号一位代価表

交通誘導警備員B（三井南桜井団地内遊水池）

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

仮設材運搬費（北部新宿新田調整池）

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2.9 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第23号施工表
	100				
仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2.9 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t			第23号施工表
	100				
仮設材等の積み取り卸し費 積み、取卸し(往復分)		t			第24号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，2.9 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第23号施工表
	100				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，2.9 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第23号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分）		t			第24号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ設置・撤去

1.00 箇所 当り

(WB252320)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転		日			第2号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	箇所	当り		

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK250540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転

1.00 日 当り

(WB252310)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第4号施工表
発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満, 15m, 常時排水		日			第5号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	15m
J03	排水方法	常時排水

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 工事用水中ポンプ運転

1.00 日 当り

(WK250400)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m		日			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120(m3/h)未満
J02	全揚程	15m
J03	排水方法	常時排水

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WK250410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満
J02	全揚程	15m
J03	排水方法	常時排水

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ据付・撤去工

1.00 現場 当り

(SG000720)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	現場	当り		

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) ポンプ運転工

1.00 日 当り

(SG000710)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
工事用水中モータポンプ[普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 排水方法・動力源
J02 ポンプ台数
J03 発動発電機 (3kVA) 区分

入力名称
作業時排水 発動発電機
2 台
ディーゼルエンジン駆動型

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100.00 m 当り

(WB810770)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100.000	m			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 施工区分
J02 防護柵種類
J03 支柱間隔
J04 時間的制約を受ける場合の補正
J05 夜間作業の補正

入力名称
コンクリート建込
ビーム式・パネル式
2m
無
無

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第10号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置・撤去

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)
J03	整備費の有無	整備費あり
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	10.000	袋			
購入土	10.000	m3			
バックホウ(クローラ型)運転 製作・設置, 5m以下, $-3m \leq H \leq 2m$		日			第13号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 袋詰土区分
 J03 設置作業半径
 J04 設置面高さ(H)

入力名称
 製作・設置
 購入土
 5m以下
 $-3m \leq H \leq 2m$

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	製作・設置
J02	設置作業半径	5m以下
J03	設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転 撤去, 6m以下, $-3m \leq H \leq 2m$		日			第15号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

J01 条件名称
 J03 作業区分
 J04 設置作業半径
 設置面高さ(H)

入力名称
 撤去
 6m以下
 $-3m \leq H \leq 2m$

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 設置作業半径
J03 設置面高さ(H)

入力名称
撤去
6m以下
-3m≤H≤2m

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表)

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷
均転庄)

100.00 m2 当り

(WB430630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え		日			第17号施工表
タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第18号施工表
振動ローラ運転 舗装版のみの打換え		日			第19号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

J01 条件名称
J02 総施工量
J03 打換え区分
すりつけ作業の有無

入力名称
1000m2未満
舗装版のみの打換え
有

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転

1.00 日 当り

(WK430540)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m ³		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) タイヤローラ運転

1.00 日 当り

(WK430150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WK430550)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 打換え区分

入力名称
舗装版のみの打換え

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚・日			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 敷鉄板の種類
J03 整備費の有無
J04 不足分弁償金の有無

入力名称
22×1,524×3,048(mm)
整備費あり
不足分弁償金なし

(WB252730)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転 移設(撤去・再設置), 6m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$		日			第22号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	袋	当り		

条件名称
J01 作業区分
J03 設置作業半径
J04 設置面高さ(H)

入力名称
移設(撤去・再設置)
6m以下
 $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250500)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	移設(撤去・再設置)
J02	設置作業半径	6m以下
J03	設置面高さ(H)	-3m≤H≤2m

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	2.9 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0024 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費

1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み. 取りし費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
積み、取りし(往復分)

第 0011 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニール管布設
PJ0180

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

第 0012 号 一位代価表(特殊施工単価) 硬質塩化ビニール管撤去
PJ0190

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 (まるめ)	式				
		1			
合 計	1	m	当り		

(CB240010)

施工P(機 4.160%, 労14.930%, 材80.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		3.9		K1
普通作業員		8.19		R1
特殊作業員		2.8		R2
土木一般世話役		2.04		R3
運転手(特殊)		1.78		R4
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		80.13		Z1
軽油		0.78		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J04 コンクリート規格
 J05 設計日打設量
 J06 養生工の種類
 J13 圧送管延長距離区分
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 コンクリートポンプ車打設
 18-8-25(高炉)
 10m3以上100m3未満
 養生無し
 60m以下
 全ての費用

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.79		K1
運転手(特殊)		42.15		R1
特殊作業員		41.25		R2
軽油		2.81		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種
J02 DID区間の有無
J04 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t
有り
9.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品積込・荷卸 1 t 当り
(CB010420) 施工 P (機13.730%, 労83.470%, 材 2.800%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.73		K1
運転手(特殊)		41.98		R1
特殊作業員		41.08		R2
軽油		2.8		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 トラック機種

入力名称
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り 1 m3 当り
(CB210030) 施工 P (機22.470%, 労53.870%, 材23.660%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		22.47		K1
運転手(特殊)		53.87		R1
軽油		23.66		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 土留方式の種類
J04 障害の有無

入力名称
土砂
標準
無し
無し

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
標準
バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
17.5km以下

第 0006 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機42.390%, 労38.740%, 材18.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		42.39		K1
運転手(特殊)		38.74		R1
軽油		18.87		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
土量50,000m3未満

(CB2211110)

施工P(機 5.650%, 労83.060%, 材11.290%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.62		K1
普通作業員		39.93		R1
特殊作業員		16.86		R2
運転手(特殊)		15.64		R3
土木一般世話役		10.06		R4
再生クラッシャーラン RC-40		6.04		Z1
軽油		5.22		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り

(CB420840)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		90.49		R1
土木一般世話役		8.9		R2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 基礎種別
J02 支柱柵高
J03 支柱間隔

入力名称
鋼管基礎
2m以下
2m

第 0009 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
4.5km以下

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
小規模
バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
有り
17.0km以下

第 0012 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 作業内容

入力名称
土砂
小規模(標準以外)

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
 J01 土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 7.0km以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ポンプ設置・撤去	箇所		WB252320
第0002号施工表	バックホウ運転	日		WK250540
第0003号施工表	ポンプ運転 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 常時排水	日		WB252310
第0004号施工表	工事用水中ポンプ運転 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 常時排水	日		WK250400
第0005号施工表	発動発電機運転 0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 常時排水	日		WK250410
第0006号施工表	ポンプ据付・撤去工	現場		SG000720
第0007号施工表	ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機, 2 台, ディーゼルエンジン駆動型	日		SG000710
第0008号施工表	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m		WB810770
第0009号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2		WB253610
第0010号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0011号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	大型土のう工 製作・設置, 購入土, 5m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	袋		WB252730
第0013号施工表	バックホウ(クローラ型)運転 製作・設置, 5m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	日		WK250500
第0014号施工表	大型土のう工 撤去, 6m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	袋		WB252730
第0015号施工表	バックホウ(クローラ型)運転 撤去, 6m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	日		WK250500
第0016号施工表	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均転圧) 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 有	m2		WB430630
第0017号施工表	小型バックホウ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430540
第0018号施工表	タイヤローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430150
第0019号施工表	振動ローラ運転 舗装版のみの打換え	日		WK430550
第0020号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0021号施工表	大型土のう工 移設(撤去・再設置), 6m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	袋		WB252730
第0022号施工表	バックホウ(クローラ型)運転 移設(撤去・再設置), 6m以下, $-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$	日		WK250500

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 2.9 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0024号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0001号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 60m以下, 全ての費用	m3		CB240010
第0002号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t		CB010410
第0003号施工P	現場発生品及び支給品積込・荷卸 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t		CB010420
第0004号施工P	床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し	m3		CB210030
第0005号施工P	土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.5km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3		CB210020
第0007号施工P	基礎碎石 7.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2		CB221110
第0008号施工P	金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎, 2m以下, 2m	m		CB420840
第0009号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km以下	m3		CB210110

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0010号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0011号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 17.0km以下	m3		CB210110
第0012号施工P	積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	m3		CB210020
第0013号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	m3		CB210110

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事
- ・工事箇所 春日部市西金野井外1地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用〔促進〕計画書を作成し、施工計画書に含め、各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用〔促進〕実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 産業廃棄物の処理については、関係法令に基づき許可を受けた処分場にて処分を行うこととする。

3 処分を証明する下記資料を監督員に提出することとする。

- ① 収集運搬、最終処分業の許可証の写し。
- ② 産業廃棄物処理契約書の写し。
- ③ 産業廃棄物処理業者の許可証の写し。
- ④ 処分数量を確認できる資料（マニフェスト管理票）。

(建設廃棄物の再資源化等)

第4条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファル

ト・コンクリート)が廃棄物となったものである。

2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用〔促進〕実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(建設発生土の搬出)

第5条 建設発生土の受入地は、下記のとおり予定しており、受入地までの運搬距離を仕様書によるものとする。

○ 処分土（浚渫土（固形））

受入地：改良プラント「東武商事株式会社（埼玉県吉川市旭地内）」

○ 処分土（浚渫土（液状））

受入地：改良プラント「東武商事株式会社（埼玉県北葛飾郡松伏町田島東地内）」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

○ 処分土（大型土のうで用いた土）

受入地：改良プラント「株式会社春日部資材（春日部市下大増新田地内）」

※ 受注者は、別の改良プラントを選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(法定外の労災保険の付保)

第6条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)



第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

平面図

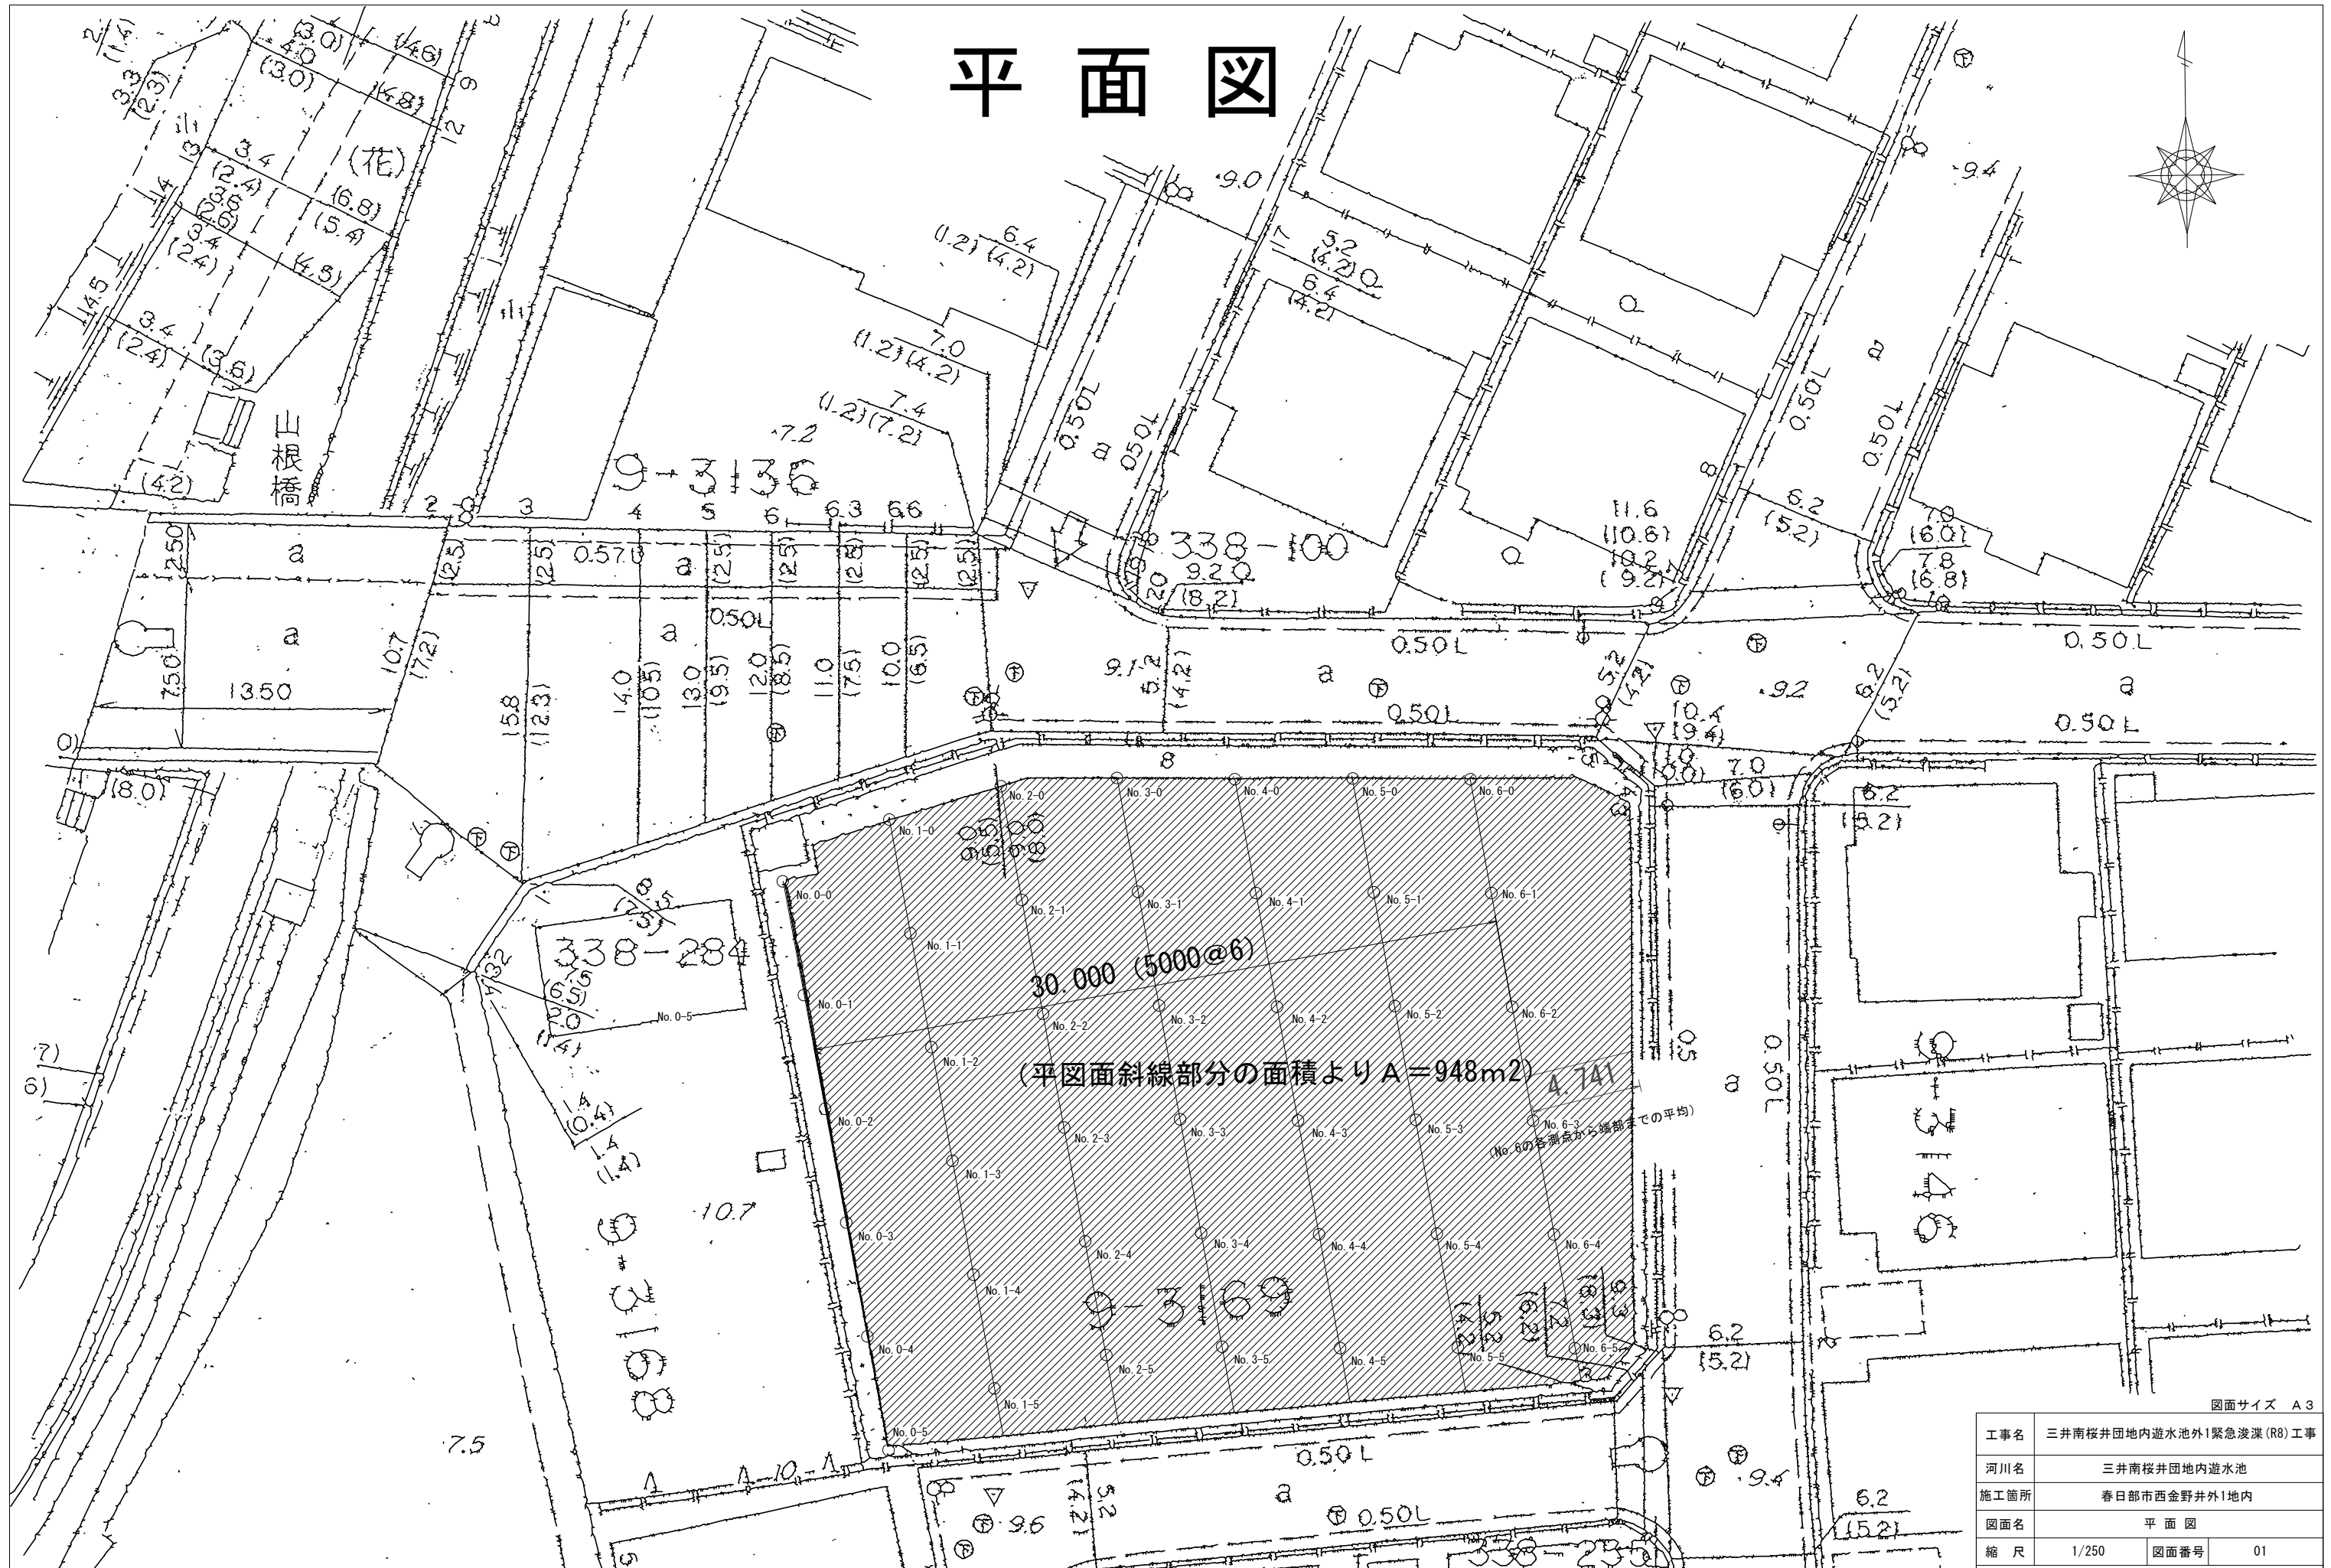


図面サイズ A3

工事名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
河川名	三井南桜井団地内遊水池		
施工箇所	春日部市西金野井外1地内		
図面名	平面図		
縮尺	1/250	図面番号	01
春日部市役所 建設部 河川課			


断面図（1）（縦：S=1/60，横：S=1/200）

断面図：測点No.0

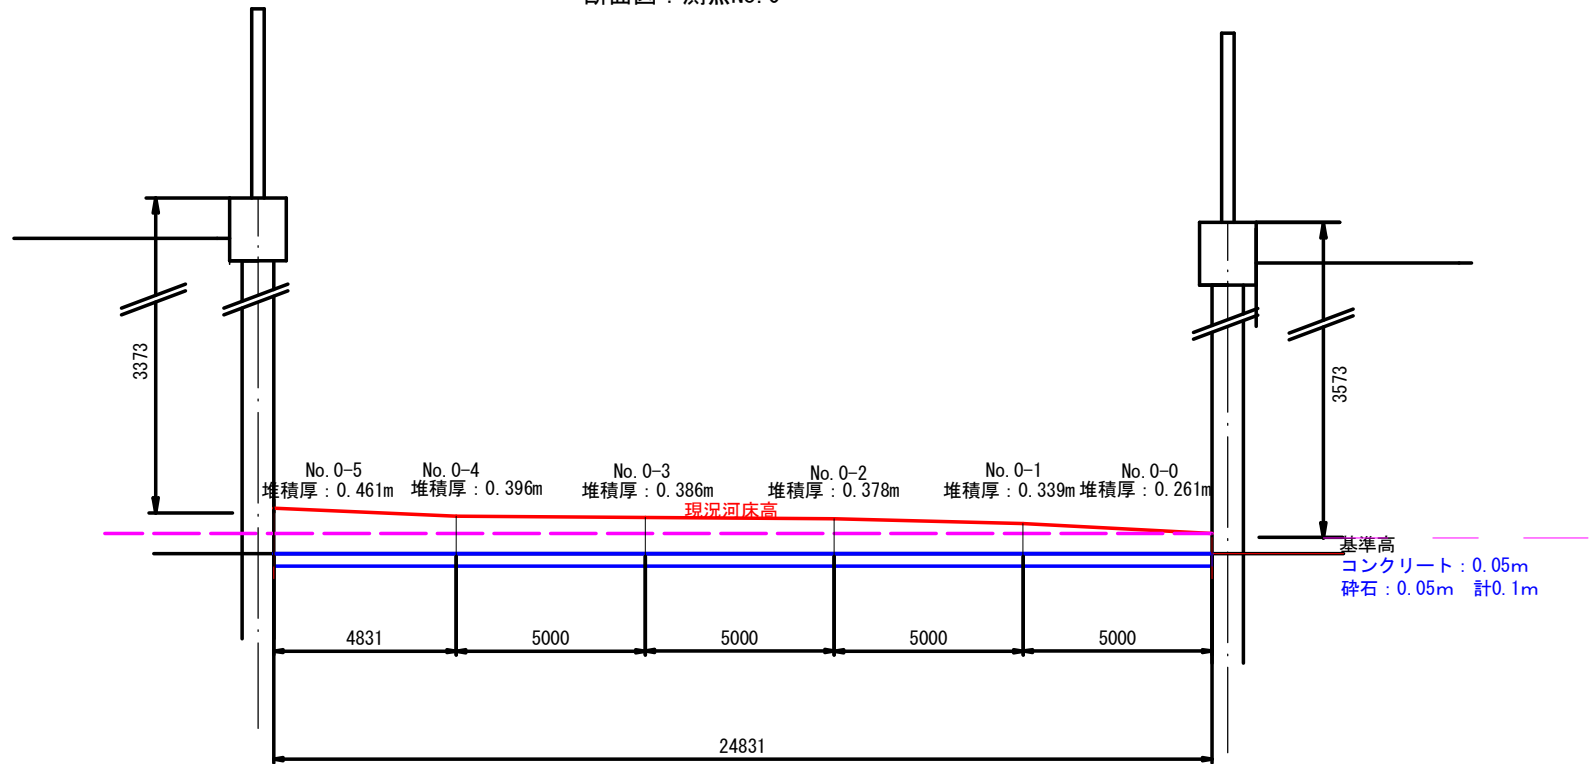

掘削	断面積（単位：m2）
堆積土	9.23
RC-40	1.24
Con	1.24

断面図：測点No.1

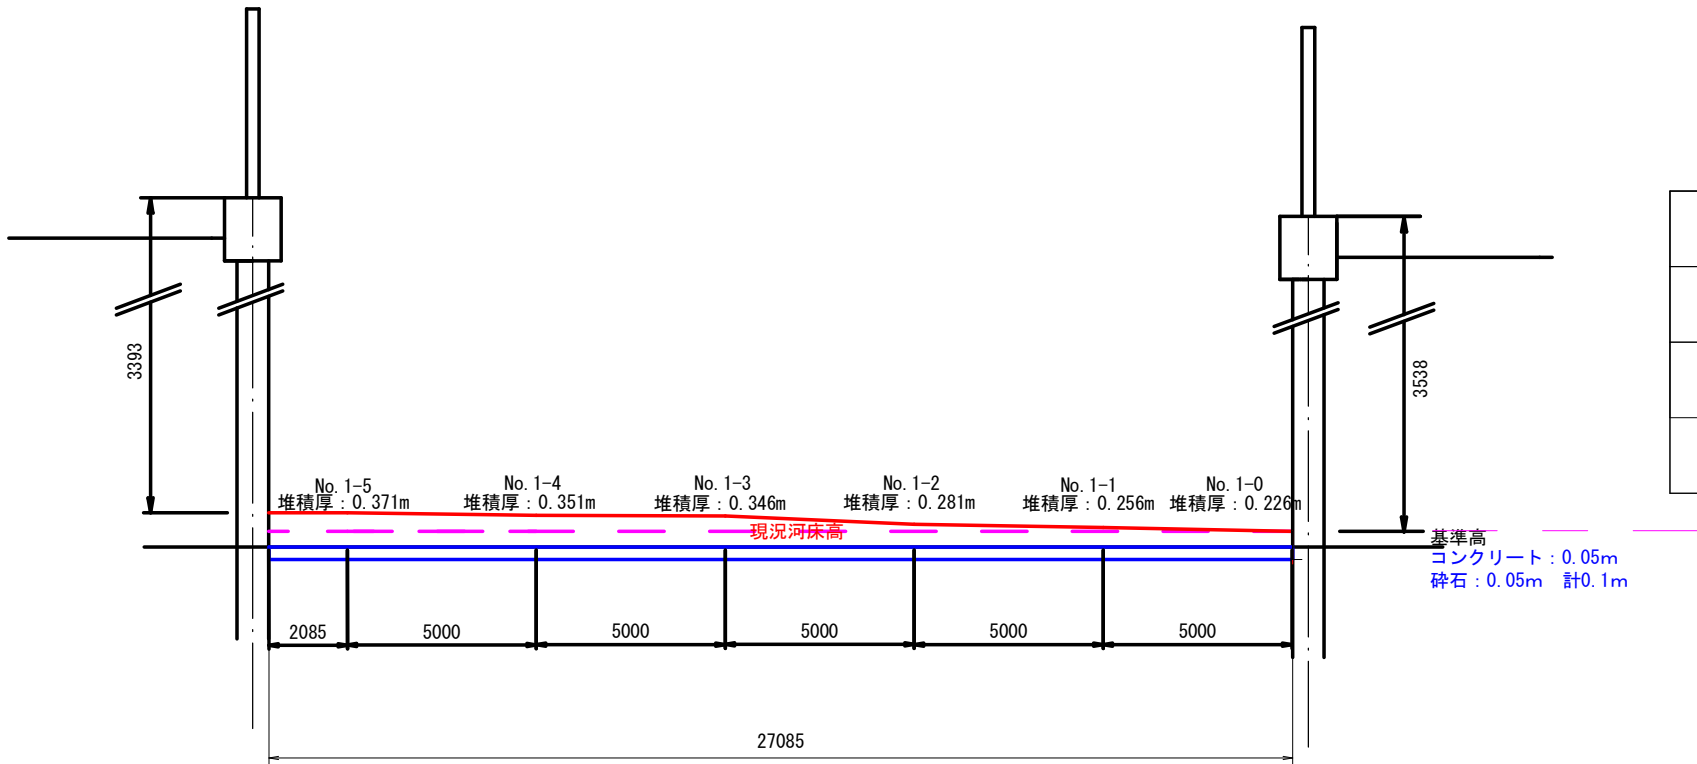


掘削	断面積（単位：m2）
堆積土	8.44
RC-40	1.35
Con	1.35

図面サイズ：A 3

工 事 名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
路 線 名	三井南桜井団地内遊水池		
工事箇所	春日部市西金野井外1地内		
図 面 名	断面図（1）		
縮 尺	縦：S=1/60 横：S=1/200	図面番号	02
春日部市役所 建設部 河川課			


断面図（2）（縦：S=1/60，横：S=1/200）

断面図：測点No. 2

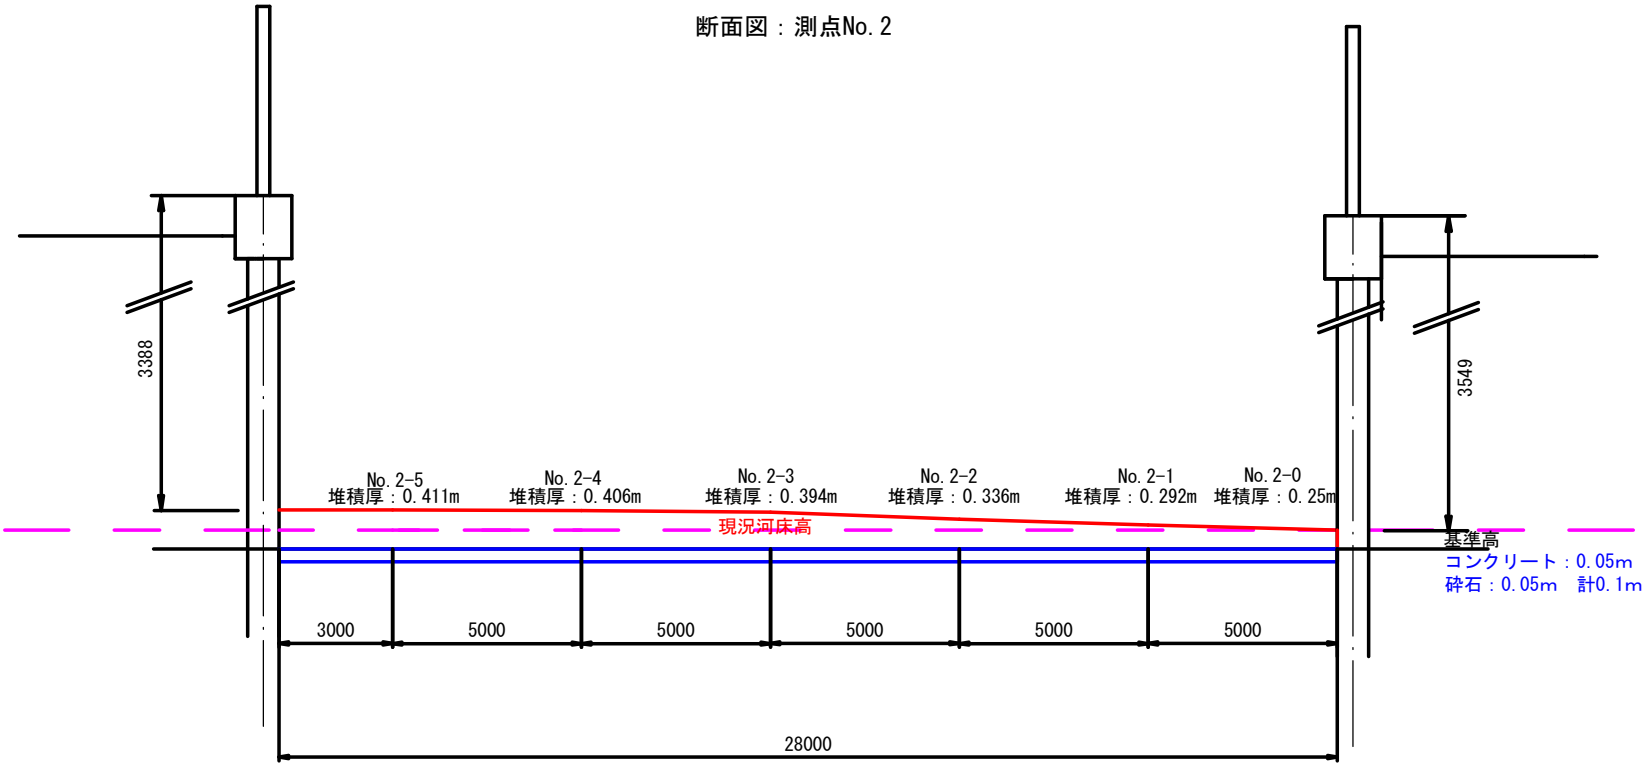

掘削	断面積（単位：m2）
堆積土	10.03
RC-40	1.4
Con	1.4

断面図：測点No. 3

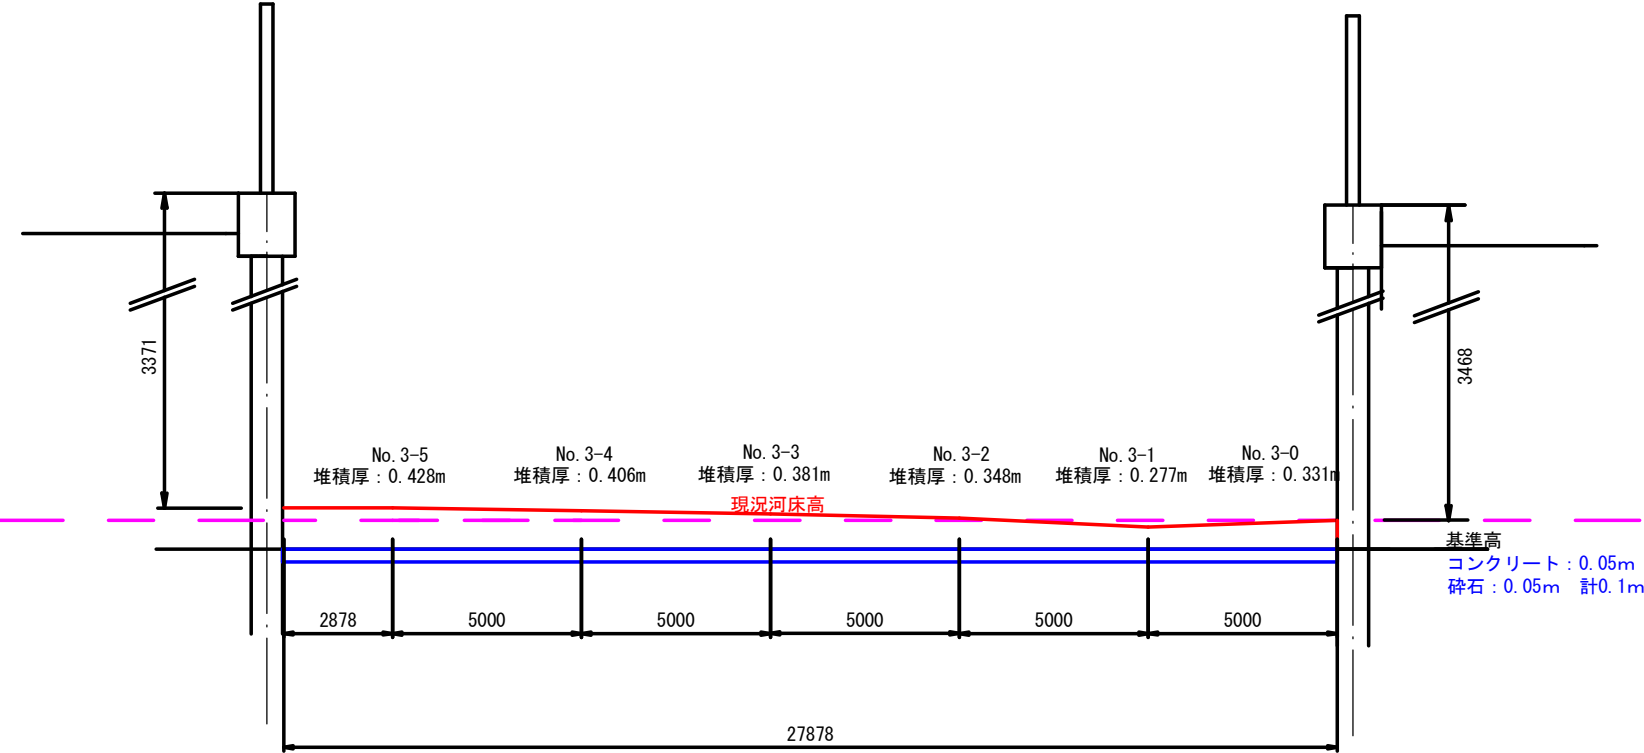


掘削	断面積（単位：m2）
堆積土	10.19
RC-40	1.4
Con	1.4


図面サイズ：A 3

工 事 名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
路 線 名	三井南桜井団地内遊水池		
工事箇所	春日部市西金野井外1地内		
図 面 名	断面図（2）		
縮 尺	縦：S=1/60 横：S=1/200	図面番号	03
春日部市役所 建設部 河川課			

断面図（3）（縦：S=1/60，横：S=1/200）

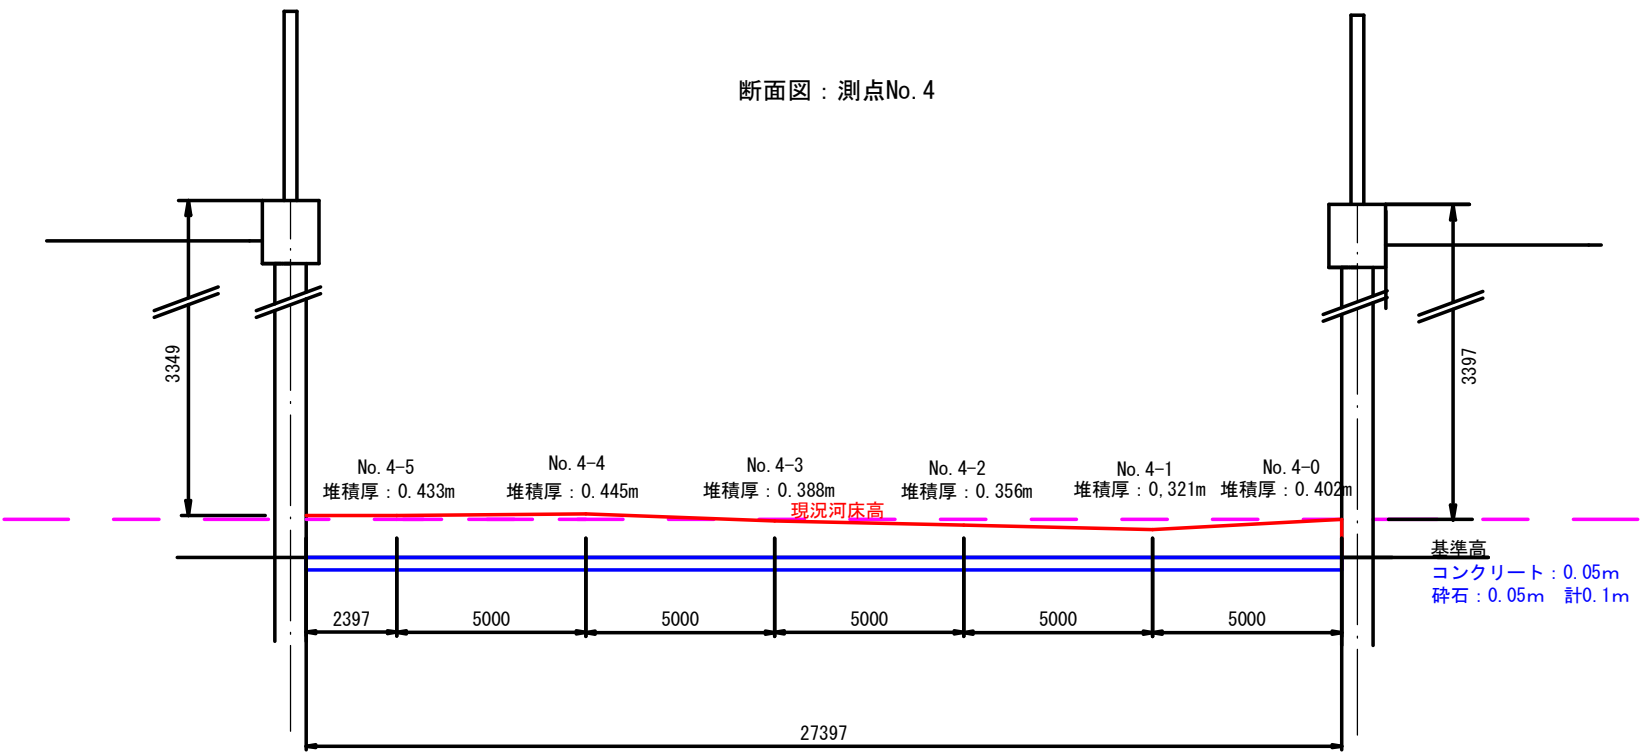

掘削	断面積（単位：m2）
堆積土	10.68
RC-40	1.37
Con	1.37

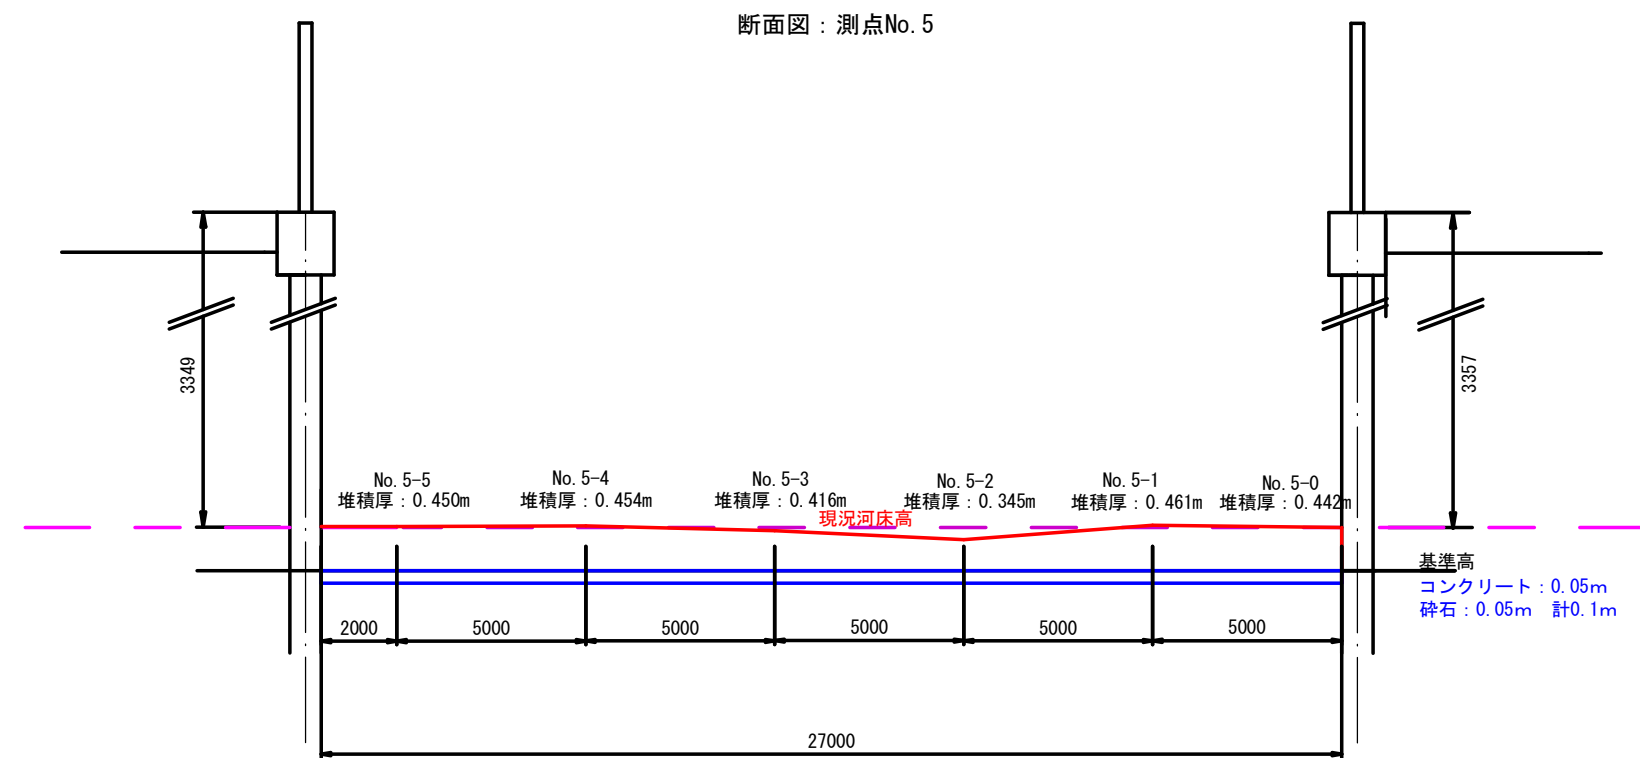


掘削	断面積（単位：m2）
堆積土	11.51
RC-40	1.35
Con	1.35

図面サイズ：A 3

工 事 名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
路 線 名	三井南桜井団地内遊水池		
工事箇所	春日部市西金野井外1地内		
図 面 名	断面図（3）		
縮 尺	縦：S=1/60 横：S=1/200	図面番号	04
春日部市役所 建設部 河川課			

断面図（4）（縦：S=1/60, S=1/200）


断面図：測点No. 6

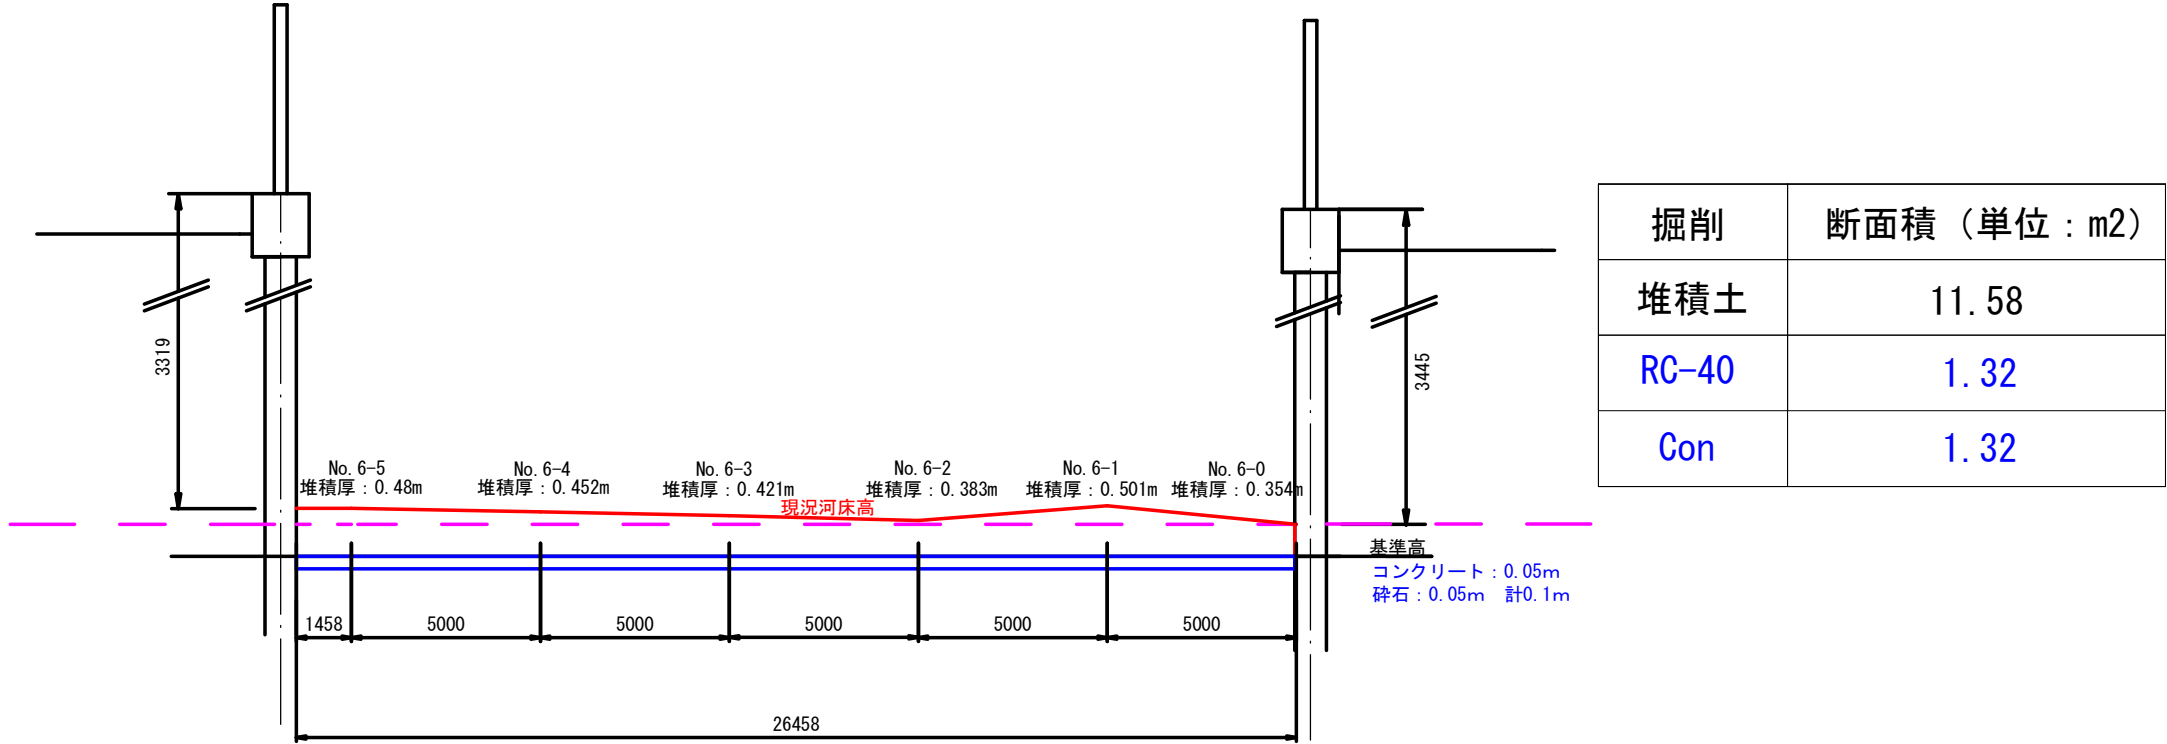

図面サイズ：A 3

工 事 名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫 (R8) 工事		
路 線 名	三井南桜井団地内遊水池		
工事箇所	春日部市西金野井外1地内		
図 面 名	断面図（4）		
縮 尺	縦：S=1/60 横：S=1/200	図面番号	05
春日部市役所 建設部 河川課			


仮設平面図 (S=1/250) (参考図)

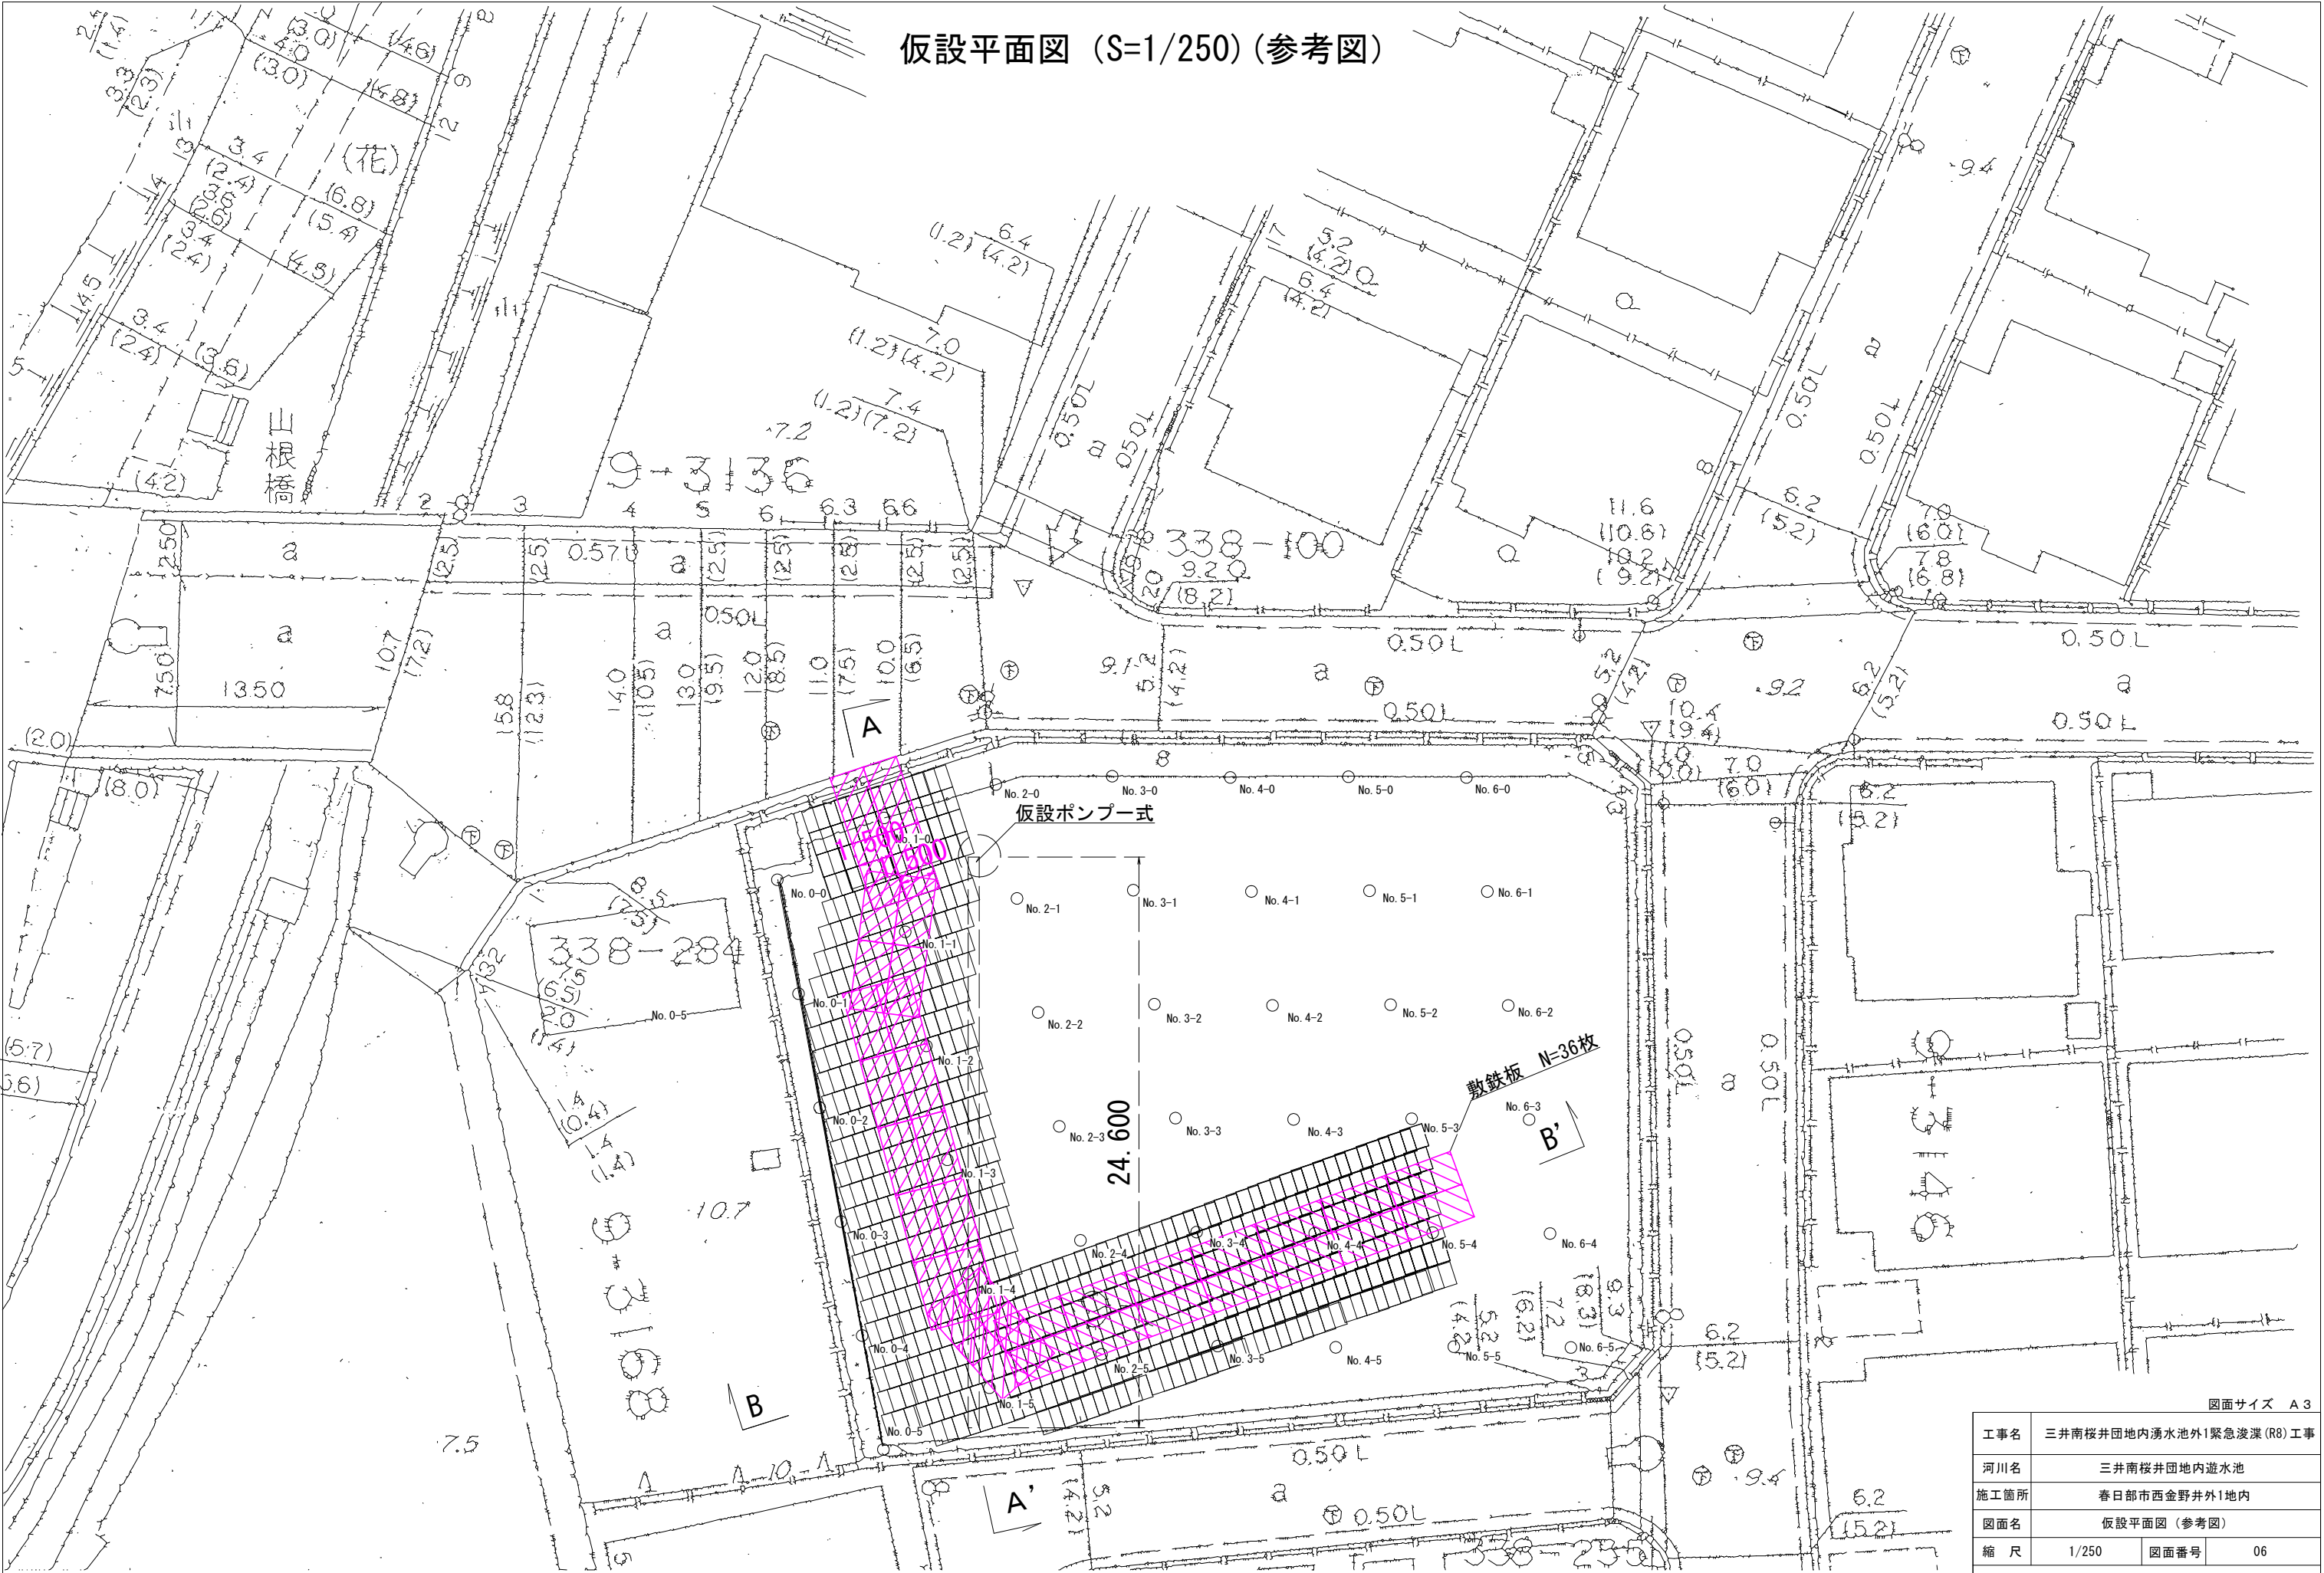


図面サイズ A3			
工事名	三井南桜井団地内湧水池外1緊急浚渫(R8)工事		
河川名	三井南桜井団地内遊水池		
施工箇所	春日部市西金野井外1地内		
図面名	仮設平面図 (参考図)		
縮尺	1/250	図面番号	06
春日部市役所 建設部 河川課			

仮設断面図（参考図）


仮設縦断面図：A－A’（S=1/150）

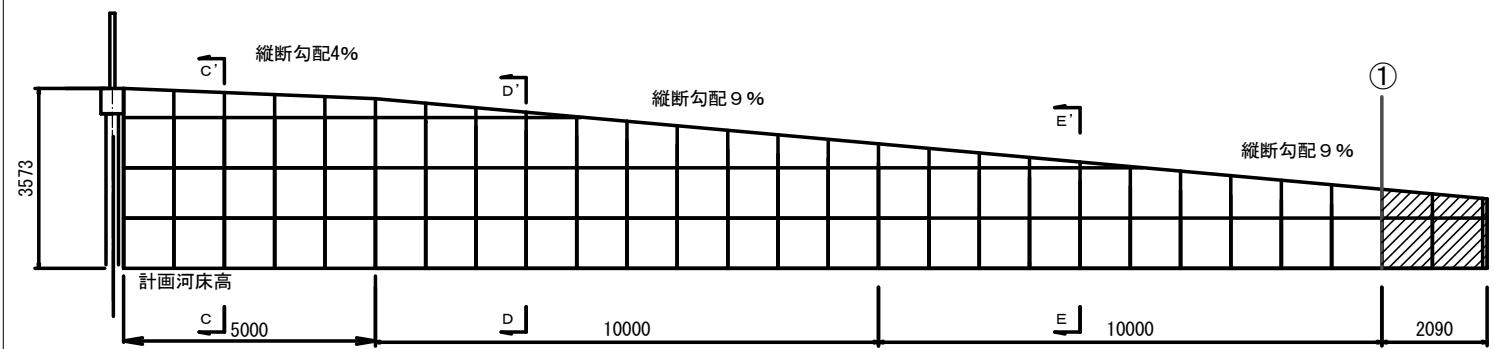


仮設縦断面図：B－B’（S=1/150）

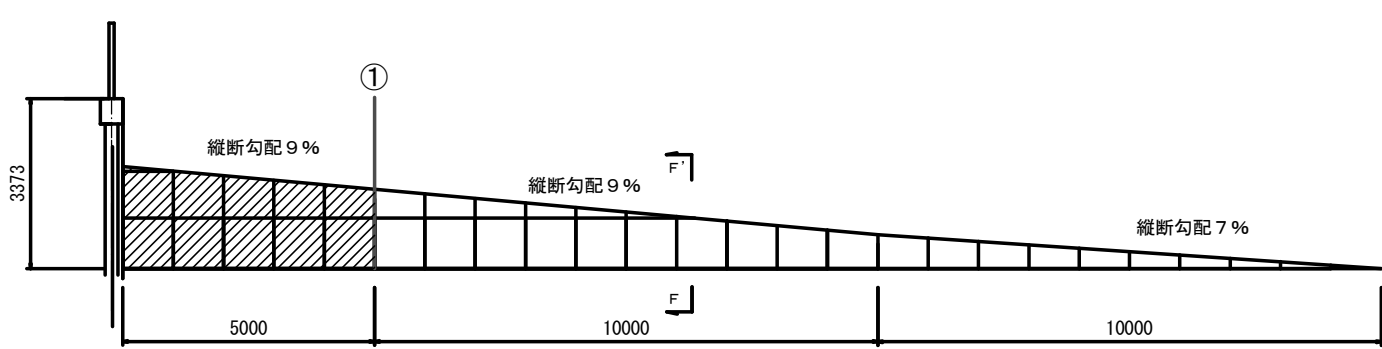


仮設断面図：C－C’（S=1/150）

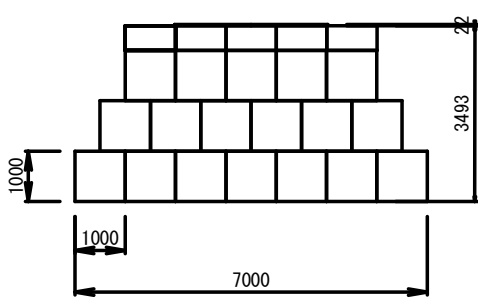


仮設断面図：D－D’（S=1/150）

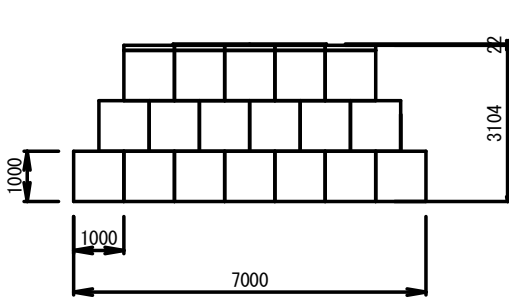

仮設断面図：E－E’（S=1/150）

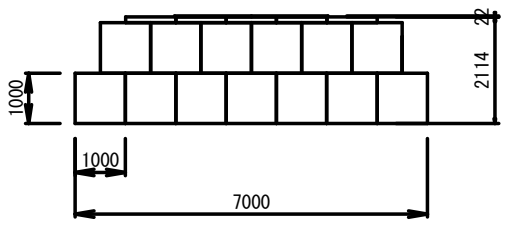

仮設断面図：F－F’（S=1/150）

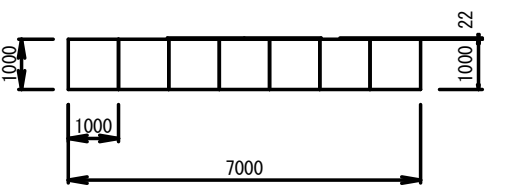

断面図：C－C’ 大型土のう数
 $N = (7 + 6 + 5 + 5) \times 5 = 115$ 袋

断面図：D－D’ 大型土のう数
 $N = (7 + 6 + 5) \times 10 = 180$ 袋

断面図：E－E’ 大型土のう数
 $N = (7 + 6) \times 12 = 156$ 袋



断面図：F－F’ 大型土のう数
 $N = 7 \times 20 = 140$ 袋

大型土のう合計
 $N = 115 + 180 + 156 + 140 = 591$

敷鉄板数量（ $22 \times 1524 \times 3048$ ）
 $N = 36$ 枚（仮設平面図より）

図面サイズ：A3			
工事名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫（R8）工事		
路線名	三井南桜井団地内遊水池		
工事箇所	春日部市西金野井外1地内		
図面名	仮設断面図（参考図）		
縮尺	S=1/150	図面番号	07
春日部市役所 建設部 河川課			

付帯工平面図 (S=1/250)

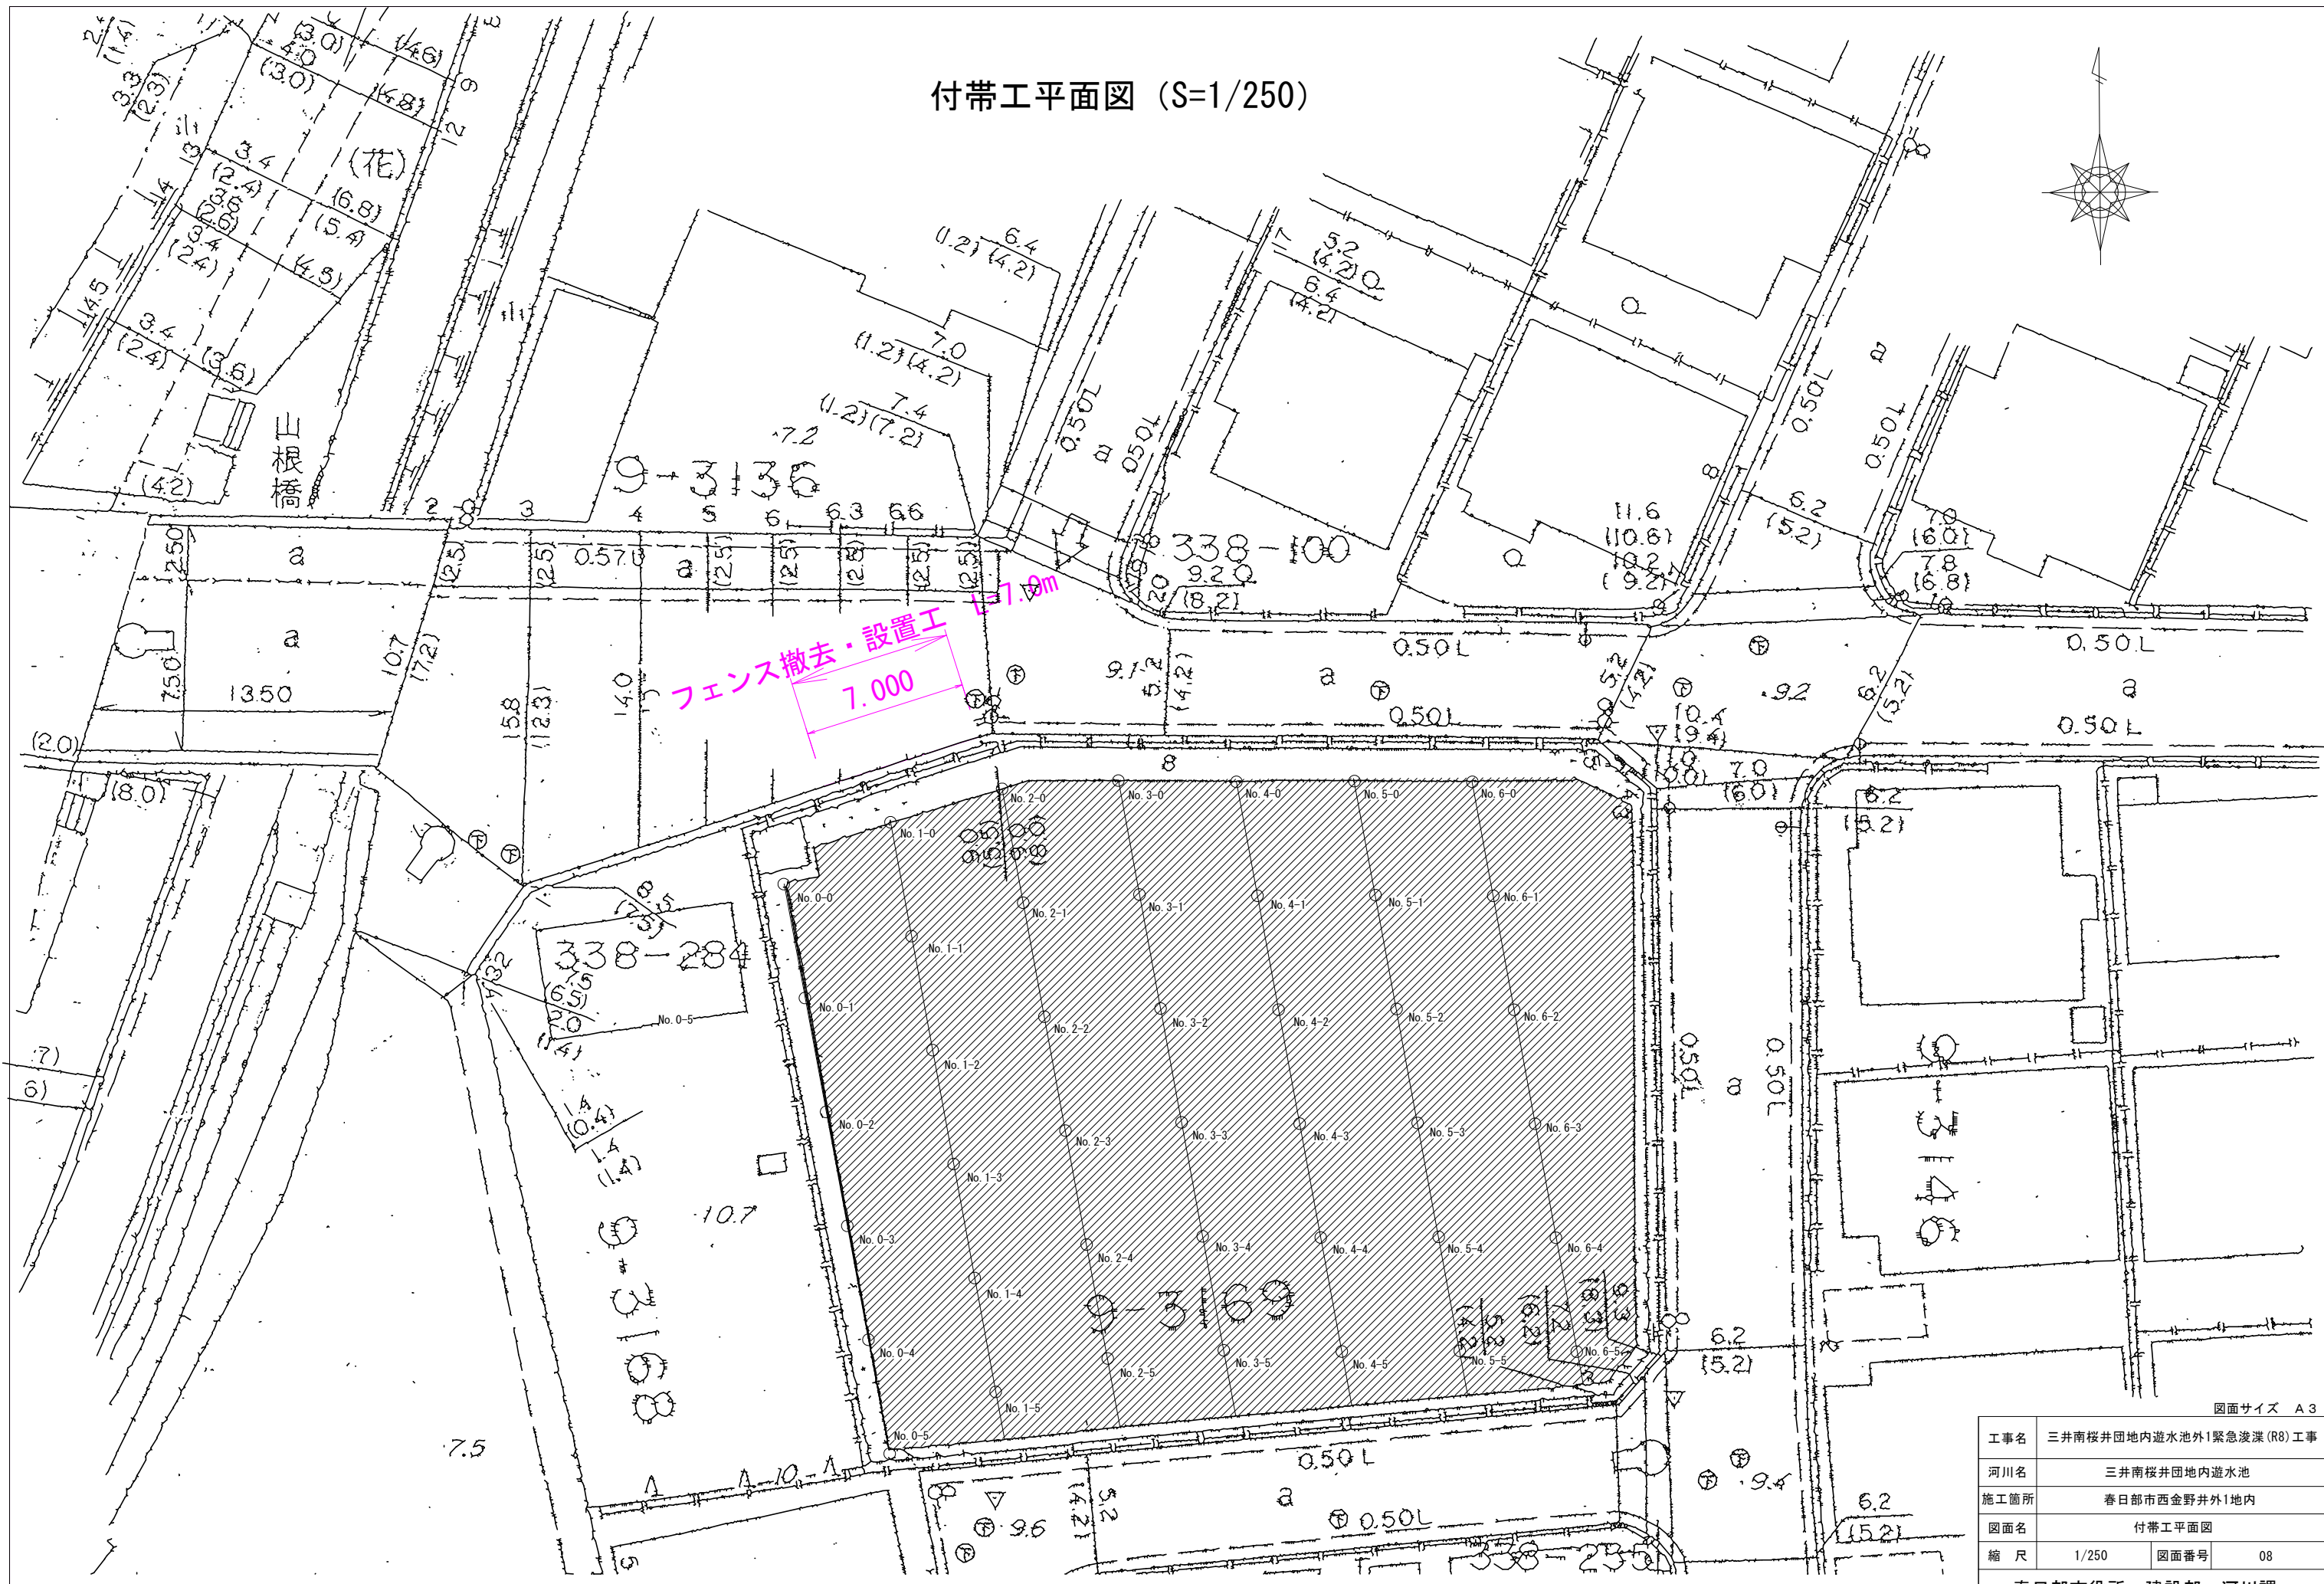


図面サイズ A3

工事名	三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
河川名	三井南桜井団地内遊水池		
施工箇所	春日部市西金野井外1地内		
図面名	付帯工平面図		
縮尺	1/250	図面番号	08

春日部市役所 建設部 河川課


平面图

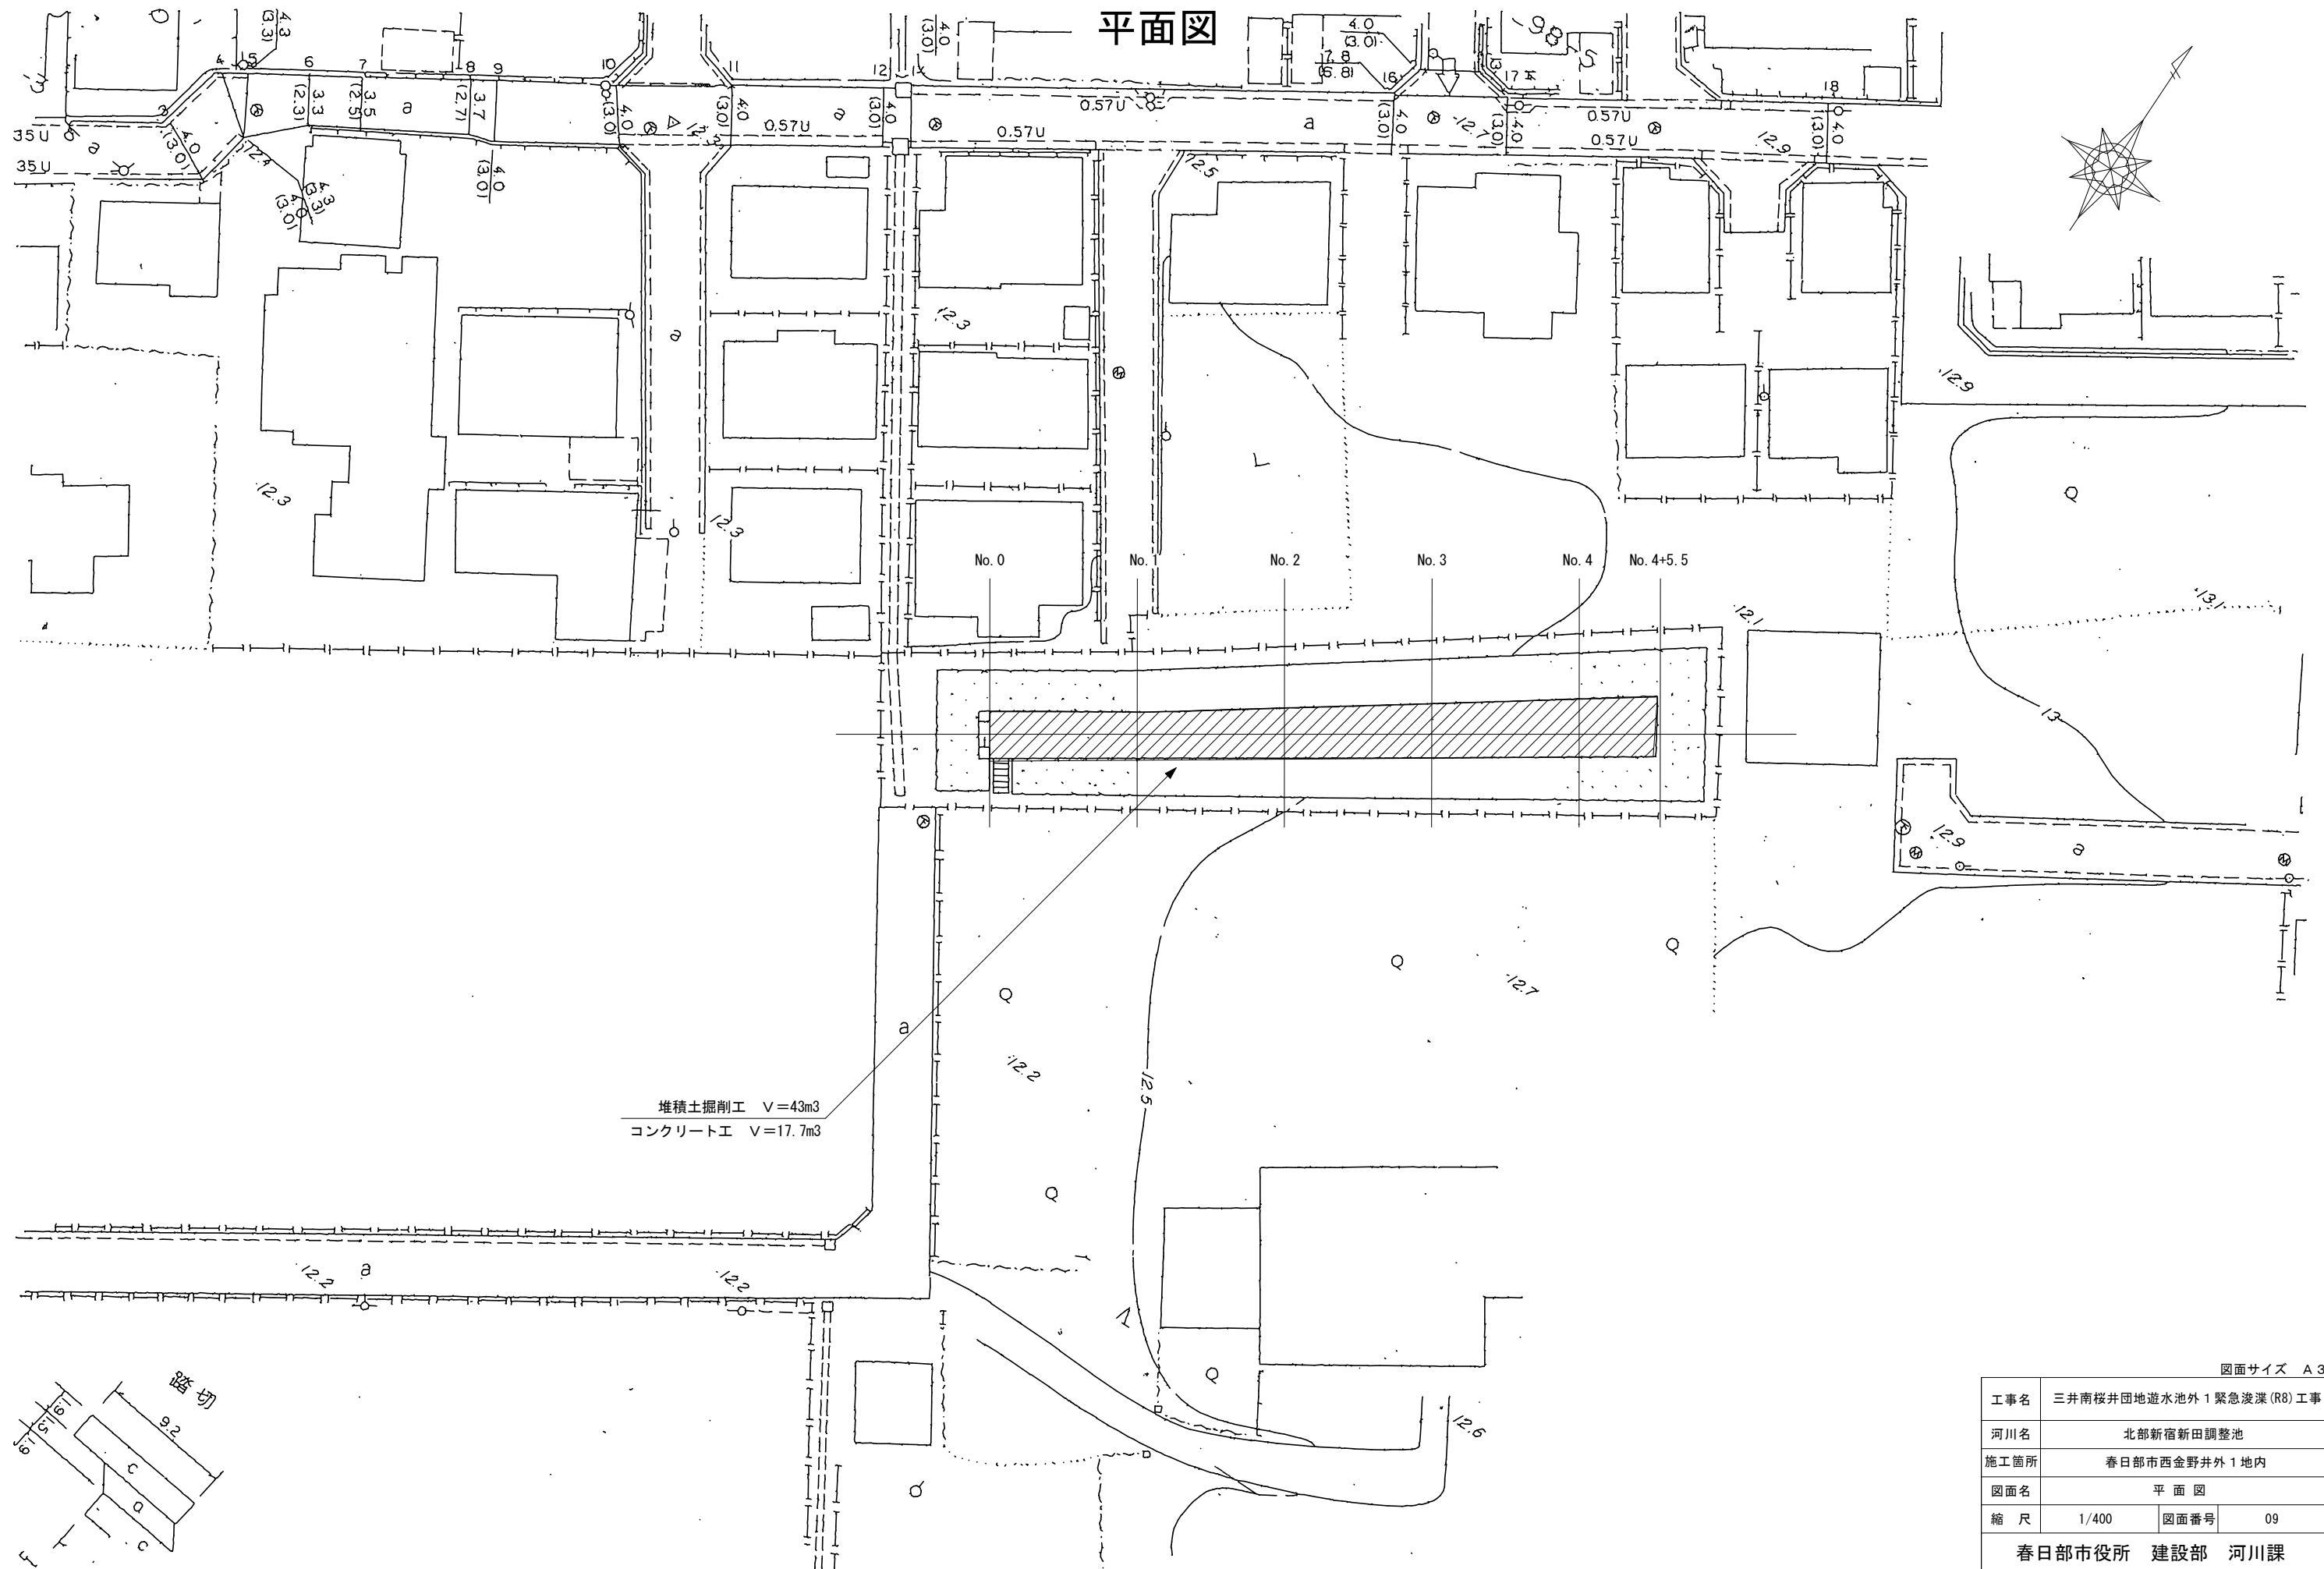

面サイズ A 3

工事名	三井南桜井団地遊水池外 1 緊急浚渫 (R8) 工事		
河川名	北部新街新田調整池		
施工箇所	春日部市西金野井外 1 地内		
図面名	平 面 図		
縮 尺	1/400	図面番号	09
春日部市役所 建設部 河川課			

縦断図



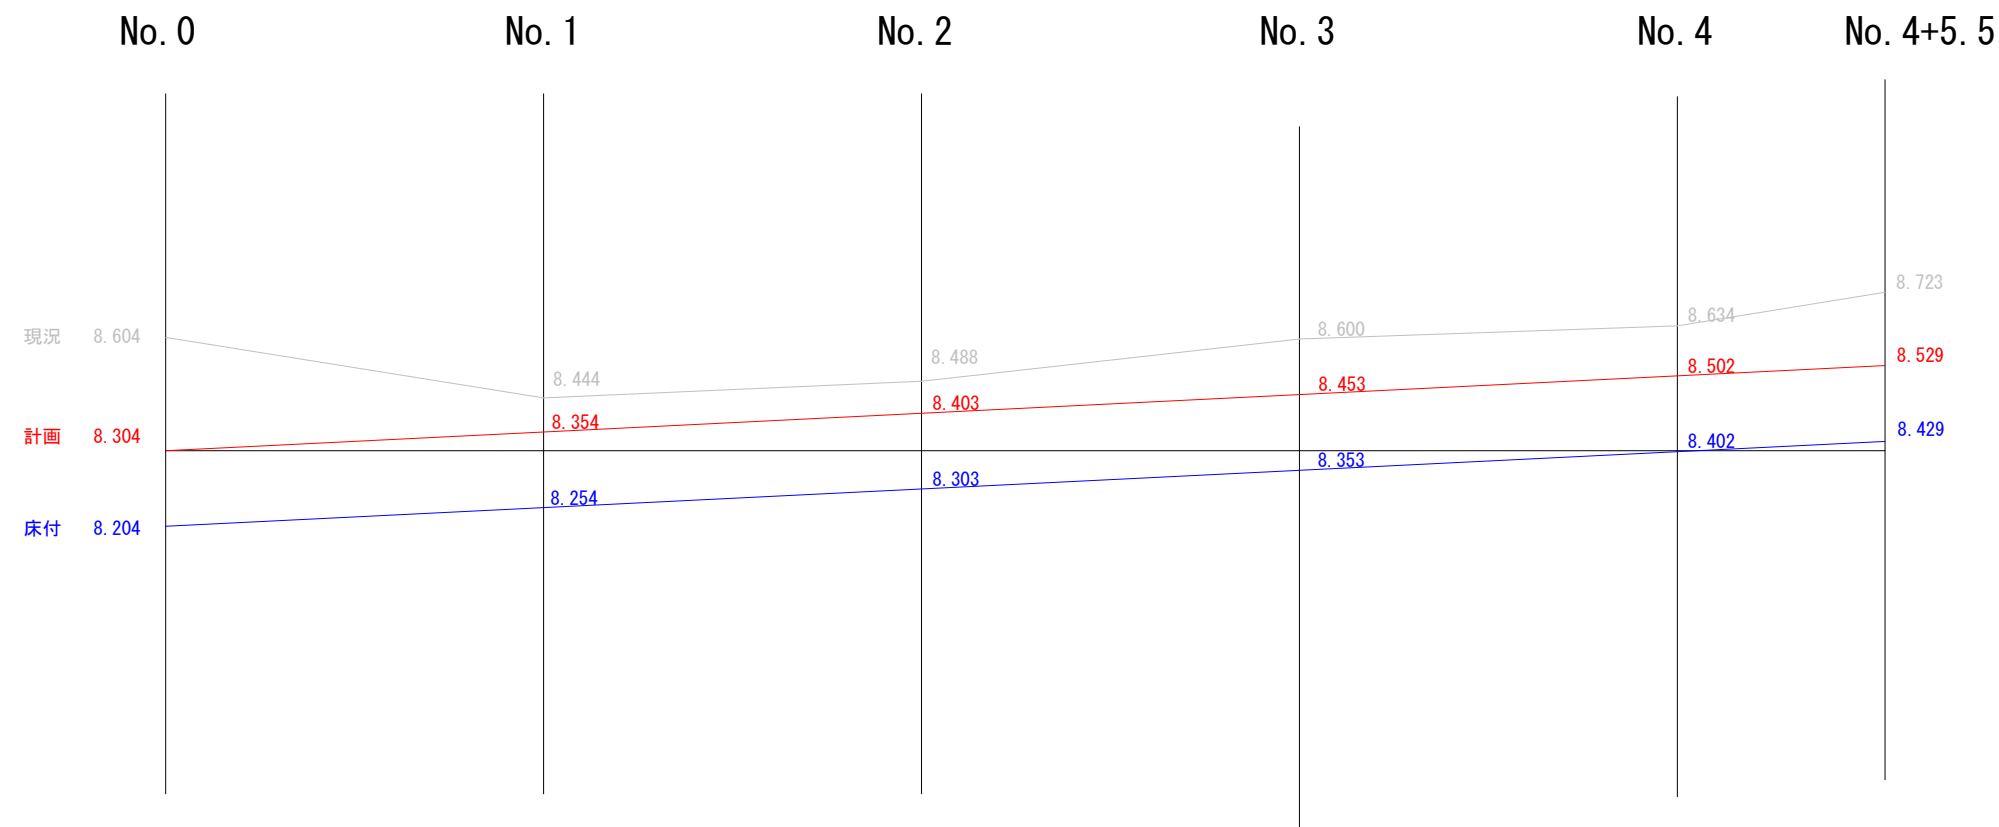


測点	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 4+5. 5
現況地盤高	8. 604	8. 444	8. 488	8. 600	8. 634	8. 723
計画地盤高	8. 304	8. 354	8. 403	8. 453	8. 502	8. 529
計画床付高	8. 204	8. 254	8. 303	8. 353	8. 402	8. 429
単距離	0. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	5. 500
追加距離	0. 000	10. 000	20. 000	30. 000	40. 000	45. 500
計画勾配 (%)	0. 495					

図面サイズ A 3




工事名	三井南桜井団地遊水池外 1 緊急浚渫 (R8) 工事		
河川名	北部新宿新田調整池		
施工箇所	春日部市西金野井外 1 地内		
図面名	縦 断 図		
縮 尺	1/200	図面番号	10
春日部市役所 建設部 河川課			

断面図（1）

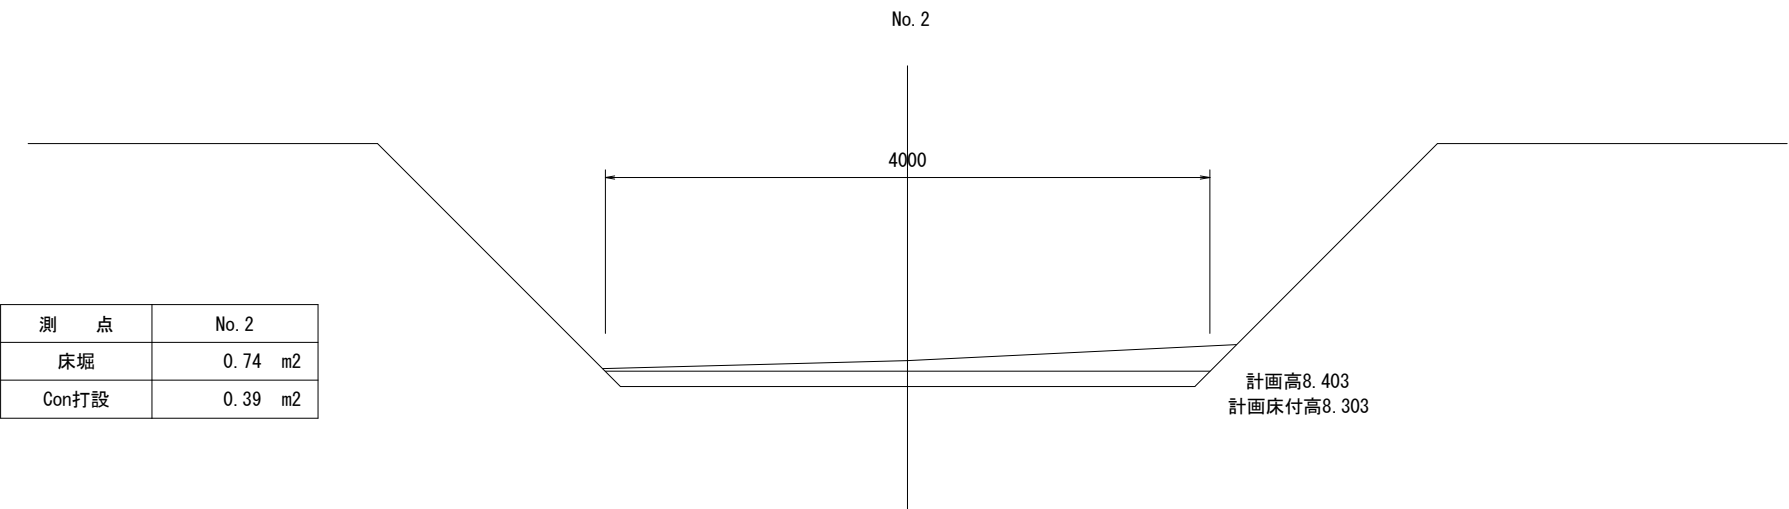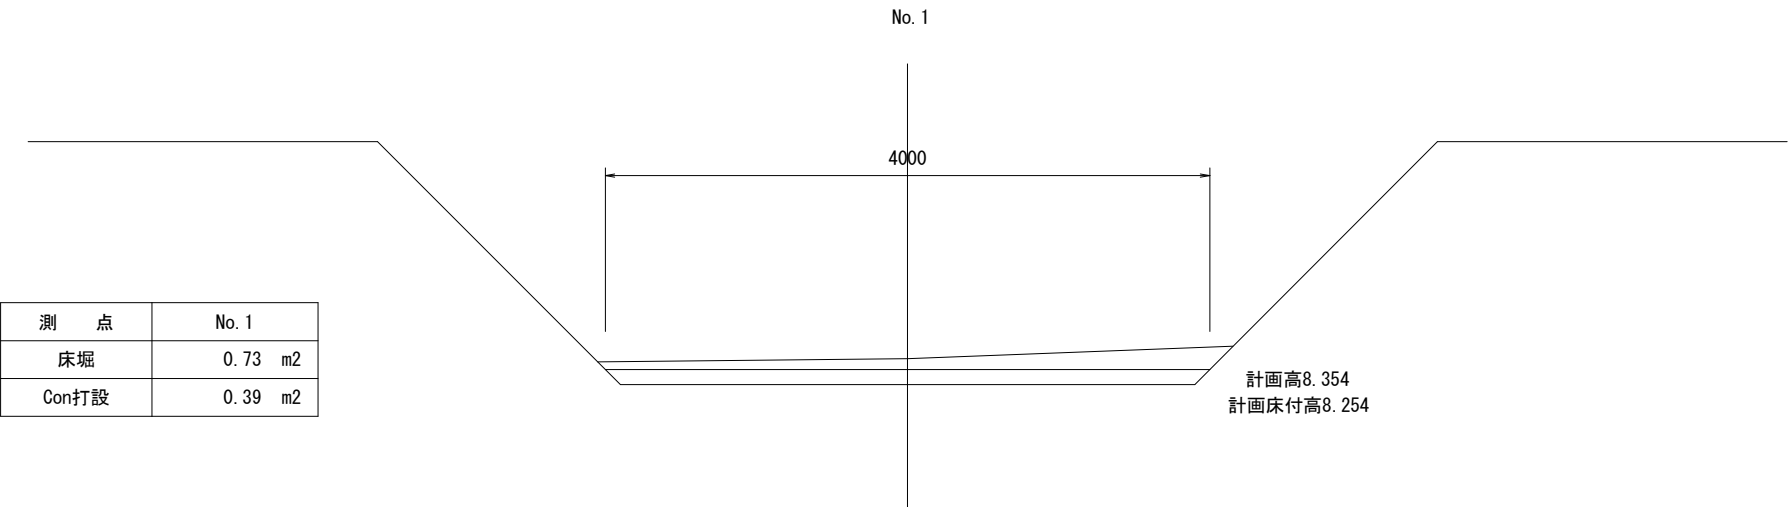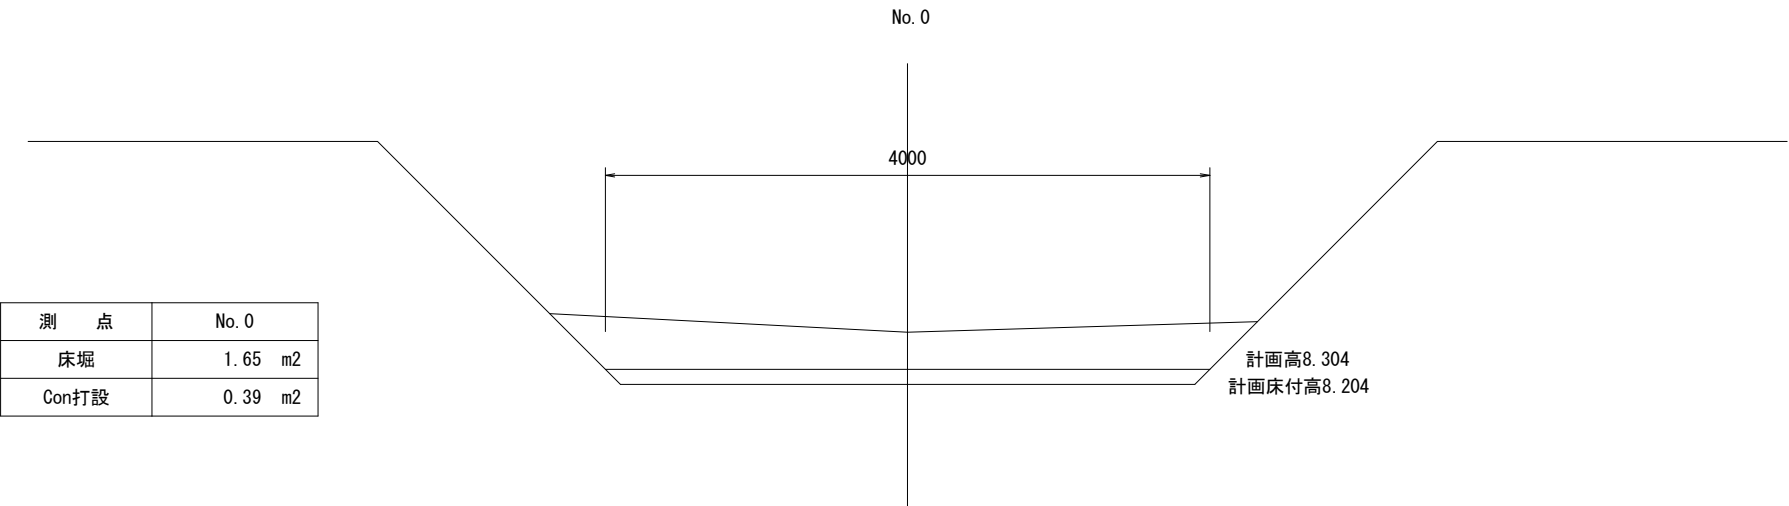

図面サイズ A 3			
工事名	三井南桜井団地遊水池外 1 緊急浚渫 (R8) 工事		
河川名	北部新宿新田調整池		
施工箇所	春日部市西金野井外 1 地内		
図面名	断 面 図 (1)		
縮 尺	1/50	図面番号	11
春日部市役所 建設部 河川課			

断面図(2)

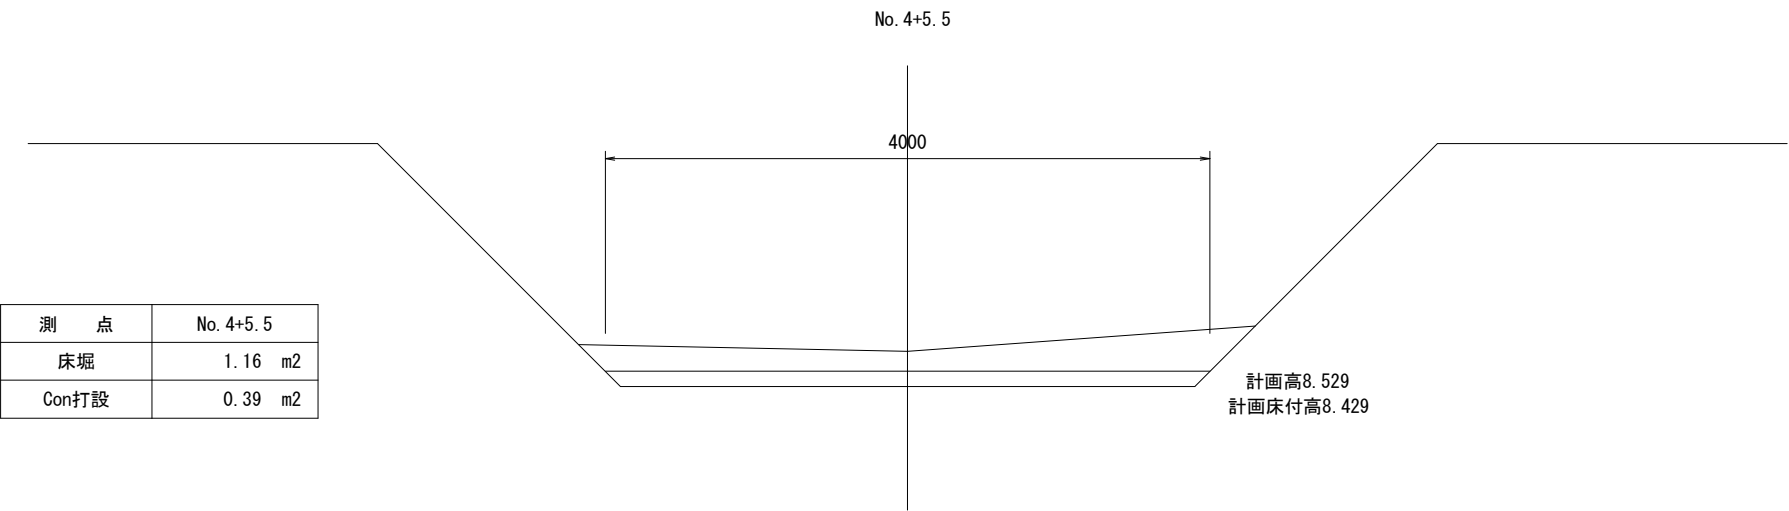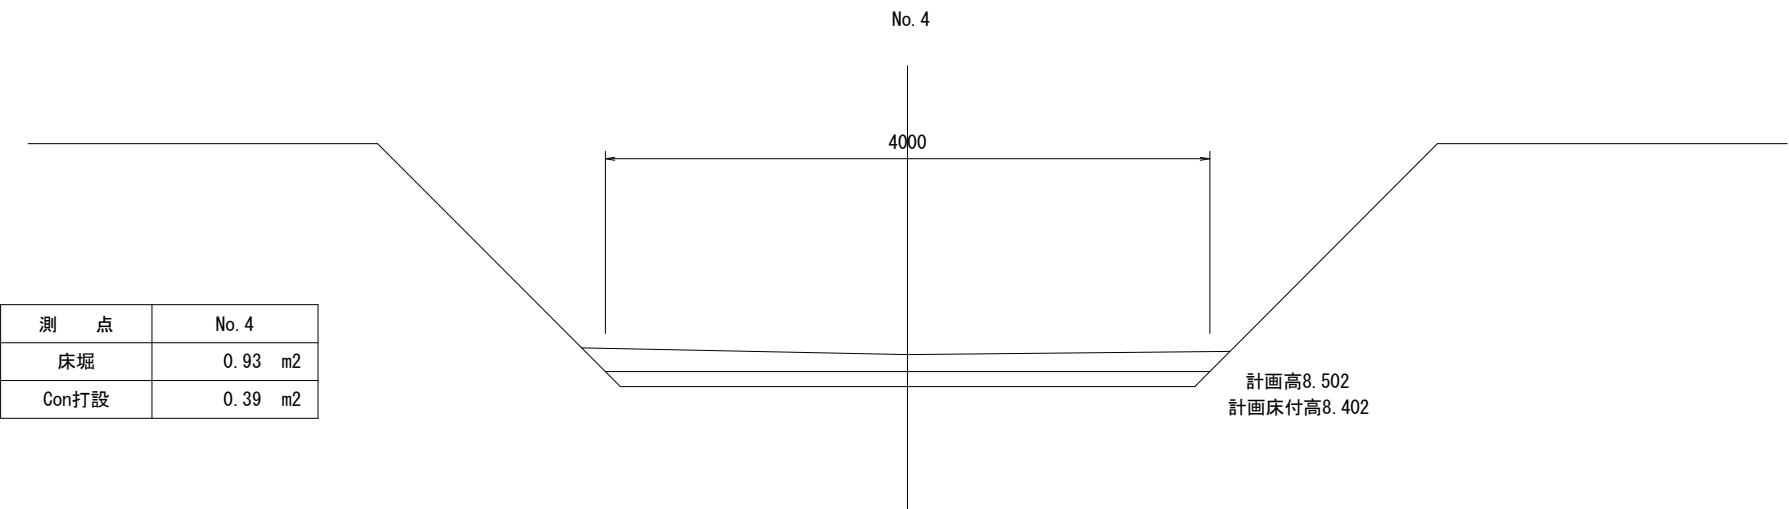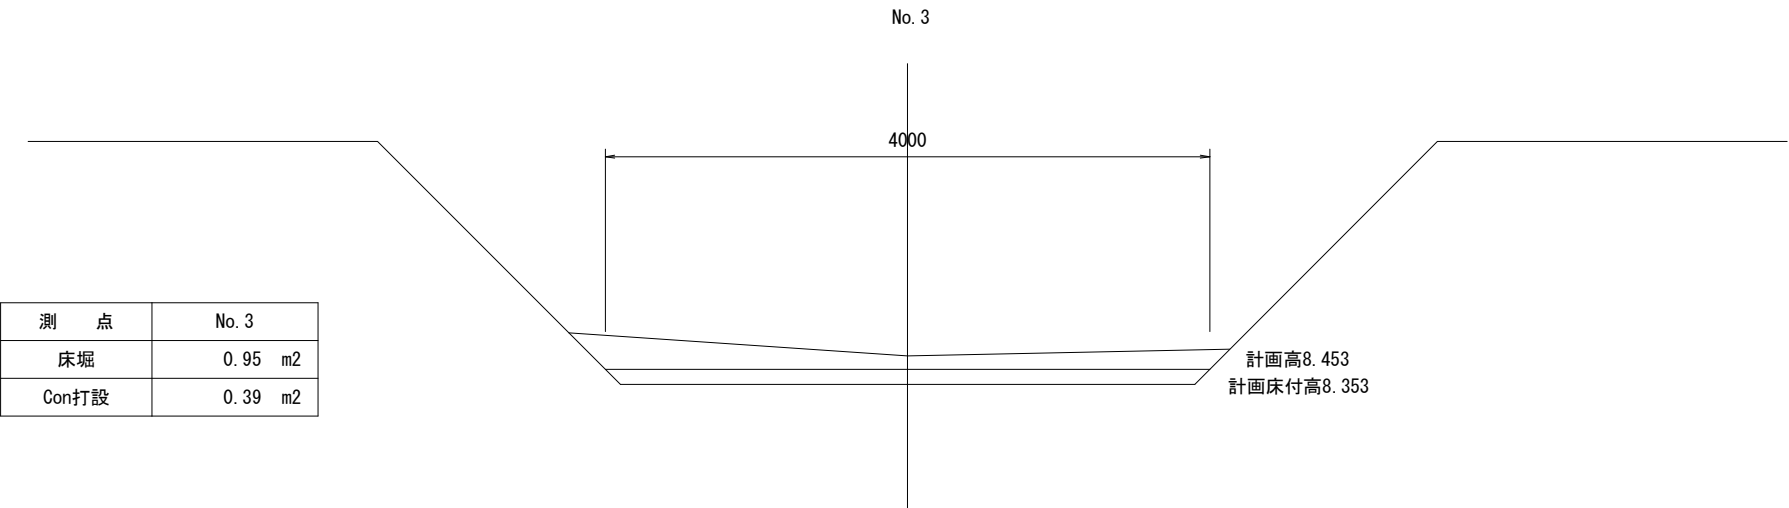

図面サイズ A 3

工事名	三井南桜井団地遊水池外 1 緊急浚渫 (R8) 工事		
河川名	北部新宿新田調整池		
施工箇所	春日部市西金野井外 1 地内		
図面名	断 面 図 (2)		
縮 尺	1/50	図面番号	12
春日部市役所 建設部 河川課			




仮設工平面図（参考図）

フェンス撤去・設置工 L=10.0m

フェンス撤去・設置工 L=3.8m


敷き鉄板 N=22枚

門扉設置工 N=1枚

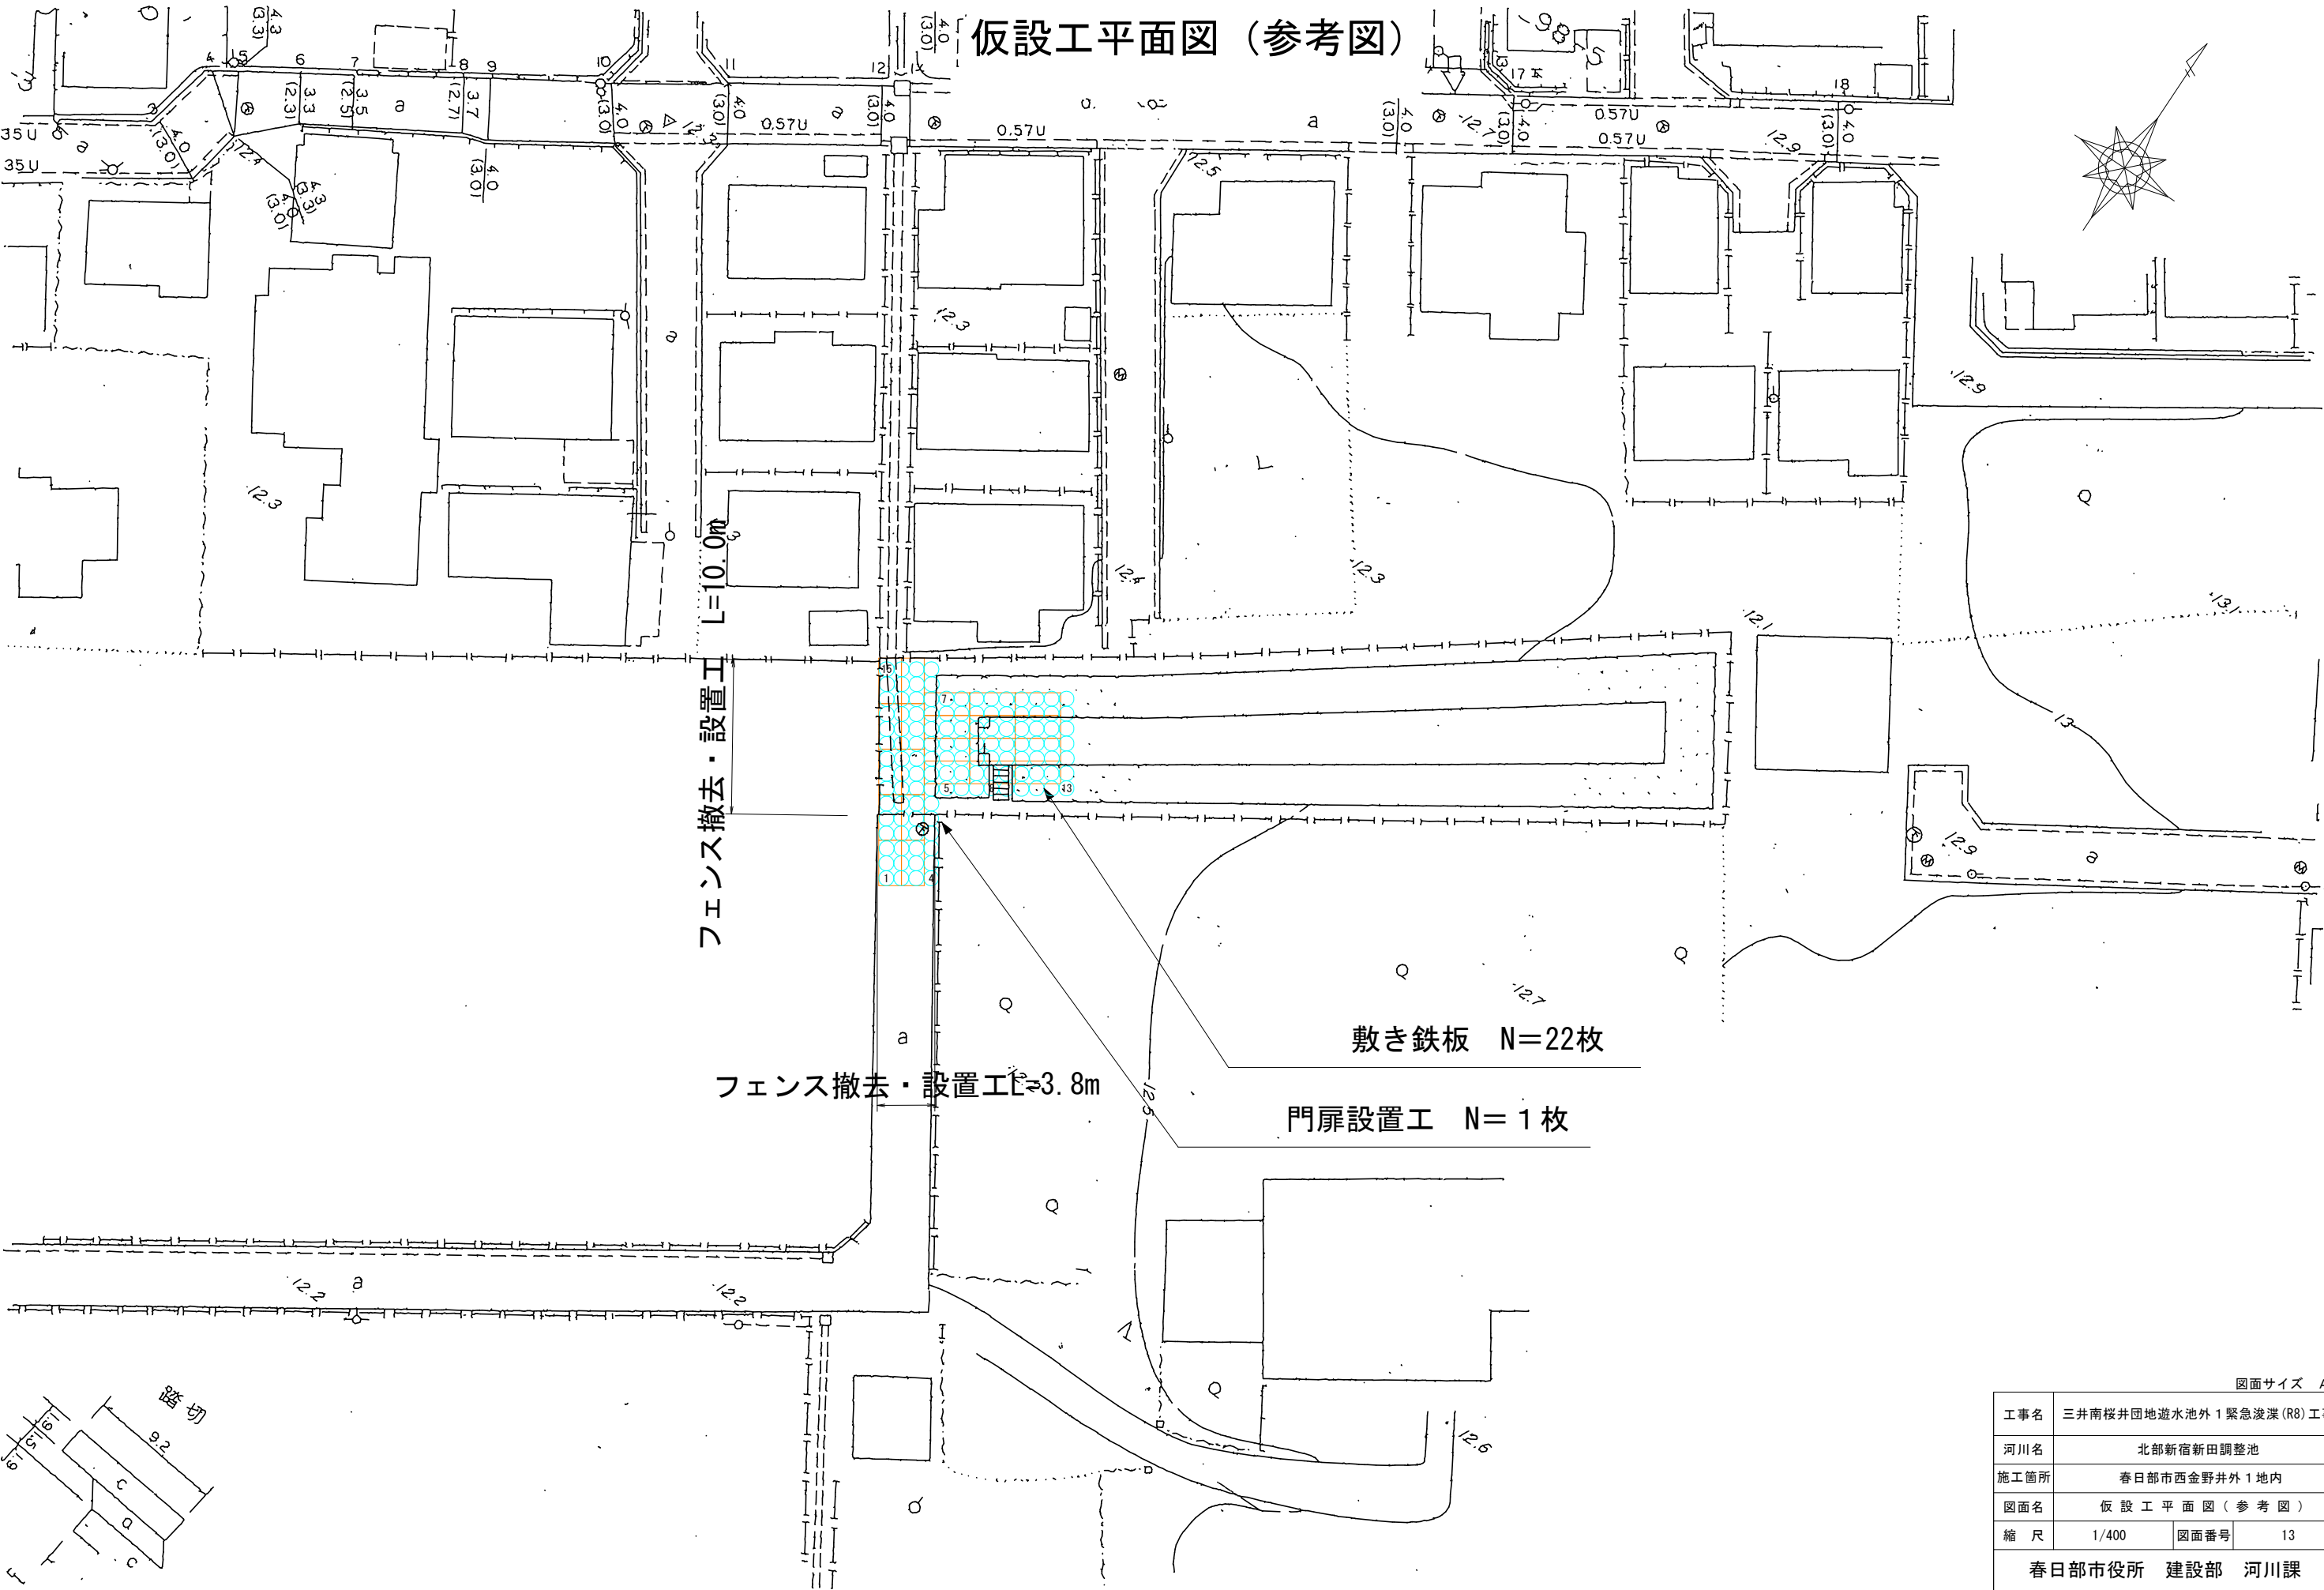


図面サイズ A3			
工事名	三井南桜井団地遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
河川名	北部新宿新田調整池		
施工箇所	春日部市西金野井外1地内		
図面名	仮設工平面図（参考図）		
縮尺	1/400	図面番号	13
春日部市役所 建設部 河川課			

仮設工断面図（参考図）

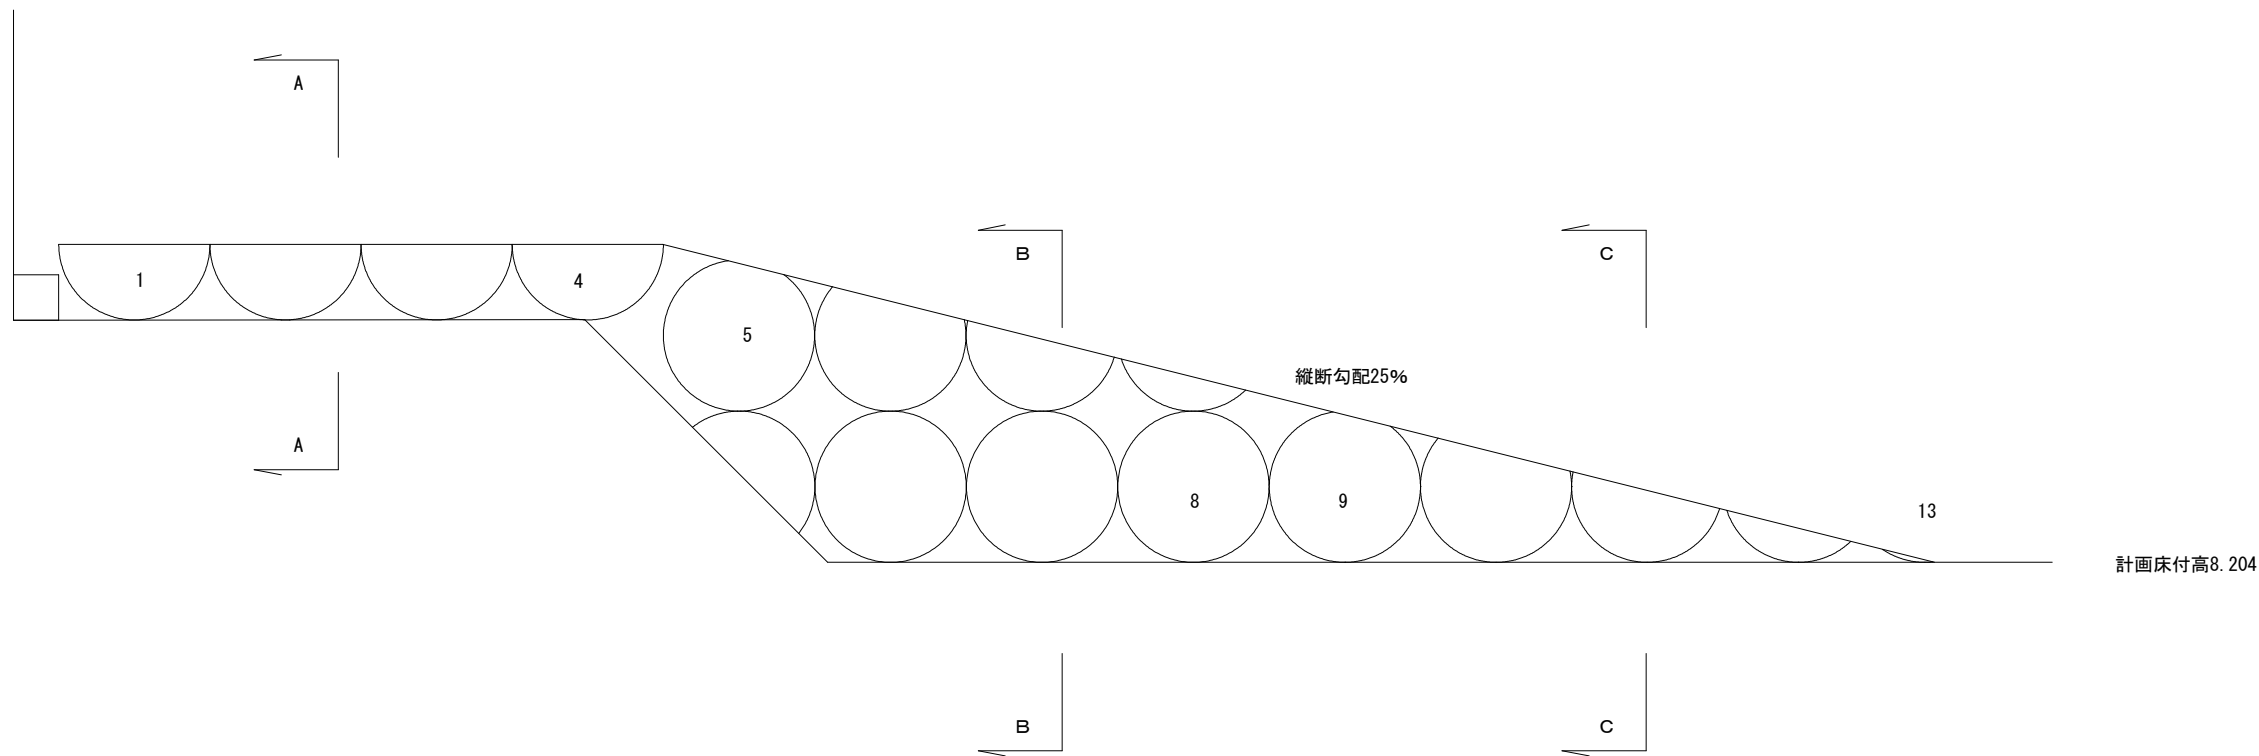


敷き鉄板数量 (22×1524×3048)
N= 22枚


(A-A) 断面 (S=1/100)
大型土嚢
1-4
N=4×15×1段= 60袋

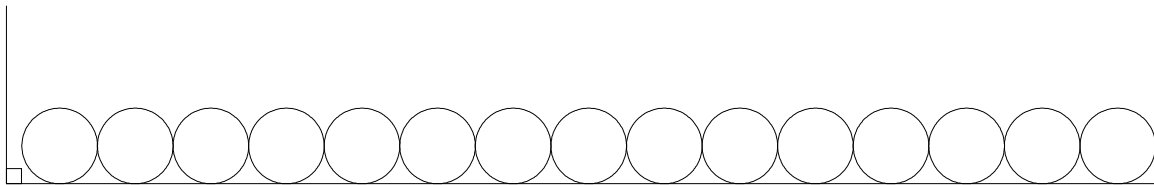

(B-B) 断面 (S=1/100)
大型土嚢
5-8
N=4×7×2段 56袋



(C-C) 断面 (S=1/100)
大型土嚢
9-13
N=5×7×1段 35袋



大型土嚢
合計
N=60+56+35= 151袋

図面サイズ A3

工事名	三井南桜井団地遊水池外1緊急浚渫(R8)工事		
河川名	北部新宿新田調整池		
施工箇所	春日部市西金野井外1地内		
図面名	仮設工断面図(参考図)		
縮尺	図示	図面番号	14
春日部市役所 建設部 河川課			

三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R 8)工事
(三井南桜井団地内遊水池)

数 量 計 算 書

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	設 計	積 算	備考
(三井南桜井団地内遊水池)								
河川改修	河川土工	堆積土掘削工	掘削		m3	360.9	360	
		処分工	土砂等運搬	(17.0km以下)	m3	360.9	360	
			掘削土処分		m3	360.9	360	
	(三井南桜井団地内遊水池)							
	付帯工	底板コンクリート打設工	RC-40		m2	948.0	948	
			コンクリート		m3	47.1	47	
		防護施設工	フェンス撤去工		m	7.0	7	
			フェンス設置工		m	7.0	7	
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板	22×1524×3048	m2	162.0	162	
			大型土のう		袋	591.0	591	
		水替工	ポンプ排水		式	1.0	1	
			塩化ビニル管		m	24.6	25	
		処分工	大型土のう（既存）4.5km以下		袋		0	
			廃プラスチック		m3		0	
			大型土のう		袋	591.0	591	
			既設土のう撤去		m3	42.0	42	
		運搬費	仮設材運搬費		t	28.9	29	

1 河 川 土 工

(三井南桜井団地内遊水池)

[illegible]

土 量 計 算 書

[illegible]

2 付 帯 工

(三井南桜井団地内遊水池)

付帯工数量表

[illegible]

3 仮 設 工

(三井南桜井団地内遊水池)

[illegible]

三井南桜井団地内遊水池外1緊急浚渫(R 8)工事
(北部新宿新田調整池)

数 量 計 算 書

数量總括表

[illegible]

1 河 川 土 工
(北部新宿新田調整池)

[illegible]

2 仮 設 工

(北部新宿新田調整池)

[illegible]

3 付 帯 工
(北部新宿新田調整池)

[illegible]