


令和8年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		(仮称) 市道 1 - 3 0 号線橋取付道路整備工事													
工 事 場 所		春日部市内牧地内													
路 河 川 名 称		一級河川隼人堀川													
事 業 名		市道 1 - 3 0 号線整備事業													
工 事 大 要		取付道路整備工 V=1, 400m3 敷鉄板設置工 A=2, 300m2 仮設鋼矢板設置撤去工 N=62枚													

案内図

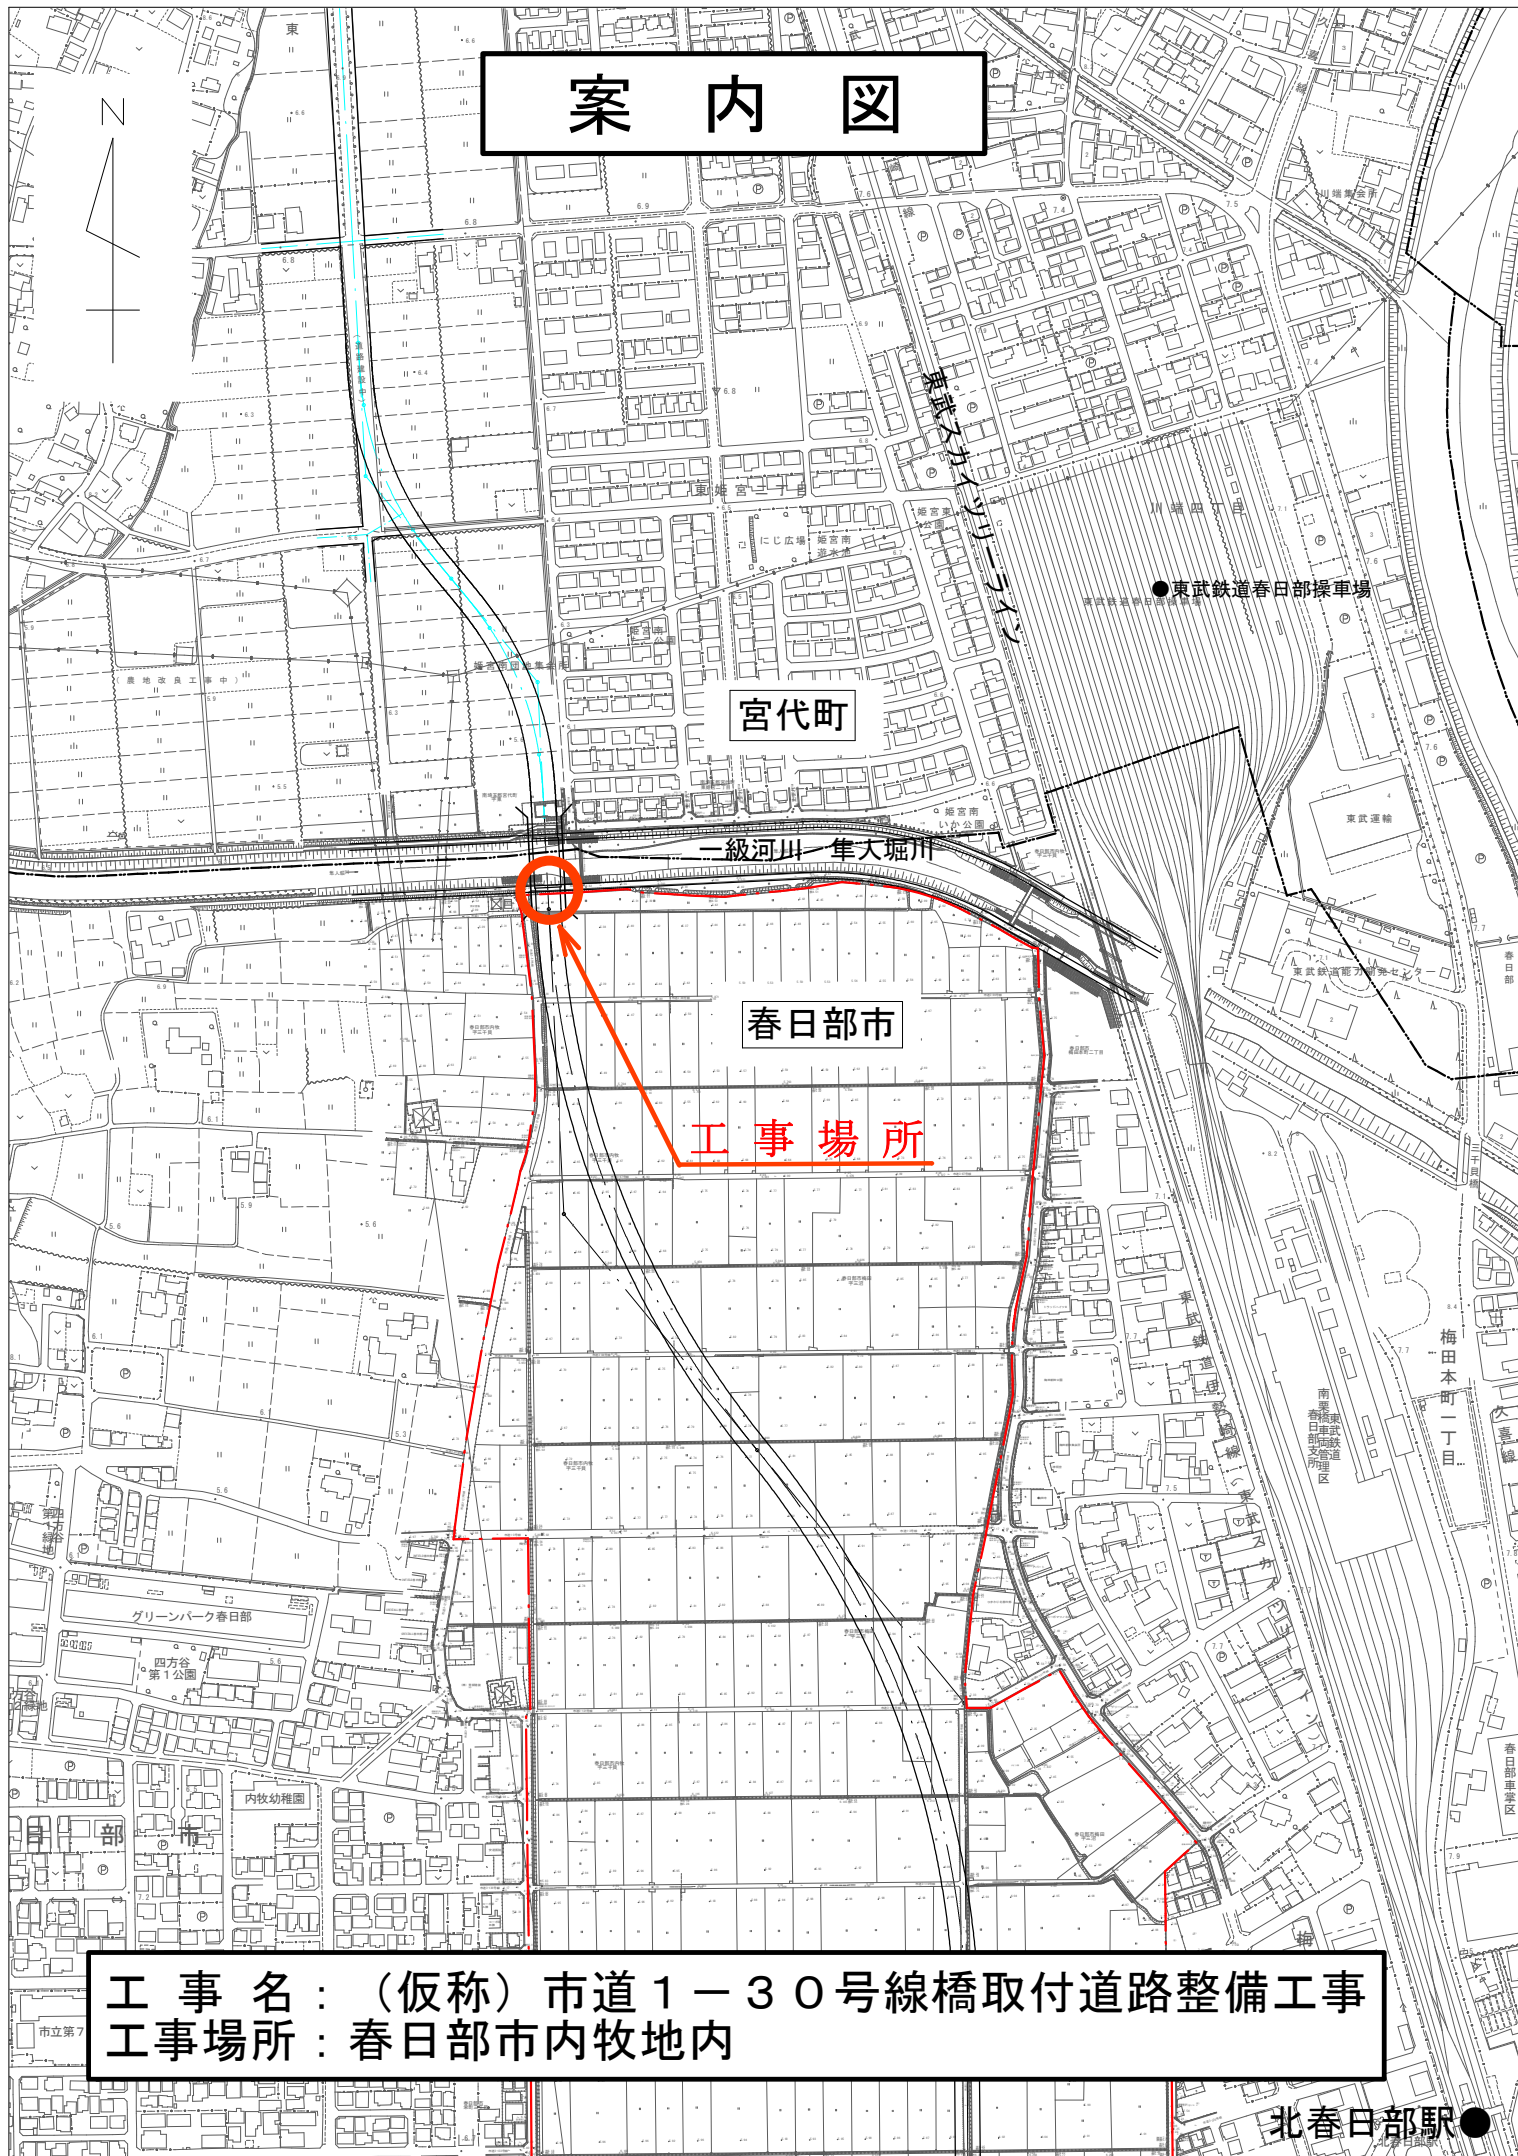

宮代町

一級河川一集大堀川

春日部市

工事場所

工事名：（仮称）市道1－30号線橋取付道路整備工事
工事場所：春日部市内牧地内

北春日部駅●

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 02	機械経費(賃料)補正	1. 00		
単価適用年月	(R0809) 令和08年09月						
工 期	当 初	自		至	令和 9 年 3 月 24 日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年09月						
主たる工種	河川・道路構造物工事						
施 工 地 域	適用しない						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 橋梁下部						式			
				1					
_ _ 仮設工						式			
				1					
_ _ _ 工事用道路工						式			
				1					
_ _ _ _ 敷鉄板設置工						m2			第1号一位代価表
				2,300					
_ _ _ _ 敷鉄板賃料						枚			第2号一位代価表
				246					
_ _ _ 土留・仮締切工						式			
				1					
_ _ _ _ 鋼矢板設置・撤去工 (L=13m)						枚			第3号一位代価表
				62					
_ _ _ _ 鋼矢板賃料 (L=13m)						枚			第4号一位代価表
				62					
_ _ _ _ 切梁・腹起し						t			第5号一位代価表
				2.1					
_ _ _ _ 圧入機据付・解体						回			第6号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	取付道路整備工					式			
				1					
— — — —	掘削工					m3			第7号一位代価表
				1,400					
— — — —	土砂等運搬					m3			第8号一位代価表
				1,000					
— — — —	盛土工					m3			第9号一位代価表
				350					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第10号一位代価表
—	直接工事費					式			
				1					
— —	共通仮設費計					式			
				1					
— —	共通仮設費(積分)					式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — 運搬費					式			
				1				
— — — — 仮設材運搬費（鋼矢板13m）					t			第9501号一位代価表
				48.4				
— — — — 仮設材運搬費（H形鋼）					t			第9502号一位代価表
				2.1				
— — — — 仮設材運搬費（敷鉄板）					t			第9503号一位代価表
				394.6				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
— 消費税相当額					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年09月	
主たる工種	河川・道路構造物工事	
施工地域	適用しない	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表

敷鉄板設置工

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置・撤去 設置		m2			第1号施工表
	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第2号一位代価表

敷鉄板賃料

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚		枚			第3号施工表
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第3号一位代価表

鋼矢板設置・撤去工 (L=13m)

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板圧入 (Nmax≤25) 陸上, III型, 15m以下		枚			第4号施工表
	100				
鋼矢板引抜き 陸上, III型, 15m以下		枚			第7号施工表
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第4号一位代価表

鋼矢板賃料 (L=13m)

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型, 13 m/枚, 無, 回		枚			第9号施工表
	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第5号一位代価表

切梁・腹起し

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 無, 標準(1.0)		t			第10号施工表
	100				
山留材賃料 無, 無, 無, 無, 回/現場		t			第13号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第6号一位代価表

圧入機据付・解体

10.000 回 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入(Nmax≤25), III型, 陸上		回			第14号施工表
	10				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き, III型, 陸上		回			第15号施工表
	10				
合 計		回			
	(1		当り		

第7号一位代価表

掘削工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3			第1号施工P
土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第2号施工P
標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第9号一位代価表

盛土工

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路体(築堤)盛土		m3			第3号施工P
4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，3.4 km，km，12mを超え15m以内，各種（実数 入力），0，無		t			第16号施工表
	100				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，3.4 km，km，12mを超え15m以内，各種（実数 入力），0，無		t			第16号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分）		t			第17号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，3.4 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第18号施工表
	100				
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，3.4 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第18号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分）		t			第17号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，3.4 km, km, 12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第18号施工表
	100				
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（片道分）		t			第19号施工表
	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ(クローラ型)運転		日			第2号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
設置

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転

1.00 日 当り

(WK250590)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料

1.00 枚 当り

(SB253630)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm 360日以内		枚・日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)
J03	整備費の有無	整備費なし
J04	不足分弁償金の有無	不足分弁償金なし

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板圧入 ($N_{max} \leq 25$)

10.00 枚 当り

(WB251330)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入 ($N_{max} \leq 25$), III型		日			第5号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 鋼矢板型式
J03 圧入長

入力名称
陸上
III型
15m以下

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機運転

1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	圧入 (Nmax ≤ 25)
J02	鋼矢板型式	III型

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ラフテレーンクレーン運転

1.00 日 当り

(WK250560)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板引抜き

10.00 枚 当り

(WB251370)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型		日			第8号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第6号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 施工場所
J02 鋼矢板型式
J03 引抜長

入力名称
陸上
III型
15m以下

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機運転

1.00 日 当り

(WK250240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	引抜き
J02	鋼矢板型式	III型

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

1.00 枚 当り

(SB250150)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) 360日以内	0.780	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	鋼矢板の種類	III型
J02	鋼矢板1枚当りの長さ(実数 入力)	13 m/枚
J04	修理費及び損耗費の有無	無

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し設置・撤去

10.00 t 当り

(WB251930)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
切梁・腹起し設置 無, 標準(1.0)	10.000	t			第11号施工表
切梁・腹起し撤去 無, 標準(1.0)	10.000	t			第12号施工表
合 計	1	t	当り		

J01 条件名称
J02 作業区分
J03 火打ブロックの有無
ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
設置・撤去
無
標準(1.0)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し設置

10.00 t 当り

(WB251931)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 火打ブロックの有無
J02 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
無
標準(1.0)

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 切梁・腹起し撤去

10.00 t 当り

(WB251932)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

条件名称
J01 火打ブロックの有無
J02 ラフテレーンクレーン賃料
補正

入力名称
無
標準(1.0)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 山留材賃料

1.00 t 当り

(SB251910)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m)	1.000	t			
副部材(A) 賃料	0.220	t			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	火打ブロックの有無	無
J03	主部材修理費及び損耗 費の計上	無
J06	副部材A修理費及び損耗 費の計上	無
J08	副部材B修理費及び損耗 費の計上	無

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1.00 回 当り

(WB251380)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(N _{max} ≤25), III型		日			第5号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第6号施工表
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 鋼矢板型式
J03 施工場所

入力名称
圧入(N_{max}≤25)
III型
陸上

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

1.00 回 当り

(WB251380)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
とび工		人			
油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型		日			第8号施工表
ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)		日			第6号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	回	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	引抜き
J02 鋼矢板型式	III型
J03 施工場所	陸上

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m超15m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称	入力名称
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	3.4 km
J04 製品長区分	12mを超え15m以内
J05 運搬割増率	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0
J07 その他の諸料金の有無	無

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	2.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 積込み、取卸し(往復分)

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 発注機関区分 関東・中部・近畿
J02 片道運搬距離(実数入力) 3.4 km
J04 製品長区分 12m以内
J05 運搬割増率 各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力) 0
J07 その他の諸料金の有無 無

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積込み取卸し費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 積込み、取卸し(片道分)

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 掘削

1 m3 当り

(CB210100)

施工P(機42.720%, 労37.910%, 材19.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		42.72		K1
運転手(特殊)		37.91		R1
軽油		19.37		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J03 押土の有無
J04 障害の有無
J05 施工数量

入力名称
土砂
オープンカット
無し
無し
5,000m3未満

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機44.670%, 労40.440%, 材14.890%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67		K1
運転手(一般)		40.44		R1
軽油		14.89		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J05 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
標準
バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
0.3km以下

(CB210510)

施工P(機17.310%, 労67.710%, 材14.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ブルドーザ[湿地] 7t級		10.87		K1
振動ローラ(土工用)[フラット・シン グルドラム型] 運転質量11～12t		6.44		K2
運転手(特殊)		46.57		R1
普通作業員		21.14		R2
軽油		14.98		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 施工幅員
J02 施工数量
J03 障害の有無

入力名称
4.0m以上
20,000m3未満
無し

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	敷鉄板設置・撤去 設置	m ²		WB253610
第0002号施工表	バックホウ(クローラ型)運転	日		WK250590
第0003号施工表	敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm), 整備費なし, 不足分弁償金なし, t/枚	枚		SB253630
第0004号施工表	鋼矢板圧入(N _{max} ≤25) 陸上, III型, 15m以下	枚		WB251330
第0005号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転 圧入(N _{max} ≤25), III型	日		WK250240
第0006号施工表	ラフテレーンクレーン運転 25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日		WK250560
第0007号施工表	鋼矢板引抜き 陸上, III型, 15m以下	枚		WB251370
第0008号施工表	油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き, III型	日		WK250240
第0009号施工表	鋼矢板賃料(普通鋼矢板) III型, 13 m/枚, 無, 回	枚		SB250150
第0010号施工表	切梁・腹起し設置・撤去 設置・撤去, 無, 標準(1.0)	t		WB251930
第0011号施工表	切梁・腹起し設置 無, 標準(1.0)	t		WB251931

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	切梁・腹起し撤去 無，標準(1.0)	t		WB251932
第0013号施工表	山留材賃料 無，無，無，無，回/現場	t		SB251910
第0014号施工表	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入(Nmax≤25)，III型，陸上	回		WB251380
第0015号施工表	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き，III型，陸上	回		WB251380
第0016号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿，3.4 km，km，12mを超え15m以内，各種(実数入力)，0，無	t		WB010020
第0017号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	t		WB010030
第0018号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿，3.4 km，km，12m以内，各種(実数入力)，0，無	t		WB010020
第0019号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	t		WB010030
第0001号施工P	掘削 土砂，オフ・ソケット，無し，無し，5,000m3未満	m3		CB210100
第0002号施工P	土砂等運搬 標準，バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，0.3km以下	m3		CB210110
第0003号施工P	路体(築堤)盛土 4.0m以上，20,000m3未満，無し	m3		CB210510

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

数量計算書

1. 数量総括表

数量総括表

[illegible]

1. 取付道路整備工

1. 取付道路整備工

数量集計表

[illegible]


ヤード整備工									
名 称		計 算 式						単位	数 量
1.取付道路整備工									
区画整理地側掘削 (既存盛土部)		① (49.1 + 51.3) ÷2 = 50.20 50.20 × 7.0 = 351.40							
		② (51.3 + 37.0) ÷2 = 44.15 44.15 × 6.0 = 264.90							
		③ (37.0 + 35.5) ÷2 = 36.25 36.25 × 2.0 = 72.50							
		④ (35.5 + 36.0) ÷2 = 35.75 35.75 × 7.5 = 268.13							
		V1 = 351.40 + 264.90 + 72.50 + 268.13 = 956.93 m³							
区画整理地側掘削 (取付道路すりつけ22m切土)		36.0 × 22.00 = 792.00 V2 = 792.0 ÷ 2.0 = 396.00 m³							
発生土(地山)		ΣV = 956.93 + 396.00 = 1352.93 m³						m³	1352.9
区画整理地側盛土 (既存盛土部以外)		① (4.9 + 5.8) ÷2 = 5.35 5.35 × 2.0 = 10.70							
		② (1.4 + 1.4) ÷2 = 1.40 1.40 × 7.5 = 10.50							
		V1 = 10.70 + 10.50 = 21.20 m³							
取付道路盛土 (橋台側GL5.91まで)		(33.10 + 32.00) ÷2 = 32.55 V2 = 32.55 × 10.20 = 332.01 m³							
盛土		ΣV = 21.20 + 332.01 = 353.21 m³						m³	353.2
残土量(地山) (取付道路整備まで)		V = 1352.93 - 353.21 = 999.72 m³ 参考: 999.72 × 1.3 = 1299.63						m³	999.7
		※土留壁内の掘削・盛土量は考慮していません。							

ヤード整備工			
名 称	計 算 式	単位	数 量
取付道路整備工 (既存盛土部) 掘削・盛土	A-A 断面		
	B-B 断面		
	C-C 断面		
	D-D 断面		
	D-D 断面		
	E-E 断面		
	F-F 断面		


ヤード整備工			
名 称	計 算 式	単位	数 量
取付道路'整備工 掘削・盛土			

数量

掘削・盛土

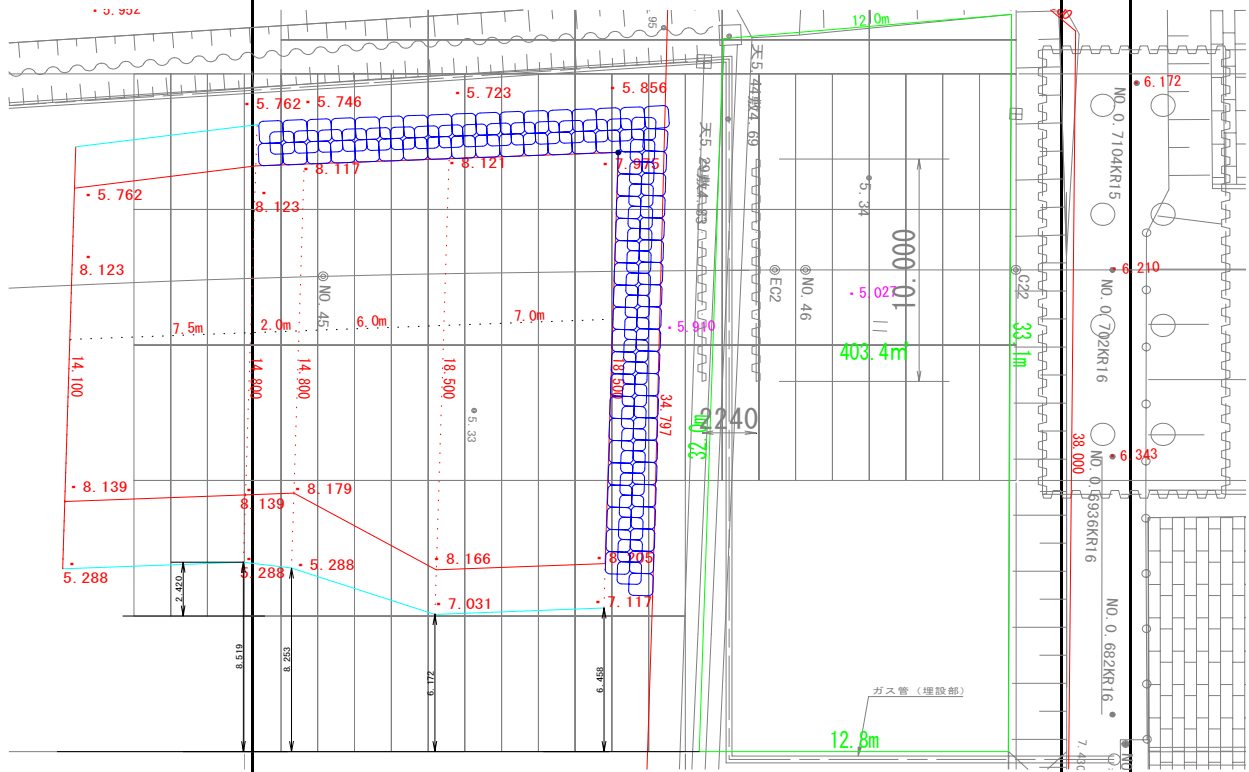

ヤード整備工			
名 称	計 算 式	単 位	数 量
取付道路整備工 取付道路盛土 (橋台側GL5.910まで)	区画整理地内 既存盛土 橋台側GL5.91まで 土留壁内掘削・盛土 φ300ガス管 DP=1200 10.2m² ▽ 橋脚土留壁 GL 5.380 ▽ 既存道路の上り段 GL 5.910		

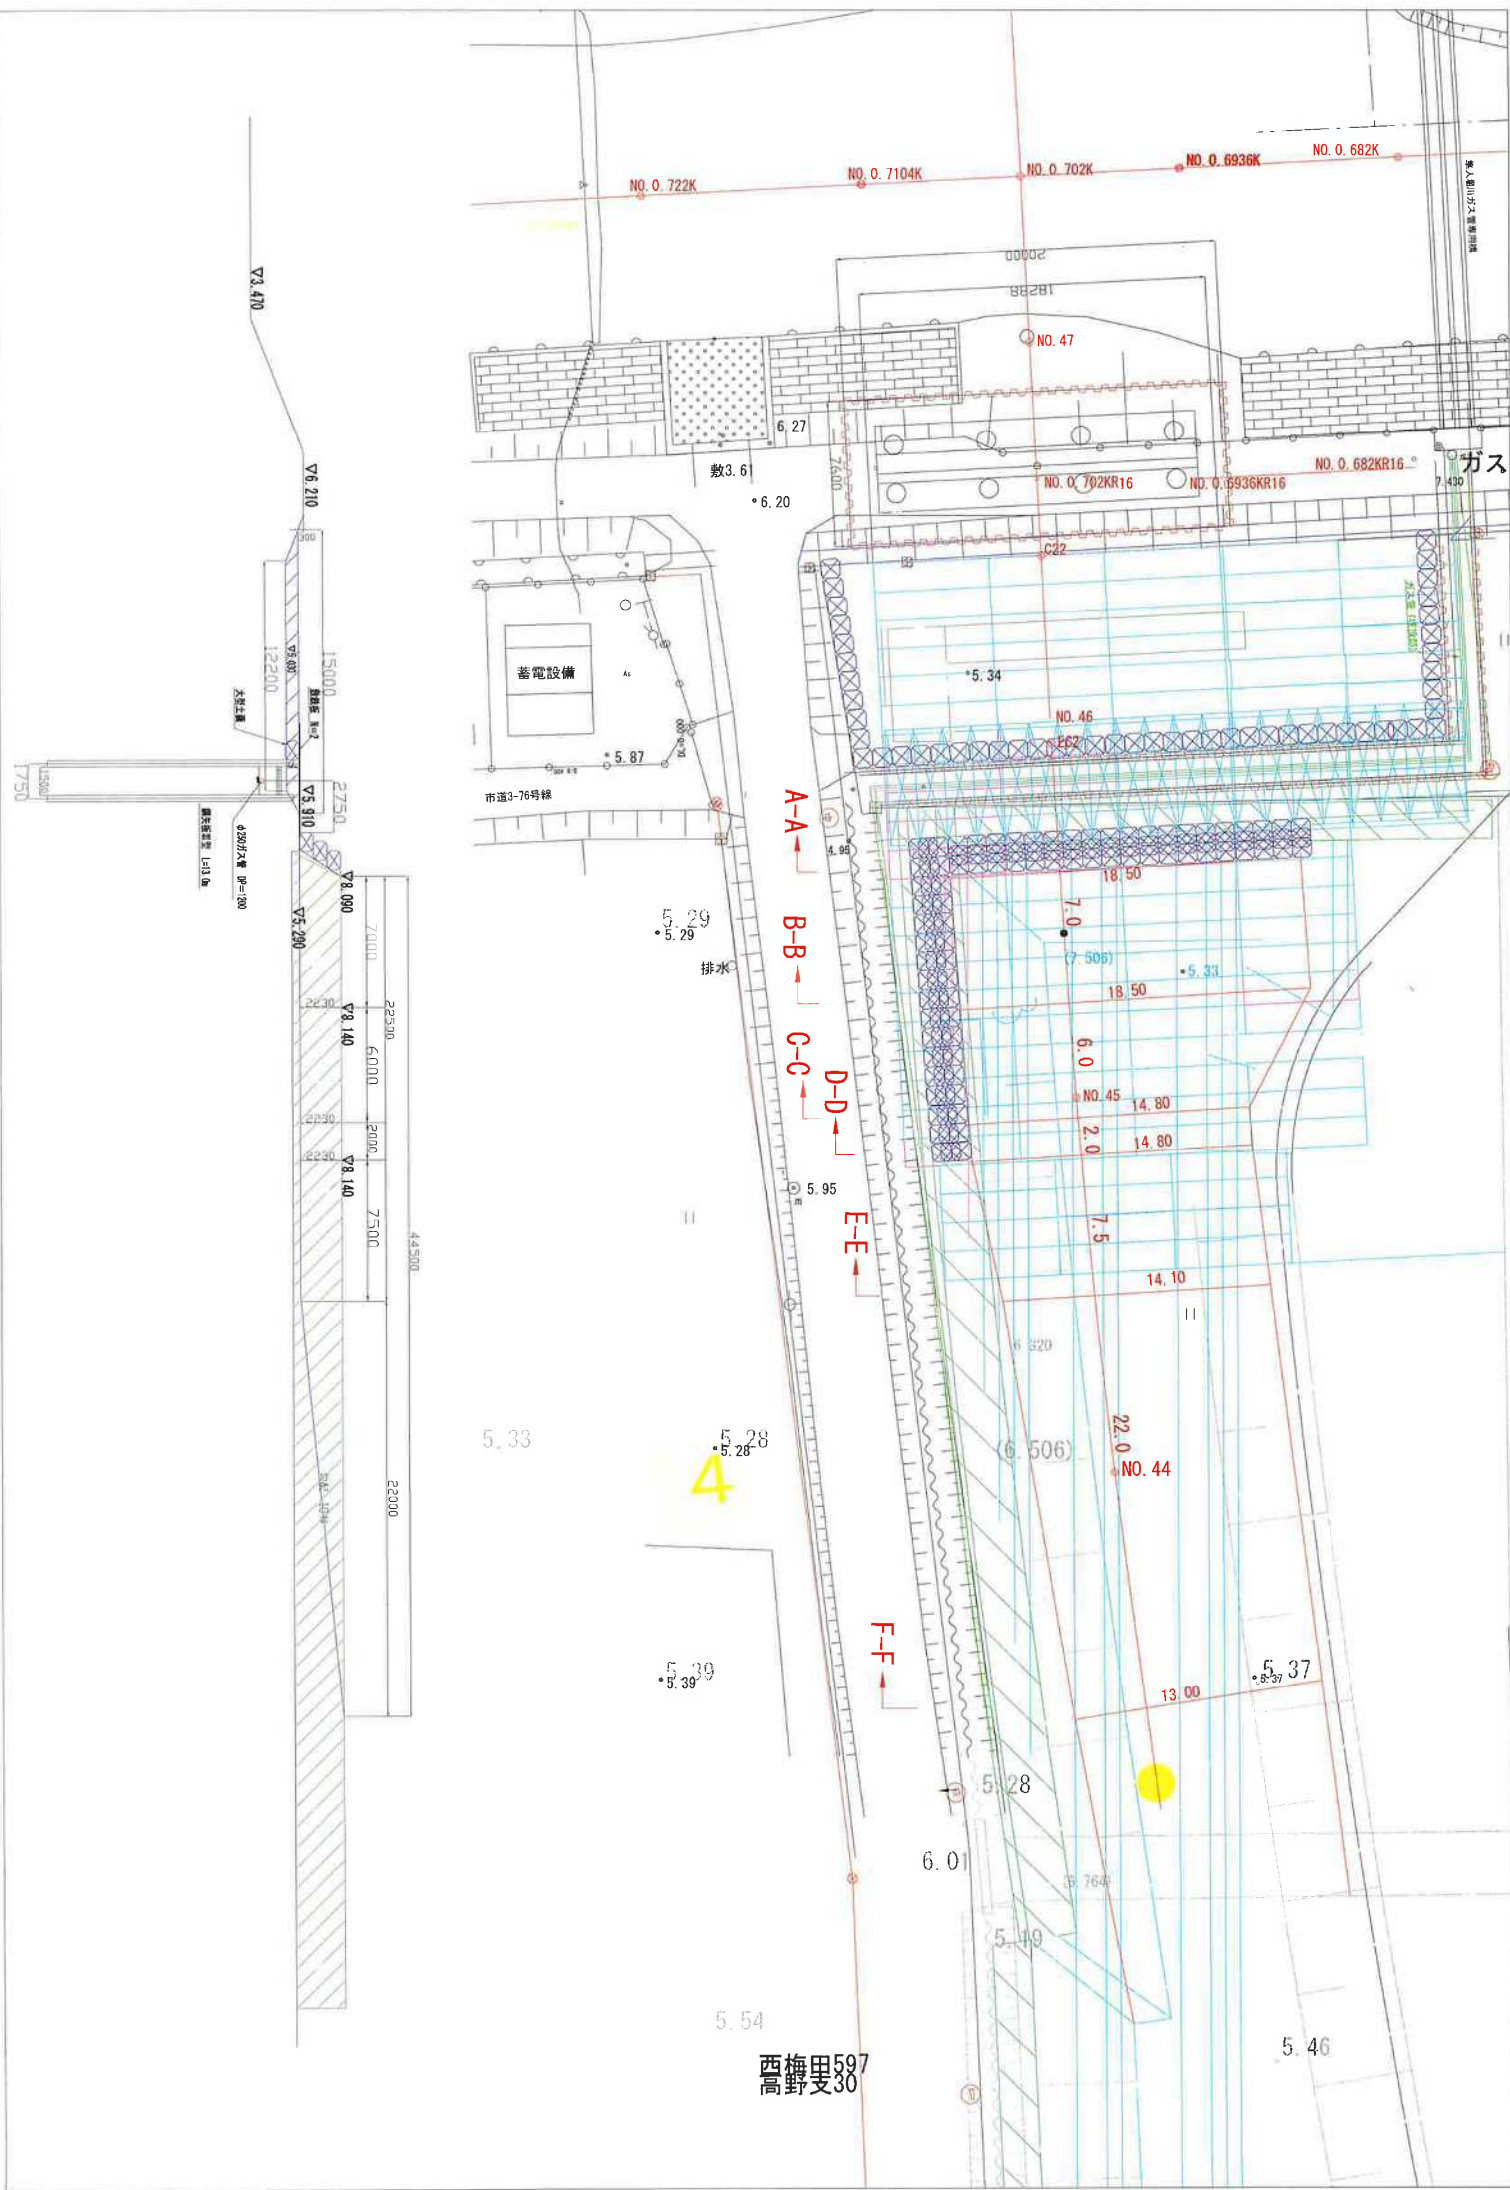

2. 仮設工

2. 仮設工

数量集計表

[illegible]

2. 仮設工

項 目	計 算 式	数 量
仮設工		
土留工	$L = 12.4\text{m} + 12.4\text{m} =$	24.8 m
	鋼矢板 $W=0.40\text{m}$ $N = 24.8\text{m} \div 0.4\text{m} =$	62 枚
	$W = 60\text{kg/m} \times 13\text{m} \times 62\text{枚} =$	48.36 t
腹起し	$L = 12\text{m} + 12\text{m} =$	24.0 m
	$W = 49.9\text{kg/m} \times 24\text{m} =$	1.20 t
切梁	$N = 24\text{m} \div 2 \div 2\text{m} =$	6 本
	1本あたり1.5m $W = 49.9\text{kg/m} \times 1.5\text{m} \times 6\text{m} =$	0.45 t
副部材 (A)	腹起し+切梁の重量 $\times 0.22$ $W = (1.2\text{t} + 0.45) \times 0.22 =$	0.36 t
副部材 (B)	腹起し+切梁の重量 $\times 0.04$ $W = (1.2\text{t} + 0.45) \times 0.04 =$	0.07 t
腹起し・切梁合計重量	$W = 1.2\text{t} + 0.45\text{t} + 0.36\text{t} + 0.07\text{t} =$	2.08 t
敷鉄板	$W = 1604\text{kg/m} \times 246\text{枚} =$	394.58 t
	$N = 141\text{枚} + 105\text{枚} =$	246 枚
	敷鉄板1枚の大きさ 1,524 $\times$ 6,096 $A = 1.524\text{m} \times 6.096\text{m} \times 246\text{枚} =$	2285 m ²

動線築造(敷鉄板敷設図)

動線: $66+39=105$ 枚

締切内： $5 \times 3 = 15$ 枚
作業ヤード： $10 \times 5 = 50$ 枚
： $11 \times 4 = 44$ 枚
： $4 \times 3 = 12$ 枚
2枚敷： $20 \times 1 = 20$ 枚

計：141枚

合計 : $141+105=246$ 枚

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 (仮称) 市道1－30号線橋取付道路整備工事
- ・工事場所 春日部市内牧地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

- 3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。
また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

- 第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。
2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	(20)-70	表 層
再生粒度調整碎石	RM-40	上層路盤
再生切込碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(法定外の労災保険の付保)

第7条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第8条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34458.html

(情報システムの活用)

第9条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ


https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/ken-setugyouhatarakikatakaikaku/34460.html

(その他)

第10条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

平面図[参考図]

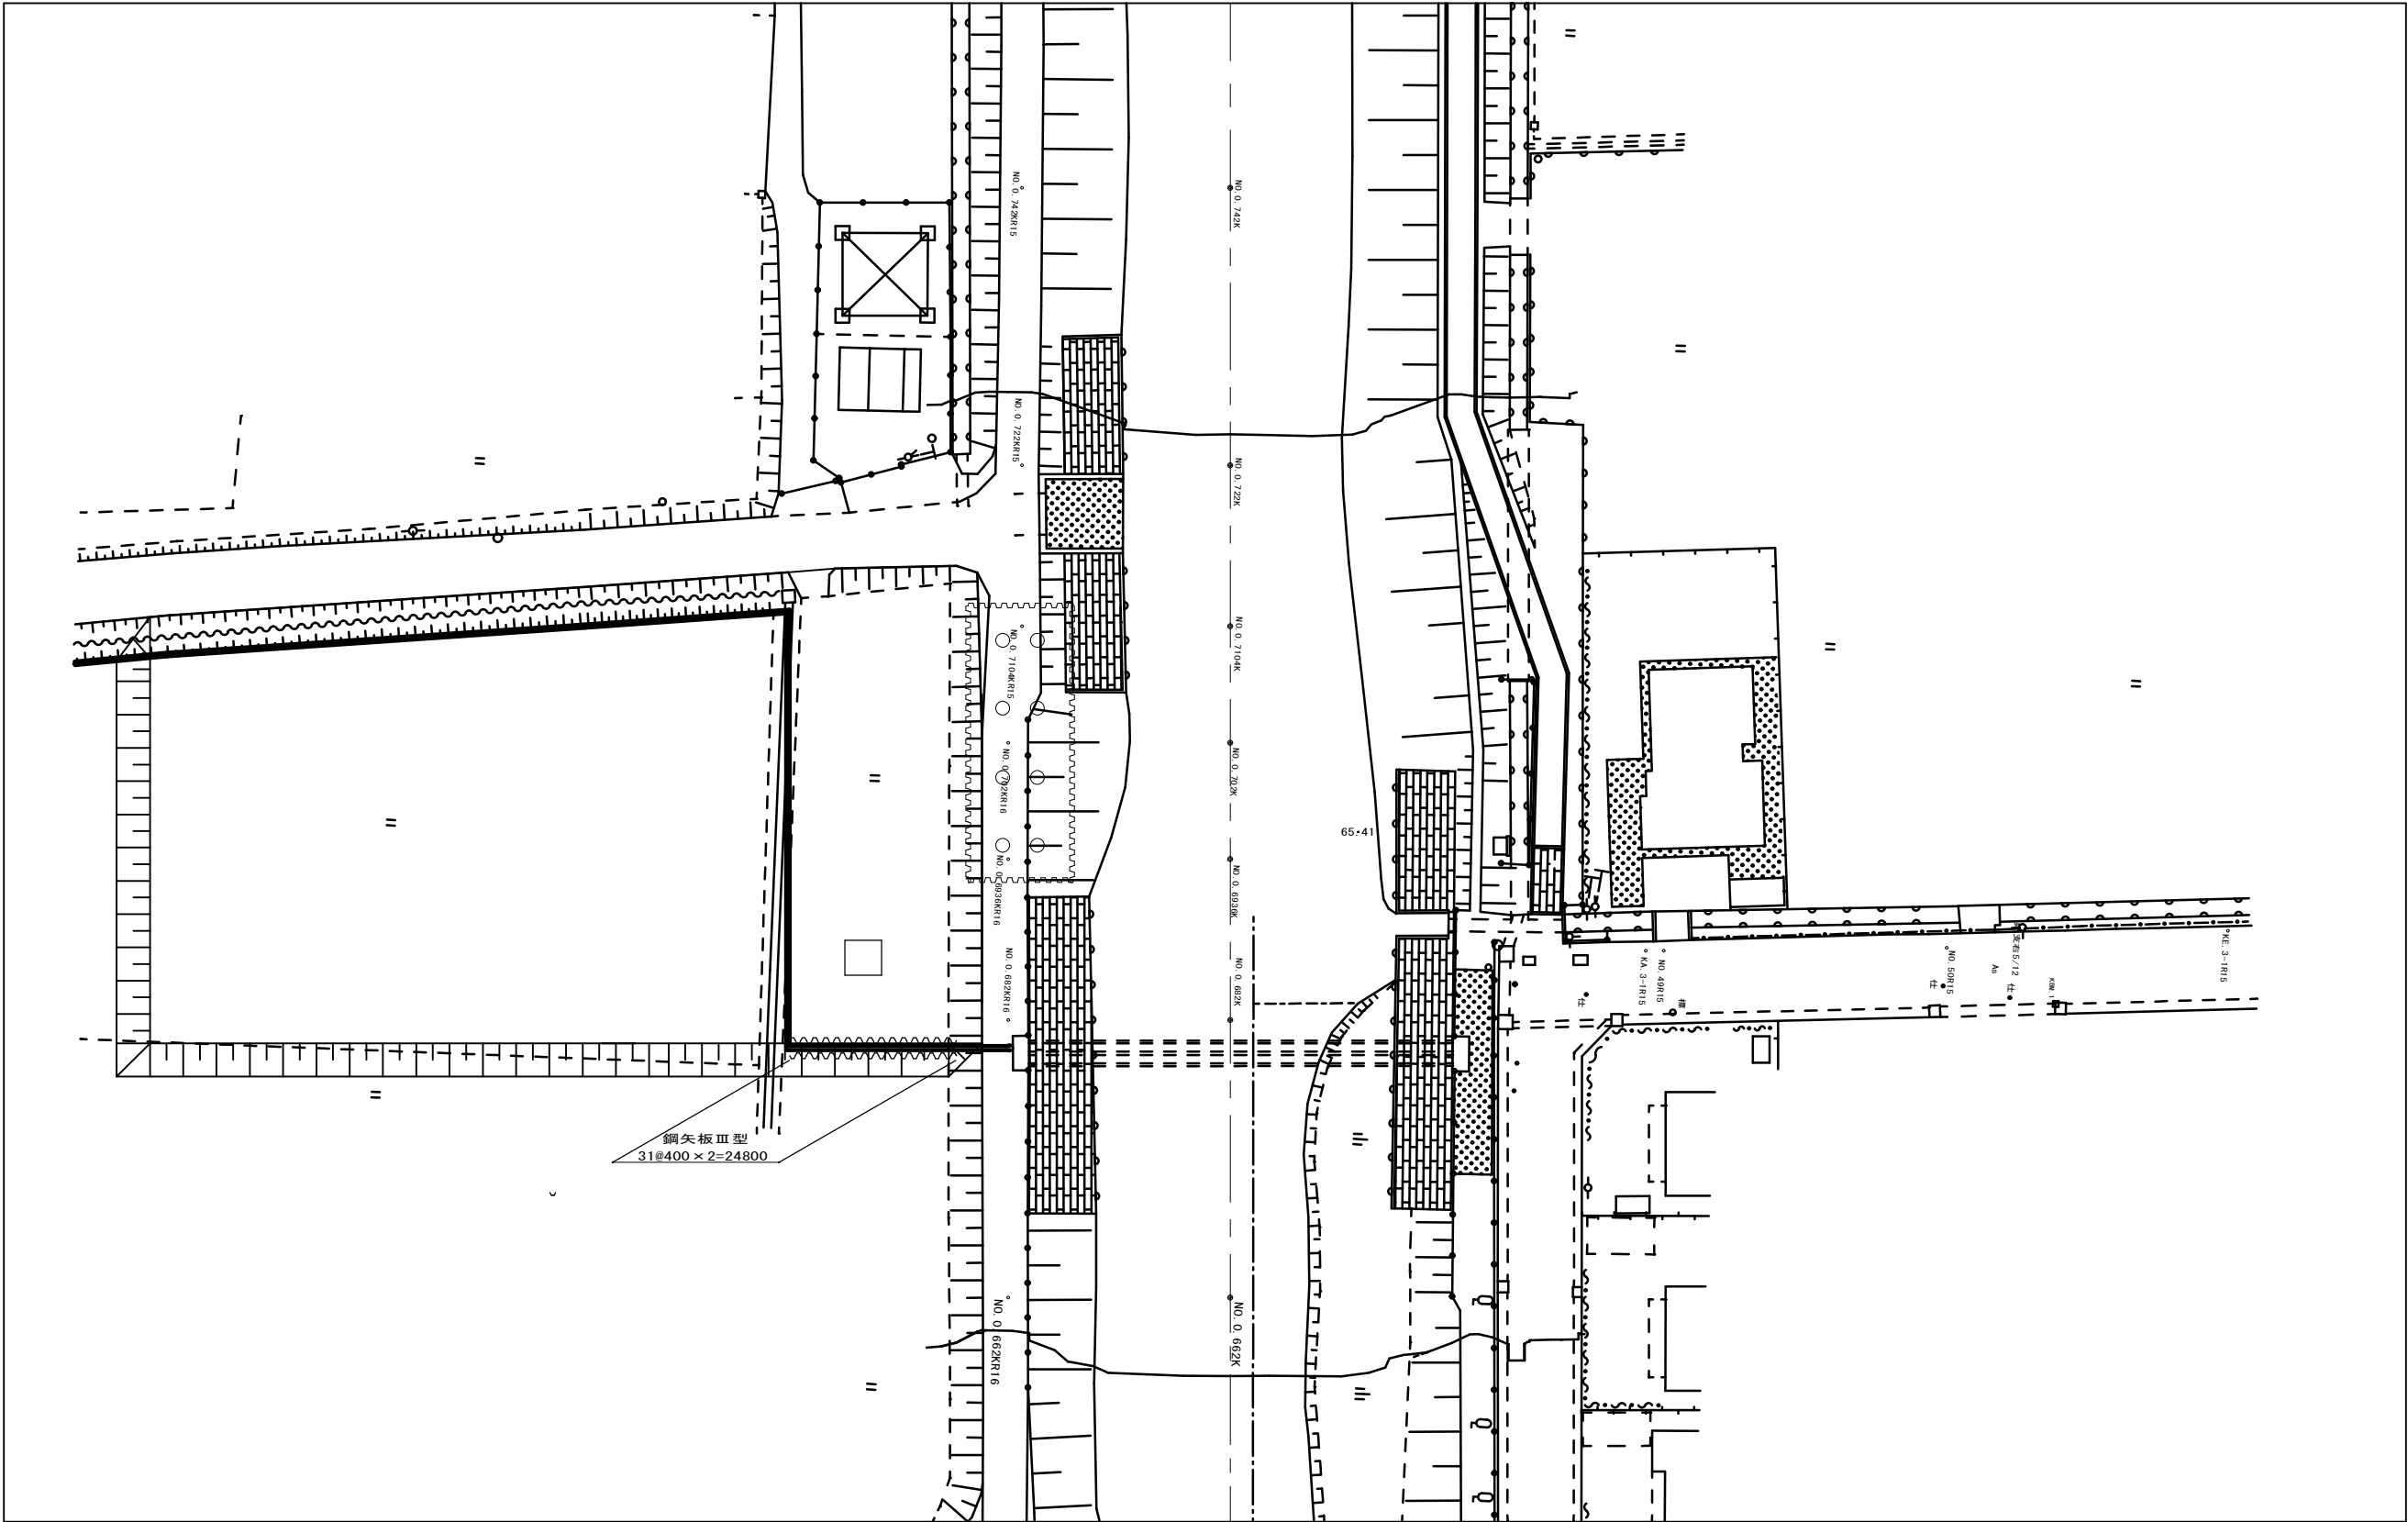

図面サイズ A 1 図面出力 A 3

工 事 名	(仮称) 市道1-30号線取付道路整備工事		
路 線 名	一級河川隼人堀川		
河 川 名	春日部市内牧地内		
工事箇所	平面図[参考図]		
図 面 名	縮 尺		
縮 尺	Free	図面番号	1/1
春日部市建設部道路建設課			