


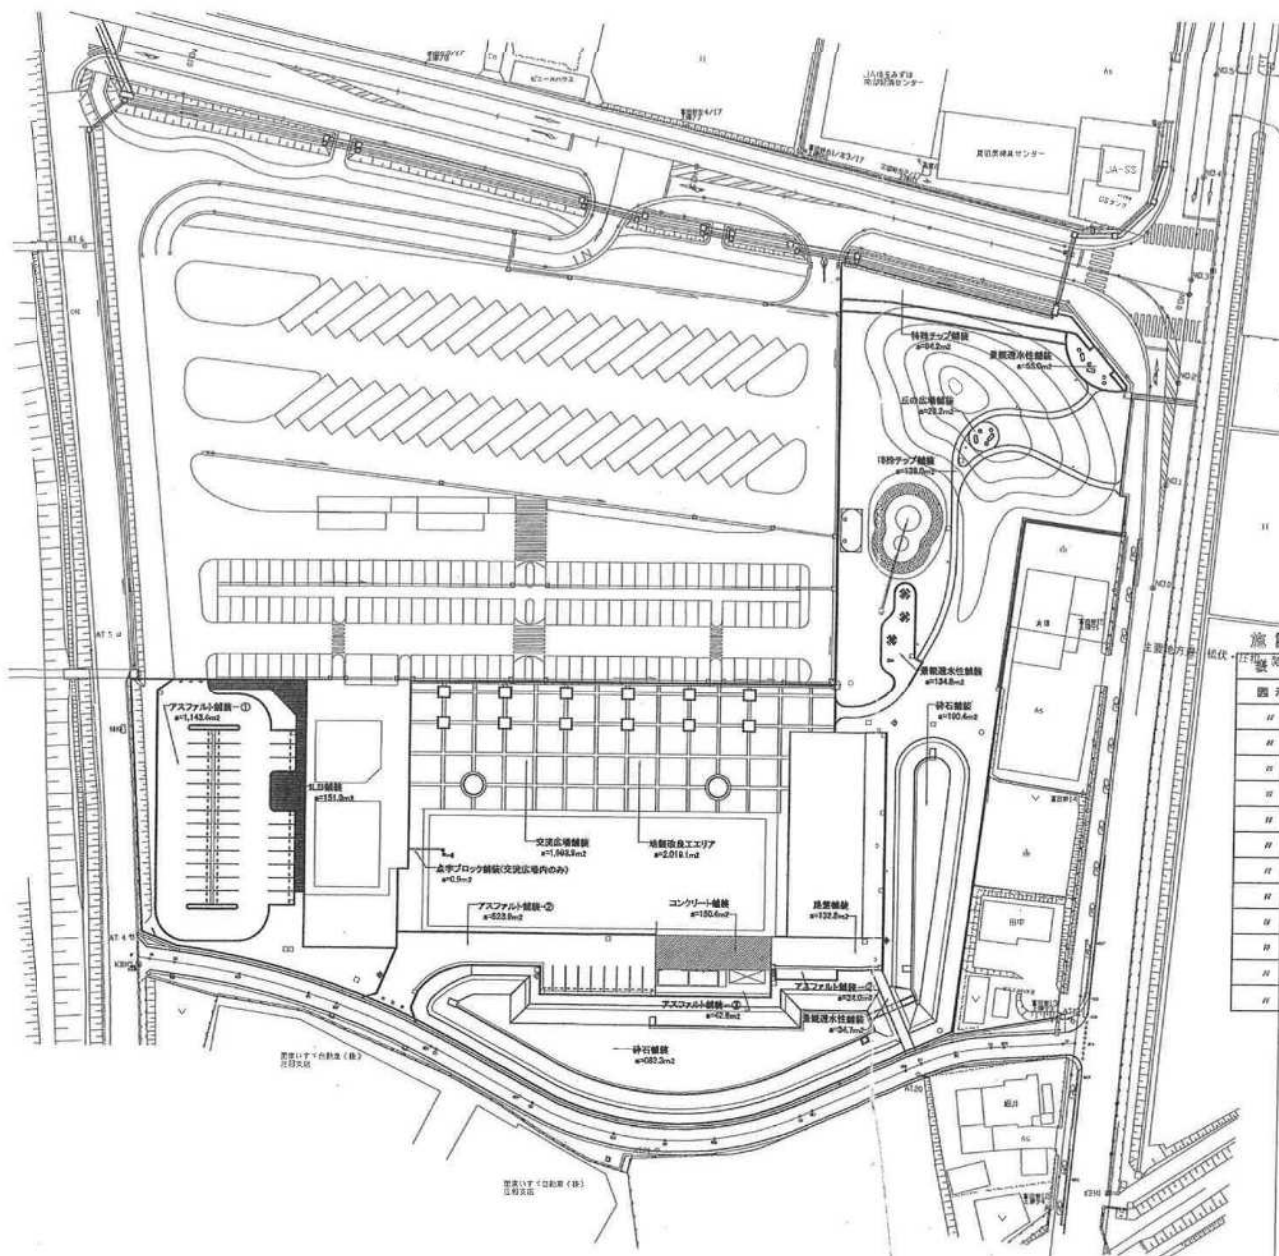

施設数量表

※数量の算定、仕様は数量計算表参照

図示	施設名称	数量	備考
1	交流広場舗装改良	2,015.1m ²	改良層舗装下面より90cm セメント90kg/m ³
2	交流広場舗装	1,993.9m ²	自然石(800×400×80)+養護排水性舗装(厚10mm)
3	点字ブロック舗装	0.9m ²	JIS規格品
4	アスファルト舗装①	1,144.1m ²	養護50+上層路盤150+下層路盤100+地盤改良工
5	アスファルト舗装②	523.9m ²	養護50+上層路盤150+下層路盤100
6	アスファルト舗装③	42.8m ²	養護50+路盤100
7	コンクリート舗装	154.7m ²	コンクリート厚150+路盤100
8	ILD舗装	151.0m ²	ILD標準品(色及びパターンは監理員指示)
9	養護排水性舗装	224.5m ²	養護10cm+コンクリート80+底盤100
10	丘の広場舗装	26.2m ²	養護: 砕石灰岩無転圧、厚50+路盤100
11	特殊テップ舗装	232.2m ²	養護厚30+路盤100
12	砕石舗装	873.7m ²	5H-S 全付仕土厚50mm
13	路盤舗装	132.8m ²	上層路盤200+下層路盤100

S=1/1000