

春日部消防署武里分署新築工事  
~令和6年4月度工事予定のお知らせ~


工事名称	月 日 曜日	令和6年 4月度																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
仮設工事																															
屋根・外壁工事																															
防水(屋上)工事																															
ビット内工事																															
金属製建具工事																															
塗装工事																															
内装工事																															
断熱工事																															
電気工事																															
機械設備工事																															
重機作業																															

\*土曜日の、重機作業は行いません。

令和6年4月の主な工事は、防水(屋上)・塗装・内装工事を予定しています。

- 仮設工事：4月17日頃より建物周りに作られた足場を解体していきます。
- 屋根・外壁工事：車庫棟外壁の石膏ボード下地の上に、既製品の鋼板(サイディング)を張る工事です。
- 防水(屋上)工事：雨水等が建物内部に入らないように防水性のシートに、液状にしたアスファルトを流し込み防水機能を強化する工事です。また、アスファルト防水施工が難しい箇所は、液体状の樹脂を塗り重ねて建物表面に密着させ防水機能を強化する工事です。
- 鋼製建具工事：窓、出入り口ドア(アルミサッシ、軽量鋼材でできたドア)を取り付ける工事です。
- 塗装工事：外壁の保護及び表面の仕上げを行うため、色の付いた塗料を塗り重ねていく工事です。
- 内装工事：建物1.2階の各部屋を仕切る間仕切壁や天井を作る工事です。
- 断熱工事：建物内で外部に面している天井、壁に液状のウレタンを吹付ることでスポンジ状に変化させ建物内部の断熱性能を高めていく工事です。
- 電気工事：1.2階の天井内及び壁内部(スイッチ等)に電線を配線する工事です。
- 設備工事：1.2階の天井内に空調機器、換気扇、給排水配管を設置する工事です。

防水(屋上)・塗装・内装工事

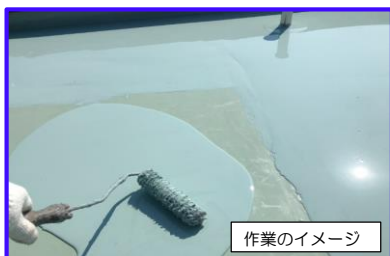

防水(屋上)工事

雨水等が建物内部に入らないように、液体状の樹脂を塗り重ねて建物表面に密着させ防水性を強化する作業です。(写真はウレタン防水の作業です。)



塗装工事

外壁塗装は、建物外壁面の保護及び、仕上げのため行う作業です。外壁面に主材を吹き付けて模様を作り、その上に仕上げ塗装を吹き付ける作業です。



内装工事

1.2階各部屋を仕切るために、天井や壁を作ります。骨組みは、軽量鉄骨材を使用し組み立てを行い、この骨組みに石膏ボードを張り付けて天井・壁を作ります。

屋上防水・外壁塗装につきましては、作業に伴い臭いが発生いたします。低臭材を選定、使用して作業を行ってまいりますので、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。