


春日部消防署武里分署新築工事  
~令和5年6月度工事予定のお知らせ~

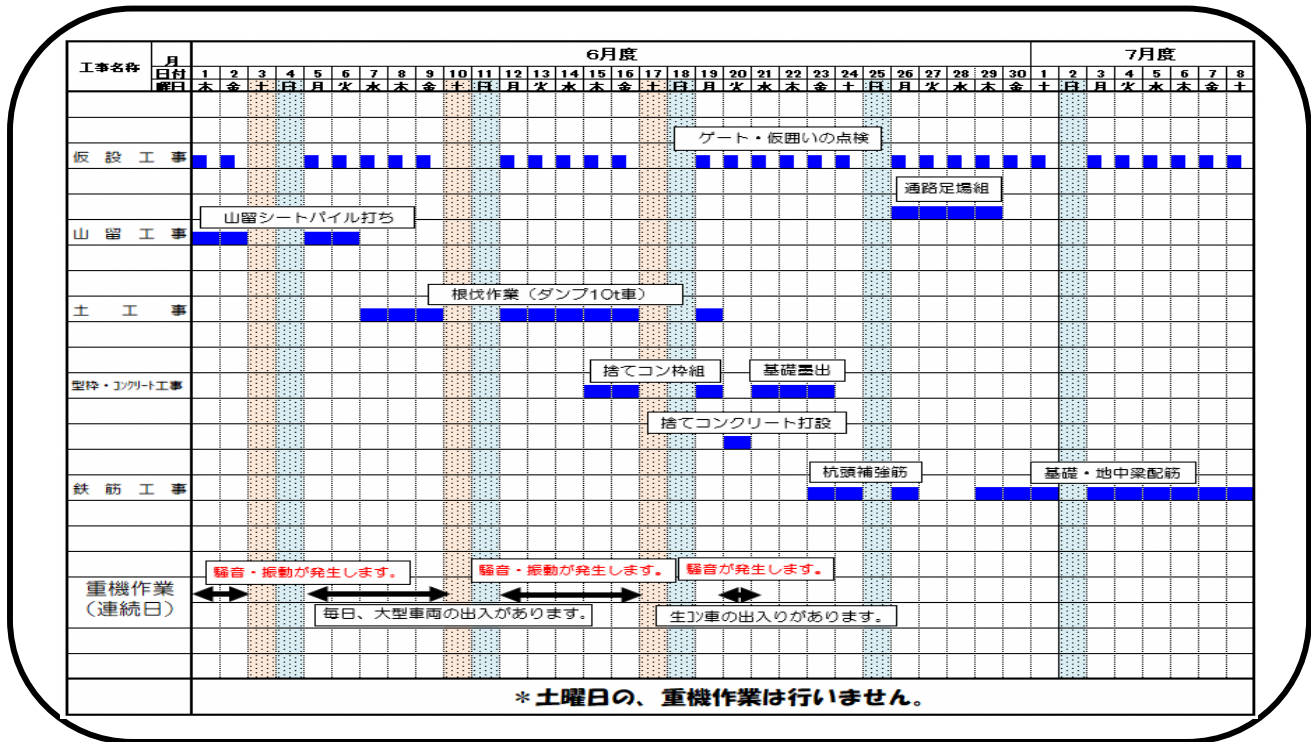

今月の主な工事

6月の主な工事は、基礎工事を予定しています。

1. 土工事（根伐作業）：パワーショベル等の重機により建物基礎部分の深さまで地面を掘下げる工事です。
2. 型枠・コンクリート工事：捨てコンクリートを打ちその上に墨出を行い建物基礎の位置を明確にします。
3. 鉄筋工事：土台となる建物の基礎を鉄筋で組み立てる工事です。

★土工事（根伐作業）



作業のイメージ写真

パワーショベルによる根伐作業

土台となる建物の基礎を作るために地面を掘り下げる工事です。周囲地盤の影響を抑える山留の内部を掘下げていきます。

★型枠・コンクリート工事、鉄筋工事



作業のイメージ写真

捨てコンクリート打設作業

基礎の位置を出すために圧送車でコンクリートを打つ作業を行います。コンクリートを運搬する車が多く出入りします。



作業のイメージ写真

基礎鉄筋組立作業

建物の基礎を強固なものにするため、コンクリートの中に入る鉄筋を組み立てます。

工事中の騒音・振動については、低騒音型の重機を使用し、重機の移動の際には、低速度にするなどの対策を行います。  
 工事中は、大型車両が多く出入りいたします。状況により誘導員の増員などを行い、事故防止に努めてまいります。