粕壁市民センター外14館 樹木維持管理業務委託仕様書

１　目的

この仕様書は、春日部市　粕壁市民センター外１４館樹木保守管理業務（以下「業務」という。）に関し、春日部市（以下「発注者」という。）と業務受託者（以下「受注者」という。）との必要な事項を定めるものである。

２　件名

粕壁市民センター外１４館樹木維持管理業務委託

３　業務内容

(1) 樹木・除草

ア　履行場所

下表のとおりとする。

名　　称	位　　置
春日部市粕壁市民センター	春日部市粕壁6918番地１
〃　　第二駐車場	春日部市粕壁6914番地
春日部市粕壁南公民館	春日部市南一丁目12番23号
春日部市内牧市民センター	春日部市内牧4398番地
春日部市内牧南公民館	春日部市内牧1498番地
春日部市豊春市民センター	春日部市上蛭田101番地２
春日部市豊春第二公民館	春日部市豊町五丁目14番地１
春日部市武里市民センター	春日部市備後西一丁目13番2号
春日部市武里東公民館	春日部市備後東七丁目38番16号
春日部市幸松市民センター	春日部市牛島667番地１
春日部市幸松第二公民館	春日部市小渕73番地１
春日部市豊野市民センター	春日部市銚子口999番地
春日部市藤塚公民館	春日部市藤塚1670番地１
春日部市武里大枝市民センター	春日部市大枝89番地２街区１棟
春日部市庄和市民センター	春日部市大衾307番地1
春日部市庄和南公民館	春日部市米崎357番地

イ　年２回の薬剤散布を実施する。

本数、面積等は「別紙１」のとおり

ウ　樹木剪定を実施する。

剪定樹木、本数等は「別紙２」のとおり

実施区域は「別紙３」のとおり

発生材処分費及び諸経費

枯木の確認

エ　年３回、グラウンドの除草を実施する。

実施区域、面積等は「別紙３」のとおり

オ　年１回、グラウンドの落ち葉清掃を実施する。

実施区域、面積等は「別紙３」のとおり

(2) 花木

ア　履行場所

下表のとおりとする。

名　　称	位　　置
春日部市粕壁市民センター	春日部市粕壁 6918 番地 1
〃　　第二駐車場	春日部市粕壁 6914 番地
春日部市粕壁南公民館	春日部市南一丁目 12 番 23 号
春日部市内牧南公民館	春日部市内牧 1498 番地
春日部市豊春市民センター	春日部市上蛭田 101 番地 2
春日部市武里市民センター	春日部市備後西一丁目 13 番 2 号
春日部市庄和市民センター	春日部市大衾 307 番地 1
春日部市庄和南公民館	春日部市米崎 357 番地

イ　年２回の剪定を実施する。

実施時期は春期（５月頃）および冬期（１月頃）

対象等は「別紙４」のとおり

実施区域は「別紙５」のとおり

発生材処分費及び諸経費

ウ　花木の特性に応じ、剪定時期および剪定量、選定方法を監督職員と協議して決定すること。

エ　剪定方法は、それぞれの樹形に応じて、最も適切な方法（枝すかし、切詰め、枝おろし等）によって行うこと。

オ　原則としてぶつ切りは行わず、直径５センチ（桜は２センチ）以上の切り口については、癒合剤を塗って花木の養生を行うこと。

カ　花芽の分化時期および着生時期に留意して剪定すること。

キ　連続植栽（ツツジ等）の刈り込みは樹形全体に凹凸のないよう、一定の形または一定の高さに刈り込む。

ク　剪定や刈り込みの作業に際し、尖った切断面にならないように、はさみで切り戻す等の適切な処置を行うこと。

３　履行期間

契約締結日から令和８年３月１３日までとする。

４　実施体制

(1) 業務責任者

ア　受注者は業務責任者を選任し、履行場所に常時配置すること。また、業務責任者が不在となる場合は、その間の連絡体制をあらかじめ発注者に報告すること。

イ　業務責任者は、業務の履行にあたり受注者の代理として、発注者との連絡調整の任にあたること。

ウ　業務責任者は、本契約の内容、目的を十分理解し、業務従事者の指導等を行うこと。

(2) 業務従事者

受注者は、本業務に必要かつ十分な数の業務従事者を配置すること。

業務従事者は、業務開始前までに業務に必要な研修を受け、業務の内容、目的を十分に理解した上で業務にあたること。

５　業務予定

(1) 年間の業務遂行予定を発注者と受注者とが協議して計画し、受注者は予定表として発注者へ提出する。

(2) 作業（剪定、伐採、薬剤散布・消毒、除草等）を行う場合には、作業を行う７日前までに、作業場所に隣接する住宅・店舗等へ連絡をするものとする。

６　経費の負担

業務の実施に必要な経費は受注者の負担とする。ただし、次に掲げるものは、それぞれ各項目に定めるとおりとする。

(1) 施設・設備・備品

業務上必要な施設、備品は発注者の負担とする。ただし、受注者の希望により、受注者が用意し、使用するものを除く。

(2) 光熱水費

業務上必要な電気、水道、及びガス料金は発注者の負担とする。

(3) 報告書類の提出

作業終了後は、業務報告書を速やかに発注者へ提出すること。

７　その他

業務実施上この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定めるものとする。

別紙１

薬　剤　散　布　明　細

項番	場所	高木（本）	中木（本）	生垣（m）	低木（㎡）
1	粕壁市民センター・八木崎公園・第2駐車場	7	75	51	1,500
2	粕壁南公民館	16	28	－	40
3	内牧市民センター	5	9	40	150
4	内牧南公民館	2	1	－	9
5	豊春市民センター	22	－	22	100
6	豊春第二公民館	8	10	－	22
7	武里市民センター	37	35	－	－
8	武里東公民館	1	25	12	120
9	幸松市民センター	17	－	136	146
10	幸松第二公民館	14	6	－	42
11	豊野市民センター	16	33	－	141
12	藤塚公民館	3	33	8	25
13	武里大枝市民センター	－	－	－	－
14	庄和市民センター	14	－	－	－
15	庄和南公民館	24	24	－	190
16	合計	186	279	269	2,485

別紙2

樹木剪定内訳明細書

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	備 考
	剪定工及び伐採工				
1	粕壁市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	ケヤキ(150≦C＜180) ※団地側	本	1	夏期除く
		ケヤキ(90≦C＜120) ※県道側	本	3	夏期除く
2	粕壁南公民館				
	高木基本剪定　落葉樹	① サルスベリ(30≦C＜60) ※池付近	本	1	夏期除く
		② ウメ(60≦C＜90) ※池付近	本	1	夏期除く
		③ モミジ(60≦C＜90) ※池付近	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	④ モッコク(60≦C＜90) ※池付近	本	2	夏期除く
		⑤ シラカシ(60≦C＜90) ※桜付近	本	2	夏期除く
	常緑針葉樹	⑥ スギ(30≦C＜60) ※池付近	本	1	夏期除く
		⑦ マキ(30≦C＜60) ※池付近	本	1	夏期除く
		⑧ イトヒバ(30≦C＜60) ※池付近	本	1	夏期除く
		⑨ サワラ(30≦C＜90) ※藤棚付近	本	1	夏期除く
		⑩ ヒマラヤスギ(60≦C＜90) ※藤棚付近	本	1	夏期除く
	中木剪定　常緑樹	ツバキ・サザンカ等　26本　※全体	式	1	夏期除く
	実生木伐採	3ヶ所(実生木) ※道路側、池付近	式	1	
	植込み・低木剪定	40㎡(サツキ・ツツジ等)玉物、他　※全体	式	1	夏期除く
3	内牧市民センター				
	中木基本剪定　常緑樹	ツバキ2本　※道路側	式	1	夏期除く
4	豊春市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	① ソロ(90≦C＜120) ※中庭	本	2	夏期除く
		② ケヤキ(120≦C＜150) ※保育所側	本	1	夏期除く
		③ ケヤキ(120≦C＜150) ※中庭	本	1	夏期除く
		④ ケヤキ(150≦C＜180) ※保育所側	本	1	夏期除く
	枯損木伐採	⑤ ソロ(90≦C＜120) ※中庭	本	1	
	植込み・低木剪定	⑥ 73㎡(ツツジ等) ※庭園	式	1	夏期除く

別紙2

樹木剪定内訳明細書

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	備 考
5	豊春第二公民館				
	高木基本剪定　常緑広葉樹	ヤマモモ(60≦C＜90) ※庭園	本	1	夏期除く
	中木剪定　　常緑樹	ツゲ　※庭園	式	1	夏期除く
		ニオイヒバ　※駐車場付近			
	落葉樹	カキ・カリン　※庭園及び入り口			
6	武里市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	① エゴノキ(30≦C＜60) ※庭園	本	1	夏期除く
		② ヤマボウシ(30≦C＜60) ※庭園	本	1	夏期除く
		③ コブシ(60≦C＜90) ※庭園	本	2	夏期除く
		④ ヤマボウシ(60≦C＜90) ※庭園	本	1	夏期除く
		⑤ イチョウ(90≦C＜120) ※グラウンド	本	1	夏期除く
		⑥ ケヤキ(330≦C＜360) ※グラウンド	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	⑦ モッコク(30≦C＜60) ※庭園	本	3	夏期除く
		⑧ モチノキ(30≦C＜60) ※庭園	本	1	夏期除く
		⑨ アラカシ(60≦C＜90) ※庭園	本	1	夏期除く
		⑩ ヤマモモ(90≦C＜120) ※庭園	本	1	夏期除く
		⑪ キンモクセイ(90≦C＜120) ※庭園	本	1	夏期除く
	常緑針葉樹	⑫ カイズカイブキ(30≦C＜60) ※庭園	本	4	夏期除く
	実生木伐採	⑬ 3ヶ所(クスノキ等) ※グラウンド	式	1	
	除草工	機械式　※グラウンド	㎡	5,685	年3回
					(1,895㎡/回(6月～10月)
	清掃工（指定箇所）	人力　※グラウンド	式	1	年1回(12月～1月)
7	幸松市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	ケヤキ(60≦C＜90) ※建物脇	本	3	夏期除く
		ケヤキ(90≦C＜120) ※建物脇	本	1	夏期除く
		ケヤキ(150≦C＜180) ※緑地内	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	ヤマモモ(90≦C＜120) ※駐車場角	本	1	夏期除く
		ヤマモモ(120≦C＜150) ※砂場付近	本	1	夏期除く
		シラカシ(150≦C＜180) ※農家隣接	本	1	夏期除く

別紙2

樹木剪定内訳明細書

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	備 考
8	幸松第二公民館				
	高木基本剪定　落葉樹	ハナモモ(30≦C＜60) ※水路	本	1	夏期除く
	枯損木伐採	シュロ(30≦C＜60) ※入口	本	1	
9	豊野市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	ケヤキ(240≦C＜270) ※県道側	本	1	夏期除く
		シダレモミジ(30≦C＜60) ※庭園	本	1	夏期除く
		ハナミズキ(30≦C＜60) ※庭園	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	シイノキ(30≦C＜60) ※庭園	本	1	夏期除く
		モッコク(60≦C＜90) ※県道側	本	1	夏期除く
		シイノキ(60≦C＜90) ※庭園	本	3	夏期除く
		クロガネモチ(60≦C＜90) ※庭園	本	1	夏期除く
	中木剪定　　常葉樹	サザンカ･キンモクセイ 32本　※全体	式	1	夏期除く
	実生木伐採	2ヶ所　※県道側、駐輪場側通路	式	1	
	植込み・低木剪定	97㎡(ツツジ等)他　※全体	式	1	夏期除く
10	藤塚公民館				
	高木基本剪定　落葉樹	クワ(30≦C＜60) ※駐車場側	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	ネズミモチ(60≦C＜90) ※駐車場側	本	1	夏期除く
	中木基本剪定　落葉樹	イチジク等　※建物南東～西側	式	1	夏期除く
	常緑樹	コノテガシワ等　※建物南東～西側			
11	武里大枝市民センター				
	中木基本剪定　落葉樹	モミジ等　3本　※中庭	式	1	夏期除く
	常緑樹	カクレミノ等　10本　※中庭			
12	庄和地区市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	シナノキ(180≦C＜210) ※西側駐車場	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	モッコク(30≦C＜60) ※東側駐車場	本	7	夏期除く
		マテバシイ(60≦C＜90) ※東側駐車場	本	4	夏期除く
		マテバシイ(90≦C＜120) ※東側駐車場	本	2	夏期除く
		クスノキ(150≦C＜180) ※西側駐車場	本	1	夏期除く
	常緑針葉樹	マキ(30≦C＜60) ※建物南側	本	1	夏期除く

別紙2

樹木剪定内訳明細書

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	備 考
		マツ（120≦C＜150） ※東側駐車場	本	1	夏期除く
	植込み・低木強剪定	309㎡（サツキ・ツツジ等・玉物他） ※全体	式	1	夏期除く
13	庄和南公民館				
	高木強剪定　落葉樹	イチョウ（90≦C＜120） ※水路側通路	本	1	夏期除く
	常緑広葉樹	マテバシイ（30≦C＜60） ※駐車場	本	1	夏期除く
	実生木伐採	2ヶ所　※田んぼ側	式	1	夏期除く

別紙3　粕壁市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　　粕壁南公民館　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

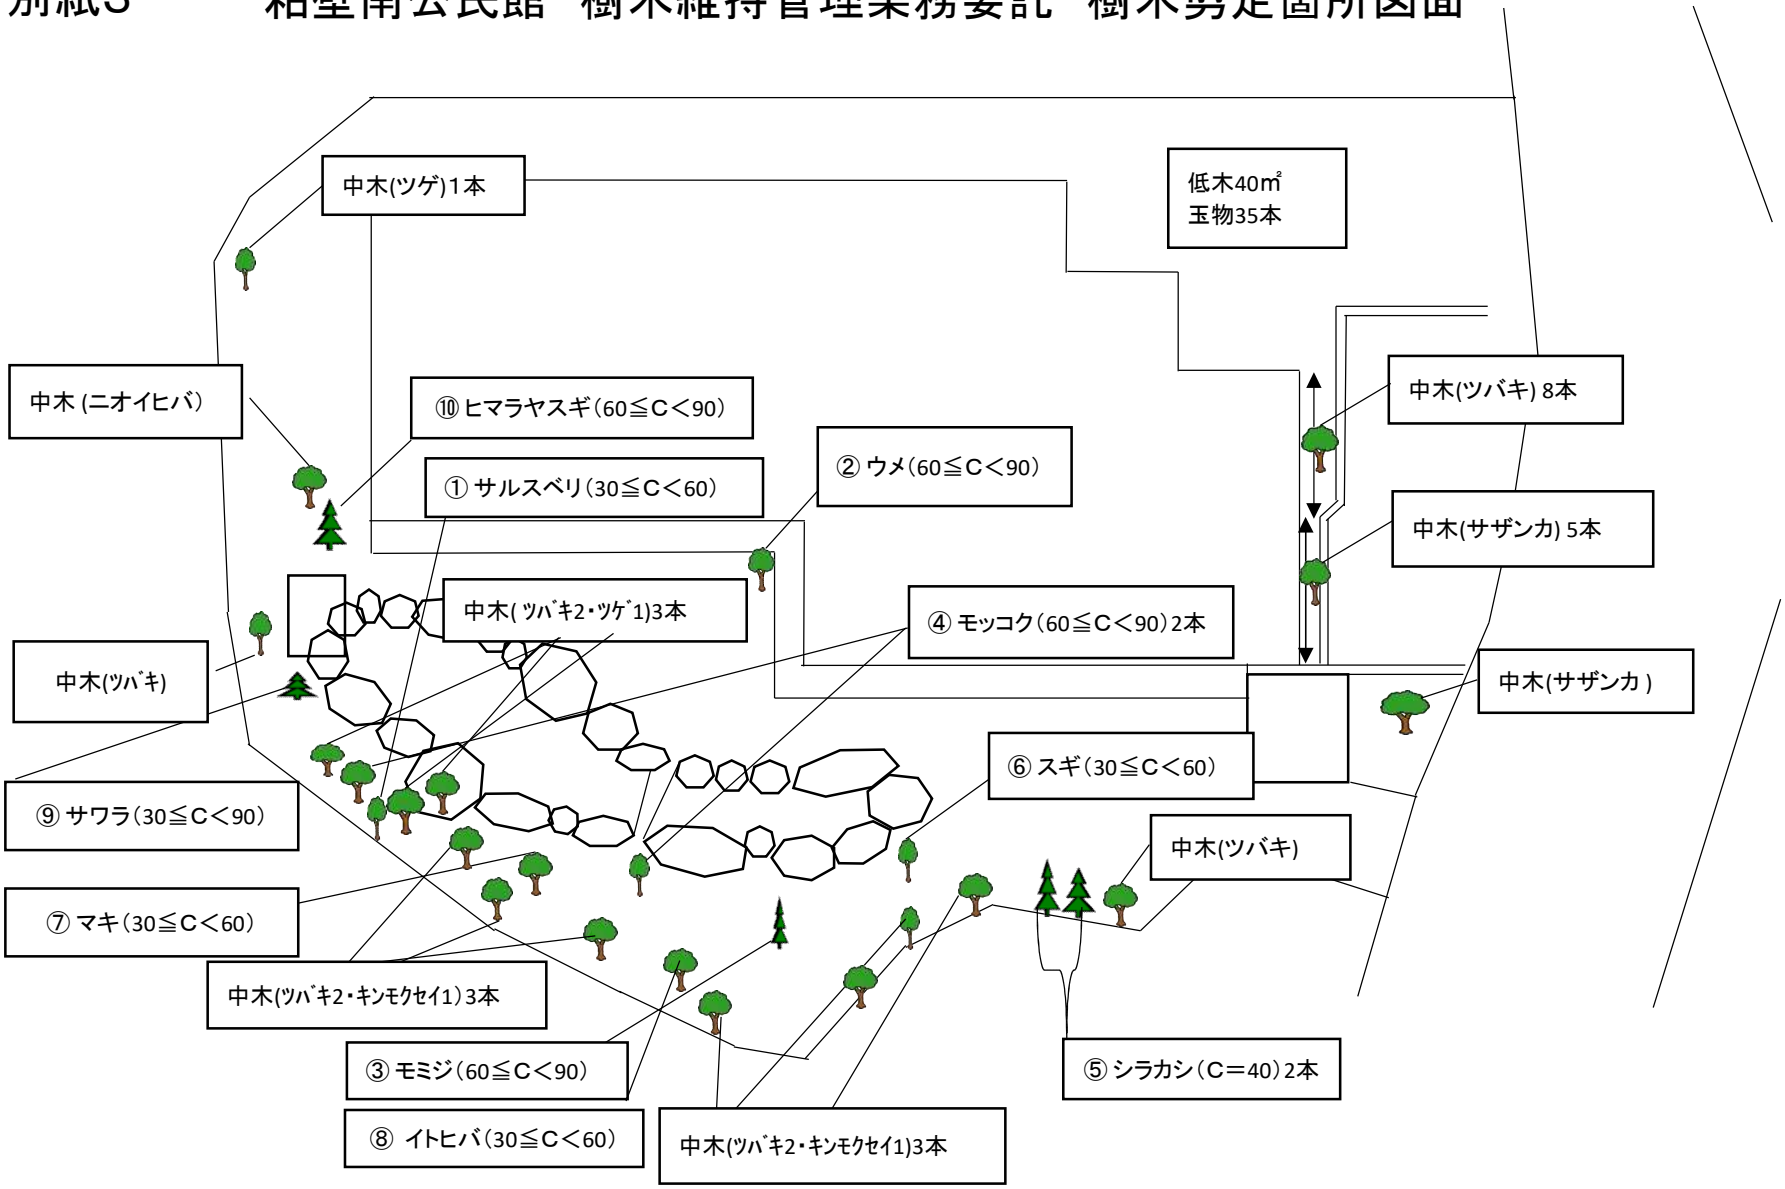

別紙3　内牧市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　内牧南公民館　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　豊春市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　豊春第二公民館　樹木維持管理業務委託　剪定箇所図面

別紙3　　武里市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

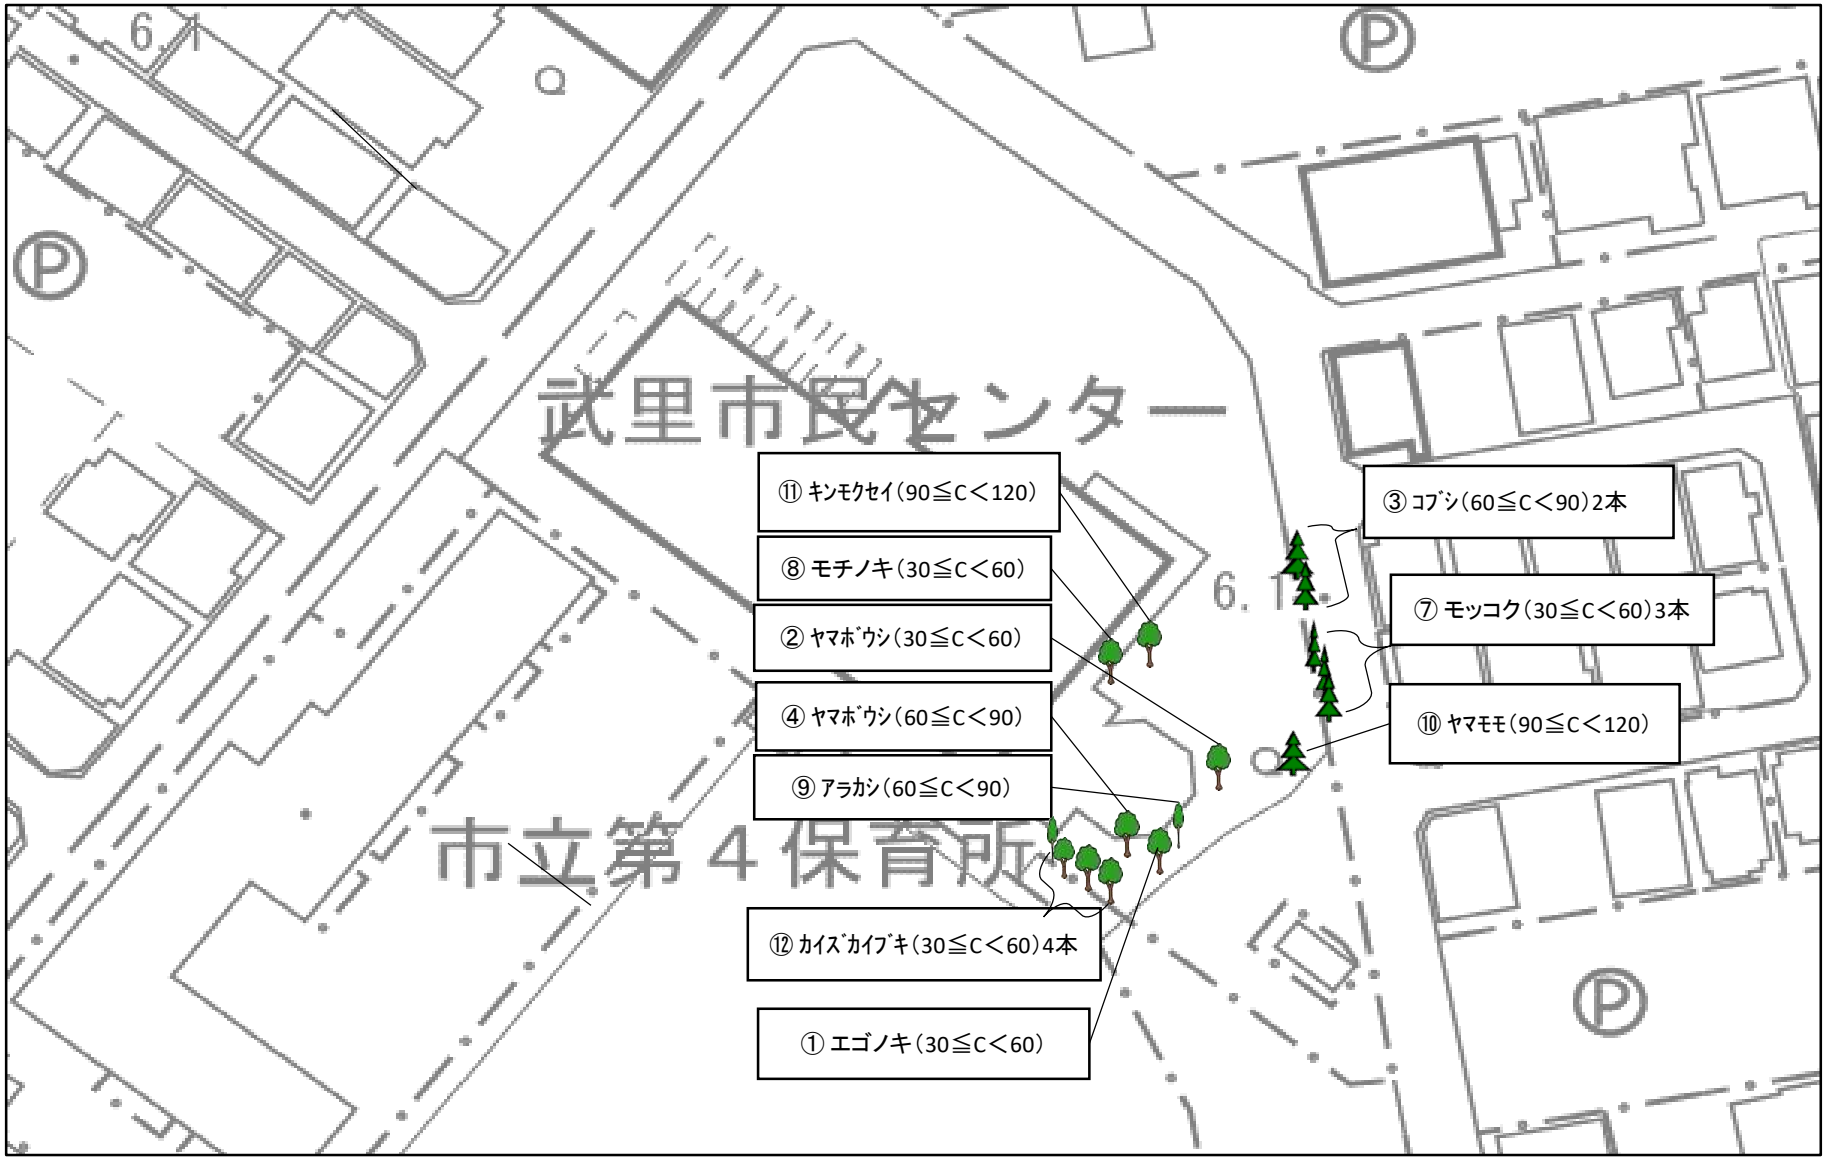

別紙3　　武里市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙３　　武里市民センター　樹木維持管理業務委託　グラウンド除草箇所図面

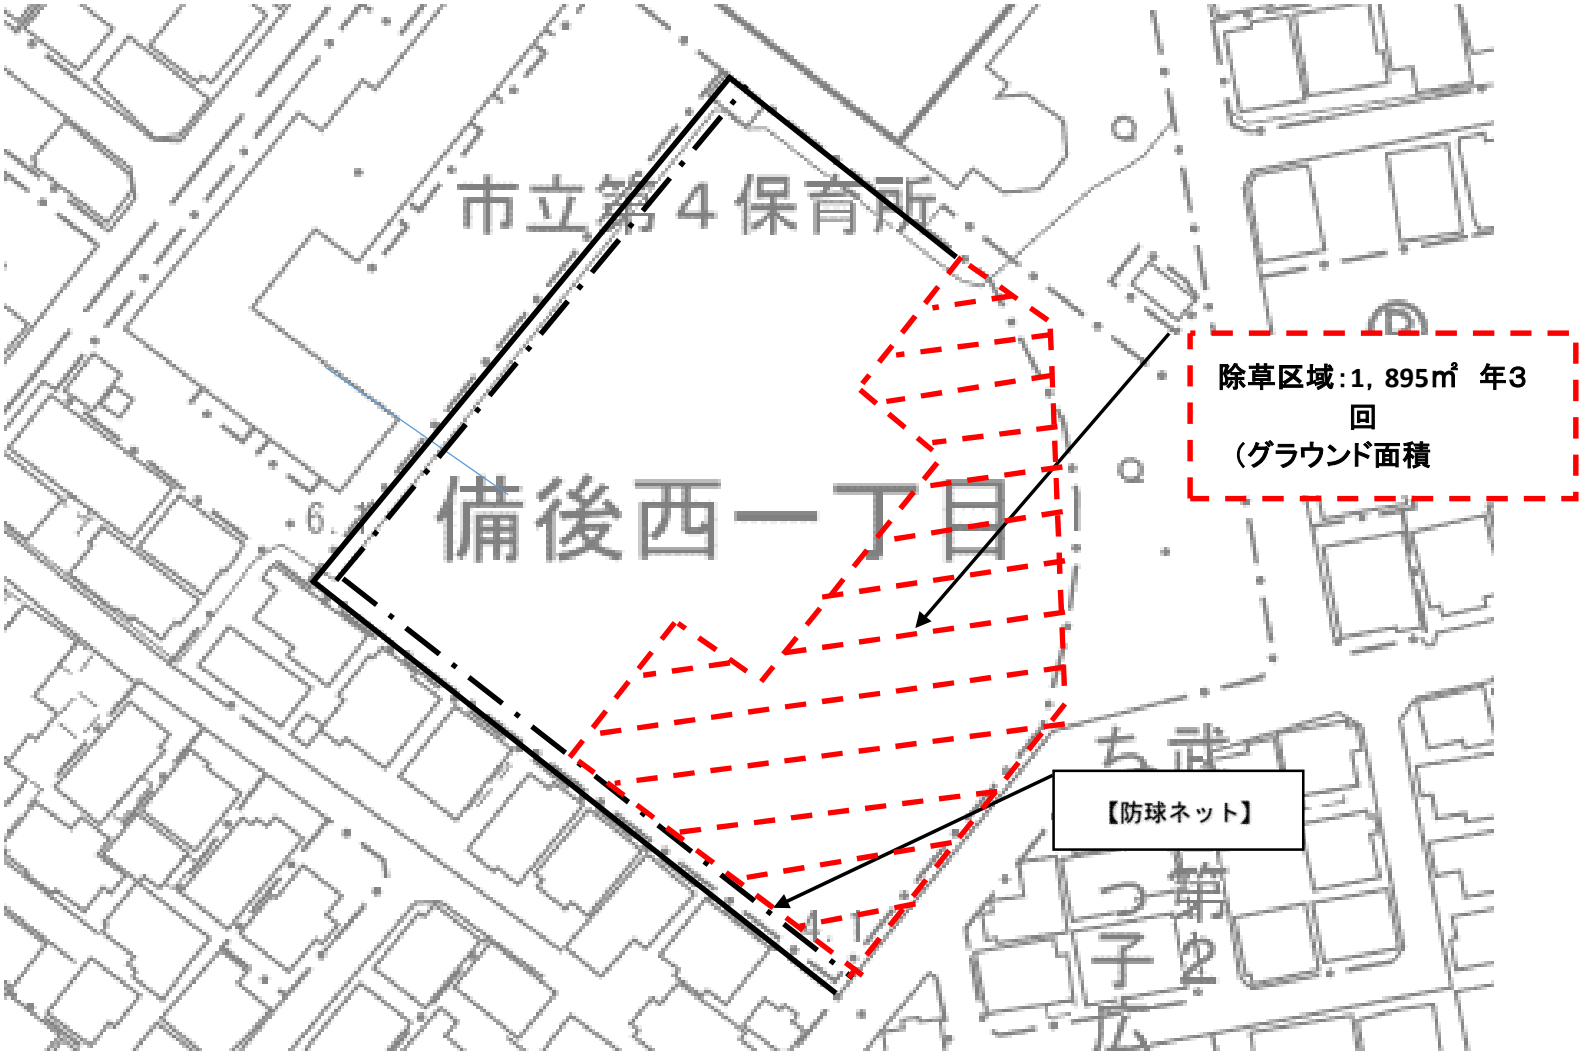

別紙3　　武里市民センター　樹木維持管理業務委託　グラウンド落ち葉清掃箇所図面

別紙３　幸松市民センター 樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所

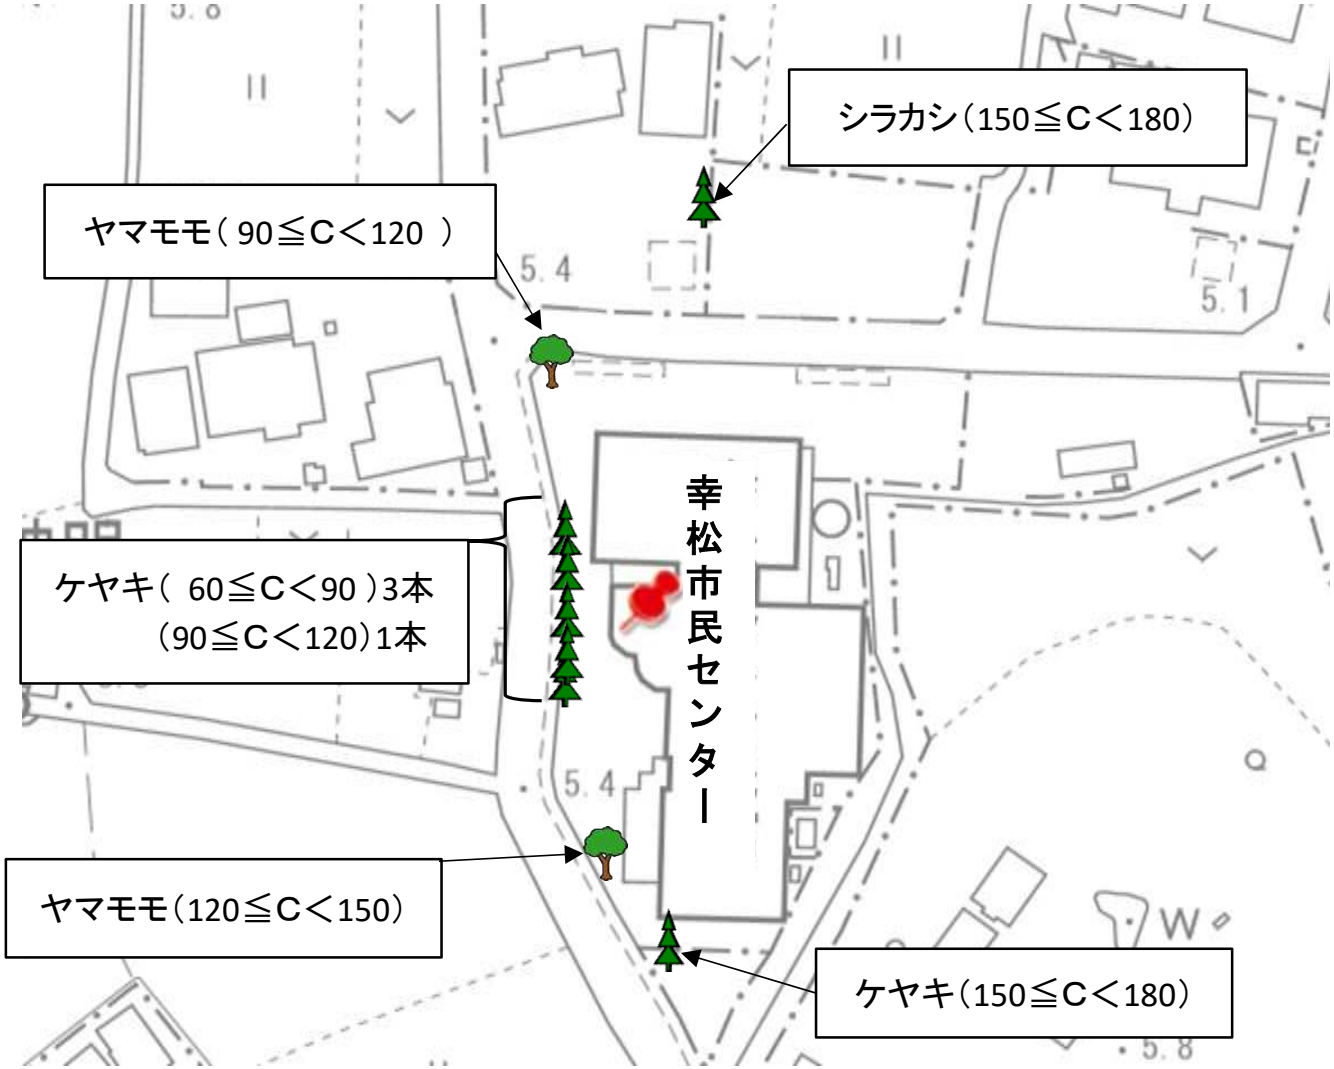

別紙３　幸松第二公民館　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所

別紙３　　豊野市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

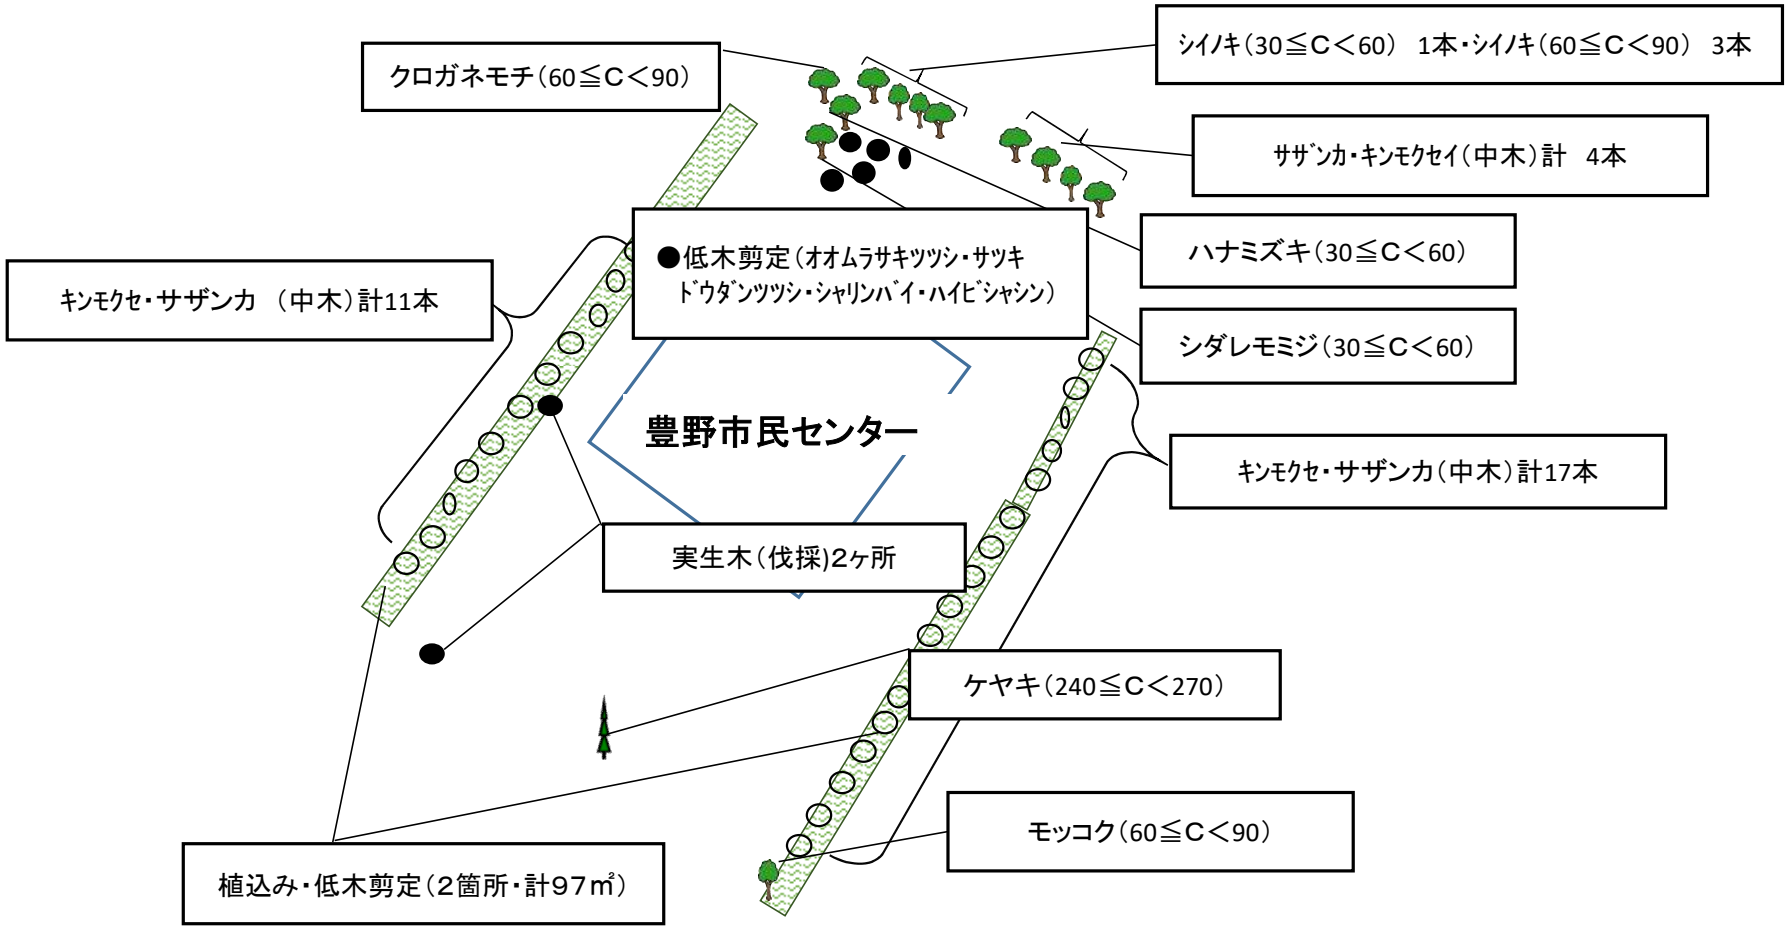

別紙3　藤塚公民館　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　　武里大枝市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　　庄和市民センター　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

別紙3　庄和南公民館　樹木維持管理業務委託　樹木剪定箇所図面

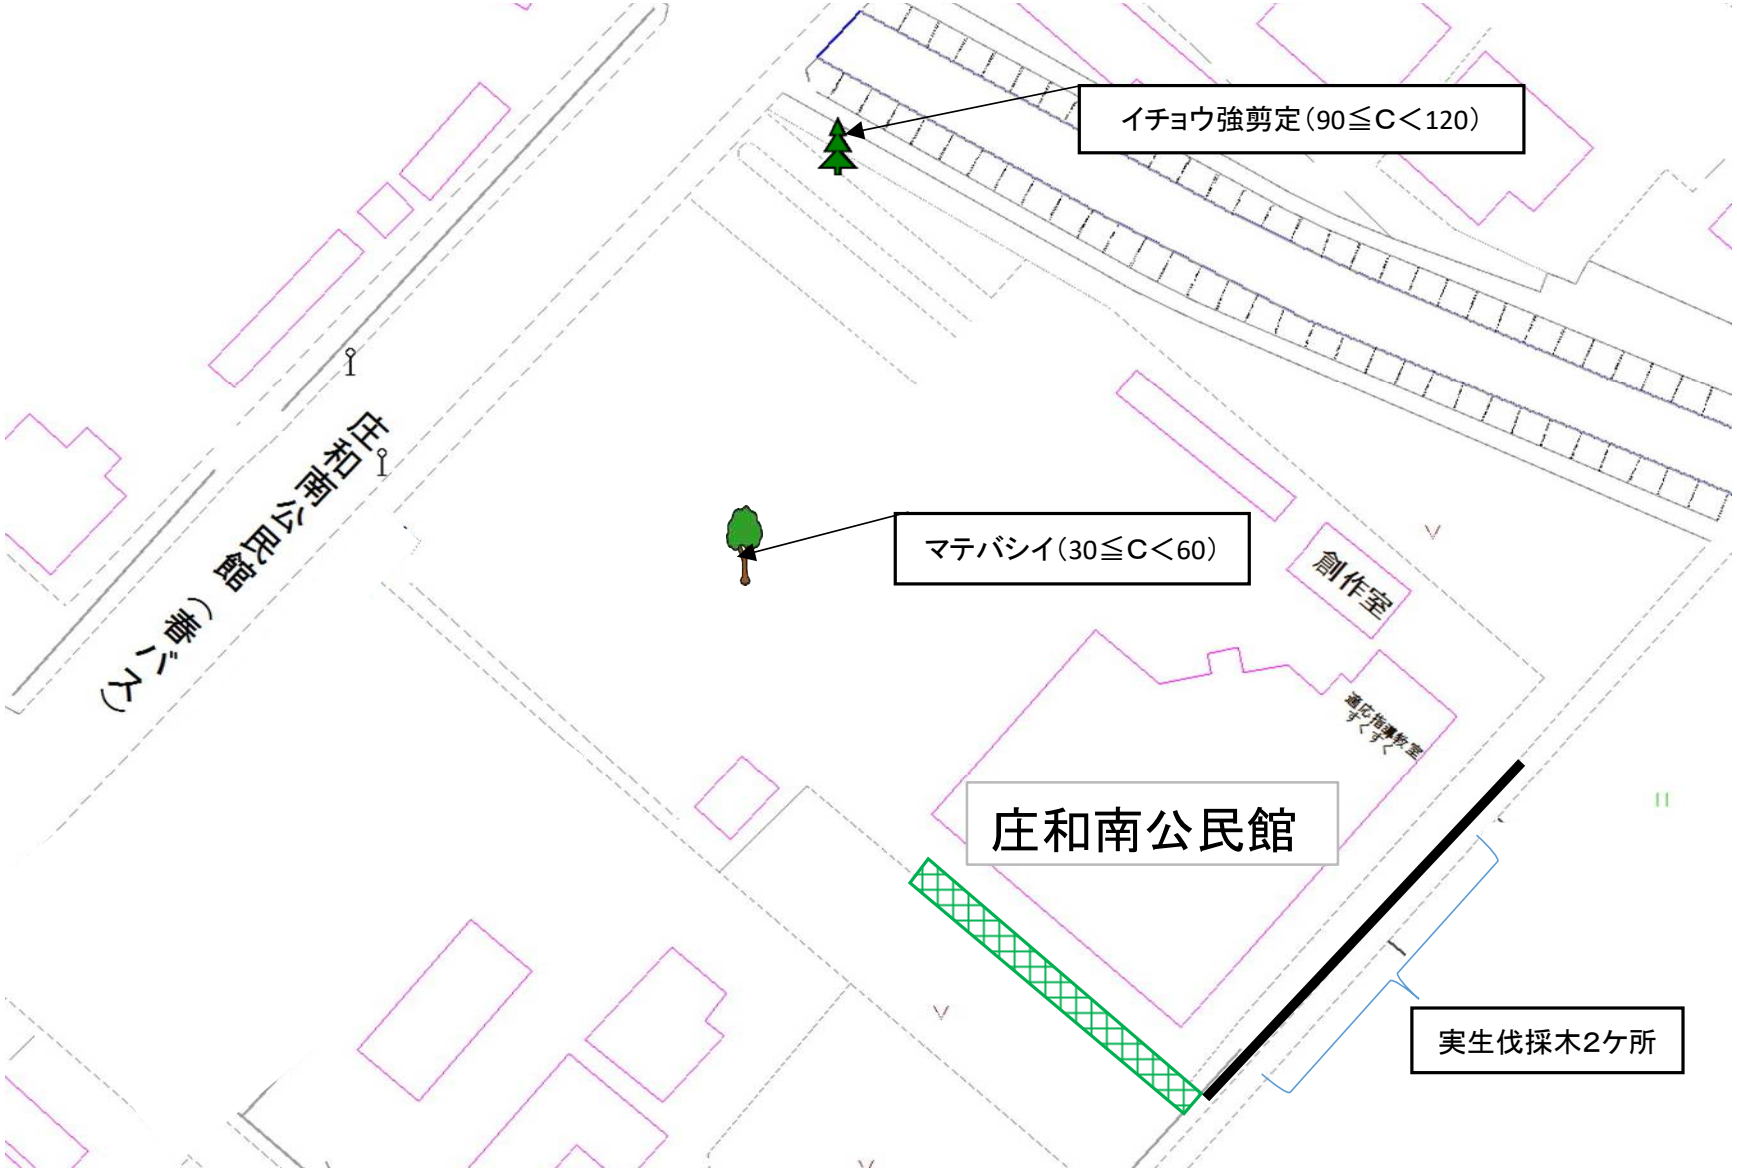

別紙4　　花木剪定内訳明細書

No.	名 称	仕 様	数量	単位	備 考
	剪定工及び伐採工				
1	粕壁市民センター外2箇所				
	藤棚剪定	藤棚(12㎡)4m×3m※第二駐車場	4	回	春期(5月)から適時
		藤棚(18㎡)6m×3m※第二駐車場	4	回	春期(6月)から適時
	植込み・低木	①連続植栽(38㎡)※粕壁市民センター	1	式	適時
		②　〃　(24㎡)※粕壁市民センター			適時
		③　〃　(59㎡)※粕壁市民センター			適時
		④　〃　(15㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑤　〃　(14㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑥　〃　(23㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑦　〃　(182㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑧　〃　(28㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑨　〃　(8㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑩　〃　(80㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑪　〃　(110㎡)※第二駐車場			適時
		⑫　〃　(96㎡)※第二駐車場			適時
		⑬　〃　(35㎡)※第二駐車場			適時
		⑭　〃　(28㎡)※第二駐車場			適時
		⑮　〃　(18㎡)※第二駐車場			適時
		⑯　〃　(27㎡)※第二駐車場			適時
		⑰　〃　(11㎡)※第二駐車場			適時
		⑱　〃　(8㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑲　〃　(8㎡)※粕壁市民センター			適時
		⑳　〃　(6㎡)※粕壁市民センター			適時
		㉑　〃　(4㎡)※粕壁市民センター			適時
		㉒　〃　(11㎡)※粕壁市民センター			適時
2	粕壁南公民館				
	藤棚剪定	藤棚(2.5㎡)1.0m×2.50m　※池隣接箇所	4	回	春期(5月)から適時
	高木基本剪定　落葉樹	サクラ(180≦C＜210)※通路側	1	本	秋期及び冬期
3	内牧南公民館				
	高木基本剪定　落葉樹	サクラ(90≦C＜120)※正面入り口付近	2	本	秋期及び冬期

別紙4　　花木剪定内訳明細書

No.	名 称	仕 様	数量	単位	備 考
4	豊春市民センター				
	藤棚剪定	藤棚(110㎡)2.2m×50m※西側	4	回	春期(5月)及び冬期(1月)
5	武里市民センター				
	高木基本剪定　落葉樹	サクラ(120≦C＜150)※庭園	1	本	秋期及び冬期
		サクラ(180≦C＜210)※庭園	2	本	秋期及び冬期
		サクラ(240≦C＜270)※庭園	1	本	秋期及び冬期
6	庄和市民センター				
	高木強剪定　落葉樹	サクラ(120≦C＜150)※西側駐車場	4	本	秋期及び冬期
7	庄和南公民館				
	高木基本剪定　落葉樹	サクラ(60≦C＜90)※側駐車場	1	本	秋期及び冬期
		サクラ(90≦C＜120)※側駐車場	1	本	秋期及び冬期
		サクラ(120≦C＜150)※側駐車場	5	本	秋期及び冬期
		サクラ(180≦C＜210)※側駐車場	1	本	秋期及び冬期

別紙５　粕壁市民センター　花木剪定箇所図面

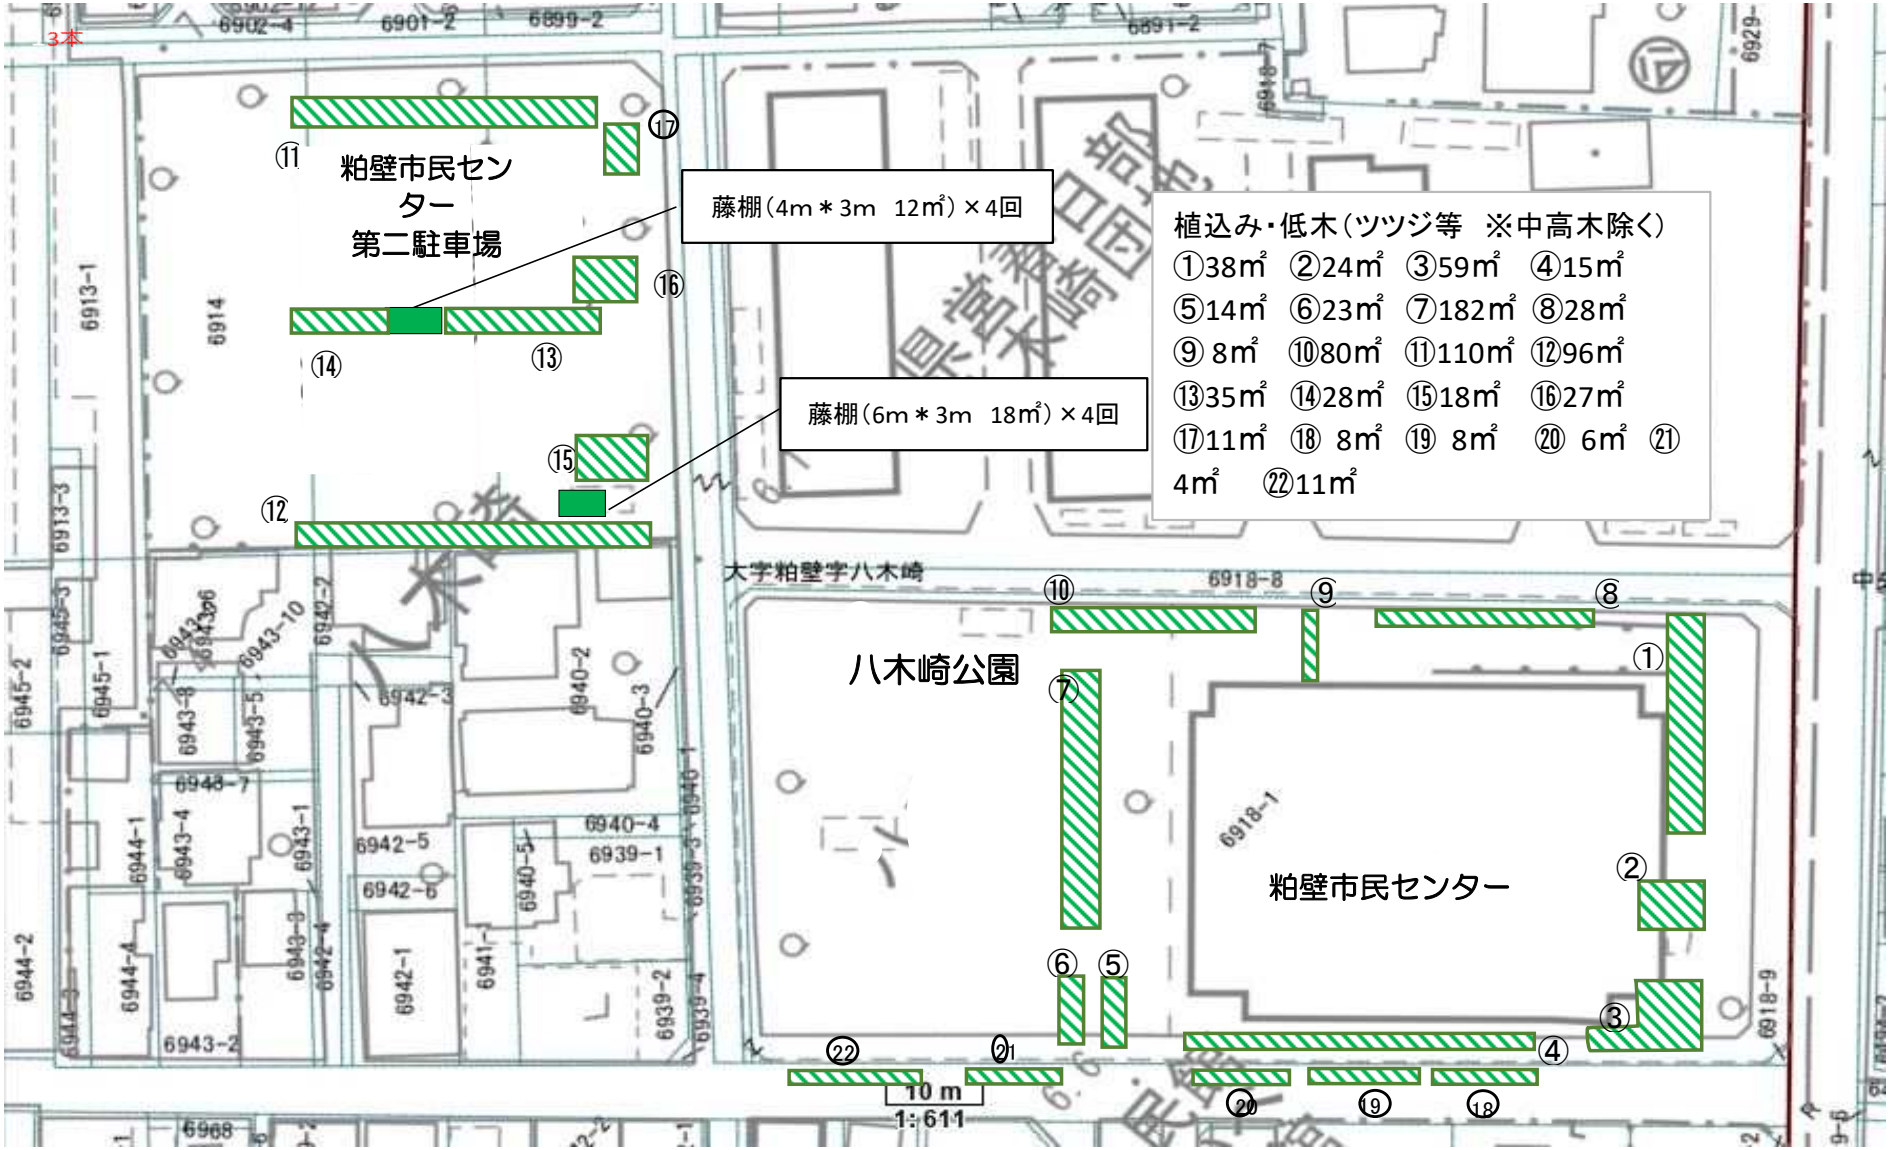

別紙５　　粕壁南公民館　花木剪定箇所図面

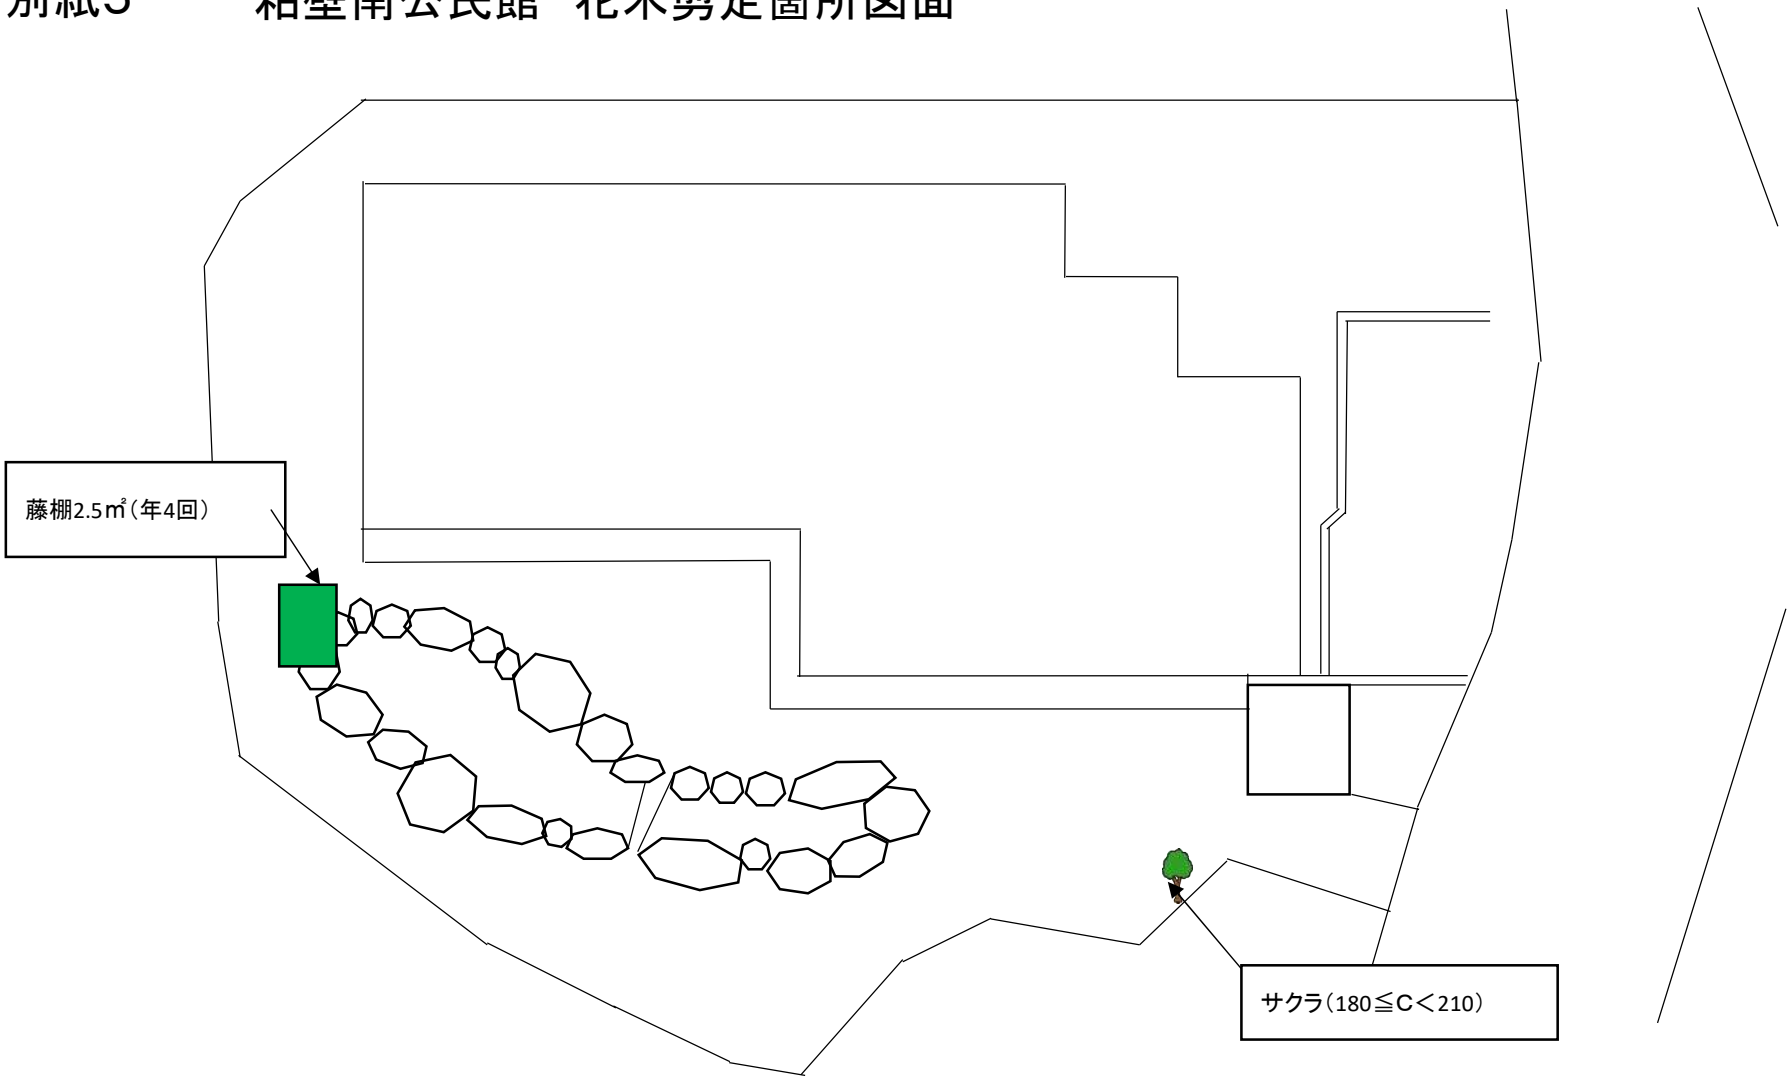

別紙５　内牧南公民館　花木剪定箇所図面

別紙５　豊春市民センター　花木剪定箇所図面

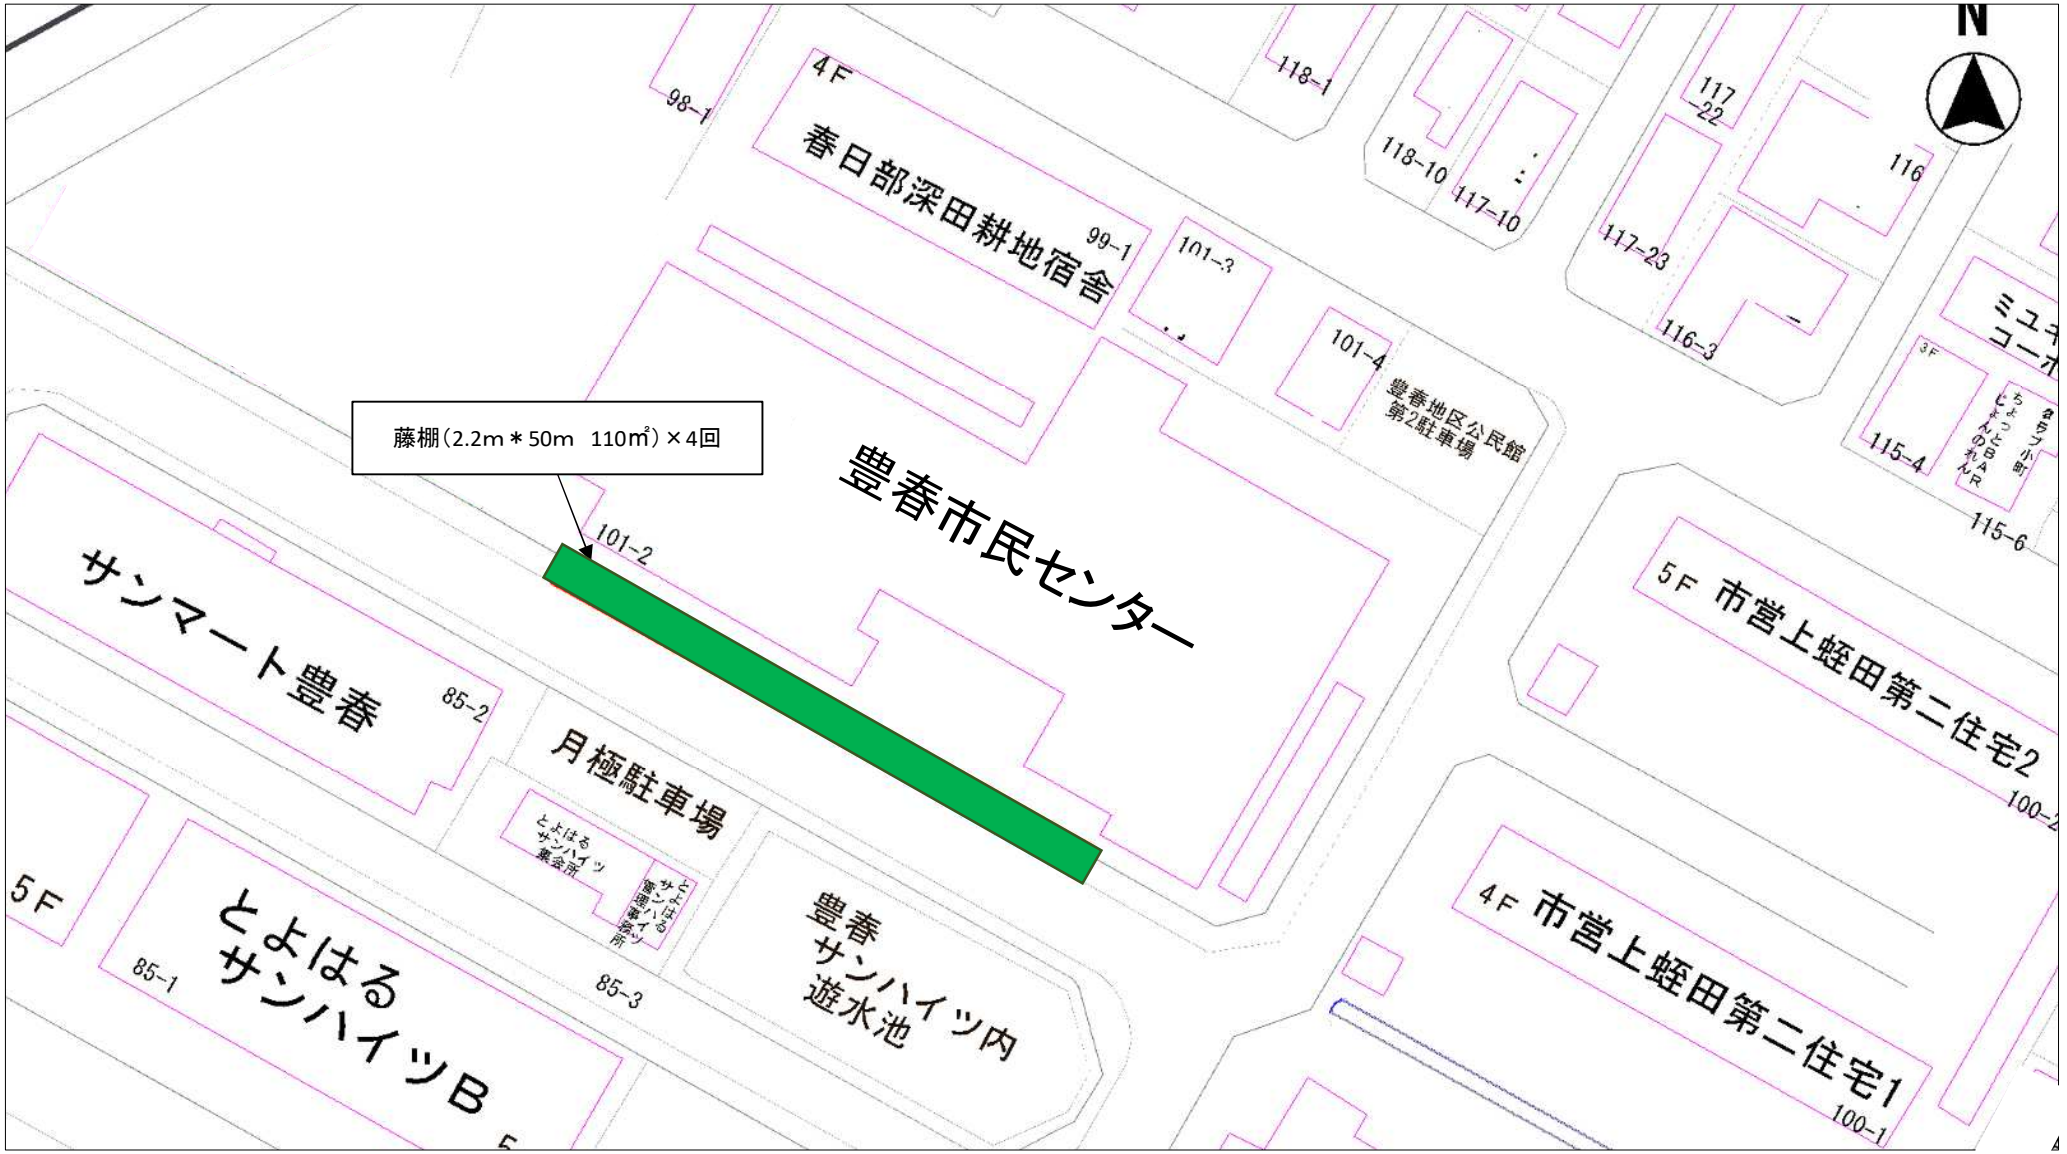

別紙5　　武里市民センター　花木剪定箇所図面

別紙５　　庄和市民センター　花木剪定箇所図面

別紙５　庄和南公民館　花木剪定箇所図面