

令和 8 年度 学校給食センターエアハンドリングユニット更新修繕 仕様書	
業 務 場 所 春日部市神間647番地 春日部市学校給食センター	
業 務 名 学校給食センターエアハンドリングユニット更新修繕	
修繕の概要	<ul style="list-style-type: none"> ○ 学校給食センターのエアハンドリングユニットを更新修繕する。 ○ 既存撤去処分費、諸経費を含む。 ○ 契約期間: 契約締結日から令和8年9月10日。 ○ 施工は、学校の夏期休暇中の給食の配缶のない期間とする。 ○ 既設ユニットのメーカーは(株)東洋製作所。 ○ 支払方法は完了後一括払いとする。


修 繕 内 訳 表

費 目	名 称	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			1	式			
学校給食センターエアハンドリングユニット更新修繕							
共通仮設費			1	式			
現場管理費			1	式			
一般管理費			1	式			
			1				
	修繕価格						
	消費税及び地方消費税		10	%			
	設計価格						

学校給食センター エアハンドリングユニット更新修繕費		内 訳 明 細 書				
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
エアハンドリングユニット (3分割)	(屋外型) 型式：TUC-400H 風量：30000m ³ /h 静圧：956Pa 機外静圧：500Pa 回転：835rpm 3Φ200V×4P*18.5kw	1	組			旧 東洋製作所→三菱重工
ケミカルアンカー	SUS M10×100L	12	本			
防振ゴム・金物副材費		1	式			
雑材料費		1	式			
150tオールテレーンクレーン	組立用ミニレッカー含む	1	車			
特殊車両申請手続き費		1	式			
鉄板養生	アウトリガ	1	式			
新設エアハン搬入据付費		1	組			
既存エアハン撤去費	分割解体	1	組			

内 訳 明 細 書

名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既存SAダクト切離し再取付け	たわみ継手含む	1	式			
既存配管類切断・再接続	40A～65A	1	式			
ダクト保温補修工事費	SUS板金	1	式			
配管類保温補修工事費	SUS板金	1	式			
電源切離し・再接続	計装配線含む	1	式			
撤去物運搬処分費		1	式			
場内小運搬費		1	式			
現場雑費		1	式			
	合計					

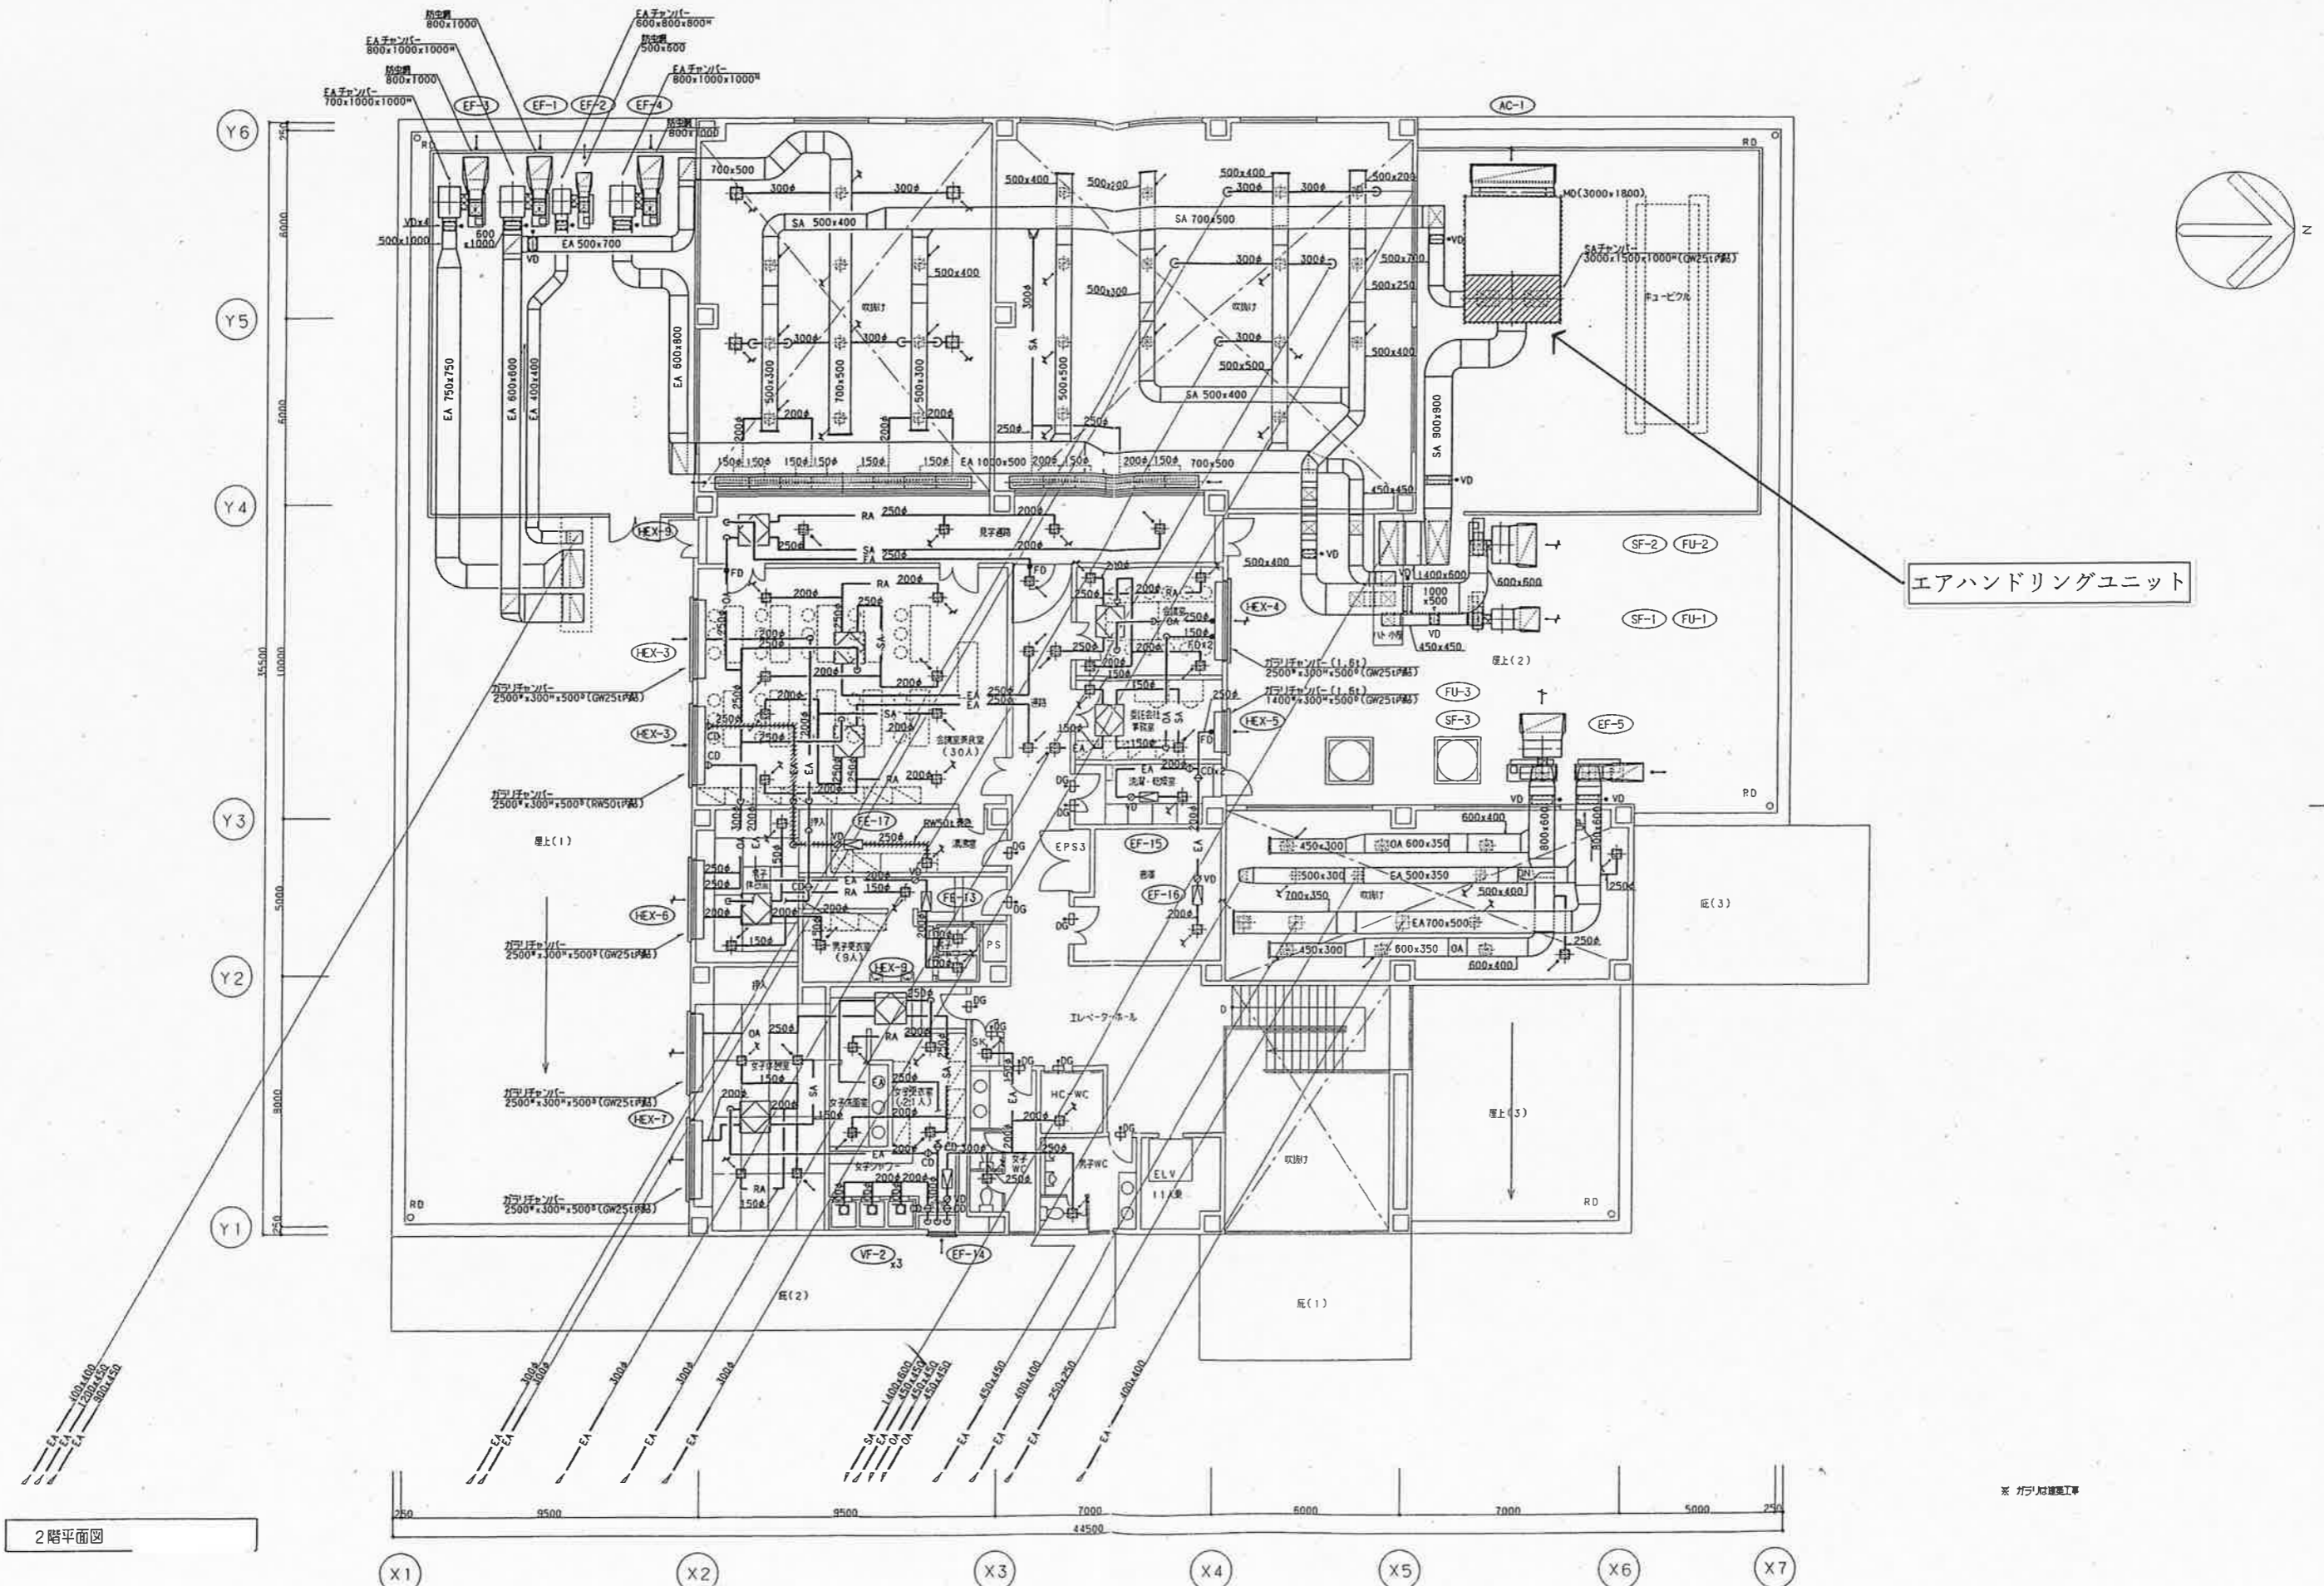

エアハンドリングユニット

2階平面図

※ ガラリ改修工事

訂正	特記	施工団	監理・校正・担当	設計番号	18609	工務部	庄和町学校給食センター改築工事
				図面番号	機-38		設備部