


令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		市道 2－1 号線側溝改修（R 7）工事													
工 事 場 所		春日部市内牧地内													
路 河 川 名 称		市道 2－1 号線													
事 業 名		道路整備事業													
工 事 大 要		工事延長 L=69.5m 排水構造物工 N=一式 舗装工 A=367.8m2 区画線工 N=一式													




案内図

春日部市曹蒲線
県道78号線

中原新田

施工箇所



工事名：市道2-1号線側溝改修（R7）工事
工事場所：春日部市内牧地内

浅間神社

上原新田

100m
1:2,000

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0710) 令和07年10月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 13日		
		日 数					
	変 更			至			
経費適用年月	令和07年10月						
主たる工種	道路改良工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (1) -2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 完全週休 2 日 (土日)						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路新設・改築						式			
				1					
_ 道路改良						式			
				1					
_ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ 舗装版取壊し工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				210					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				420					
_ _ _ 構造物撤去工						式			
				1					
_ _ _ _ 既設側溝撤去						m3			第3号一位代価表
				6					
_ _ _ _ 反射鏡撤去						基			第4号一位代価表
				2					
_ _ _ 運搬処理工						式			
				1					
_ _ _ _ 濁水運搬処理						式			第1号内訳書
				1					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	As	殻運搬処分				m3			第5号一位代価表
				20					
— — — —	Co	殻運搬処分				m3			第6号一位代価表
				6					
— — — —	残土運搬処分					m3			第7号一位代価表
				45					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘					m3			第8号一位代価表
				47					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	長尺側溝設置					m			第9号一位代価表
				96					
— — — —	横断暗渠設置					m			第10号一位代価表
				16					
— — — —	集水桝設置					箇所			第11号一位代価表
				4					
— — — —	迂回暗渠設置					m			第12号一位代価表
				5					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 舗装工						式			
				1					
— — — 路盤工（余堀部）						式			
				1					
— — — — 埋戻し						m3			第13号一位代価表
				2					
— — — — 下層路盤						m2			第14号一位代価表
				37					
— — — — 上層路盤						m2			第15号一位代価表
				37					
— — — 舗装工（余堀部）						式			
				1					
— — — — 仮舗装						m2			第16号一位代価表
				37					
— — — 路盤工						式			
				1					
— — — — 不陸整正						m2			第17号一位代価表
				370					
— — — 舗装工						式			
				1					
— — — — 表層						m2			第18号一位代価表
				370					

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線設置工					式			
				1					
— — — —	溶融式区画線(実線 白 15cm)					m			第19号一位代価表
				123					
算) — — —	溶融式区画線(文字 白 15cm換					m			第20号一位代価表
				44					
算) — — —	溶融式区画線(文字 黄 15cm換					m			第21号一位代価表
				13					
— — — —	溶融式区画線(破線 白 30cm)					m			第22号一位代価表
				7					
— — — —	溶融式区画線(実線 緑 30cm)					m			第23号一位代価表
				50					
—	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — —	【交通誘導警備員】					式			
				1					
— — — —	交通誘導警備員B					人日			第24号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 直接工事費						式			
				1					
_ _ 共通仮設費計						式			
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年10月	
主たる工種	道路改良工事	
施工地域	一般交通影響有り (1) -2	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.02	
現場管理費率補正	1.03	

第1号一位代価表(内訳書) 濁水運搬処理

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 5kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後,最終処分場に搬入〔焼却 又は溶融含まず〕	0.273				
合 計					

第1号一位代価表 舗装版切断 100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表 舗装版破碎 100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

既設側溝撤去

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施 工, 無し, 無し, 必要		m3			第1号施工表
	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

反射鏡撤去

100.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無		基			第2号施工表
	100				
合 計		基			
	(1		当り		

第5号一位代価表

As殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以 下, 全ての費用		m3			第3号施工 P
	100				
廃材持込料 区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 As廃材		t			
	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第6号一位代価表

Co殻運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第4号施工P
コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、機械積込、有り、8.0km以下、全ての費用	100				
廃材持込料		t			
区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]	250				
合 計		m3			
	(1		当り		

第7号一位代価表

残土運搬処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、7.5km以下	100				
建設発生土受入費(石灰)		m3			
(第1～第3種建設発生土) 地山	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第8号一位代価表

床掘

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第6号施工P
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ 40~0, 0.62 m ³ /10m	10	m			第3号施工表
蓋版(普通型) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	8.6	枚			第4号施工表
蓋版(網付型) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	7	枚			第5号施工表
蓋版(グレーチング) 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	1	枚			第6号施工表 細目 t-25
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第7号施工P
一般型枠，均しコンクリート	2.13				
コンクリート		m ³			第8号施工P
無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，無し，全ての費用	6.4				
小型ボックスカルバート工		m			第7号施工表
300×300・T-25，300以上400以下，基礎砕石あり，標準	10				
合 計		m			
	(1		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠		m ²			第7号施工P
一般型枠，均しコンクリート	0.57				
コンクリート		m ³			第9号施工P
無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，無し，全ての費用	0.14				
プレキャスト集水桝		基			第10号施工P
据付，800kgを超え1200kg以下，有り，全ての費用	1				
集水桝		基			
□600*H900	1				
鋼製グレーチング(ますぶた)		組			
落込式細目(鎖付) 600×600 T-25	1				
底版コンクリート		m ³			第11号施工P
無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，無し，全ての費用	0.09				
合 計		箇所			

第12号一位代価表

迂回暗渠設置

10.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート		m3			第9号施工P
無筋・鉄筋構造物，人力打設，各種，一般養生，無し，全ての費用	0.56				
型枠		m2			第7号施工P
一般型枠，均しコンクリート	2.11				
U型側溝		m			第9号施工表
据付け，無し，無し，側溝(各種)，L=600mm，60を超え300kg/個以下，無し，無し，有り，再生クワッシャー 40～0，0.56 m3/10m	10				
合 計		m			
	(1		当り		

第13号一位代価表

埋戻し

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3			第12号施工P
上記以外(小規模)，土砂，全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第14号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工(人力路盤施工)		m2			第10号施工表
300 mm，[RC-40] 再生切込砕石(40～0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第15号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工（人力路盤施工）		m2			第12号施工表
180 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第16号一位代価表

仮舗装

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第13号施工 P
1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第17号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第14号施工 P
無し, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第18号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第15号施工P
1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコートPK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第19号一位代価表

溶融式区画線(実線 白 15cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第13号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

溶融式区画線(文字 白 15cm換算)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第14号施工表
無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

溶融式区画線(文字 黄 15cm換算)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第15号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第22号一位代価表

溶融式区画線(破線 白 30cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第16号施工表
合 計	(1	m	当り		)

第23号一位代価表

溶融式区画線(実線 緑 30cm)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 各種, アスファルト舗装, 全ての費用	100	m			第17号施工表
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		
					)

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 構造物とりこわし

1.00 m3 当り

(WB824010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物【構造物とりこわし】 昼間 機械施工 制約無	1.000	m3			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称	入力名称
J01 構造物区分	鉄筋構造物
J02 工法区分	機械施工
J03 時間的制約の有無	無し
J04 夜間作業の有無	無し
J05 低騒音・低振動対策	必要

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 標識柱・基礎撤去(路側式)

1.00 基 当り

(WB812190)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	1.000	基			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	基	当り		

条件名称	入力名称
J01 形式	単柱式(基礎含む)
J02 施工規模加算	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無
J04 夜間作業の補正	無

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	10.000	m			
長尺U形側溝 普通型車道用(120×150) (4-30) 内 幅300×深さ300×長さ4000	2.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.744	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 L=1000・L=4000使用の有無
J03 夜間作業の有無
J04 U型側溝の種類
J05 U型側溝の規格
J08 時間的制約の有無
J09 施工箇所における補正
J10 基礎砕石施工の有無
J11 基礎砕石の種類
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)

入力名称
据付け
L=4000mm
無し
長尺U型側溝
車道用・深さ30cm 120×150 (4-30)
無し
無し
有り
再生クラッシャーラン 40～0
0.62 m3/10m

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋 車道 390*100*600	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
側溝蓋 車道 390*100*600 網付	100.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 作業区分	据付け
J02 夜間作業の有無	無し
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	無し
J07 施工箇所における補正	無し

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 蓋版

100.00 枚 当り

(WB821430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100.000	枚			
グレーチング 嵩上げ・滑り止め型 T-25細 目 590*390*100	100.000	枚			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 夜間作業の有無
J03 蓋版の種類
J05 規格・仕様区分
J06 時間的制約の有無
J07 施工箇所における補正

入力名称
据付け
無し
蓋版(各種)
40kg/枚以下
無し
無し

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型ボックスカルバート工

10.00 m 当り

(SP100200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ボックスカルバート T-25 300×300×2000	5.000	個			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替制を適用しない, しない, しない		hr			第8号施工表
基礎碎石費	1	式			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 小型ボックスカルバート
(1本=2m)
J02 内径又は内空幅 (mm)
J03 基礎碎石
J04 バックホウ供用日当り運転
時間

入力名称
300×300・T-25
300以上400以下
基礎碎石あり
標準

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)

バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能
付] 排ガス型(1次) 山積0.45m³
2.9t吊

1.00 hr 当り

(K0202062)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J02 岩石割増しコード
J03 機械損耗部品補正
J05 交替制による割増し
J07 基礎価格補正
J08 輸送補正

入力名称
岩石工の割増対象にしない
普通
交替制を適用しない
しない
しない

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) U型側溝

10.00 m 当り

(SB821410)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10.000	m			
迂回側溝 300A 300*300 路線便運賃含	16.500	個			
再生クラッシャーラン RC-40	0.672	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
 J01 作業区分
 J02 L=1000・L=4000使用の有無
 J03 夜間作業の有無
 J04 U型側溝の種類
 J06 U型側溝の規格・仕様
 J07 U型側溝の質量
 J08 時間的制約の有無
 J09 施工箇所における補正
 J10 基礎碎石施工の有無
 J11 基礎碎石の種類
 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)

入力名称
 据付け
 無し
 無し
 側溝(各種)
 L=600mm
 60を超え300kg/個以下
 無し
 無し
 有り
 再生クラッシャーラン 40～0
 0.56 m3/10m

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
300 mm
[RC-40] 再生切込碎石 (40～0)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	22.860	m3			
ランマ運転		日			第11号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚 (実数入力)
J02 路盤材料

入力名称
180 mm
[RM-40] 再生粒調碎石 (40～0)

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	熔融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 区画線設置

1,000.00 m 当り

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000.000	m			
塗料 グリーン	1,130.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	50.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	各種
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎

1 m2 当り

(CB430310)

施工P(機30.650%, 労63.790%, 材 5.560%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.16		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋 回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.49		K2
運転手(特殊)		28.25		R1
普通作業員		24.76		R2
土木一般世話役		10.78		R3
軽油		5.56		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版
J02	障害等の有無	無し
J03	騒音振動対策	必要
J04	舗装版厚	15cm以下
J06	積込作業の有無	有り
J07	費用の内訳	全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.05		K1
運転手(一般)		39.87		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03	DID区間の有無	無し
J05	運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77		K1
運転手(一般)		44.82		R1
軽油		14.41		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
J02	積込工法区分	機械積込
J03	DID区間の有無	有り
J04	運搬距離(km)(DID区間有無)	8.0km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52		K1
運転手(一般)		61.9		R1
軽油		11.58		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 土砂等発生現場
 J03 積込機種・規格
 J04 土質
 J04 DID区間の有無
 J13 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 無し
 7.5km以下

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機18.730%, 労74.160%, 材 7.110%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		18.73		K1
運転手(特殊)		40.26		R1
普通作業員		33.9		R2
軽油		7.11		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工 P 構成表) 型枠

1 m2 当り

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.78		R1
普通作業員		19.9		R2
土木一般世話役		6.07		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

第 0008 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 構造物種別
J03 打設工法
J05 コンクリート規格
J07 養生工の種類
J13 現場内小運搬の有無
費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
各種
一般養生
無し
全ての費用

第 0009 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 構造物種別
J03 打設工法
J05 コンクリート規格
J07 養生工の種類
J13 現場内小運搬の有無
費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
各種
一般養生
無し
全ての費用

第 0010 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャスト集水桝

1 基 当り

(CB222800)

施工P(機 7.980%, 労89.850%, 材 2.170%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		6.44		K1
普通作業員		30.13		R1
運転手(特殊)		24.45		R2
土木一般世話役		13.11		R3
特殊作業員		4.78		R4
軽油		1.75		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	据付
J02	製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	費用の内訳	全ての費用

第 0011 号 一位代価表(施工 P 構成表) コンクリート

1 m3 当り

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労28.680%, 材71.320%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		12.85		R1
特殊作業員		7.3		R2
土木一般世話役		6.58		R3
生コンクリート 18-8-25		71.32		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 構造物種別
J03 打設工法
J05 コンクリート規格
J07 養生工の種類
J13 現場内小運搬の有無
費用の内訳

入力名称
無筋・鉄筋構造物
人力打設
各種
一般養生
無し
全ての費用

第 0012 号 一位代価表(施工 P 構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 8.870%, 労87.150%, 材 3.980%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		8.27		K1
ランマ 質量60～80kg		0.6		K2
普通作業員		50.03		R1
特殊作業員		19.35		R2
運転手(特殊)		17.77		R3
軽油		3.14		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J02 施工方法
J04 土質
費用の内訳

入力名称
上記以外(小規模)
土砂
全ての費用

第 0013 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 0.430%, 労44.340%, 材55.230%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		0.24		K1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		0.13		K2
特殊作業員		19.57		R1
普通作業員		14.05		R2
土木一般世話役		4.28		R3
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		50.52		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		4.48		Z2
ガソリン レギュラー		0.17		Z3
軽油		0.03		Z4
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類
J07 費用の内訳

入力名称
1.4m未満(仕上厚50mm以下)
30 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3
全ての費用

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m		17.28		K1
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		2.16		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		2.14		K3
運転手(特殊)		35.31		R1
普通作業員		14.55		R2
特殊作業員		11.35		R3
土木一般世話役		10.65		R4
軽油		6.56		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
J04 補足材料の有無
費用の内訳

入力名称
無し
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工 P 構成表) 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

(CB410260)

施工P(機 1.620%, 労14.970%, 材83.410%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.04		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		5.11		R1
運転手(特殊)		3.49		R2
特殊作業員		3.41		R3
土木一般世話役		1.24		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		76.32		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.78		Z2
軽油		0.28		Z3
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
70 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	構造物とりこわし 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3		WB824010
第0002号施工表	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む), 2基以下, 無し, 無し	基		WB812190
第0003号施工表	U型側溝 据付け, L=4000mm, 無し, 長尺U型側溝, 車道用・深さ30cm 120×150 (4-30), 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 0.62 m3/10m	m		SB821410
第0004号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0005号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0006号施工表	蓋版 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚		WB821430
第0007号施工表	小型ボックスカルバート工 300×300・T-25, 300以上400以下, 基礎 砕石あり, 標準	m		SP100200
第0008号施工表	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガ ス型(1次) 山積0.45m3 2.9t吊 岩石工の割増対象にしない, 普通, 交替 制を適用しない, しない, しない	hr		K0202062
第0009号施工表	U型側溝 据付け, 無し, 無し, 側溝(各 種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 0.56 m3/10m	m		SB821410
第0010号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 300 mm, [RC-40] 再生切込砕 石 (40～0)	m2		SP100600
第0011号施工表	ランマ運転	日		SP100610

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	間詰め路盤工（人力路盤施工） 180 mm, [RM-40] 再生粒調砕石（40～0）	m2		SP100600
第0013号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0014号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0015号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0016号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0017号施工表	区画線設置 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 各種, アスファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(対策不要 厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0005号施工P	土砂等運搬 小規模、バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m ³		CB210110
第0006号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m ³		CB210030
第0007号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m ²		CB240210
第0008号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m ³		CB240010
第0009号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m ³		CB240010
第0010号施工P	プレキャスト集水桝 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用	基		CB222800
第0011号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m ³		CB240010
第0012号施工P	埋戻し 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m ³		CB210410
第0013号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m ²		CB410260
第0014号施工P	不陸整正 無し, 全ての費用	m ²		CB410010
第0015号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 70 mm, 再生密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m ²		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 市道2－1号線側溝改修(R7)工事
- ・工事場所 春日部市内牧地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」等に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用【促進】計画書を作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況(実績)について、再生資源利用【促進】実施書を作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書(実施書)の作成対象工事(下記のいずれかに該当する工事)

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書(実施書)の作成対象工事(下記のいずれかに該当する工事)

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けること。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、以下に示す土質改良プラントへ搬出し、受入地までの片道運搬距離は仕様書によるものとする。

ア 土質改良プラント 埼玉県内の石灰改良プラント

2. 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。
3. 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土の搬出情報を郵便・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

- 第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設としなければならない。
- なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。
- 2 受注者は、契約前「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。
 - 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生密粒度As	20	表層
再生粒調碎石	RM-40	上層路盤
再生切込碎石	RC-40	下層路盤

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

(週休2日制モデル工事)

第7条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事（現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認すること。

○春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報システムの活用)

第8条 本工事は、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め市のウェブページを参照すること。

○春日部市ホームページ

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

(その他)

第9条 工事完成図書については、検査完了後、下記の電子データをCD-R等で納品しなければならない。

- ・材料承諾書類一式
- ・完成図書（PDF・CADデータ）
- ・工事写真
- ・その他監督員が必要と認めるもの

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

工 事 名 市道2－1号線側溝改修（R7）工事

工事場所 春日部市内牧地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を適切な処理を行わなければならない。

なお、本工事における設計図書では、下記の処理方法で処分することを想定しているが、契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

種類及び処理量	汚泥（油分を含む汚泥）、0. 273 m ³
処理方法	中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストを監督員に提示し、確認を受けなければならないものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

数 量 計 算 書

市道 2 - 1 号線側溝改修（R 7）工事

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
構造物撤去工						
舗装版取壊し工	舗装版切断	t≤15cm	m	209.69	210	
	舗装版破碎	t≤15cm	m2	424.40	420	
構造物撤去工	既設側溝撤去	300B	m3	5.770	6	
	反射鏡撤去		基	2	2	
運搬処理工	濁水運搬処理	5.0km以下	式	1	1	処理量 0.273m3
	As殻運搬処分	9.0km以下	m3	20.48	20	
	Co殻運搬処分	8.0km以下	m3	5.770	6	
	残土運搬処分	9.0km以下	m3	44.76	45	
排水構造物工						
作業土工	床掘	小規模土工	m3	47.2	47	
排水構造物設置工	長尺側溝設置	車道用	m	96.3	96	
	横断暗渠設置	300×300	m	15.5	16	
	集水柵設置	□600×H800	箇所	4	4	
	迂回暗渠設置		m	4.992	5	
舗装工						
路盤工（余堀部）	埋戻し		m3	2.48	2	
	下層路盤	RC40 t=30cm	m2	37.1	37	
	上層路盤	RM40 t=18cm	m2	37.1	37	
舗装工（余堀部）	仮舗装	再生密粒度As(20) t=3cm	m2	37.1	37	

1. 数量総括表

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計仕様数量	備 考
路盤工	不陸整正		m2	367.80	370	
舗装工	表層	再生密粒度As(20) t=7cm	m2	367.80	370	
区画線工						
区画線設置工	溶融式区画線（実白15）	実線 白 15cm	m	122.6	123	
	溶融式区画線（字白15）	文字 白 15cm換算	m	43.5	44	
	溶融式区画線（字黄15）	文字 黄 15cm換算	m	13.43	13	
	溶融式区画線（破白30）	破線 白 30cm	m	6.5	7	
	溶融式区画線（実緑30）	実線 緑 30cm	m	50.4	50	

構造物撤去工

2. 構造物撤去工






数量集計表

[illegible]


2-1. 構造物撤去工 計算書

[illegible]

2-2. 舗装破碎面積算定書

測点	単距離 (m)	現況幅 (m)	平均幅 (m)	面積 (m ²)	備考
No. 0		4.86			
	20.000		4.860	97.20	
No. 1		4.86			
	0.400		4.945	1.98	
No. 1 +0.400		5.03			
	18.600		5.030	93.56	
No. 1 +19.000		5.03			
	1.000		4.945	4.95	
No. 2		4.86			
	20.000		4.860	97.20	
No. 3		4.86			
	2.100		4.860	10.21	
No. 3 +2.100		4.86			
	6.500		4.860	31.59	
No. 3 +8.600		4.86			
	0.900		4.860	4.37	
No. 3 +9.500		4.86			
端部破碎面積  No. 0 4.28 m² (控除)  No. 3+2.1 4.28 m²  No. 0付近支線部 16.99 m²  No. 3+2.1付近支線部 9.76 m²					
余堀部破碎面積 					
距離集計	69.500				
小計				341.05	
端部A=	-4.28+	4.28+	16.99+	9.76	=26.75
余堀部A=		9.59+	14.34+	32.67	=56.60
小計					83.35
計	A=				= 424.40

2-3. 切断延長調書

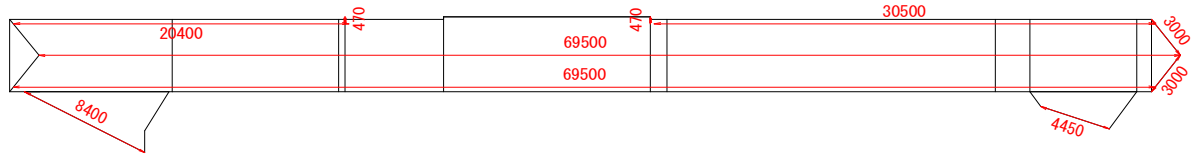

種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
舗装切断(舗装工)	t=5cm	L =69.50	道路中心
		L =8.40	始点側支線部
		L=3×2 =6.00	終点部
		L=20.4+0.47×2+30.5 =51.84	側溝余堀(左)
		L =69.50	側溝余堀(右)
		L =4.45	終点側支線部
		上記より	
		L= 209.69m	

排水構造物工

3. 排水構造物工

数量集計表

[illegible]


3-1. 排水構造物工 計算書

[illegible]

3-2. 床掘数量調書

工種	床掘	箇所	10mあたり/1箇所あたり
----	----	----	---------------

側溝設置箇所

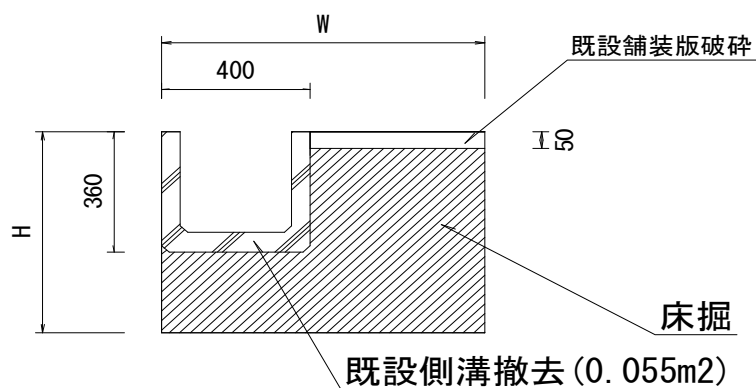

床掘数量表

種類	m	W	H	A(床掘)
長尺側溝		0.87	0.6	0.35
横断暗渠		0.84	0.75	0.46
集水枡		1.2	1.0	1.00
迂回暗渠側溝		0.84	0.695	0.42



※設計図「排水構造図」より

種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
床掘			
小規模土工	長尺側溝部	$A=0.35\text{m}^2 \times 10.0\text{m}$ =3.50m ³	
	暗渠側溝部	$A=0.46\text{m}^2 \times 10.0\text{m}$ =4.60m ³	
	集水枡部	$A=1.00\text{m}^2 \times 1\text{箇所}$ =1.00m ³	
	迂回暗渠側溝部	$A=0.48\text{m}^2 \times 10.0\text{m}$ =4.80m ³	

[illegible]

種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
基礎砕石	RC-40 t=100mm	$A=0.64\text{m} \times 10.0\text{m}$ =6.40m ²	
基礎コンクリート	18N t=100mm	$V=0.64\text{m} \times 0.1\text{m} \times 10.0\text{m}$ =0.64m ³	
型枠		$A=(0.64\text{m} \times 0.1\text{m} + 10\text{m} \times 0.1\text{m}) \times 2$ =2.13m ²	
横断暗渠	400×400	L =10.0m	
埋戻し	小規模	$V=0.2\text{m} \times 0.2\text{m} \times 10.0\text{m}$ =0.4m ³	
下層路盤	RC-40 t=300mm	$A=0.36\text{m} \times 10.0\text{m}$ =3.6m ²	
上層路盤	RM-40 t=180+40mm	$A=0.36\text{m} \times 10.0\text{m}$ =3.6m ²	
仮舗装	再生密粒度As t=30mm	$A=0.36\text{m} \times 10.0\text{m}$ =3.6m ²	

3-3. 単位数量調査

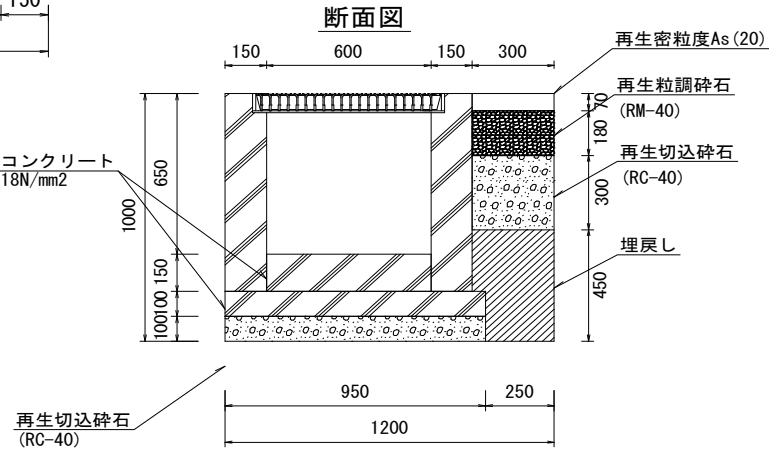工種	横断暗渠	箇所	1箇所
集水枳 平面図 			
断面図 			
種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100mm	$A=0.95\text{m} \times 0.95\text{m}$ $=0.90\text{m}^2$	
基礎コンクリート	18N t=100mm	$V=0.95\text{m} \times 0.95\text{m} \times 0.10\text{m}$ $=0.10\text{m}^3$	
型枠		$A=0.95\text{m} \times 0.15\text{m} \times 2 \times 2$ $=0.57\text{m}^2$	
集水枳	□600×800	L $=1\text{基}$	
グレーチング	T-25, 細目	L $=1\text{枚}$	
底版コンクリート	18N t=150mm	$V=0.6\text{m} \times 0.6\text{m} \times 0.15\text{m}$ $=0.054\text{m}^3$	
埋戻し	小規模	$V=(0.25\text{m} \times 0.3\text{m} + 0.20\text{m} \times 0.3\text{m}) \times 0.9\text{m}$ $=0.11\text{m}^3$	
下層路盤	RC-40 t=300mm	$A=0.3\text{m} \times 0.90\text{m}$ $=0.27\text{m}^2$	
上層路盤	RM-40 t=180+40mm	$A=0.3\text{m} \times 0.90\text{m}$ $=0.27\text{m}^2$	
仮舗装	再生密粒度As t=30mm	$A=0.3\text{m} \times 0.90\text{m}$ $=0.27\text{m}^2$	

[illegible]

種 別	規格・形状	計 算 式	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100mm	$V=0.56\text{m} \times 10.0\text{m} \times 0.1\text{m}$ =0.56m ³	
基礎コンクリート	18N t=100mm	$V=0.56\text{m} \times 10.0\text{m} \times 0.1\text{m}$ =0.56m ³	
型枠		$A=(0.56\text{m} \times 0.1\text{m} + 10\text{m} \times 0.1\text{m}) \times 2$ =2.11m ²	
迂回暗渠側溝	400×400	L =10.0m	
埋戻し	小規模	$V=0.28\text{m} \times 0.145\text{m} \times 10.0\text{m}$ =0.406m ³	
下層路盤	RC-40 t=300mm	$A=0.3\text{m} \times 10.0\text{m}$ =3.0m ²	
上層路盤	RM-40 t=180+40mm	$A=0.3\text{m} \times 10.0\text{m}$ =3.0m ²	
仮舗装	再生密粒度As t=30mm	$A=0.3\text{m} \times 10.0\text{m}$ =3.0m ²	

舗装工

4. 舗装工

数量集計表

[illegible]

4-1. 舗装工 計算書

[illegible]

区画線工

[illegible]

5-1. 区画線工 計算書


[illegible]

[illegible]


単位 : m

全体一般図 S=1:300


平面図

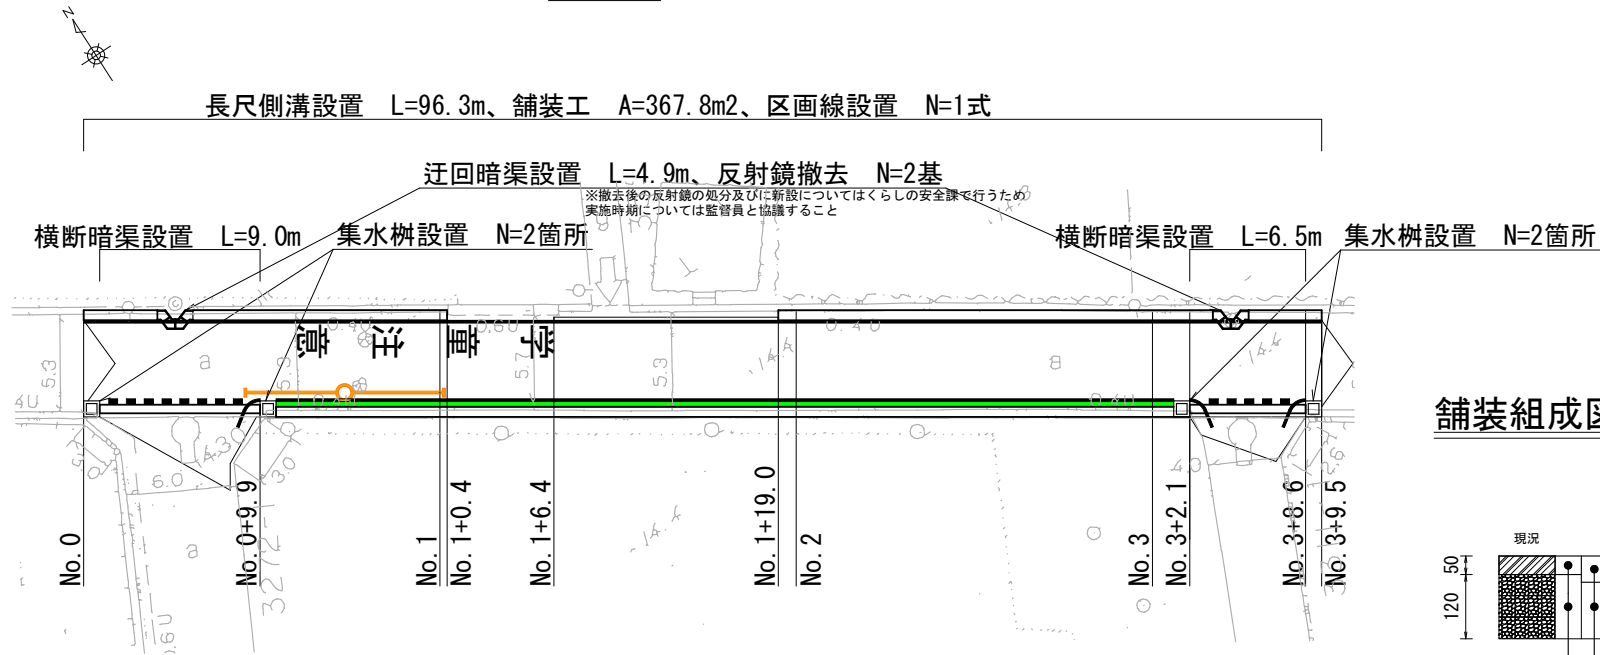

舗装組成図 S=free



舗装展開図

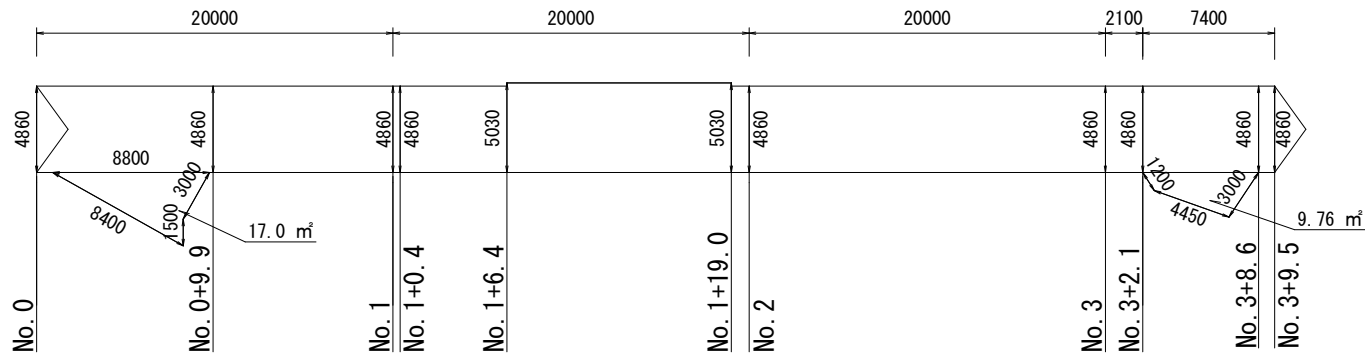

図面サイズ : A3


工事名	市道 2-1 号線 側溝改修 (R7) 工事
道路名	市道 2-1 号線
工事場所	春日部市内牧地内
図面名	全体一般図
縮尺	図示 図面番号 1 / 5

春日部市役所道路建設課

排水構造図① S=1:20


現況側溝

側溝設置箇所

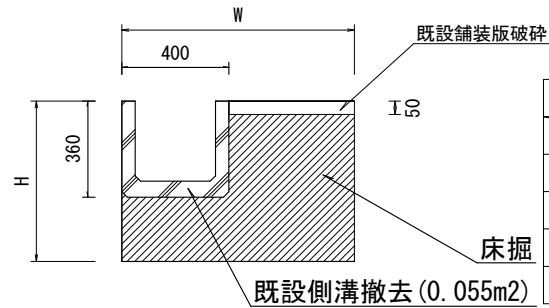


床掘数量表			
種類	m	W	H
長尺側溝	0.87	0.6	0.35
横断暗渠	0.84	0.75	0.46
集水樹	1.2	1.0	1.00
迂回暗渠側溝	0.84	0.695	0.42

断面詳細図 S=free




既設側溝等、高さに差が出る箇所の継目は、隙間・段差をコンクリートで埋めること

長尺側溝

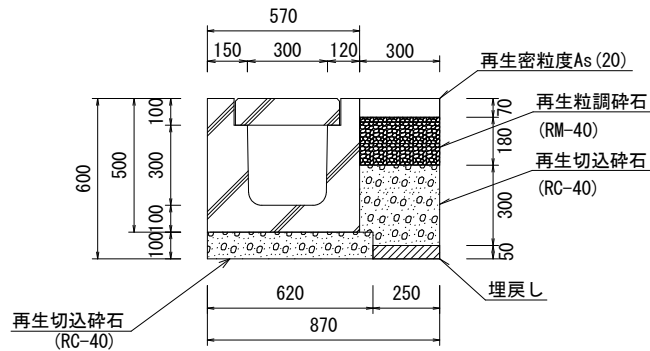

横断暗渠

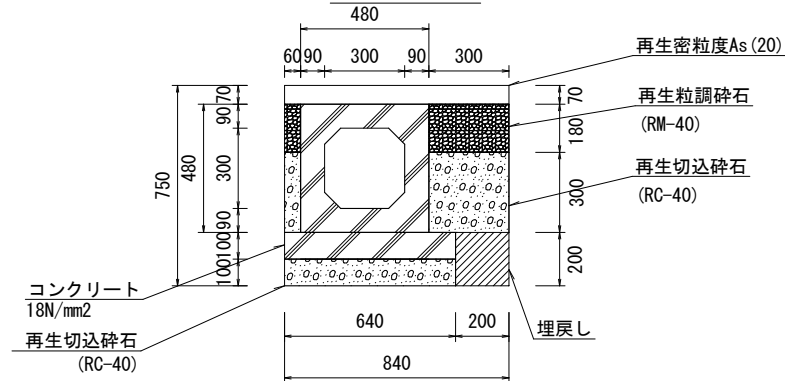

図面サイズ : A3


工事名	市道2-1号線 側溝改修(R7)工事
道路名	市道2-1号線
工事場所	春日部市内牧地内
図面名	排水構造図①
縮尺	図示 図面番号 2/5

春日部市役所道路建設課


※長尺側溝の蓋は、網付型と普通型(手掛け付)を交互に設置し、10m毎にグレーチング(細目、t-25)を設置すること
 ※排水構造物の設置位置は官民境界から20mm程度離すこと
 ※排水構造物を設置する際は、敷モルタルにて不陸整正及び荷重の分散を図ること

排水構造図② S=1:20

集水枳

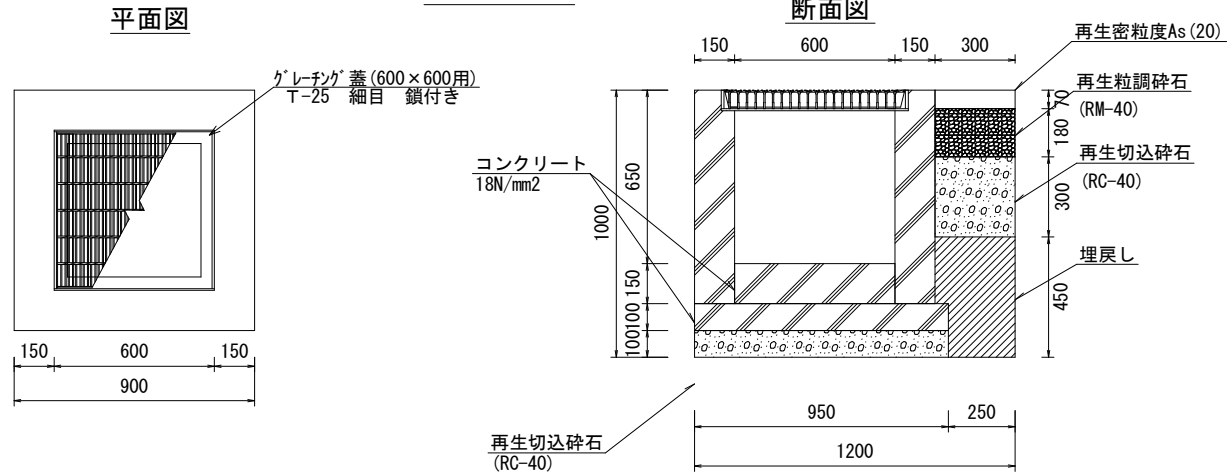

迂回暗渠側溝

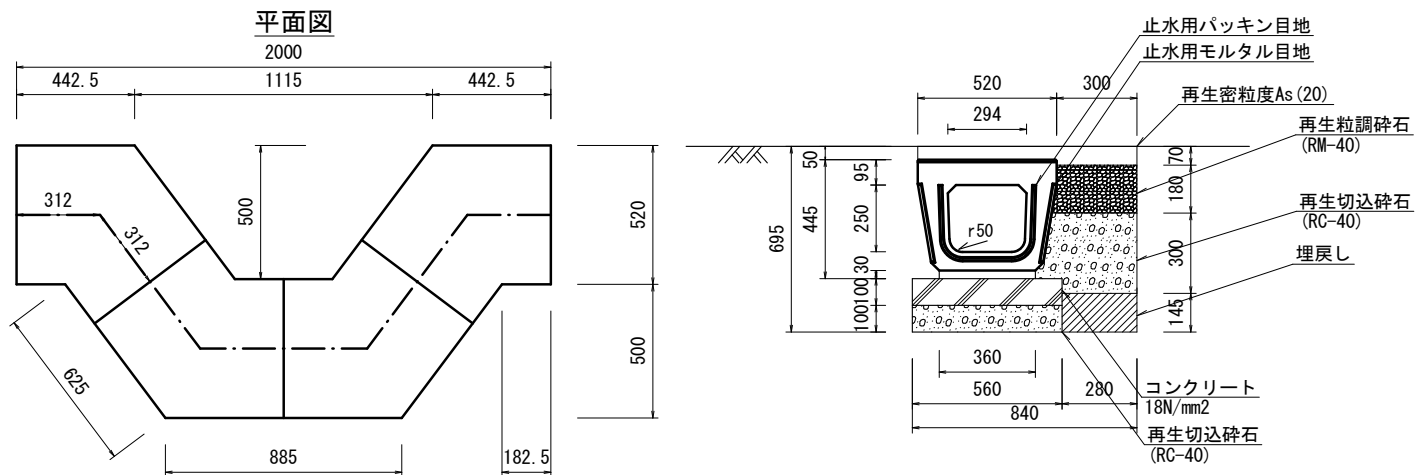


図面サイズ : A3

工事名	市道 2-1 号線 側溝改修 (R7) 工事
道路名	市道 2-1 号線
工事場所	春日部市内牧地内
図面名	排水構造図②
縮 尺	図示 図面番号 3 / 5

春日部市役所道路建設課

※排水構造物の設置位置は官民境界から20mm程度離すこと
 ※排水構造物を設置する際は、敷モルタルにて不陸整正及び荷重の分散を図ること

縦断図

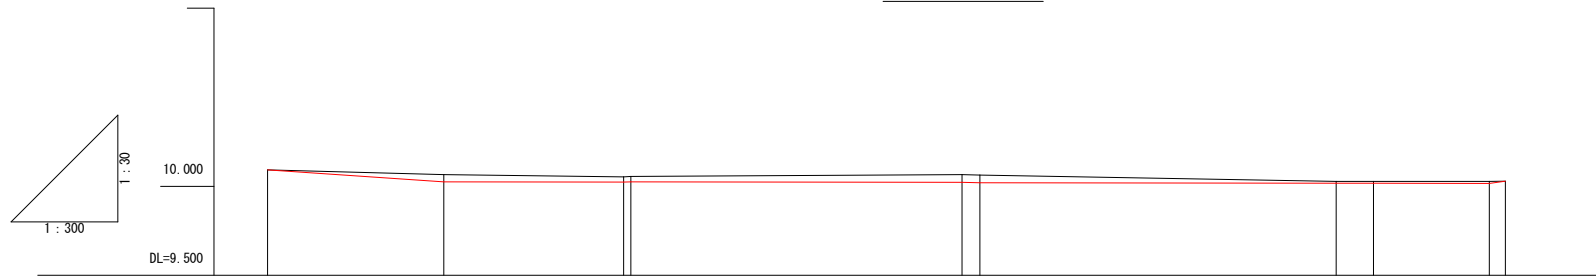











測点番号	追加距離	地盤高 (右)	計画高 (右)	地盤高 (左)	計画高 (左)	地盤高 (センター)	計画高 (センター)	配勾
No. 0	0.000	9.978	9.978	9.982	9.982	10.082	10.082	
No. 0+9.9	9.900	9.952	9.976	10.002	9.977	10.065	10.025	
No. 1 No. 1+0.4	20.000 20.400	10.048 10.042	9.975 9.975	9.970 9.961	9.962 9.961	10.053 10.055	10.023 10.025	
No. 1+19.0 No. 2	39.000 40.000	10.024 10.022	9.972 9.972	9.951 9.950	9.951 9.950	10.065 10.063	10.022 10.020	
No. 3 No. 3+2.1	60.000 62.100	9.987 9.964	9.969 9.968	9.934 9.914	9.926 9.924	10.028 10.027	10.017 10.017	
No. 3+8.6 No. 3+9.5	68.000 69.500	9.968 9.967	9.967 9.967	9.911 9.915	9.916 9.915	10.027 10.029	10.016 10.029	

図面サイズ：A3

工事名	市道2-1号線 側溝改修(R7)工事		
道路名	市道2-1号線		
工事場所	春日部市内牧地内		
図面名	縦断図		
縮尺	図示	図面番号	4/5

春日部市役所道路建設課

横断図 S=1:100



図面サイズ : A3

工事名	市道 2-1 号線 側溝改修 (R7) 工事			
道路名	市道 2-1 号線			
工事場所	春日部市内牧地内			
図面名	横断図			
縮 尺	図示	図面番号	5 / 5	

春日部市役所道路建設課