

# 仕 様 書

1. 件 名 粕壁小学校外 1 校 給食用備品購入 (スチームコンベクションオーブン)
2. 納品場所 春日部市粕壁東三丁目 2 番 1 9 号 春日部市立粕壁小学校給食室  
春日部市大枝 8 9 番地 2 街区 1 棟 春日部市立武里南小学校給食室  
(春日部市新方袋 1 0 9 0 番地 春日部市立宮川小学校給食室)  
※武里南小の既存機種を宮川小に移設する。
3. 概 要 本仕様書は、厨房機器の購入に関する撤去、搬入、据え付け及び試運転調整等に関する仕様を定めるものとする。

## 4. 機器規格等

(1) 対象となる厨房機器は、下記の規格、数量に基づくものとする。

(2) ①規格等：粕壁小

規 格	数量	参考製品
<ul style="list-style-type: none"><li>幅 877(±100 以内) × 奥行 913(±120 以内) × 高さ 1,807(±100 以内) (mm)</li><li>電気：単相 100V</li><li>庫内棚段数：1/1GN ホテルパン 20 段</li><li>外装、庫内、扉：ステンレス鋼板 (SUS304 相当)</li><li>断熱材：グラスウール</li><li>最大消費電力：1.2kW</li><li>電気接続：本体内電源引き込み (3 芯/2.5sq アース接続)</li><li>電源コード：2.3m</li><li>ガス：都市ガス 13A (最大 44.1kW ホットエアー44.1kW スチーム 39.9kW)</li><li>ガス接続：20A</li><li>ガス接続圧力 (13A:1.8kPa~2.5kPa 静圧に対し、動圧が 20%の圧力低下を生じないこと。)</li><li>給水接続：20A</li><li>排水接続：DN50 (40A 相当)</li><li>安全規格：CE IPX5 VDE GS DVGW SVGW UL NSF GL</li><li>安全装置：サーモスタット (ホット 360℃ スチーム 160℃)</li><li>温度調節範囲：スチーム 30℃~130℃ ホット 30℃~300℃ コンビ 30℃~300℃</li><li>製品質量：284kg</li><li><u>ロールインラックカート：2 台附属</u></li></ul>	1	ICP20-1/1G

・ホテルパン 1/1 サイズ 30 枚附属		
-----------------------	--	--

②規格等：武里南小

規 格	数量	参考製品
<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅 1,120(±50 以内)×奥行 925(±50 以内)+取っ手 70 ×高さ 1,670(±50 以内) (mm)</li> <li>・電気：<u>3相 200V</u></li> <li>・庫内棚段数：10 段 (シートパン対応※)</li> <li>・外装、扉化粧板、下段スノコ、コントロール化粧板、 オープン庫内壁、外装 (横、後)、脚パイプ、調節脚、 キャリー、カート (SUS304 SUS430 t0.8~1.5 No.4 仕上げ)</li> <li>・キャスター：ウレタン</li> <li>・13A ガス接続：20A</li> <li>・給水：15A (適用水圧 0.2~0.75MPa)</li> <li>・排水：40A (100℃以上耐熱材)</li> <li>・漏電ブレーカ：専用 30mA 15A</li> <li>・ガス消費量 37.2kW</li> <li>・定格消費電力：800W</li> <li>・温度調節範囲：ホット 30℃~300℃ スチーム 50℃ ~130℃ コンビ 30℃~250℃</li> <li>・安全装置：立消え安全装置 (フレームロッド式) 庫内異常加熱防止装置 (液膨張式) 庫内と熱交換部はファンカバーにて仕切あり</li> <li>・庫内加熱方式：熱交換パイプによる間接加熱方式</li> <li>・製品質量：265kg</li> <li>・<u>ラック付きカート：1 台附属 (耐荷重 100kg)</u></li> <li>・シートパン 20 枚附属</li> <li>・ラックシートパン仕様※</li> <li>・シートパン収納枚数：650×450mm 10 枚 (ピッチ 65)</li> <li>・ラックサポート総耐荷重：<u>100kg</u> (<u>1 段あたり最高 30kg まで</u>)</li> <li>・芯温センサ：3 点感知</li> </ul>	1	CSX-IG102-TC (特) ※オプション追加 あり

(3) 同等品可とする。

ただし、参考品以外のものをもって同等品として応札を希望する場合には、公告  
に示す質問期間内に質問書により発注者に確認をすること。(仕様を明記し、カタログ  
等の写しを添付すること。)

(4) 既存品については、受注者において、納品時に撤去し、処分を行うこと。また、  
その費用についても入札金額に含めること。

(5) 撤去前、据付後の写真を 1 枚ずつ撮影した写真帳を 2 部提出すること。

5. 既 存 品 下記の既存品について、武里南小の既存品を、宮川小に移設し、宮川小の既存品を処分する。（移設・設置費用、及び、粕壁小・宮川小の既存品処分費用も受注者の負担とする。）

粕壁小：スチームコンベクションオーブン	NL-120F-G	平成23年購入
武里南小：スチームコンベクションオーブン	NL-110F-G2K	平成23年購入
宮川小：スチームコンベクションオーブン	NL-110F-G2K	平成25年購入

6. 納入期間 契約日から令和8年9月30日（水）まで  
ただし、土曜日、日曜日及び祝日、また学校閉庁日8月11日から8月16日を除く。  
納品日程は、学校給食課及び学校と十分な打合せを行うこと。

7. 厨房機器等の搬入、据え付けに関する事項

- (1) 厨房機器等の撤去、搬入の際は、床・壁等を傷めないよう受注者側で養生をおこなうこと。
- (2) 給食室内での作業においては、衛生的な服装及び上履きを用意し、室内が汚染されないよう配慮すること。
- (3) 運搬据え付け後の残材等は、受注者の負担において処分すること。
- (4) 本仕様書、及び関係書類に記載されていない事項でも、構造上並びに機能上当然必要なことは受注者の責任において発注者の指示に従い据え付けすること。


8. 試運転調整、取り扱い説明

- (1) 試運転調整及び取り扱い説明は、契約期間内に済ませること。
- (2) 試運転実施の際、故障・異常・製品のキズ等不具合を発見した場合は、受注者が速やかに対応すること。


9. その他

- (1) 機器の保証期間は、引渡し後原則1年間とし、期間中に生じたトラブルは十分に把握し、速やかに対応すること。故障箇所の報告を学校給食課へその都度報告すること。
- (2) その他不明な点は、事前に学校給食課の了承を得た上で決定すること。

春日部市立 粕壁小学校 給食室 (345.7㎡)

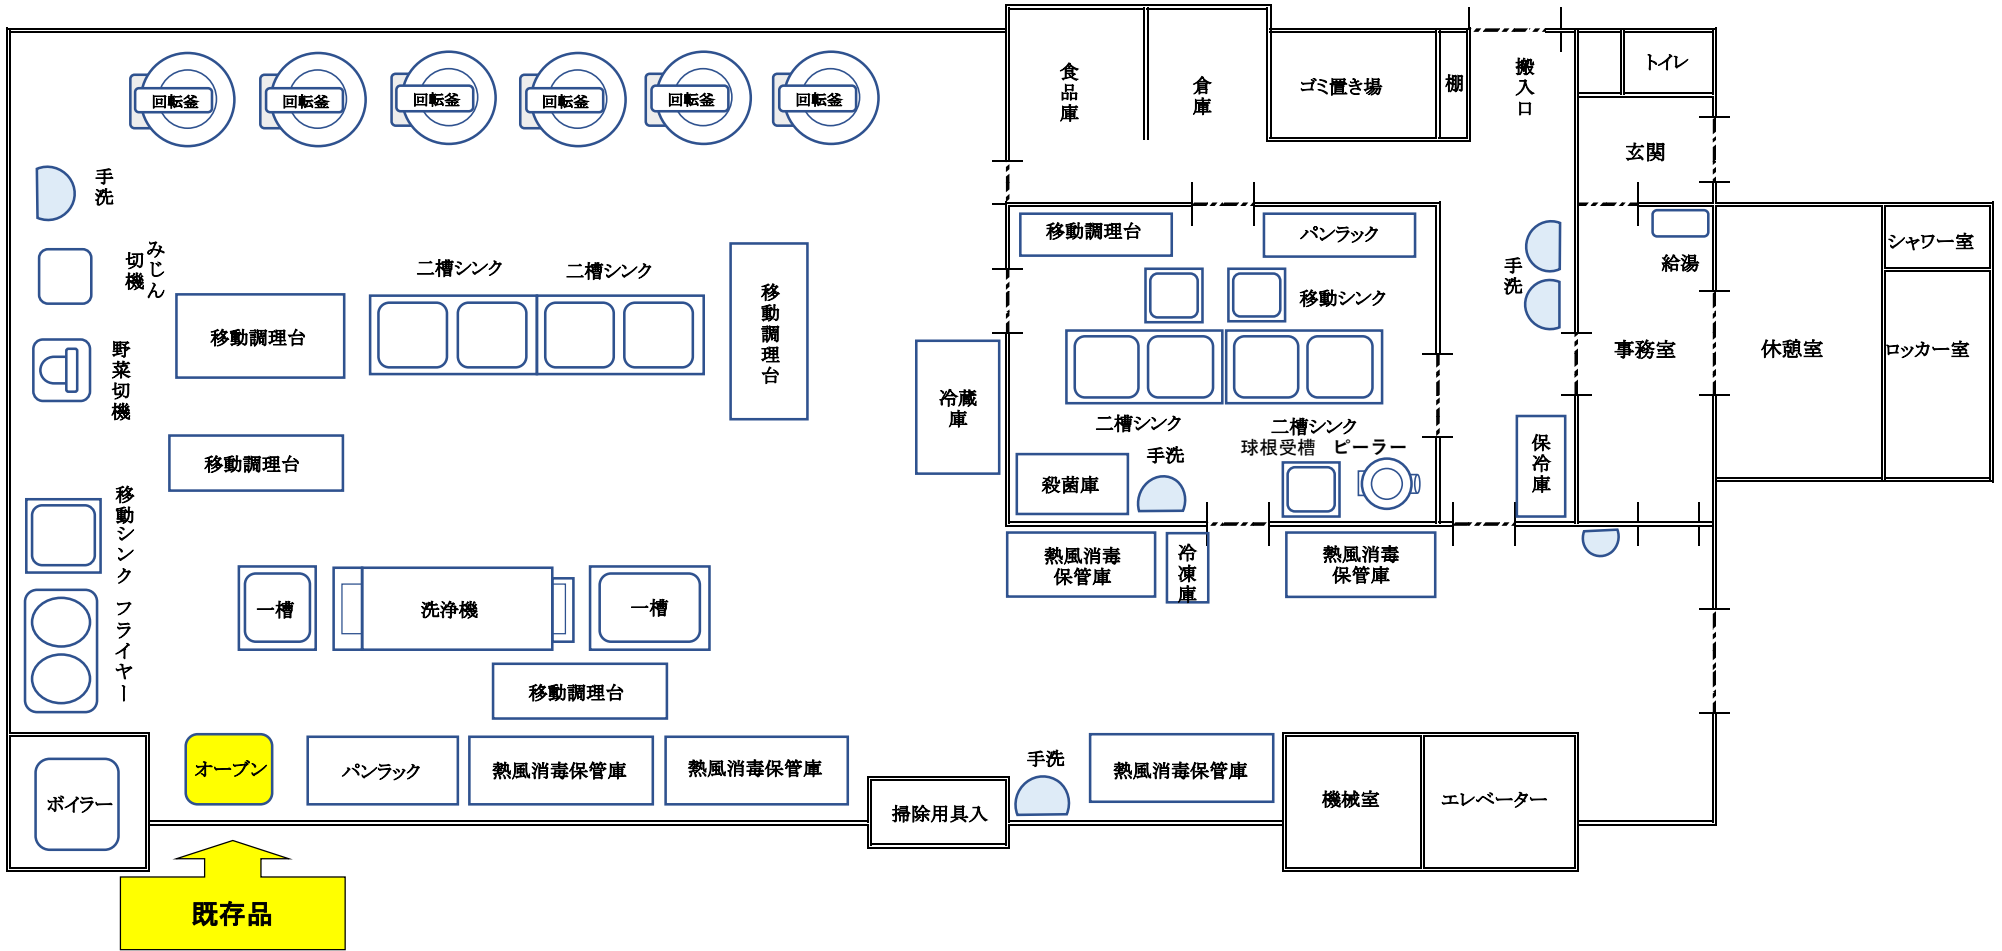

春日部市立 武里南小学校 給食室 (450㎡)

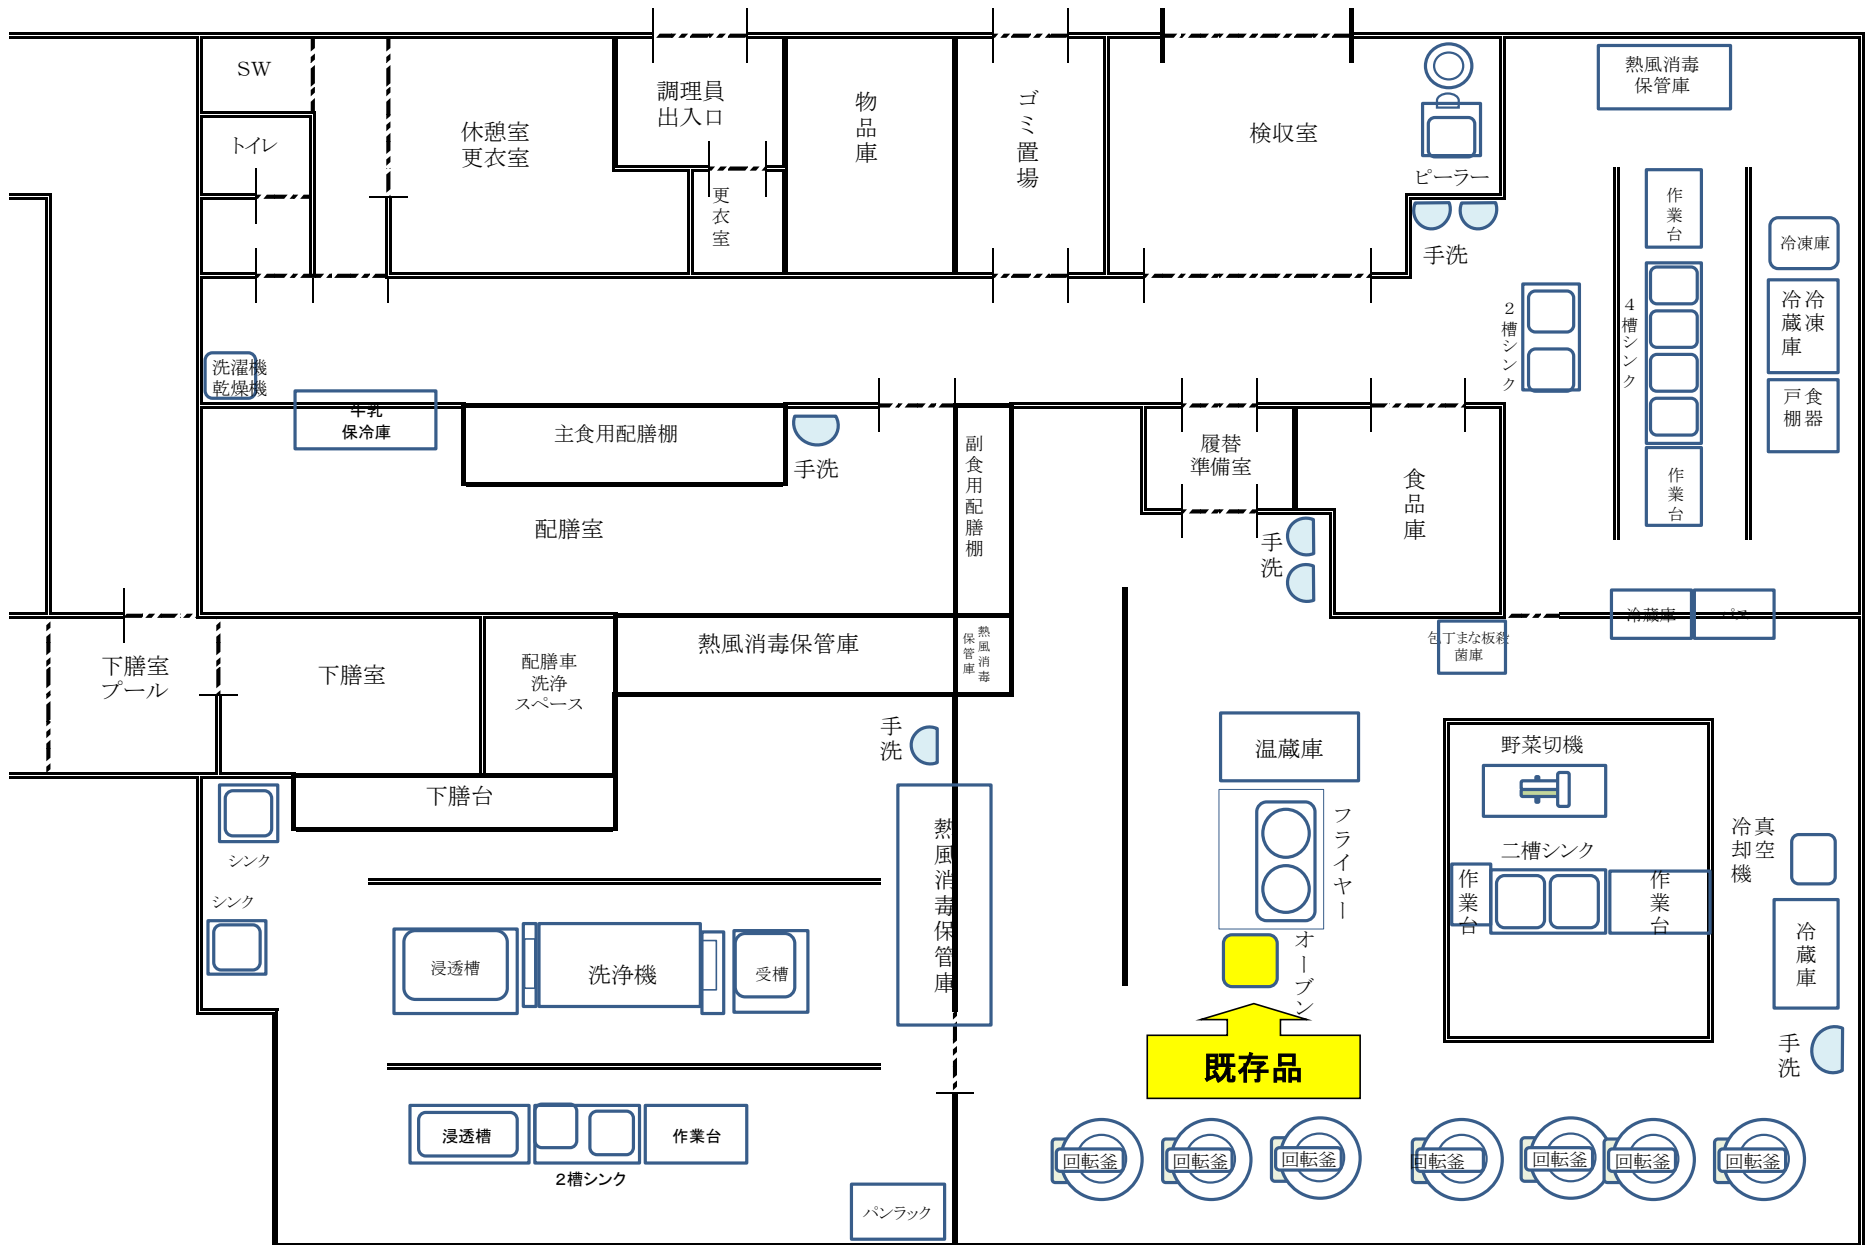

春日部市立 宮川小学校 給食室 (245㎡)

